

OUTDOOR PORCELAIN LIVING

PORCELAIN SLABS
20MM & 10MM



aparici

aparici

EN

Cerámicas Aparici presents a carefully curated selection of outdoor floor tiles for terraces, gardens, parking areas and commercial outdoor spaces all in line with the latest design trends. Offering high durability and easy maintenance, our porcelain pieces transform any outdoor space into an exclusive, sophisticated environment that will remain unchanged over time. Available in an R11 anti-slip finish in 10 mm and 20 mm thicknesses, our outdoor collection is inspired by the aesthetics of textile, wood, stone, terracotta and more, and allows the creation of harmonious and personalized designs.

In addition, all outdoor tiles are available in a matching indoor version with a natural finish and 10 mm thickness, allowing for a seamless visual flow between exterior and interior spaces in both residential and commercial projects. All of this is enhanced by the precision of our monocaliber rectified finish a hallmark of our brand ensuring a perfectly aligned, millimetric transition between surfaces.

ES

Cerámicas Aparici presenta una cuidada selección de pavimentos para terrazas, jardines, zonas de aparcamiento y exteriores comerciales, todos ellos alineados con las últimas tendencias en diseño. Gracias a su alta resistencia y fácil mantenimiento, nuestras piezas en porcelánico transforman cualquier espacio exterior en un entorno exclusivo, sofisticado e inalterable al paso del tiempo. Disponibles en acabado antideslizante Clase 3 y en espesores de 10 mm y 20 mm, nuestras colecciones inspiradas en la estética del textil, la madera, la piedra o la terracota, entre otras, permiten crear composiciones armónicas y personalizadas.

Además, todos los modelos antideslizantes cuentan con su versión en acabado natural y 10 mm de espesor para interior, lo que facilita una continuidad visual impecable entre exterior e interior, tanto en proyectos residenciales como comerciales. Todo ello con la precisión del rectificado monocalibre, sello distintivo de nuestra marca, que garantiza una transición milimétrica y perfectamente alineada entre superficies.

INSPIRING
DESIGN SINCE 1961

aparici

TEXTILE I TEXTIL

Bohemian	22
Carpet	26

TERRAZZO I TERRAZO

Pebble	30
--------	----

ENCAUSTIC I HIDRÁULICO

Altea	34
Studio	72

STONE I PIEDRA

Bavaria	42
Dstone	46
Ronda	38
Slate	48

COTTO I COTTO

Cotto	54
Terracota	50
Terre	52
Zest	58

WOOD I MADERA

Camper	78
Branch	80
Chevron	82

CONCRETE I CEMENTO

Attila	60
Brooklyn	74
Cracked	64
Harlem	76
Sonora	68
Studio	72

METAL I METAL

Corten	86
Flamed	94
Metallic	90
Vulcano	98

INFO I INFORMACIÓN

In-To-Out	06
Outdoor Porcelain Advantages	08
Outdoor Installation Systems	10
Outdoor Step Tile Solutions	12
Swimming Pool Drainage Solution	14
Decor Shaped Pieces	16
Outdoor Product Range	18
Packing List	100
Technical Characteristics	101

IN-TO-OUT



Outdoor Tile Floor: Chevron Oak Stamp 2CM 49,75x99,55 cm
Indoor Tile Floor: Chevron Oak Stamp 1CM 49,75x99,55 cm / Wall: Corten Oxidum 99,55x99,55 cm

EN

The IN-TO-OUT solution, from an interior design perspective, adapts technically to different uses offering both functional and aesthetic advantages. The ability to extend the same material from the interior to the exterior creates a sense of continuity, spaciousness, and spatial unity, enhancing the connection with the surroundings and dissolving traditional architectural boundaries. This approach not only elevates the perceived quality of the space but also fosters a stronger visual connection with nature, improving the user experience. In commercial spaces, this integration reinforces brand identity and projects an image of professionalism and thoughtful design, while in residential environments, it brings a serene, elegant, and highly functional aesthetic.

ES

La solución IN-TO-OUT, desde el punto de vista del diseño de interiores, se adapta técnicamente a diferentes usos ofreciendo ventajas tanto funcionales como estéticas. La posibilidad de extender un mismo material desde el interior hasta el exterior crea una sensación de continuidad, amplitud y unidad espacial que potencia la relación con el entorno y diluye los límites arquitectónicos tradicionales. Este recurso no solo eleva la percepción de calidad del espacio, sino que también favorece una mayor conexión visual con la naturaleza y mejora la experiencia del usuario. En espacios comerciales, esta integración refuerza la identidad de marca y proyecta una imagen de profesionalismo y diseño cuidado; mientras que, en entornos residenciales, aporta una estética serena, elegante y altamente funcional.

OUTDOOR PORCELAIN ADVANTAGES

EN

Our outdoor tiles stand out for their superior technical advantages, offering exceptional resistance that translates into high durability against adverse weather conditions, impacts, and wear, making them ideal for high-traffic areas in both residential and commercial settings. Their low-maintenance surface, characterized by waterproof and slip-resistant properties, ensures enhanced safety without sacrificing aesthetics, while the precision in their manufacturing allows for versatile adaptation to various outdoor construction solutions—from terraces to facades. Additionally, the integration of eco-efficient technologies in the production process not only optimizes product performance but also reinforces our commitment to sustainability, presenting itself as a solid and long-lasting technical investment for high-demand projects.

ES

Nuestras baldosas de exterior destacan por sus ventajas técnicas superiores, ofreciendo una resistencia excepcional que se traduce en alta durabilidad ante condiciones climáticas adversas, impactos y desgaste, lo que las hace ideales para zonas de alto tránsito en entornos residenciales y comerciales. Su superficie de fácil mantenimiento, caracterizada por propiedades hidrófugas y antideslizantes, garantiza mayor seguridad sin renunciar a la estética, mientras que la precisión en su fabricación permite una adaptación versátil a diversas soluciones constructivas en exteriores, desde terrazas hasta fachadas. Además, la integración de tecnologías ecoeficientes en el proceso de producción no solo optimiza el rendimiento del producto, sino que también refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, presentándose como una inversión técnica sólida y duradera para proyectos de alta exigencia.

Anti-Slip finish.
Acabado antideslizante.



Finition antidérapante.
Anti-Rutsch-Beschichtung.

Thermal shock resistant.
Resistente a las variaciones térmicas.



Résistant aux variations thermiques.
Thermoschockbeständig.

Frost resistant.
Resistente a la helada.



Résistant au gel.
Frostbeständig.

Chemical attack resistance.
Resistente a productos químicos.



Résistant aux produits chimiques.
Beständigkeit gegen chemische Angriffe.

Eco-friendly.
Ecológico.



Écologique.
Umweltfreundlich.

Compact monolithic slab 2cm thick squared and rectified.
Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.



Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, quadrillée et rectifiée.
Kompakte Platte 2cm dick.

High static load resistance.
Elevada resistencia a la Flexión.



Haute résistance à la flexion.
Hohe statische Belastbarkeit.

Easy to install.
Facil de colocar.



Facile à installer.
Leicht zu montieren.

Removable and reusable.
Desmontable y reutilizable.



Amovible et réutilisable.
Abnehmbar und wiederverwendbar.

OUTDOOR INSTALLATION SYSTEMS

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

This system enables the creation of perfectly stable and durable surfaces for outdoor porcelain tiles in 10mm and 20mm thicknesses. The 20mm tiles used with this method can support both moving and stationary vehicles. This solution is ideal for heavy-traffic outdoor areas, particularly squares, pavements, and cycle paths.

COLOCACIÓN SOBRE SOLERA CON ADHESIVO

Esta técnica permite crear superficies perfectamente estables y duraderas para baldosas de gres porcelánico de exterior en espesores de 10 mm y 20 mm. Las losas de 20 mm instaladas con este método resisten el paso y estacionamiento de vehículos. Es una solución ideal para zonas exteriores de alto tránsito, como plazas, aceras o carriles bici.

DRY LAYING ON GRASS OR SAND

In both public and private outdoor areas, this method involves laying tiles directly on grass or sand, without adhesives. It allows for easy repositioning and reuse of the tiles. This technique does not require professional installation, and the surface is ready for use immediately.

COLOCACIÓN EN SECO SOBRE CÉSPED O ARENA

En espacios públicos o privados, esta técnica consiste en colocar las baldosas directamente sobre césped o arena, sin usar adhesivos. Permite cambiar el pavimento en cualquier momento y reutilizar los mismos materiales varias veces. No requiere instaladores especializados y el suelo está listo para su uso de inmediato.

DRY LAYING ON GRAVEL

Recommended for areas with water drainage issues or on cement and concrete substrates, such as balconies or terraces. The tiles are laid directly onto a prepared gravel bed without adhesives.

COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVA

Recomendada para zonas con problemas de drenaje o sobre bases de cemento y hormigón, como balcones o terrazas. Las baldosas se colocan directamente sobre una base de grava previamente preparada, sin adhesivos.


RAISED LAYING WITH SUPPORT – PLOT SYSTEM

This system uses polypropylene pedestals to support 20mm tiles. The supports are fully adjustable and make it possible to create raised floors on any substrate. The simplicity of assembling and disassembling this raised system allows for easy access and modification of the underlying installations whenever needed.

COLOCACIÓN ELEVADA CON SOPORTE SISTEMA DE PLOTS

Este sistema utiliza soportes de polipropileno regulables para instalar baldosas de 20 mm de grosor. Los soportes son completamente ajustables y permiten crear suelos elevados sobre cualquier tipo de base. Su montaje y desmontaje sencillo permite acceder fácilmente a las instalaciones inferiores y modificarlas según sea necesario.

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE




20MM | 10MM

DRY LAYING ON GRASS OR SAND



20MM

DRY LAYING ON GRAVEL



20MM

RAISED LAYING WITH SUPPORT-PLOT SYSTEM



20MM



Outdoor: Attila Ivory 2CM 49,75x99,55 cm
Indoor: Attila Ivory 49,75x99,55 cm

OUTDOOR STEP TILE SOLUTIONS

EN


Our range of complementary steps for a complete and seamless solution is designed to provide both functional and aesthetic value in outdoor projects. Available in the various models and sizes, each step is produced to match all tile references in our catalogue, ensuring flawless visual continuity in an R11 A+B+C finish. These steps are available on request for all collections in the catalogue, guaranteeing perfect integration with the selected tiles.

ES

Nuestra gama de peldaños complementarios está diseñada para ofrecer una solución funcional y estética en proyectos de exterior. Disponibles en los diferentes modelos y tamaños, los peldaños se fabrican a juego con todas las referencias del catálogo, garantizando una continuidad visual impecable en un acabado Clase 3. Los peldaños están disponibles bajo pedido para todas las colecciones del catálogo, asegurando una integración perfecta con los azulejos seleccionados.




Step Type Gradone 1cm | Angular Type Gradone 1cm




49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655	Rectified Rectificado
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2723	Rectified Rectificado
99,55x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2723	Rectified Rectificado
99,55x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2779	Rectified Rectificado
59,2x59,2 cm - 23,45"x23,45"	G-2559	Rectified Rectificado
59,2x59,2 cm - 23,45"x23,45"	G-2609	

Step Type Gradone 1cm | Angular Type Gradone 1cm




49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2655	Rectified Rectificado
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"	G-2723	Rectified Rectificado
99,55x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2723	Rectified Rectificado
99,55x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2779	Rectified Rectificado
59,2x59,2 cm - 23,45"x23,45"	G-2559	Rectified Rectificado
59,2x59,2 cm - 23,45"x23,45"	G-2609	

Step Type L 1cm | Angular Type L 1cm




44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2503	Rectified Rectificado
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2585	Rectified Rectificado
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2609	Rectified Rectificado
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"	G-2815	Rectified Rectificado
54x59,2 cm - 21,26"x23,45"	G-2375	

Step Type L 2cm | Angular Type L 2cm



44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2609	Rectified Rectificado
44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2609	Rectified Rectificado
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2815	Rectified Rectificado
44x100 cm - 17,32"x39,37"	G-2815	

Step 45° 2cm | Step 45° 2cm



31x99,55 cm - 12,20"x39,19"	G-2623	Rectified Rectificado
31x100 cm - 12,20"x39,37"	G-2623	

*Steps Tiles made to measure and available for all existing references in this catalogue. Grooves optional. Steps realizados a medida y disponibles para todas las referencias de este catálogo. Ranurado opcional.




Outdoor : Bavaria Beige_Ivory 2CM 49,75x99,55 cm
Indoor : Bavaria Beige 49,75x99,55 cm

SWIMMING POOL DRAINAGE SOLUTIONS

EN


Special drainage pieces for pool surroundings
We offer a complete range of special pieces specifically designed for drainage systems around the perimeter of swimming pools. These solutions ensure efficient water runoff, preventing accumulation and improving safety by maintaining an R11 A+B+C barefoot anti-slip finish at all times.
Available in all 20mm outdoor models, our grates are manufactured with the same design and finish as the tiles in the catalogue, ensuring a consistent aesthetic throughout the project. The combination of technical functionality and matching design makes these pieces the ideal choice for those seeking an elegant, safe, and durable solution around the pool.

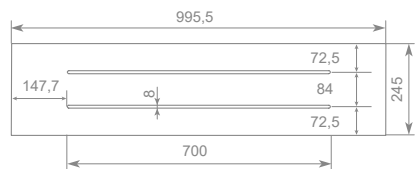


Drain
245 x 99,55 cm G-XXX

ES

Piezas especiales de drenaje para entornos de piscina
Ofrecemos una línea completa de piezas especiales diseñadas específicamente para los sistemas de drenaje en zonas perimetrales de piscinas. Estas soluciones garantizan una evacuación eficiente del agua, evitando acumulaciones y mejorando la seguridad del entorno al mantener en todo momento el acabado antideslizante clase 3.
Disponibles en todos los modelos outdoor de 20mm, nuestras rejillas se fabrican con el mismo diseño y acabado que los azulejos del catálogo, manteniendo la estética uniforme del proyecto. La combinación de funcionalidad técnica y diseño a juego convierte a estas piezas en la opción ideal para quienes buscan un resultado elegante, seguro y duradero alrededor de la piscina.

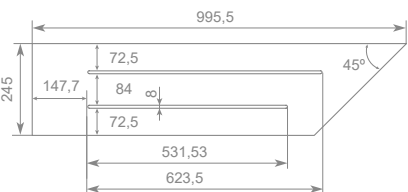

Drain Diagonal
245 x 99,55 cm G-XXX



Drain Angle
245 x 245 cm G-XXX



DECOR SHAPED PIECES



EN

Our collection of 20mm-thick decorative porcelain pieces is designed to provide creative and distinctive solutions for outdoor environments. Featuring five exclusive shapes Trapezio, Esagono, Polígono, Palma, and Arco this range enables the creation of walkways, pathways, and ornamental surfaces with a unique and architecturally refined aesthetic. Each shape can be custom-made in any of our outdoor porcelain tile collections, ensuring full visual and functional integration. Their dimensional versatility and customizable design make them the perfect choice for landscaping and outdoor projects of any scale.


ES

Nuestra colección de piezas decorativas en porcelánico de 20 mm de espesor ha sido desarrollada para ofrecer soluciones creativas y diferenciadoras en el diseño de espacios exteriores. Con cinco formas exclusivas Trapezio, Esagono, Polígono, Palma y Arco, esta gama permite componer senderos, zonas de paso y superficies decorativas con una estética singular y de alto valor arquitectónico. Cada forma puede fabricarse bajo pedido en cualquiera de las colecciones de porcelánico para exterior, garantizando la integración total con el resto del pavimento. Su versatilidad dimensional y posibilidad de personalización las convierten en la opción ideal para proyectos paisajísticos de cualquier escala.

Trapezio




Image showing:
Attila Grey Outdoor 2cm G-2303



Hexagono




Image showing:
Corten Sapphire Outdoor 2cm G-2323



Polígono




Image showing:
DStone Sand Music Outdoor 2cm G-2355
DStone Ash Lekue Outdoor 2cm G-2355



Palma




Image showing:
Metallic White Outdoor 2cm G-2355
Metallic Green Outdoor 2cm G-2355



Arco



Image showing:
Bohemian Blend Outdoor 2cm G-2355



PRODUCT RANGE NON-SLIP


TEXTILE



Bohemian sand 20MM



Bohemian blue 20MM



Bohemian blend 20MM

pag.22



Carpet sand 20MM




Carpet vestige 20MM

pag.26

TERRAZZO



Pebble ivory 20MM



Pebble grey 20MM



Pebble green 20MM

pag.30

ENCAUSTIC



Altea puerto 20MM



Altea alba 20MM



Altea corbeta 20MM

pag.34



Altea elda 20MM



Altea olivo 20MM



Studio stamp 20MM

pag.34 | 72

STONE



Ronda ivory 20MM



Ronda beige 10MM



Ronda grey 20MM / 10MM


pag.38



Bavaria ivory 20MM



Bavaria beige 20MM



Dstone ash lekue 20MM / 10MM

pag.42 | 46



Slate multicolor 20MM / 10MM



Slate moss 20MM / 10MM




Slate anthracite 20MM / 10MM

pag.48


COTTO



Terracota cream 10MM



Terracota siena 10MM




Terracota teja 10MM



Terre rosso 10MM

pag.50 | 52




Cotto sand 20MM / 10MM



Cotto brown 20MM / 10MM



Cotto rosso 20MM / 10MM



Zest siena 10MM



Zest vestige stamp 20MM / 10MM


pag.54 | 58

PRODUCT RANGE NON-SLIP

CONCRETE



Attila ivory 20MM / 10MM



Attila grey 20MM / 10MM



Attila anthracite 20MM


pag.60



Cracked white 20MM



Cracked grey 20MM



Cracked graphite 20MM

pag.64



Sonora white 20MM




Sonora grey 20MM




Sonora blend 20MM

pag.68



Studio grey 20MM / 10MM



Studio anthracite 20MM



Brooklyn grey 7MM

pag.72 | 74



Harlem white 20MM



Harlem grey 20MM



Harlem anthracite 20MM

pag.76

Harlem green 20MM

WOOD



Camper white 20MM



Camper ash 20MM




Camper savanna 20MM

pag.78




Branch teak 10MM



Chevron oak stamp 20MM

pag.80 | 82

METAL



Corten iron 20MM



Corten sapphire 20MM



Corten oxidum 20MM



Corten graphite 20MM


pag.86




Metallic white 20MM



Metallic grey 20MM



Metallic green 20MM



Metallic brown 20MM


pag.90



Flamed ice 20MM



Flamed sapphire 20MM



Flamed green 20MM



Vulcano ice 20MM



Vulcano rosso 20MM

pag.94 | 98

BOHEMIAN



Outdoor | Floor: Bohemian Sand 2CM 49,75x99,55cm Facade: Bohemian Sand 49,75x99,5cm
Indoor | Floor: Bohemian Sand Natural 49,75x99,55 cm
Swimming Pool Interior | Bohemian Sand Natural 49,75x99,55 cm

Textile



Outdoor | Floor: Bohemian Blend 2CM 49,75x99,55 cm



Outdoor | Floor: Bohemian Blue 2CM 49,75x99,55 cm

Textile

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Boheman Sand



Bohemian Blue



Bohemian Blend

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	ANSI A 137.1-2012	UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
CLASE 3	R11	C	DCOF>0.42	PTV>36



Outdoor | Floor: Carpet Sand 2CM 50x100cm
Outdoor | Facade: Attila Anthracite Natural 49,75x99,5cm
Indoor | Floor: Carpet Sand Natural 50x100cm

CARPET



Outdoor | Floor: Carpet Vestige 2CM 50x100cm
Indoor | Floor: Carpet Vestige Natural 50x100cm

Textile

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Carpet Sand



Carpet Vestige

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

50x100 cm
19,69"x39,37"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

PEBBLE

Terrazzo



Outdoor | Floor: Pebble Ivory 2CM 49,75x99,55cm Facade: Ciment Ivory Natural 99,75x99,5cm
Indoor | Floor: Pebble Ivory Natural 99,55x99,55cm Wall: Evoke Ornament 44,63x119x3cm

PEBBLE




Outdoor | Floor: Pebble Green 2CM 49,75x99,55cm

Terrazzo


Colours | Colores | Couleurs | Farben



Pebble Ivory



Pebble Grey



Pebble Green

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

ALTEA



Outdoor | Floor: Altea Olivo 2CM 49,75x99,55cm Wall: Corten Iron Natural 99,75x99,5cm
Swimming Pool Interior | Corten Iron Natural 99,75x99,5cm

Encaustic



Outdoor | Floor: Altea Corbeta 2CM 49,75x99,55cm



ALTEA

Altea

Outdoor | Floor: Altea Eida 2CM 49,75x99,55cm

Encaustic

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Altea Puerto



Altea Alba



Altea Corbeta



Altea Eida



Altea Olivo

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	ANSI A 137.1-2012	UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
CLASE 3	R11	C	DCOF>0.42	PTV>36

RONDA

Stone



Outdoor | Floor: Ronda Ivory 2CM 49,75x99,55cm
 Outdoor | Facade: Attila Anthracite Natural 99,55x99,55cm
 Indoor | Floor: Ronda Ivory Natural 49,75x99,55cm

RONDA



Outdoor | Floor: Ronda Beige Non-Slip 99,55x99,55cm



Outdoor | Floor: Ronda Grey 2CM 49,75x99,55cm

Stone

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Ronda Ivory



Ronda Beige



Ronda Grey

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Ronda Ivory
Ronda Grey

10MM NON SLIP

99,55x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-3298

Ronda Grey
Ronda Beige

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-3186

Ronda Grey

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

BAVARIA

Stone



Outdoor | Floor: Bavaria Beige 2CM 49,75x99,55cm Steps Tiles & Pathway: Bavaria Ivory 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Bavaria Beige Natural 99,55x99,55 cm



Outdoor | Floor: Bavaria Ivory 2CM 49,75x99,55cm

Stone

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Bavaria Ivory



Bavaria Beige

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

DSTONE



Outdoor | Floor: Dstone Ash Lekue 2CM 49,75x99,55cm Steps Tiles & Grid: Dstone Ash Lekue 2CM

Stone


Colours | Colores | Couleurs | Farben



Dstone Ash Lekue

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP



10MM NON SLIP



Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36




SLATE


Outdoor | Floor: Slate Multicolor 2CM 49,75x99,55cm

Stone


Colours | Colores | Couleurs | Farben



Slate Multicolor




Slate Moss



Slate Anthracite

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP



10MM NON SLIP



Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3	R11	C	DCOF>0.42	PTV>36
---------	-----	---	-----------	--------

TERRACOTA



Outdoor Indoor | Floor: Terracota Siena Non Slip 59,2x59,2cm
Indoor | Wall: Terracota Siena Pre 20 Natural 59,2x59,2cm



Outdoor | Floor: Terracota Cream Non Slip 59,2x59,2cm

Cotto


Colours | Colores | Couleurs | Farben



Terracota Cream



Terracota Siena



Terracota Teja

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

10MM NON SLIP

59,2x59,2 cm
23,3"x23,3"
G-3208

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

TERRE



Outdoor | Facade: Terre Rosso Non Slip 24,9x100cm
Residential Project | House LLO by OOIIO Arquitectos | Spain

Cotto


Colours | Colores | Couleurs | Farben



Terre Rosso

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

10MM NON SLIP



24,5x100 cm
9,8"x39,37"
G-3178

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42


PTV>36

COTTO



Outdoor | Floor: Cotto Rosso Non Slip 59,2x59,2cm

Cotto

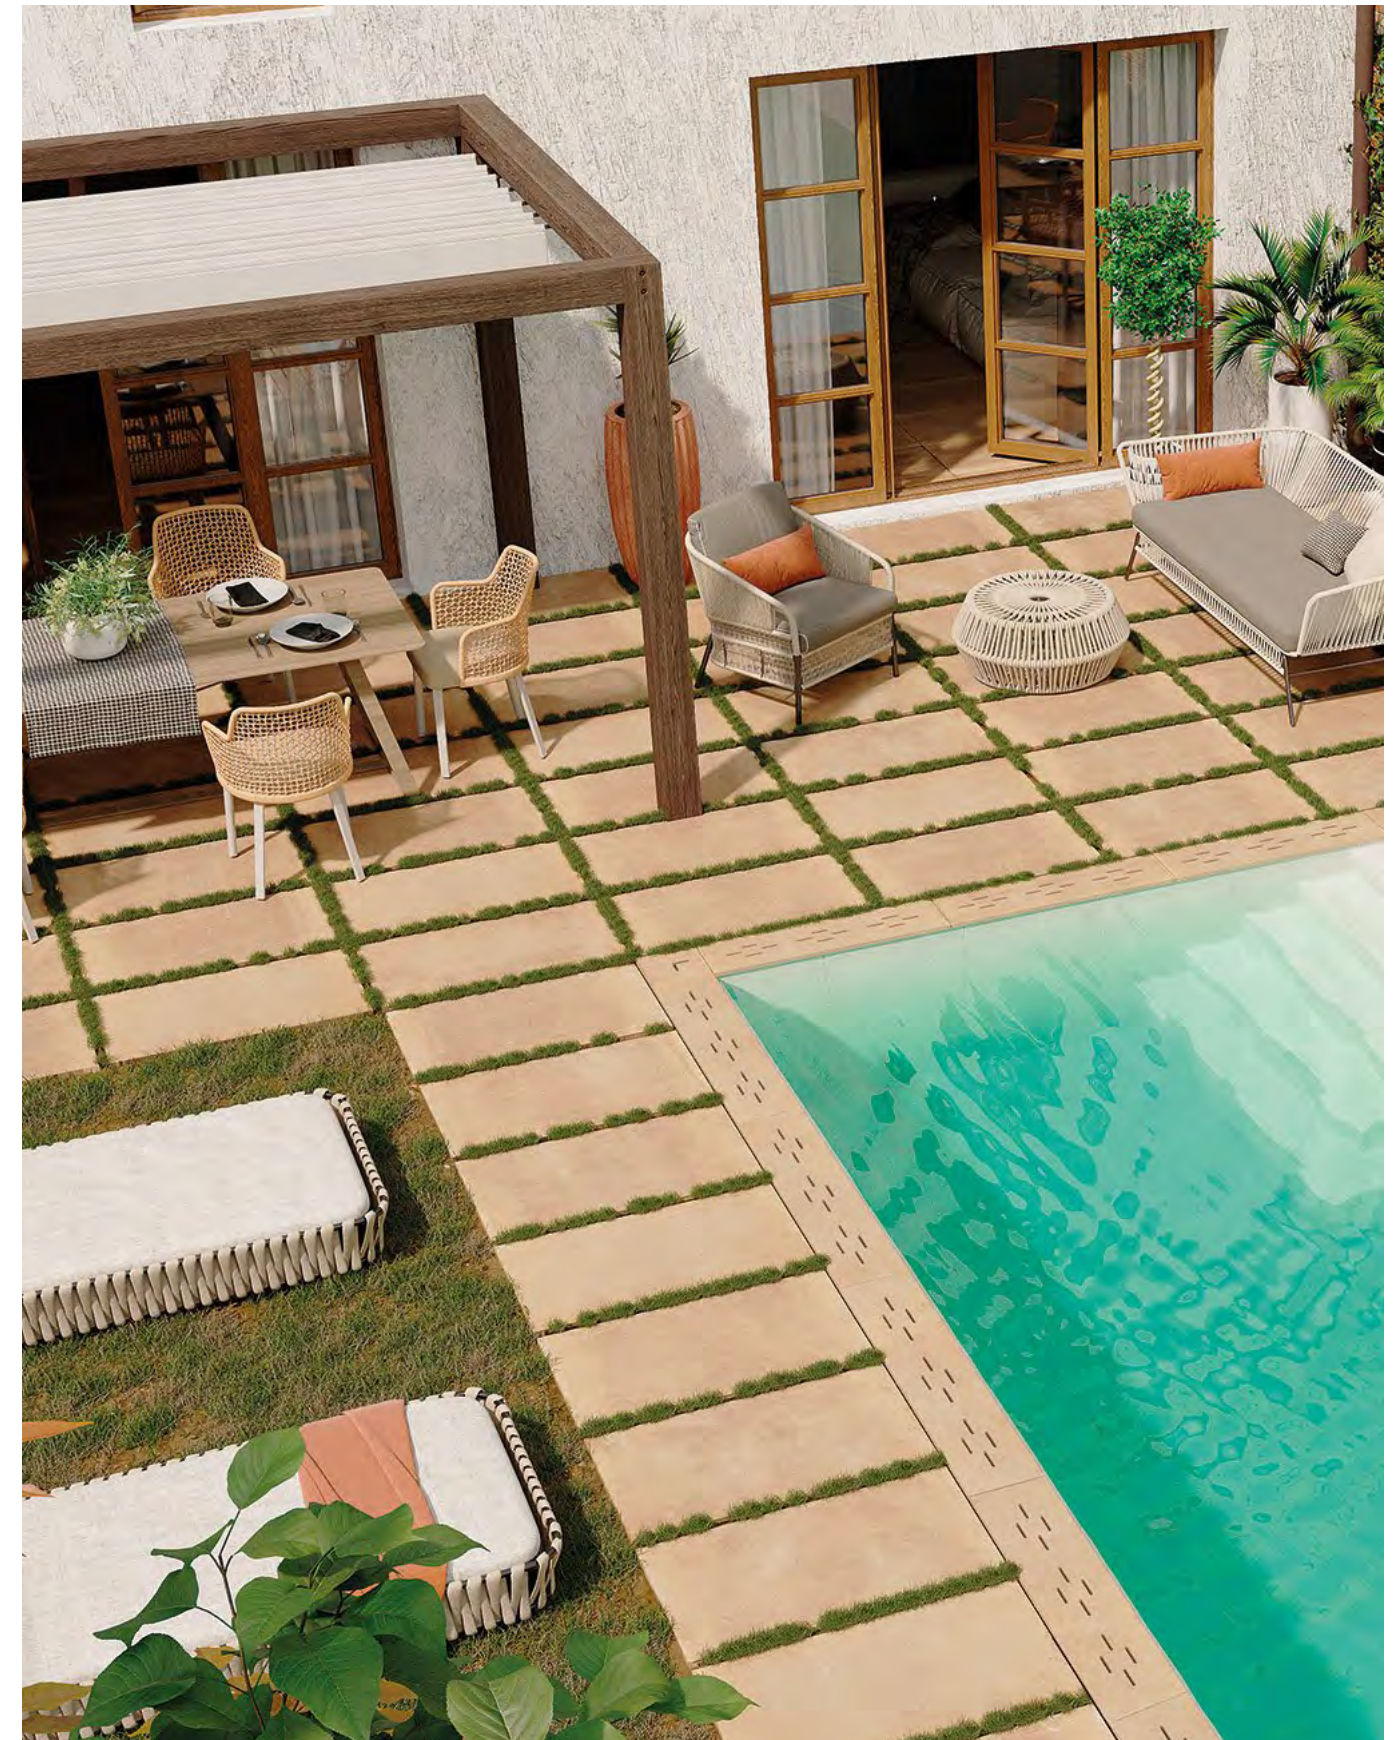

Outdoor | Floor: Cotto Sand 2CM 50x100cm
Indoor | Floor: Cotto Sand Natural 50x100cm


COTTO



Outdoor | Floor: Cotto Brown Non Slip 59,x59,2cm
Restaurant Project | Bonamb Restaurant | Spain

Cotto

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Cotto Sand



Cotto Brown



Cotto Rosso

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

50x100 cm
19,69"x39,37"
G-9234

10MM NON SLIP

59,2x59,2 cm
23,3"x23,3"
G-3158

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

ZEST



Outdoor | Floor: Zest Vestige Stamp 2CM 50x100cm
Indoor | Floor: Zest Vestige Stamp Natural 50x100cm

Cotto

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Zest Vestige Stamp



Zest Siena

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP



Zest Vestige Stamp

10MM NON SLIP



Zest Siena

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

ATTILA

Concrete



Outdoor | Floor: Attila Ivory 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Attila Ivory Natural 99,55x99,55cm


ATTILA




Outdoor | Floor: Attila Grey 2CM 49,75x99,55cm
Residential Project | Australia

Concrete


Colours | Colores | Couleurs | Farben



Attila Ivory



Attila Grey



Attila Anthracite

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Attila Ivory
Attila Grey
Attila Anthracite

10MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-3186

Attila Ivory
Attila Grey

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

CRACKED

Concrete



Outdoor | Floor: Cracked White 2CM 49,75x99,55cm




Outdoor | Floor: Cracked Grey 2CM 49,75x99,55cm

Concrete


Colours | Colores | Couleurs | Farben



Cracked White



Cracked Grey



Cracked Graphite

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36



Outdoor | Floor: Sonora Blend 2CM 49,75x99,55cm



Outdoor | Floor: Sonora White 2CM 49,75x99,55cm

SONORA




Outdoor | Floor: Sonora Grey 2CM 49,75x99,55cm

Concrete

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Sonora White



Sonora Blend



Sonora Grey

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert


UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	ANSI A 137.1-2012	UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
CLASE 3	R11	C	DCOF>0.42	PTV>36



Outdoor | Floor: Studio Stamp 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Studio Grey Natural 49,75x99,55cm

Concrete

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Studio Grey




Studio Anthracite



Studio Stamp

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP



49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Studio Grey
Studio Anthracite
Studio Stamp

10MM NON SLIP



99,55x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-3298

Studio Grey

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

BROOKLYN

Concrete



Outdoor | Floor: Brooklyn Grey Non Slip 44,63x89,46cm
Indoor | Floor: Brooklyn Grey Natural 44,63x89,46cm

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Brooklyn Grey

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

44,63x89,46 cm
17,57"x35,22"
G-3274

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	ANSI A 137.1-2012	UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
CLASE 3	R10	DCOF>0.42	PTV>36

HARLEM



Outdoor | Floor: Harlem White 2CM 49,75x99,55cm



Outdoor | Floor: Harlem Green 2CM 49,75x99,55cm

Concrete

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Harlem White



Harlem Grey



Harlem Anthracite



Harlem Green

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36



CAMPER

Outdoor | Floor: Camper Ash 2CM 49,75x99,55cm



Outdoor | Floor: Camper Savanna 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Camper Savanna Natural 24,75x99,55cm

Wood

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Camper White



Camper Ash



Camper Savanna

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	ANSI A 137.1-2012	UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
CLASE 3	R11	C	DCOF>0.42	PTV>36



BRANCH

Outdoor | Floor: Branch Teak Non Slip 24,9x100cm

Wood


Colours | Colores | Couleurs | Farben



Branch Teak

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

10MM NON SLIP



24,5x100 cm
9,8"x39,37"
G-3178

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF<0.42

PTV>36

CHEVRON

Wood



Outdoor | Floor: Chevron Oak Stamp 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Chevron Oak Stamp Natural 49,75x99,55 cm


CHEVRON



Outdoor | Floor: Chevron Oak Stamp 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Chevron Oak Stamp Natural 49,75x99,55 cm

Wood

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Chevron oak stamp

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert


UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	ANSI A 137.1-2012	UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
CLASE 3	R11	C	DCOF>0.42	PTV>36



Outdoor | Floor: Corten Oxidum 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Corten Oxidum Natural 99,55x99,55 cm

aparc

Metal

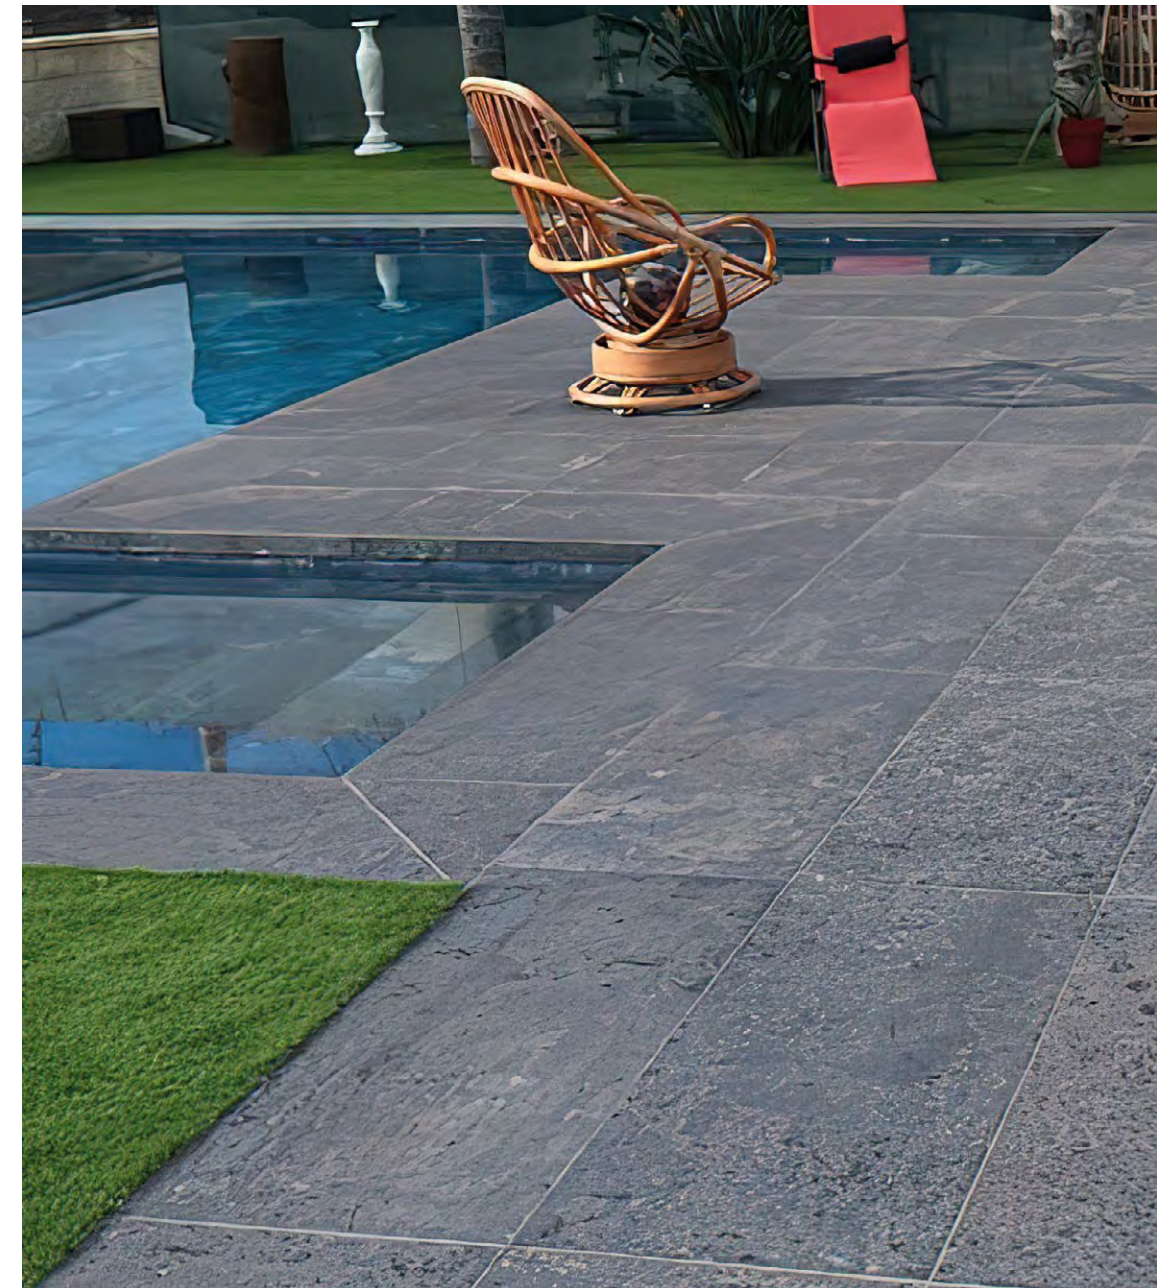

Outdoor | Floor: Corten Iron 2CM 49,75x99,55cm
Residential Project | Spain

OUTDOOR PORCELAIN SLABS 20MM & 10MM | GRES PORCELÁNICO PARA EXTERIOR 20MM & 10MM

CORTEN



Outdoor | Floor: Corten Sapphire 2CM 49,75x99,55cm

Metal

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Corten Graphite



Corten Oxidum



Corten Iron



Corten Sapphire

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	ANSI A 137.1-2012	UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
CLASE 3	R11	C	DCOF>0.42	PTV>36

METALLIC



Outdoor | Floor: Metallic White 2CM 49,75x99,55cm

Metal



Outdoor | Floor: Metallic Geren 2CM 49,75x99,55cm Raised Floor Plot System



Outdoor | Floor: Metallic Grey 2CM 49,75x99,55cm

Metal

Colours | Colores | Couleurs | Farben




Metallic Brown



Metallic Green



Metallic Grey



Metallic White

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3

R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

FLAMED



Outdoor | Floor: Flamed Ice 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Flamed Ice Natural 49,75x99,55cm

Metal



Outdoor | Floor: Flamed Green 2CM 49,75x99,55cm

FLAMED



Outdoor | Floor: Flamed Sapphire 2CM 49,75x99,55cm

Metal

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Flamed Ice



Flamed Sapphire



Flamed Green

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

ANSI A 137.1-2012

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

CLASE 3


R11

C

DCOF>0.42

PTV>36

VULCANO

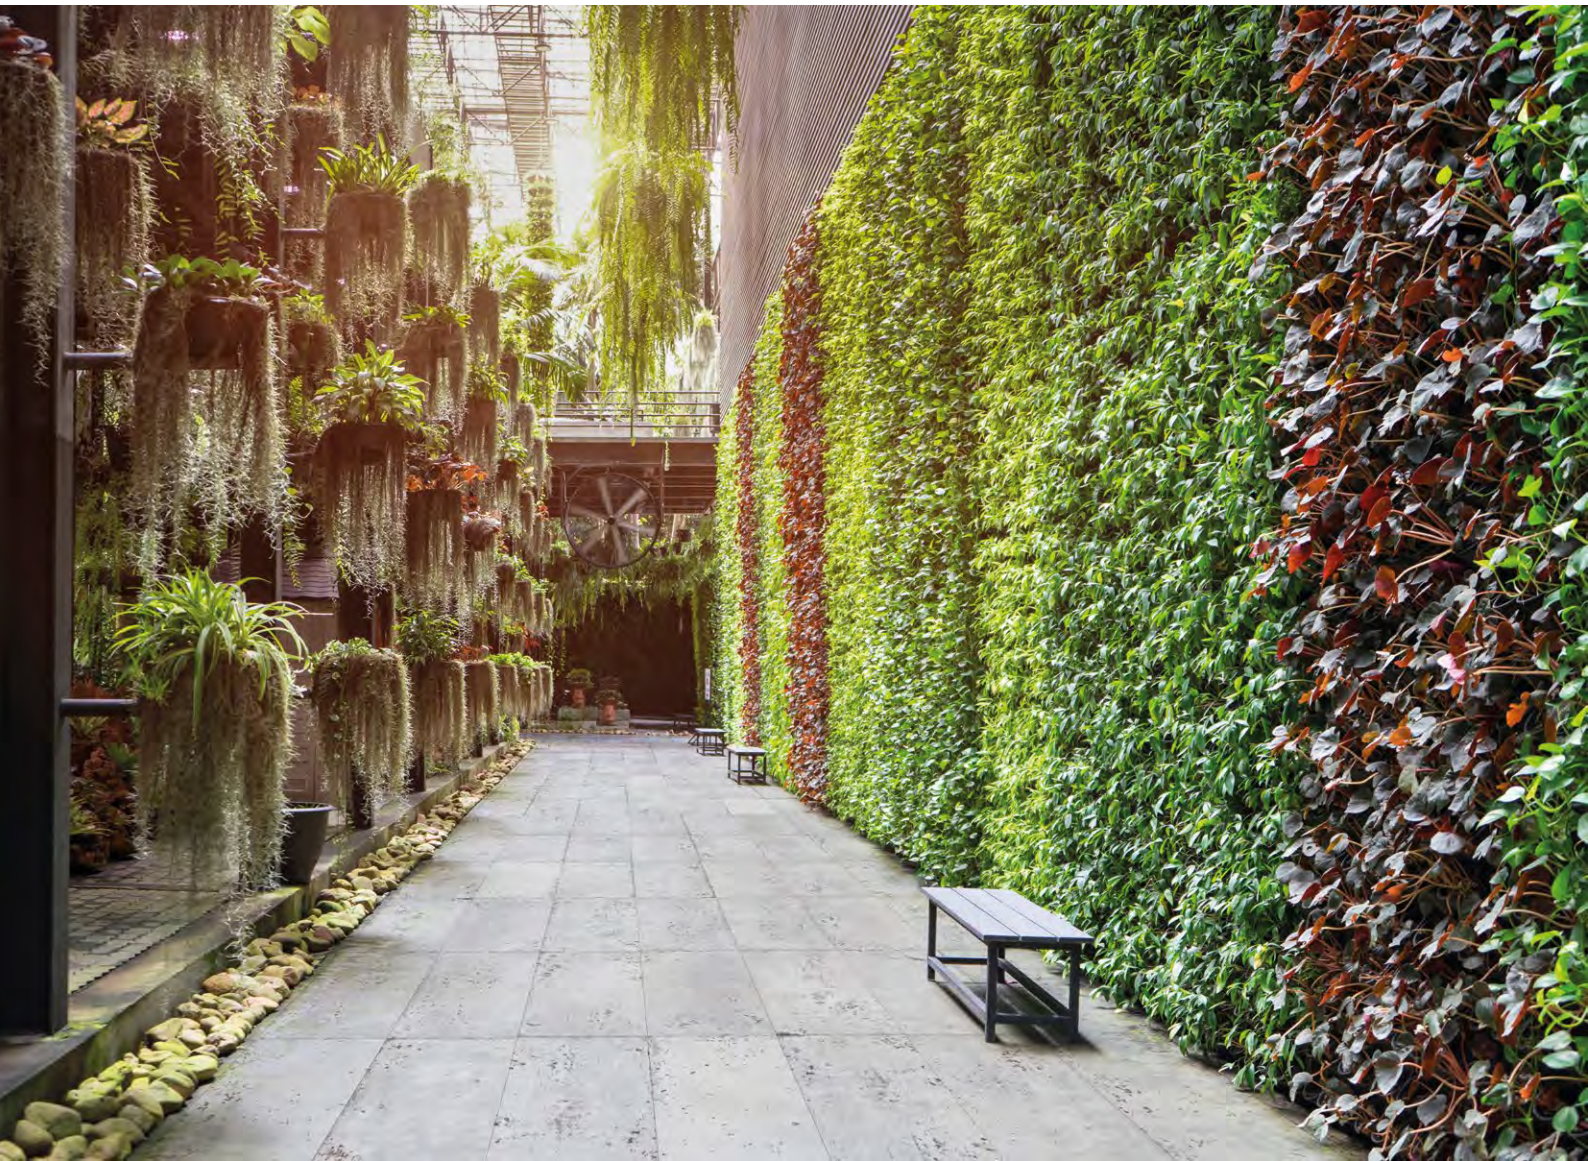

Outdoor | Floor: Vulcano Ice Non Slip 49,75x99,55cm




Outdoor | Floor: Vulcano Rosso Non Slip 49,75x99,55cm

Metal

Colours | Colores | Couleurs | Farben



Vulcano Ice



Vulcano Rosso

Size & Thickness | Formato & Espesor | Format & Épaisseur | Format & Dicke

10MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-3208

Outdoor Anti-Slip Value | Valor Anti-Slip | Valeur Antidérapantes | Anti-Rutsch-Wert

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	ANSI A 137.1-2012	UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
CLASE 3	R11	DCOF>0.42	PTV>36

Packing List



Base Tiles	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Altea 2CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Attila 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Attila 1 CM	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Bavaria 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Bohemian 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Brooklyn 1 CM	44,63x89,46 cm	m²	27	53,89	1,996	5	980	35,44
Camper 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Carpet 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	832	22,78
Chevron 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Corten 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Cotto 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	832	22,78
Cotto 1 CM	59,2x59,2x1 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1150	31,40
Cracked 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Dstone 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Dstone 1 CM	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Flamed 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Harlem 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Metallic 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Pebble 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Ronda 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Ronda 1 CM	49,75x99,55x1cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Slate 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Sonora 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Studio 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	828	22,36
Studio 1 CM	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Terre 1 CM	24,9x100x1 cm	m²	42	73,206	1,743	7	1667,12	39,38
Vulcano 1 CM	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Zest 1 CM	50x100 cm	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,44
Zest 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	832	22,78

Step Tiles 2CM	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Type L	44x100 & 99,55x2 cm	pz	42	18,48	0,44	1	1026	23,89
Angular Type L	44x100 & 99,55x2 cm	pz	42	18,48	0,44	1	1026	23,89

Swimming special pieces 2CM	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Grid	24,75x100&99,55x2 cm	pz	42	31,04	0,739	3	500	35,32
Grid Corner	24,75x24,75x2 cm	pz	42	7,73	0,184	3	414	9,53

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. Cerámicas Aparici SA has the right to modify them without any responsibility or any commitment. The results above are reference values that may vary depending on the product and batch. Before confirming an order, please consult the technical information of the specific product through our sales network. All technical characteristics contained in this catalogue are approximate values which reflect the generic characteristics by product type. In any case, this data may vary slightly depending on the model and specific manufacturing batch of each product.If, due to the needs of the project/order, it is necessary to ensure a specific value for any specific characteristic of a given product, or it is necessary to obtain a certificate endorsed by an accredited laboratory, please ask your sales contact person before placing an order. The supervision of a professional is recommended for any of the above installation systems to verify that the installation complies with the regulations in force in each country.

Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. Cerámicas Aparici SA, se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad. Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto y lote. Antes de la confirmación de un pedido, consulte la información técnica del producto específico a través de nuestra red comercial. Los valores de las características técnicas contenidos en este catálogo son valores de referencia que reflejan las características genéricas por tipología de producto, aunque éstos pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y lote de fabricación específicos de cada producto. Si por las necesidades del proyecto/pedido fuera necesario asegurar un valor específico de alguna característica concreta de un producto determinado, o fuera necesario obtener un certificado avalado por un laboratorio acreditado, será necesario consultar previamente con el departamento comercial antes de realizar un pedido. Se recomienda la supervisión de un profesional en cualquiera de estos sistemas de instalación para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en cada país.

Technical Characteristics

20mm			
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	2CM COLLECTIONS COLECCIONES 2CM
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	ISO 10545-2	±0,6% max.	±0,2% max.
RECTANGULARITY RECTANGULARIDAD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
SURFACE FLATNESS PLANITUD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
THICKNESS ESPESOR	ISO 10545-2	±5% max.	±5% max.
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545-3	≤0.5%	<0.2%
BREAKING STRENGTH, IN N CARGA DE ROTURA, EN N	ISO 10545-4	≥1300 N	>10.000 N
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	≤35 N/mm²	> 40 N/mm²
RESISTANCE THERMAL SHOCK RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
RESISTANCE TO CRAZING RESISTENCIA AL CUARTEO	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visibe No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles.	Resistant Resistente
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545-12	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	Frost Resistant Resistente a la helada
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130 UNE 41901 EX		R11 Clase 3 *
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. Sin variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA Resistance to household cleaning products and swimming pool salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545-13	Min. GB	GA
RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	Min.3	5

10mm			
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	2CM COLLECTIONS COLECCIONES 2CM
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	ISO 10545-2	±0,6% max.	±0,2% max.
RECTANGULARITY RECTANGULARIDAD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
SURFACE FLATNESS PLANITUD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
THICKNESS ESPESOR	ISO 10545-2	±5% max.	±5% max.
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545-3	≤0.5%	<0.2%
BREAKING STRENGTH, IN N CARGA DE ROTURA, EN N	ISO 10545-4	≥1300 N	>2.200 N
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	≤35 N/mm²	> 40 N/mm²
RESISTANCE THERMAL SHOCK RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
RESISTANCE TO CRAZING RESISTENCIA AL CUARTEO	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visibe No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles.	Resistant Resistente
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545-12	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	Frost Resistant Resistente a la helada
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130 UNE 41901 EX		R11 Clase 3 *
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. Sin variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA Resistance to household cleaning products and swimming pool salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545-13	Min. GB	GA
RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	Min.3	5

aparici



T. +34 964 701 010

E: ceramicas@aparici.com

W. www.aparici.com



@ceramicas_aparici



@apariciceramicas



ceramicas-aparici



ceramicas_aparici

The results above are reference values that may vary depending on the product and batch. Before confirming an order, please consult the technical information of the specific product through our sales network. "All technical characteristics contained in this catalogue are approximate values which reflect the generic characteristics by product type. In any case, this data may vary slightly depending on the model and specific manufacturing batch of each product.If (due to the needs of the project/order) it is necessary to ensure a specific value for any specific characteristic of a given product, or it is necessary to obtain a certificate endorsed by an accredited laboratory, please ask your sales contact person before placing an order."

Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto y lote. Antes de la confirmación de un pedido, consulte la información técnica del producto específico a través de nuestra red comercial. "Los valores de las características técnicas contenidos en este catálogo son valores de referencia que reflejan las características genéricas por tipología de producto, aunque éstos pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y lote de fabricación específicos de cada producto. Si por las necesidades del proyecto/pedido fuera necesario asegurar un valor específico de alguna característica concreta de un producto determinado, o fuera necesario obtener un certificado avalado por un laboratorio acreditado, será necesario consultar previamente con el departamento comercial antes de realizar un pedido."

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modify them without any responsibility or any commitment. Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI S.A., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.

Carretera Castellón - Alcora km.12 - 12110 Alcora (Castellón - Spain)

aparici

www.aparici.com