TECNA MBTClimate

ESTILO E INNOVACIÓN
PARA TU HOGAR



CATÁLOGO RADIADORES

CICSA · KERMI · VASCO

27

TECNA MBTClimate

CATÁLOGO RADIADORES

CICSA · KERMI · VASCO

27



cicsa KERMI VASCO

TECNA MBT Climate



Este catálogo reúne una cuidada selección de radiadores, toalleros y accesorios de **CICSA, KERMI y VASCO, pertenecientes al grupo líder en climatización MBT Climate,** tres marcas de referencia que combinan diseño, tecnología y altas prestaciones para dar respuesta a las nuevas formas de entender el confort.

Una amplia gama de soluciones para entornos residenciales, desde diseños contemporáneos y modelos de inspiración clásica hasta propuestas exclusivas capaces de integrarse con personalidad en cualquier espacio.

Durabilidad, eficiencia y diseño son los principios que definen nuestra selección. Productos concebidos para ofrecer el máximo rendimiento, con materiales y acabados de calidad, sin renunciar a la estética. Porque hoy el radiador ha dejado de ser únicamente un elemento funcional para convertirse en una parte esencial del interiorismo.

Soluciones versátiles y eficientes que se adaptan a **cada proyecto, cada estancia y cada necesidad**, creando espacios más confortables, personales y preparados para el futuro.

ÍNDICE



RADIADORES
CLASSIC 12



RADIADORES
DECO 60



RADIADORES
MULTI 88



RADIADORES
ACERO INOX 134



RADIADORES
EXTRAPLANOS 158



RADIADORES
BAJA TEMPERATURA 186



ACCESORIOS 202

ÍNDICE DE RADIADORES




AGORA

P. 58



ALIAS

INOX P. 140



AMON

P. 180



APIS

P. 168



APIS RENOVA

P. 170



ARES

P. 152



ARGUS

ALU P. 98




ASTOR

P. 150



BABEL

P. 62



BAHIA

ALU P. 96



BEAMS MONO

ALU P. 118



BOMBE

ALU P. 98



BRYCE MONO

ALU P. 82



CARRE HRZ.

P. 126



CARRE PLUS VERT.

P. 124



CLÁSICO

P. 90



COMODO

P. 44



CORAL

P. 76



CORALLO

P. 76



CORVUS

P. 174



CUADRO

P. 54



DAMA

ALU P. 96



DECOTHERM® PLUS HRZ.

P. 110



DECOTHERM® PLUS HRZ. DOBLE

P. 112



DECOTHERM® PLUS VERT.

P. 114



DECOTHERM® PLUS VERT. DOBLE

P. 116



DEDALO RENOVA

P. 182



DIANA

ALU P. 40



DIJON

P. 56



E-PANEL HRZ.

P. 130



E-PANEL VERT.

P. 128



ECO INOX

INOX P. 136

ÍNDICE DE RADIADORES



ECO INOX DRY
INOX P. 138



ELFIE
P. 72



HYDRA
P. 166



INFINITY
P. 86



ISOI
P. 66



KAISER
P. 142



KARNAK
P. 52



KARNAK INOX
INOX P. 146



KOSMO
P. 64



LINE-K
P. 194




LUNGO
P. 80



MARCELO ESPEJO
P. 100



NEW NIXIE
ALU P. 92



NIVA
P. 120



NIVA-EL DRY
P. 132



NIVA SOFT
P. 122



NOMOS

P. 58



NORMA

P. 184



OVALO

P. 172



PLAIN

P. 46



PLAIN RT

P. 70



PLAN-K

P. 192



PLATE 29

P. 176




PLATE 47

P. 178



PROFILE-K

P. 190




PUKITA

P. 74



QUADRO DRY

ALU P. 36



RONDO

P. 84



RRN20 (TUBULAR 2 COL.)

P. 104




RRN30 (TUBULAR 3 COL.)

P. 106



RRN40 (TUBULAR 4 COL.)

P. 108



RUBIN

P. 78

ÍNDICE DE RADIADORES



SALMA

P. 164



SEDA

ALU P. 94



TORA

INOX P. 148



TUBON

P. 48



TUBON DOBLE

P. 50



VANITY SMART WIFI

ALU P. 102



VERONA

P. 68



VORAMAR DRY

INOX P. 156



WAVE

INOX P. 154



WINDSOR

INOX P. 144



X-FLAIR PLAN-K

P. 200



ZAIDA

P. 162



ZEN DRY

P. 160



ZETA DRY PLUS

P. 34



ZETA PARIS ECO

P. 30



ZETA PORTO

P. 32



ZETA RENOVA

P. 42



ZETA T BLANCO O NEGRO

P. 14




ZETA T CROMADO

P. 16



ZETA T BLOWER

P. 38



ZETA T PVD

P. 18




ZETA T SMART WIFI

P. 28




ZETA T TEC+

P. 24



ZETA T TMU

P. 26



ZETA TH02 ECO

P. 22



ZETA X

P. 20



La sencillez de las formas perdura. La colección CLASSIC reúne radiadores de líneas equilibradas y diseño versátil, concebidos para integrarse con naturalidad en todo tipo de espacios.

Una amplia variedad de formatos, materiales, acabados y versiones hidráulicas y eléctricas permite encontrar la solución adecuada para cada proyecto, combinando confort, funcionalidad y una estética atemporal.



RADIADORES
CLASSIC

14 | ZETA T

18 | ZETA T PVD

20 | ZETA X

22 | ZETA TH02 ECO
ELÉCTRICO

24 | ZETA T TEC+
ELÉCTRICO

26 | ZETA T TMU
ELÉCTRICO

28 | ZETA T SMART WIFI
ELÉCTRICO

30 | ZETA PARIS ECO
ELÉCTRICO

32 | ZETA PORTO
ELÉCTRICO

34 | ZETA DRY PLUS
ELÉCTRICO

36 | QUADRO DRY
ELÉCTRICO

38 | ZETA T BLOWER
ELÉCTRICO

40 | DIANA

42 | ZETA RENOVA

44 | COMODO

46 | PLAIN

48 | TUBON

50 | TUBON DOBLE

52 | KARNAK

54 | CUADRO

56 | DIJON

58 | NOMOS / AGORA

ZETA T

BLANCO O NEGRO

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **DISPONIBLE**


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios					
										Blanco recto		Blanco curvo		Negro mate recto	
800	400	350	3,0	4,8	16	**323**	244	171	1,25	ZTB800400	116 €	ZTB800400CU	132 €	ZTN800400	150 €
800	450	400	3,4	5,3	16	**369**	279	195	1,25	ZTB800450	117 €	ZTB800450CU	133 €	ZTN800450	151 €
800	500	450	3,8	5,7	16	**403**	305	213	1,25	ZTB800500	118 €	ZTB800500CU	134 €	ZTN800500	152 €
800	550	500	4,2	6,2	16	**437**	331	232	1,24	ZTB800550	122 €	ZTB800550CU	139 €	ZTN800550	156 €
800	600	550	4,6	6,6	16	**476**	362	254	1,23	ZTB800600	129 €	ZTB800600CU	143 €	ZTN800600	163 €
1.200	400	350	4,4	8,0	26	**499**	375	259	1,28	ZTB120400	180 €	ZTB120400CU	195 €	ZTN1200400	216 €
1.200	450	400	5,0	8,6	26	**560**	422	293	1,27	ZTB120450	182 €	ZTB120450CU	196 €	ZTN1200450	218 €
1.200	500	450	5,8	9,1	26	**624**	470	326	1,27	ZTB120500	184 €	ZTB120500CU	201 €	ZTN1200500	221 €
1.200	550	500	6,6	9,7	26	**684**	515	358	1,27	ZTB120550	190 €	ZTB120550CU	205 €	ZTN1200550	227 €
1.200	600	550	7,4	10,2	26	**743**	561	390	1,26	ZTB120600	197 €	ZTB120600CU	213 €	ZTN1200600	233 €
1.600	400	350	6,0	10,9	32	**645**	486	337	1,27	ZTB160400	271 €	ZTB160400CU	282 €	ZTN1600400	310 €
1.600	450	400	6,4	11,6	32	**723**	545	378	1,27	ZTB160450	278 €	ZTB160450CU	293 €	ZTN1600450	317 €
1.600	500	450	6,8	12,3	32	**792**	597	414	1,27	ZTB160500	286 €	ZTB160500CU	301 €	ZTN1600500	323 €
1.600	550	500	7,5	13,0	32	**864**	652	454	1,26	ZTB160550	289 €	ZTB160550CU	305 €	ZTN1600550	327 €
1.600	600	550	8,3	13,7	32	**935**	706	491	1,26	ZTB160600	302 €	ZTB160600CU	319 €	ZTN1600600	341 €
1.800	400	350	7,2	11,5	38	**781**	590	410	1,26	ZTB180400	291 €	ZTB180400CU	321 €	ZTN1800400	331 €
1.800	450	400	7,6	12,6	38	**880**	664	462	1,26	ZTB180450	294 €	ZTB180450CU	327 €	ZTN1800450	334 €
1.800	500	450	8,2	13,7	38	**970**	732	510	1,26	ZTB180500	300 €	ZTB180500CU	335 €	ZTN1800500	340 €
1.800	550	500	9,0	14,8	38	**1.066**	807	563	1,25	ZTB180550	305 €	ZTB180550CU	343 €	ZTN1800550	345 €
1.800	600	550	9,8	15,9	38	**1.155**	876	613	1,24	ZTB180600	312 €	ZTB180600CU	358 €	ZTN1800600	351 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

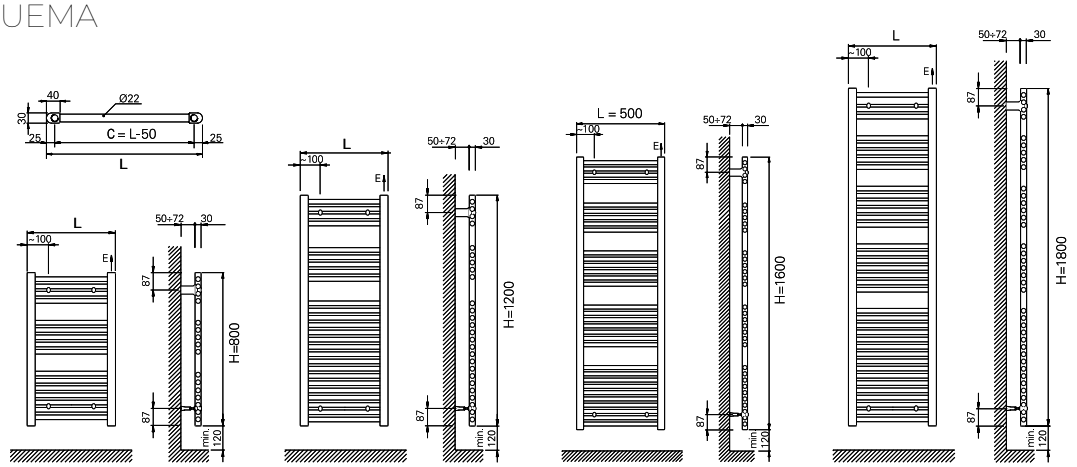

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Tª máx. de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.







Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate recto

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Negro mate
RAL 9005


Versión eléctrica disponible:

Zeta T **TEC+** - pág. 24
Zeta T **TMU** - pág. 26
Zeta T **BLOWER** - pág. 38
Zeta T **SMART WIFI** - pág. 28

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 4 alturas y 5 anchos
Instalación Vertical

Disponible con tomas centrales + 22 € (bajo pedido).



ZETA T CROMADO

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **DISPONIBLE**


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Cromado recto		Cromado curvo	
800	400	350	3,0	4,8	16	**236**	179	125	1,25	ZTC800400	221 €	ZTC800400CU	230 €
800	450	400	3,4	5,3	16	**269**	204	142	1,25	ZTC800450	222 €	ZTC800450CU	231 €
800	500	450	3,8	5,7	16	**294**	222	155	1,25	ZTC800500	225 €	ZTC800500CU	233 €
800	550	500	4,2	6,2	16	**319**	242	169	1,24	ZTC800550	229 €	ZTC800550CU	240 €
800	600	550	4,6	6,6	16	**347**	264	185	1,23	ZTC800600	233 €	ZTC800600CU	246 €
1.200	400	350	4,4	8,0	26	**364**	274	189	1,28	ZTC120400	267 €	ZTC120400CU	278 €
1.200	450	400	5,0	8,6	26	**409**	308	214	1,27	ZTC120450	272 €	ZTC120450CU	280 €
1.200	500	450	5,8	9,1	26	**456**	343	238	1,27	ZTC120500	274 €	ZTC120500CU	282 €
1.200	550	500	6,6	9,7	26	**499**	376	261	1,27	ZTC120550	278 €	ZTC120550CU	289 €
1.200	600	550	7,4	10,2	26	**542**	409	285	1,26	ZTC120600	282 €	ZTC120600CU	293 €
1.600	400	350	6,0	10,9	32	**471**	355	246	1,27	ZTC160400	419 €	ZTC160400CU	431 €
1.600	450	400	6,4	11,6	32	**528**	398	276	1,27	ZTC160450	423 €	ZTC160450CU	433 €
1.600	500	450	6,8	12,3	32	**578**	435	302	1,27	ZTC160500	426 €	ZTC160500CU	435 €
1.600	550	500	7,5	13,0	32	**631**	476	332	1,26	ZTC160550	428 €	ZTC160550CU	438 €
1.600	600	550	8,3	13,7	32	**683**	516	359	1,26	ZTC160600	433 €	ZTC160600CU	443 €
1.800	400	350	7,2	11,5	38	**570**	430	299	1,26	ZTC180400	443 €	ZTC180400CU	455 €
1.800	450	400	7,6	12,6	38	**642**	485	337	1,26	ZTC180450	445 €	ZTC180450CU	457 €
1.800	500	450	8,2	13,7	38	**708**	534	372	1,26	ZTC180500	452 €	ZTC180500CU	461 €
1.800	550	500	9,0	14,8	38	**778**	589	411	1,25	ZTC180550	457 €	ZTC180550CU	466 €
1.800	600	550	9,8	15,9	38	**843**	639	447	1,24	ZTC180600	466 €	ZTC180600CU	477 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

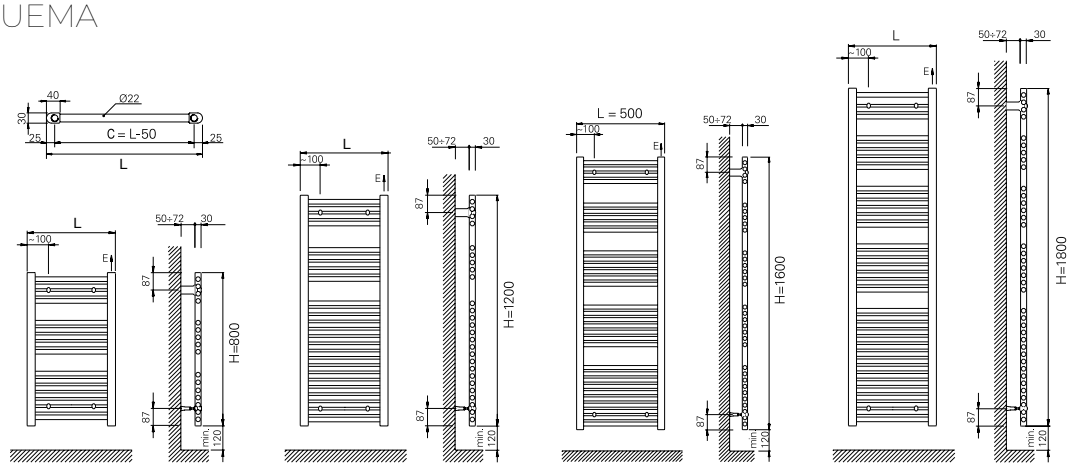

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Tª máx. de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.







Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado recto

ACABADOS

Cromado


DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 4 alturas y 5 anchos
Instalación Vertical

Versión eléctrica disponible:

Zeta T **TEC+** - pág. 24
Zeta T **TMU** - pág. 26
Zeta T **BLOWER** - pág. 38
Zeta T **SMART WIFI** - pág. 28

Disponible con tomas centrales + 22 € (bajo pedido).



ZETA T PVD

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

NUEVO
MODELO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Códigos y precios							
									Gun metal		Cromado mate		Oro mate		Oro rosa	
800	500	74-84	450	3,63	6,08	16	**270**	141	ZTGM800500	200 €	ZTCM800500	180 €	ZTOM800500	208 €	ZTOR800500	208 €
1200	500	74-84	450	5,71	9,12	26	**429**	224	ZTGM120500	295 €	ZTCM120500	265 €	ZTOM120500	309 €	ZTOR120500	309 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TH02 ECO (acabado cromado)				Códigos y precios cronotermostato TH02 ECO (Acabado oro mate y oro rosa)			
						Gun metal		Cromado mate		Oro mate		Oro rosa	
800	500	74-84	9,71	16	400	EZT0850GMC21	326 €	EZT0850CM21	306 €	EZT0850OM21	363 €	EZT0850OR21	363 €
1200	500	74-84	14,83	26	400	EZT1250GMC21	421 €	EZT1250CM21	391 €	EZT1250OM21	464 €	EZT1250OR21	464 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

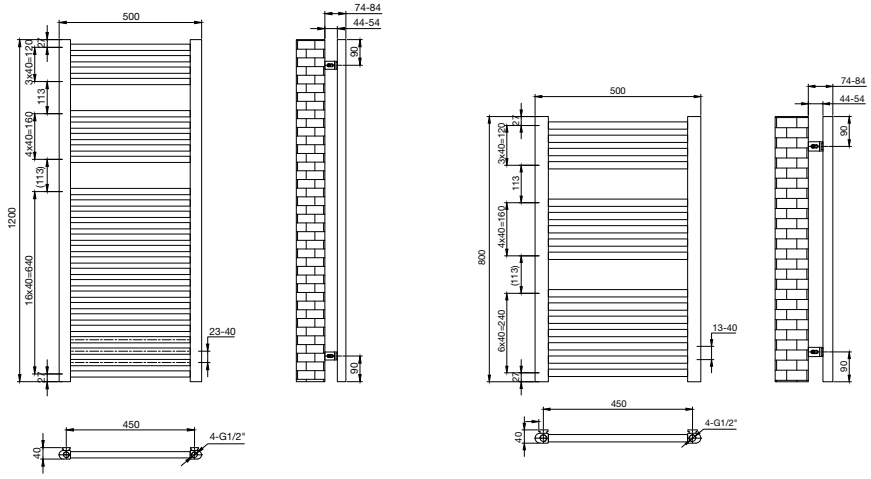

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TH02 ECO. Consultar otras opciones de control disponibles.



NOVEDAD: Disponemos de blíster de válvulas y kit cubretubos con los mismos acabados que los toalleros: Ver accesorios pág. 206 y 210 respectivamente.

ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Oro rosa

ACABADOS

Gun metal

Cromado mate

Oro mate

Oro rosa

PVD

Acabado PVD.
Alta resistencia a la corrosión.

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT

ZETA X

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **DISPONIBLE**


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 ºC (W)	Potencia térmica Δ T 40 ºC (W)	Potencia térmica Δ T 30 ºC (W)	Exponente	Códigos y precios					
										Blanco		Cromado		Negro mate	
770	450	400	2,3	3,8	12	**276**	208	146	1,25	ZXB700450	105 €	ZXC700450	210 €	ZXN770450	139 €
770	500	450	2,8	4,1	12	**299**	225	158	1,25	ZXB700500	107 €	ZXC700500	212 €	ZXN770500	141 €
770	550	500	3,1	4,5	12	**322**	243	170	1,25	ZXB700550	111 €	ZXC700550	217 €	ZXN770550	145 €
770	600	550	3,4	4,9	12	**344**	260	182	1,25	ZXB700600	112 €	ZXC770600	222 €	ZXN770600	146 €
1.120	450	400	4,1	6,3	19	**422**	319	222	1,24	ZXB1120450	164 €	ZXC1120450	255 €	ZXN1120450	201 €
1.120	500	450	4,7	6,7	19	**459**	347	241	1,24	ZXB1120500	166 €	ZXC1120500	258 €	ZXN1120500	203 €
1.120	550	500	5,4	7,1	19	**495**	374	260	1,24	ZXB1120550	171 €	ZXC1120550	263 €	ZXN1120550	207 €
1.120	600	550	5,9	7,4	19	**539**	404	286	1,24	ZXB1120600	177 €	ZXC1120600	267 €	ZXN1120600	213 €
1.500	450	400	4,8	8,9	26	**574**	433	302	1,26	ZXB1500450	246 €	ZXC1500450	400 €	ZXN1500450	285 €
1.500	500	450	5,1	9,2	26	**624**	471	328	1,26	ZXB1500500	251 €	ZXC1500500	402 €	ZXN1500500	290 €
1.500	550	500	5,6	9,8	26	**674**	509	354	1,26	ZXB1500550	257 €	ZXC1500550	403 €	ZXN1500550	296 €
1.500	600	550	6,2	10,3	26	**736**	556	387	1,26	ZXB1500600	263 €	ZXC1500600	411 €	ZXN1500600	300 €
1.720	500	450	6,8	10,5	34	**782**	590	421	1,21	ZXB1720500	269 €	ZXC1720500	427 €	ZXN1720500	311 €
1.720	550	500	7,2	11,1	34	**847**	639	457	1,21	ZXB1720550	278 €	ZXC1720550	432 €	ZXN1720550	319 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

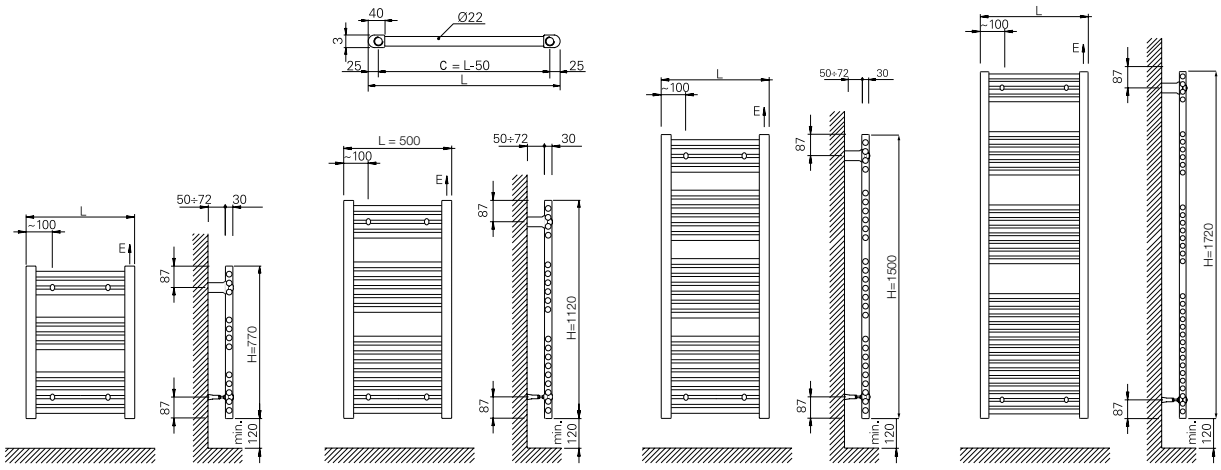

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Tª máx. de ejercicio 95 ºC.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.







Modelo expuesto: 1.120 x 500 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco RAL 9016

Negro mate RAL 9005

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales ø 22 mm

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 4 alturas y 4 anchos

Instalación Vertical

ZETA TH02 ECO

ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA


COMP. ELECTRÓNICOS


Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios					
						Blanco		Negro mate		Cromado	
770	500	100	8,0	12	400	EZX0750BL21	252 €	EZX0750NE21	256 €	EZX0750CR21	294 €
1.120	500	100	11,0	19	500	EZX1150BL21	302 €	EZX1150NE21	307 €	EZX1150CR21	353 €


STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el control

ESQUEMA



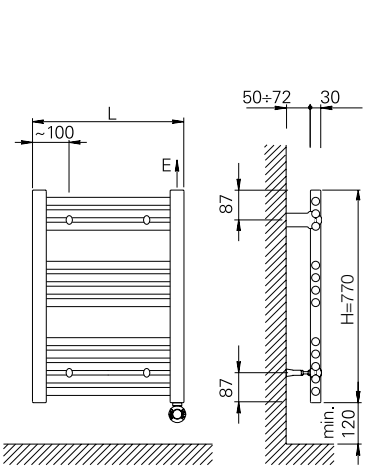


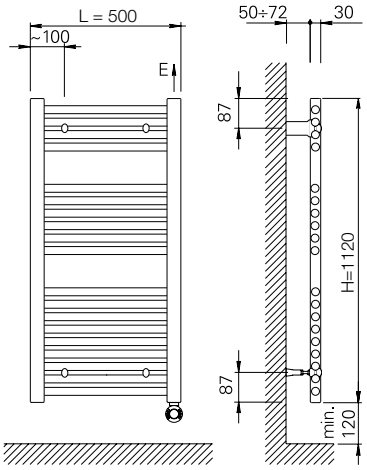


OBSERVACIONES

El control viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo, consulte con nuestro departamento comercial.

Para otras medidas consultar disponibilidad.

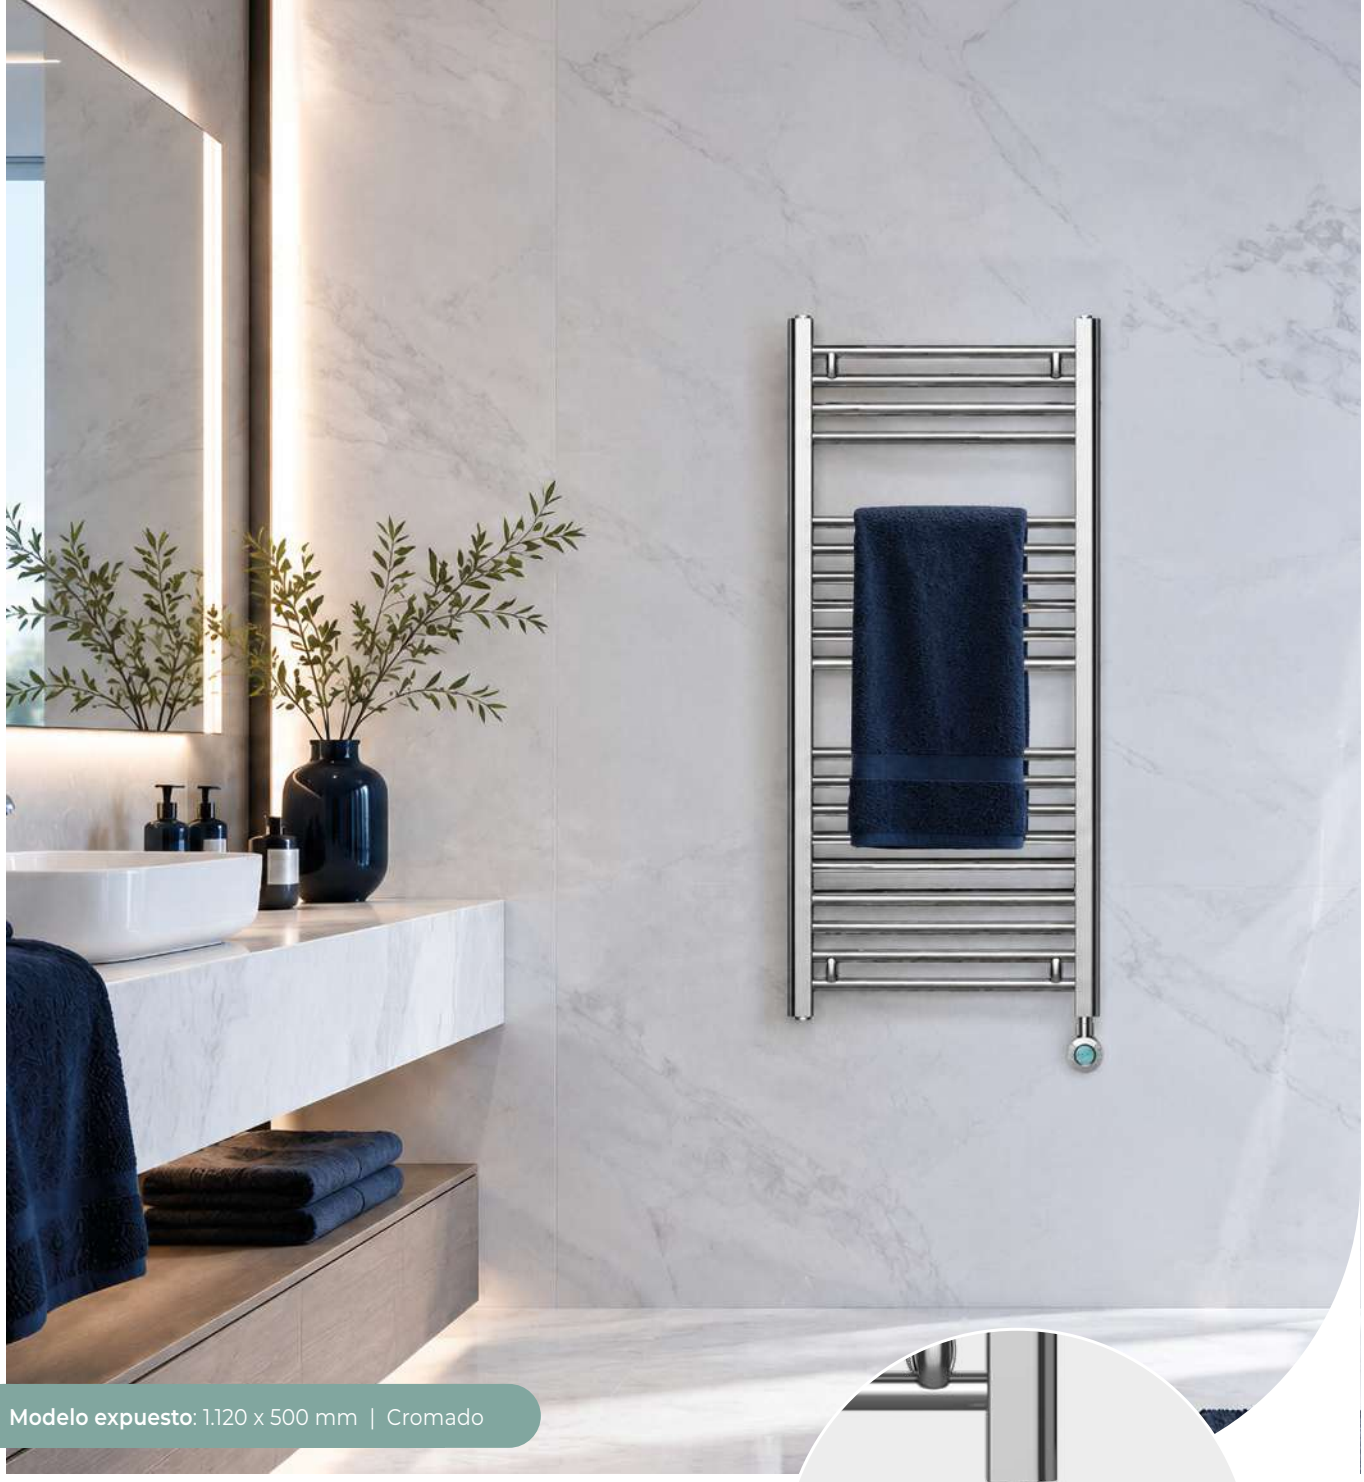

Modelo expuesto: 1.120 x 500 mm | Cromado

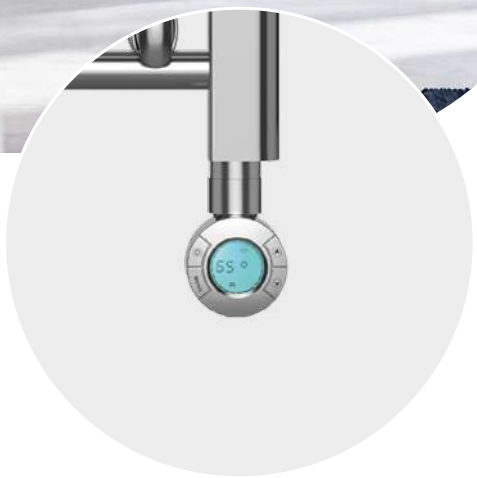

ACABADOS

Blanco RAL 9016	Negro mate texturizado	Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Alimentación 230 V/1 ph, 50 Hz, con toma de tierra
Grado de protección IP-44 - CLASE I

Temperatura de funcionamiento de 7 °C a 30 °C
Cronotermostato electrónico digital TH02 ECO
Programable 24/7; detector de ventanas abiertas; confort; Eco; antihielo; Stand-by; marcha forzada configurable;
Cable enrollado 0,5 m (Máx. longitud 1,5 m)
Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT

ZETA T TEC+ ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA


COMP. ELECTRÓNICOS

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios					
					Blanco recto		Cromado recto		Negro mate	
800	400	7,8	16	400	EZT0840BR6	310 €	EZT0840CR6	432 €	EZT0840NE6	323 €
800	450	8,7	16	400	EZT0845BR6	311 €	EZT0845CR6	433 €	EZT0845NE6	324 €
800	500	9,5	16	400	EZT0850BR6	312 €	EZT0850CR6	435 €	EZT0850NE6	326 €
800	550	10,4	16	400	EZT0855BR6	318 €	EZT0855CR6	440 €	EZT0855NE6	332 €
800	600	11,2	16	400	EZT0860BR6	324 €	EZT0860CR6	446 €	EZT0860NE6	337 €
1.200	400	12,4	26	400	EZT1240BR6	379 €	EZT1240CR6	484 €	EZT1240NE6	393 €
1.200	450	13,6	26	400	EZT1245BR6	381 €	EZT1245CR6	487 €	EZT1245NE6	395 €
1.200	500	14,9	26	400	EZT1250BR6	383 €	EZT1250CR6	489 €	EZT1250NE6	397 €
1.200	550	16,2	26	800	EZT1255BR6	393 €	EZT1255CR6	497 €	EZT1255NE6	405 €
1.200	600	17,6	26	800	EZT1260BR6	399 €	EZT1260CR6	502 €	EZT1260NE6	413 €
1.600	400	16,9	32	800	EZT1640BR6	479 €	EZT1640CR6	654 €	EZT1640NE6	491 €
1.600	450	18,0	32	800	EZT1645BR6	487 €	EZT1645CR6	656 €	EZT1645NE6	501 €
1.600	500	19,1	32	800	EZT1650BR6	494 €	EZT1650CR6	660 €	EZT1650NE6	507 €
1.600	550	20,5	32	800	EZT1655BR6	499 €	EZT1655CR6	663 €	EZT1655NE6	511 €
1.600	600	22,0	32	800	EZT1660BR6	515 €	EZT1660CR6	668 €	EZT1660NE6	528 €
1.800	400	18,7	38	800	EZT1840BR6	501 €	EZT1840CR6	680 €	EZT1840NE6	513 €
1.800	450	20,2	38	800	EZT1845BR6	504 €	EZT1845CR6	683 €	EZT1845NE6	517 €
1.800	500	21,9	38	800	EZT1850BR6	510 €	EZT1850CR6	688 €	EZT1850NE6	524 €
1.800	550	23,8	38	1.200	EZT1855BR6	517 €	EZT1855CR6	695 €	EZT1855NE6	530 €
1.800	600	25,7	38	1.200	EZT1860BR6	523 €	EZT1860CR6	706 €	EZT1860NE6	536 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

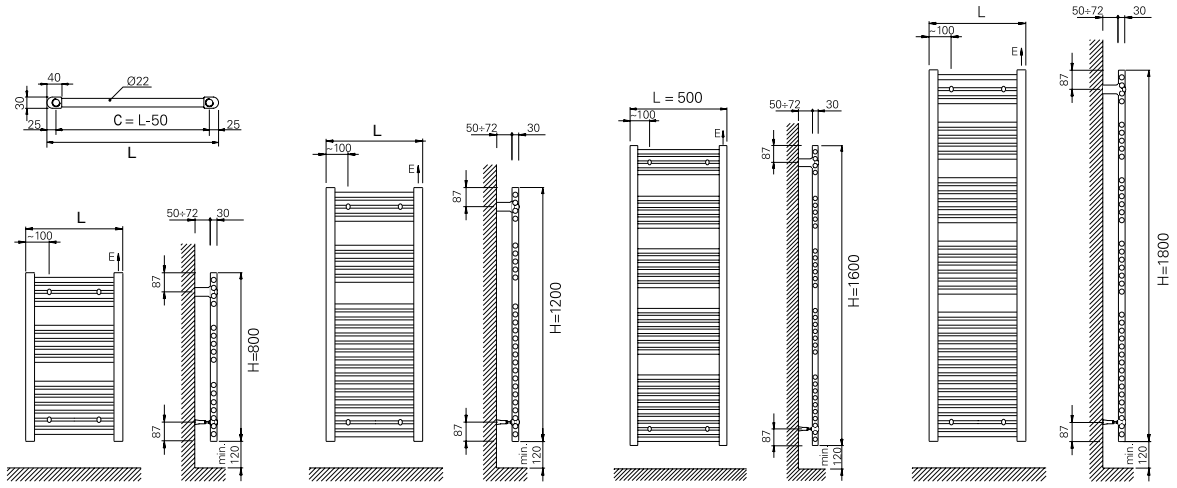

OBSERVACIONES

El cronotermostato viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo, indíquelo en el pedido.



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Blanco recto TEC+



ACABADOS

Blanco RAL 9016	Negro mate	Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm

Cronotermostato TEC+ Control de temperatura ambiente con programación semanal, detección ventana abierta, marcha forzada y diferentes modos de funcionamiento. Mando a distancia opcional
Disponible en 4 alturas y 5 anchos
Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT

ZETA T TMU ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA


COMP. ELECTRÓNICOS

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios					
					Blanco recto		Cromado recto		Negro mate	
800	400	7,8	16	400	EZT0840BR9	310 €	EZT0840CR9	432 €	EZT0840NE9	323 €
800	450	8,7	16	400	EZT0845BR9	311 €	EZT0845CR9	433 €	EZT0845NE9	324 €
800	500	9,5	16	400	EZT0850BR9	312 €	EZT0850CR9	435 €	EZT0850NE9	326 €
800	550	10,4	16	400	EZT0855BR9	318 €	EZT0855CR9	440 €	EZT0855N9	332 €
800	600	11,2	16	400	EZT0860BR9	324 €	EZT0860CR9	446 €	EZT0860NE9	337 €
1.200	400	12,4	26	400	EZT1240BR9	379 €	EZT1240CR9	484 €	EZT1240NE9	393 €
1.200	450	13,6	26	400	EZT1245BR9	381 €	EZT1245CR9	487 €	EZT1245NE9	395 €
1.200	500	14,9	26	400	EZT1250BR9	383 €	EZT1250CR9	489 €	EZT1250NE9	397 €
1.200	550	16,2	26	800	EZT1255BR9	393 €	EZT1255CR9	497 €	EZT1255NE9	405 €
1.200	600	17,6	26	800	EZT1260BR9	399 €	EZT1260CR9	502 €	EZT1260NE9	413 €
1.600	400	16,9	32	800	EZT1640BR9	479 €	EZT1640CR9	654 €	EZT1640NE9	491 €
1.600	450	18,0	32	800	EZT1645BR9	487 €	EZT1645CR9	656 €	EZT1645NE9	501 €
1.600	500	19,1	32	800	EZT1650BR9	494 €	EZT1650CR9	660 €	EZT1650NE9	507 €
1.600	550	20,5	32	800	EZT1655BR9	499 €	EZT1655CR9	663 €	EZT1655NE9	511 €
1.600	600	22,0	32	800	EZT1660BR9	515 €	EZT1660CR9	668 €	EZT1660NE9	528 €
1.800	400	18,7	38	800	EZT1840BR9	501 €	EZT1840CR9	680 €	EZT1840NE9	513 €
1.800	450	20,2	38	800	EZT1845BR9	504 €	EZT1845CR9	683 €	EZT1845NE9	517 €
1.800	500	21,9	38	800	EZT1850BR9	510 €	EZT1850CR9	688 €	EZT1850NE9	524 €
1.800	550	23,8	38	1.200	EZT1855BR9	517 €	EZT1855CR9	695 €	EZT1855NE9	530 €
1.800	600	25,7	38	1.200	EZT1860BR9	523 €	EZT1860CR9	706 €	EZT1860NE9	536 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

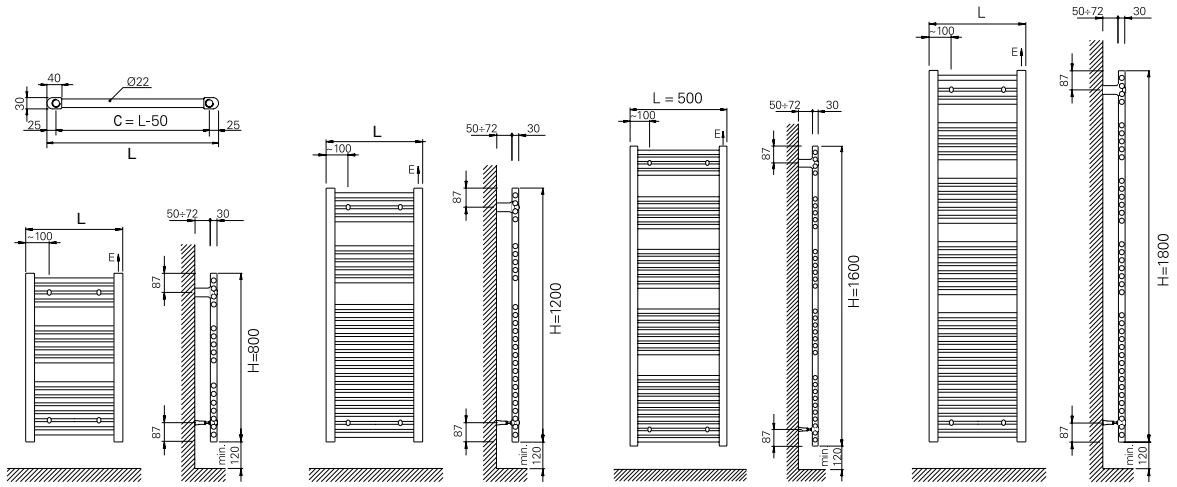

OBSERVACIONES

El cronotermostato viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo, indíquelo en el pedido.



Modelo expuesto: 800 x 500 mm | Negro recto TMU



ACABADOS

Blanco RAL 9016	Negro mate	Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Alimentación 230 V/1 ph, 50 Hz, con toma de tierra
Grado de protección IP-44 - CLASE I

Cronotermostato TMU Control de temperatura ambiente con programación semanal, detección ventana abierta, marcha forzada y diferentes modos de funcionamiento.
Disponible en 4 alturas y 5 anchos
Instalación Vertical

ZETA T SMART WIFI

NUEVO MODELO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA


COMP. ELECTRÓNICOS

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios					
					Blanco recto		Cromado recto		Negro mate	
800	400	7,8	16	400	EZT0840BR20	319 €	EZT0840CR20	445 €	EZT0840NE20	333 €
800	450	8,7	16	400	EZT0845BR20	320 €	EZT0845CR20	446 €	EZT0845NE20	334 €
800	500	9,5	16	400	EZT0850BR20	321 €	EZT0850CR20	448 €	EZT0850NE20	336 €
800	550	10,4	16	400	EZT0855BR20	328 €	EZT0855CR20	453 €	EZT0855NE20	342 €
800	600	11,2	16	400	EZT0860BR20	334 €	EZT0860CR20	459 €	EZT0860NE20	347 €
1.200	400	12,4	26	400	EZT1240BR20	390 €	EZT1240CR20	499 €	EZT1240NE20	405 €
1.200	450	13,6	26	400	EZT1245BR20	392 €	EZT1245CR20	502 €	EZT1245NE20	407 €
1.200	500	14,9	26	400	EZT1250BR20	394 €	EZT1250CR20	504 €	EZT1250NE20	409 €
1.200	550	16,2	26	800	EZT1255BR20	405 €	EZT1255CR20	512 €	EZT1255NE20	417 €
1.200	600	17,6	26	800	EZT1260BR20	411 €	EZT1260CR20	517 €	EZT1260NE20	425 €
1.600	400	16,9	32	800	EZT1640BR20	493 €	EZT1640CR20	674 €	EZT1640NE20	506 €
1.600	450	18,0	32	800	EZT1645BR20	502 €	EZT1645CR20	676 €	EZT1645NE20	516 €
1.600	500	19,1	32	800	EZT1650BR20	509 €	EZT1650CR20	680 €	EZT1650NE20	522 €
1.600	550	20,5	32	800	EZT1655BR20	514 €	EZT1655CR20	683 €	EZT1655NE20	526 €
1.600	600	22,0	32	800	EZT1660BR20	516 €	EZT1660CR20	688 €	EZT1660NE20	528 €
1.800	400	18,7	38	800	EZT1840BR20	519 €	EZT1840CR20	700 €	EZT1840NE20	533 €
1.800	450	20,2	38	800	EZT1845BR20	525 €	EZT1845CR20	703 €	EZT1845NE20	540 €
1.800	500	21,9	38	800	EZT1850BR20	530 €	EZT1850CR20	709 €	EZT1850NE20	544 €
1.800	550	23,8	38	1.200	EZT1855BR20	533 €	EZT1855CR20	716 €	EZT1855NE20	546 €
1.800	600	25,7	38	1.200	EZT1860BR20	539 €	EZT1860CR20	727 €	EZT1860NE20	552 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

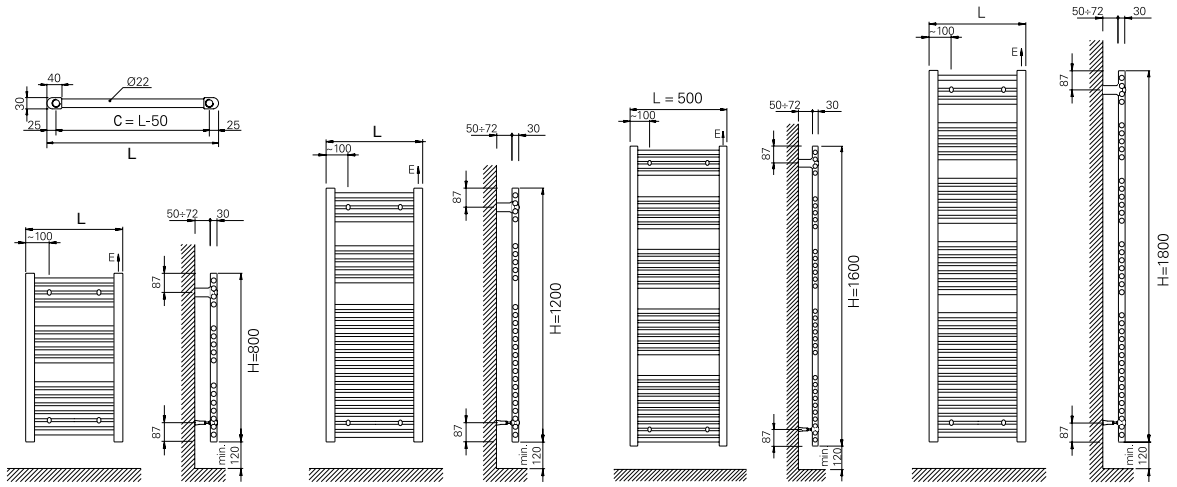

OBSERVACIONES

El cronotermostato viene instalado en el colector derecho. Si lo desea en el colector izquierdo, indíquelo en el pedido.



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado



ACABADOS

Blanco RAL 9016	Negro mate	Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Alimentación 220-240 V AC 50Hz
Grado de protección Clase I-IPX4

Cronotermostato Smart WIFI WIFI incluido para disfrutar de un control inteligente y cómodo a través de la app INOW o Smart Life.

Pantalla Táctil

Modo confort, Eco, control temperatura radiador y programación semanal 24/7

Detección de ventana abierta y bloqueo para niños

Disponible en 4 alturas y 5 anchos
Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT

ZETA PARIS ECO

ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA


COMP. ELECTRÓNICOS

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios	
						Blanco	
800	500	100	8,3	14	500	EPA0850BR7E	216 €
1.200	500	100	13,4	21	750	EPA1250BR7E	295 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el control

ESQUEMA

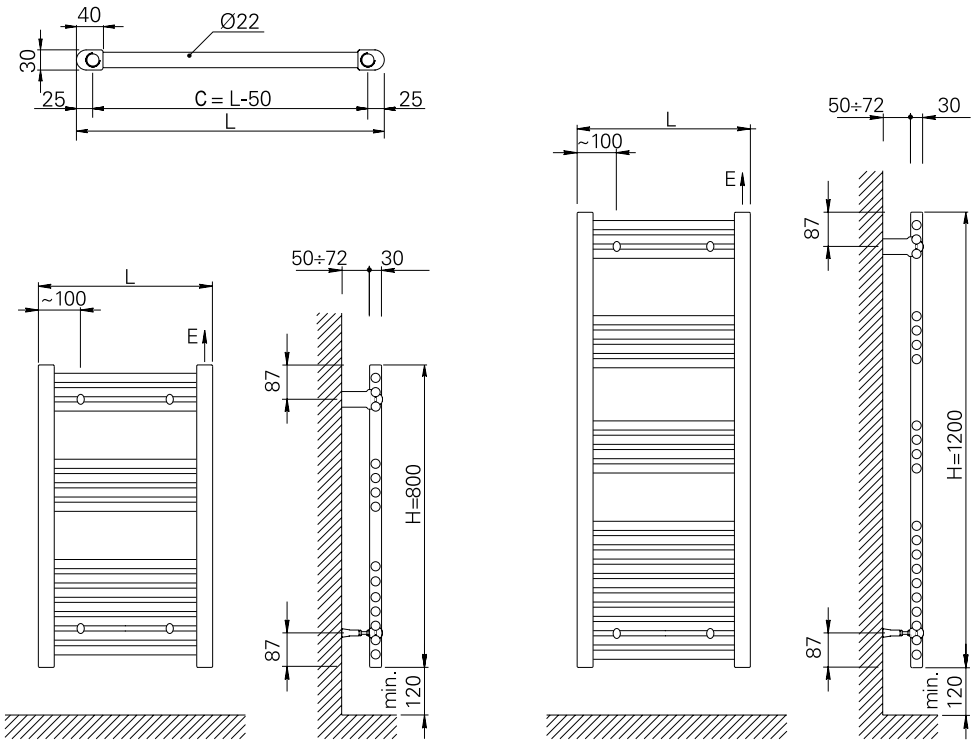

OBSERVACIONES

El control viene instalado en el colector derecho.

Para otras medidas consultar disponibilidad.



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Blanco

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Programador diario
Control de temperatura ambiente
Temporizador 1 h / 2 h
Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT

ZETA PORTO ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA


COMP. ELECTRÓNICOS

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios					
						Blanco		Negro mate		Cromado	
770	500	100	8,0	12	400	PORTO0750BL16	303 €	PORTO0750NE16	309 €	PORTO0750CR16	248 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS


*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

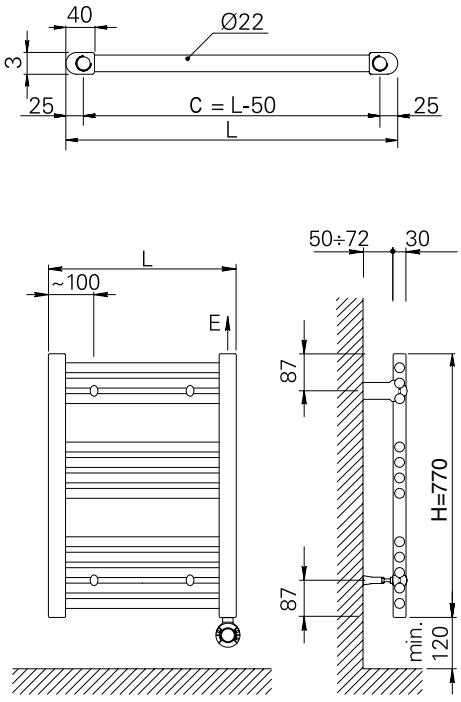

OBSERVACIONES

El cronotermostato viene instalado en el colector derecho.

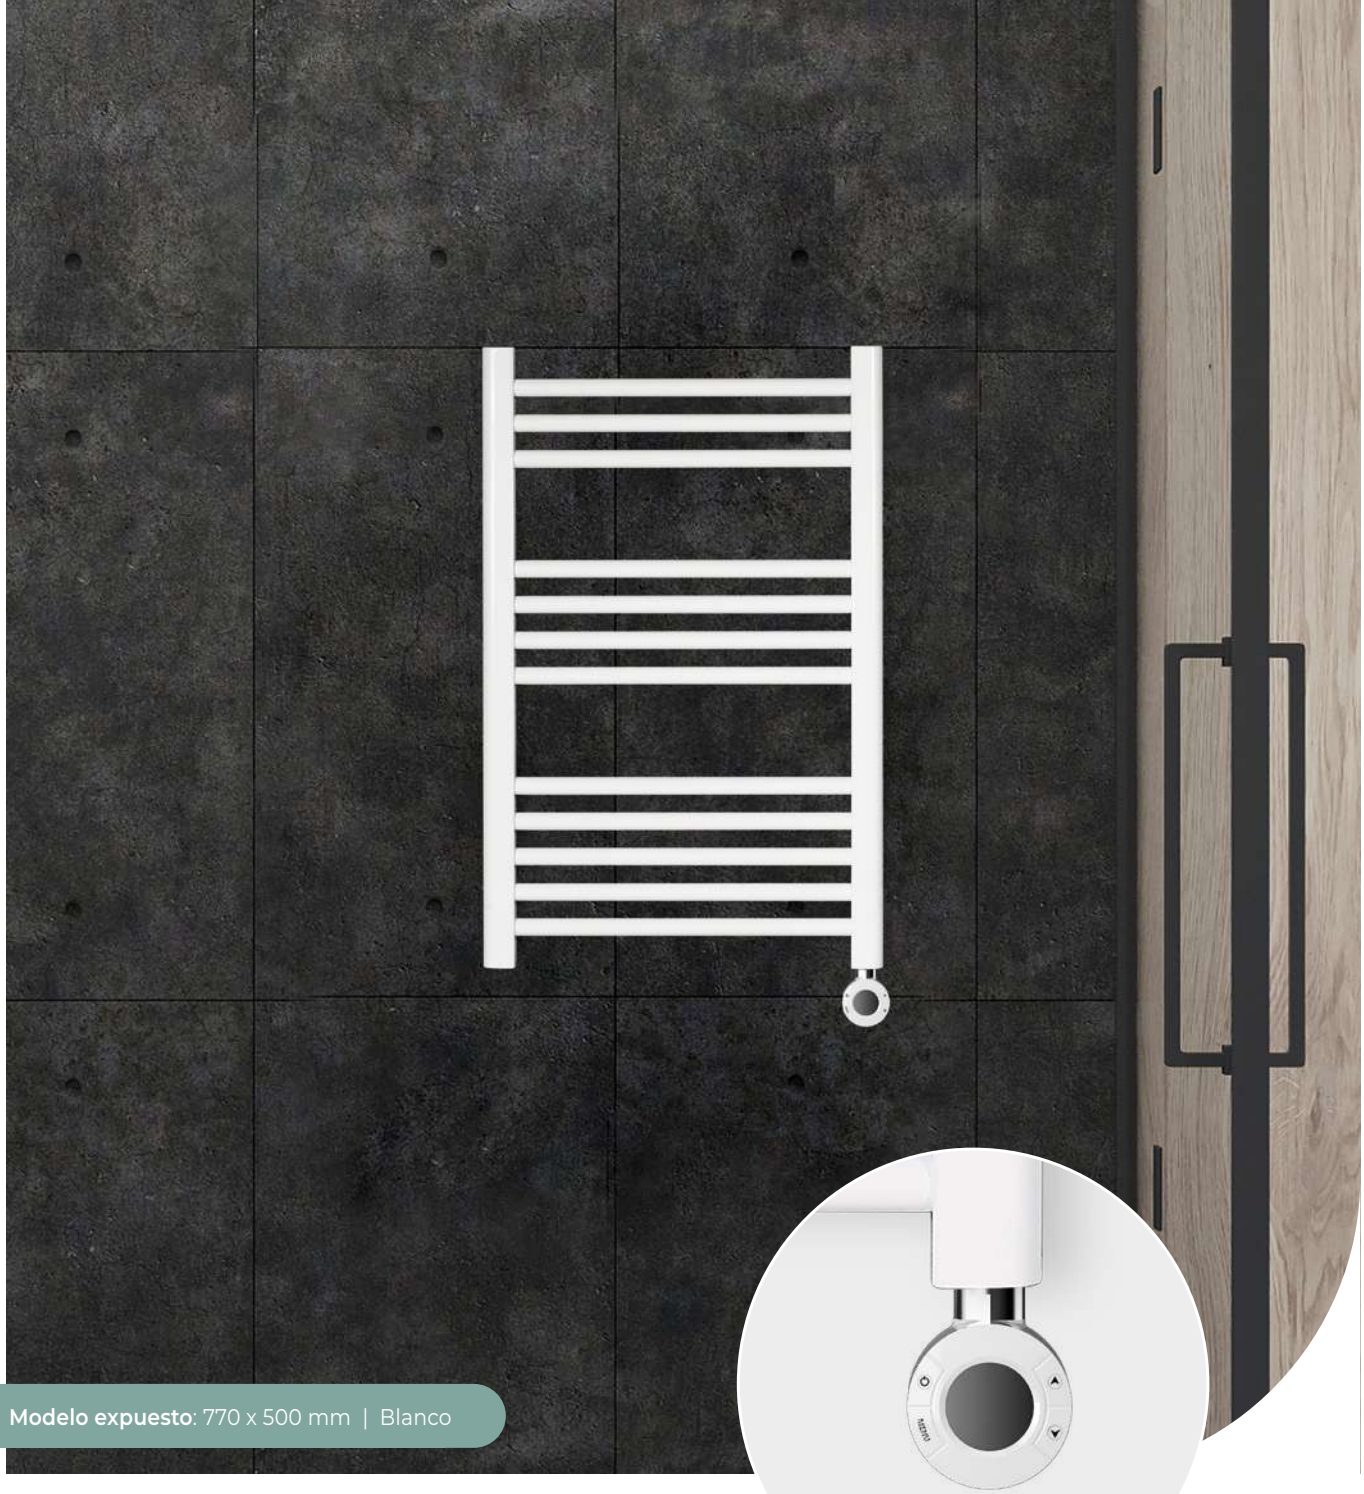

Modelo expuesto: 770 x 500 mm | Blanco

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Negro RAL
9005

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 1 altura y 1 ancho

Cronotermostato PORTO Control de temperatura ambiente con programación semanal, detección ventana abierta, marcha forzada y diferentes modos de funcionamiento

Instalación Vertical

ZETA DRY PLUS ELÉCTRICO

MODELO **DRY** SIN FLUIDO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios			
						Blanco mate		Cromado	
700	500	100	3,6	11	250/125	KDEF050070W	168 €	KDEF050070C	211 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

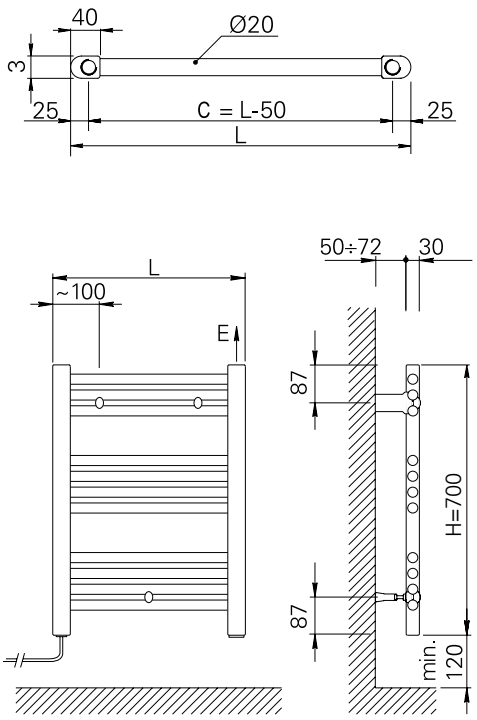

OBSERVACIONES

Modelo reversible (interruptor luminoso en el colector derecho o izquierdo).



Modelo expuesto: 700 x 500 mm | Cromado

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 19 mm
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Dos niveles de potencia (250 W - 125 W)
Temporizador 1 hora
Resistencia Cable térmico (sin fluido)
Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT

QUADRO DRY ELÉCTRICO

MODELO **DRY** SIN FLUIDO

NUEVO MODELO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA


COMP. ELECTRÓNICOS

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios	
						Blanco	
750	510	93-123	3,91	10	500	**EQU7551B23**	**218 €**
1.000	510	93-123	7,82	20	750	**EQU1051B23**	**309 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

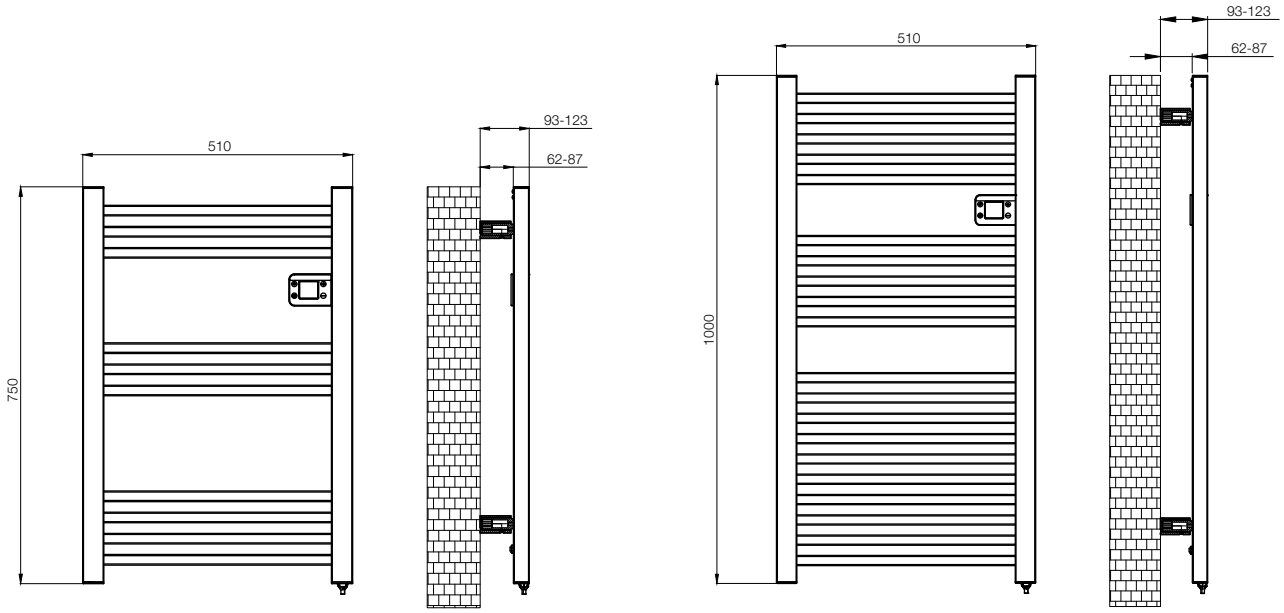

OBSERVACIONES

El cronotermostato está integrado en el colector derecho.

Novedad: consultar disponibilidad.



Modelo expuesto: 1.000 x 510 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

ALU
ALUMINIUM

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio
Colectores verticales 40x30 mm
Tubos horizontales cuadrados 20x20 mm
Alimentación 220-240 V~50-60 Hz
Potencia de la resistencia 500/750 W
Grado de Protección Clase II - IPX4 con clavija de conexión
Modos de funcionamiento modo confort, modo ECO, modo programación semanal 7/24, modo antihielo, modo Boost
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT

ZETA T BLOWER ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA

COMP. ELECTRÓNICOS

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios					
					Blanco		Cromado		Negro mate	
800	500	9,5	16	1.000+400	EZTU085BL	432 €	EZTU085CR	534 €	EZTU085NE	479 €
1.200	500	14,9	26	1.000+400	EZTU125BL	495 €	EZTU125CR	582 €	EZTU125NE	547 €
1.600	500	19,1	32	1.000+800	EZTU165BL	593 €	EZTU165CR	730 €	EZTU165NE	650 €
1.800	500	21,9	38	1.000+1.200	EZTU185BL	609 €	EZTU185CR	754 €	EZTU185NE	667 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ZETA T BLOWER TURBO




Detector de ventanas abiertas y programación 24/7, indicación del consumo de energía en kWh y regulación electrónica inteligente.

Colores Blanco RAL 9003 o gris antracita RAL 7045



ESQUEMA

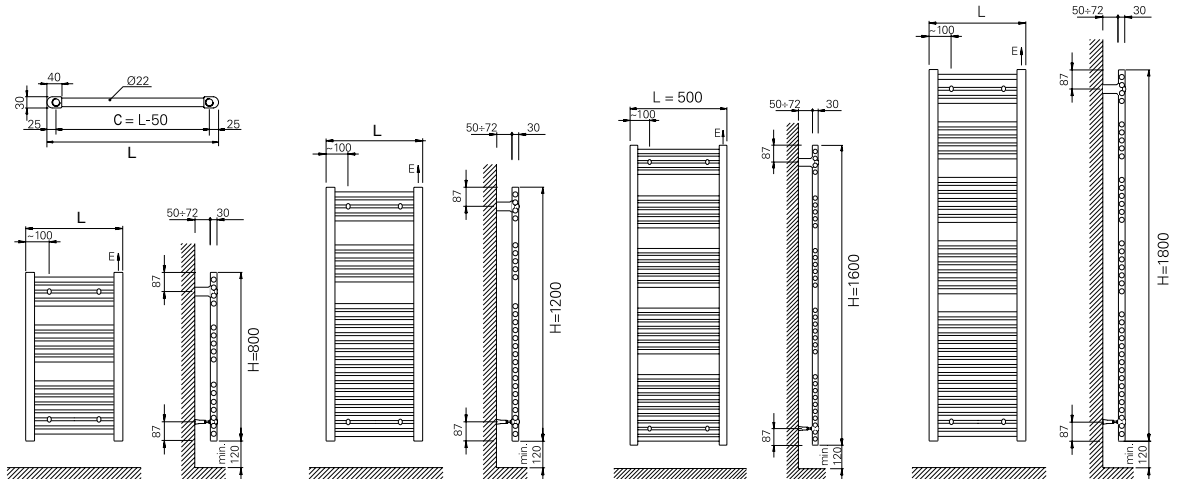



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Blanco RAL 9016 + BLOWER

ACABADOS

Blanco RAL 9016

Negro RAL 9005

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Alimentación 230 V/ph, 50 Hz, hilo piloto
Grado de protección IP24 - CLASE II
Disponible en 4 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT

DIANA

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios					
										Blanco mate		Negro mate		Anodizado cromo	
790	425	400	0,8	3,4	8	**299**	226	158	1,25	DIA790425B	297 €	DIA790425N	297 €	DIA790425C	327 €
790	475	450	0,8	3,6	8	**331**	250	179	1,25	DIA790475B	310 €	DIA790475N	310 €	DIA790475C	338 €
1.170	425	400	1,1	4,8	11	**418**	315	218	1,27	DIA1170425B	402 €	DIA1170425N	402 €	DIA1170425C	438 €
1.170	475	450	1,2	5,1	11	**462**	348	241	1,27	DIA1170475B	413 €	DIA1170475N	413 €	DIA1170475C	453 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TEC+					
					Blanco mate		Negro mate		Anodizado cromo	
790	425	4,2	8	400	EDIA0742B6	453 €	EDIA0742N6	453 €	EDIA0742C6	482 €
790	475	4,4	8	400	EDIA0747B6	465 €	EDIA0747N6	465 €	EDIA0747C6	495 €
1.170	425	5,9	11	400	EDIA1142B6	558 €	EDIA1142N6	558 €	EDIA1142C6	593 €
1.170	475	6,3	11	400	EDIA1147B6	569 €	EDIA1147N6	569 €	EDIA1147C6	608 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

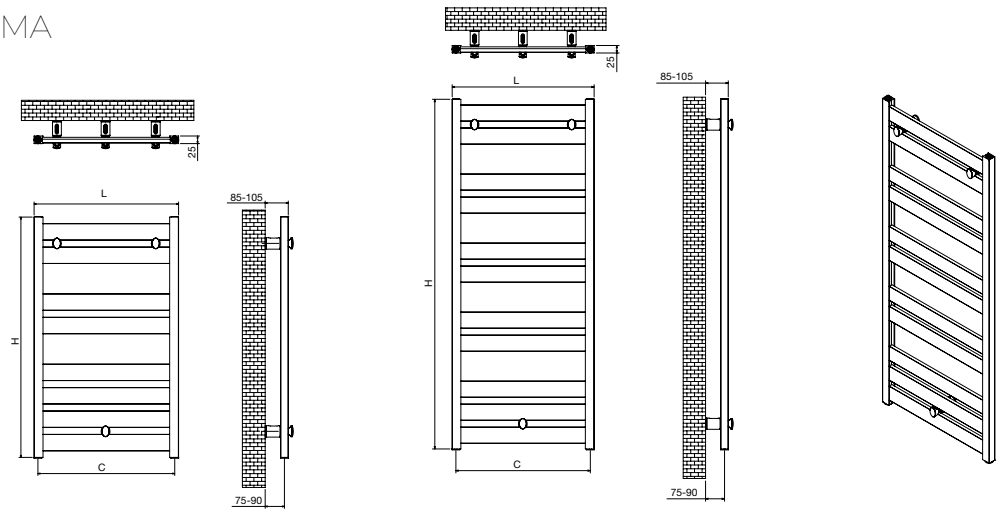

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.






Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.

ECO DESIGN COMPLIANT



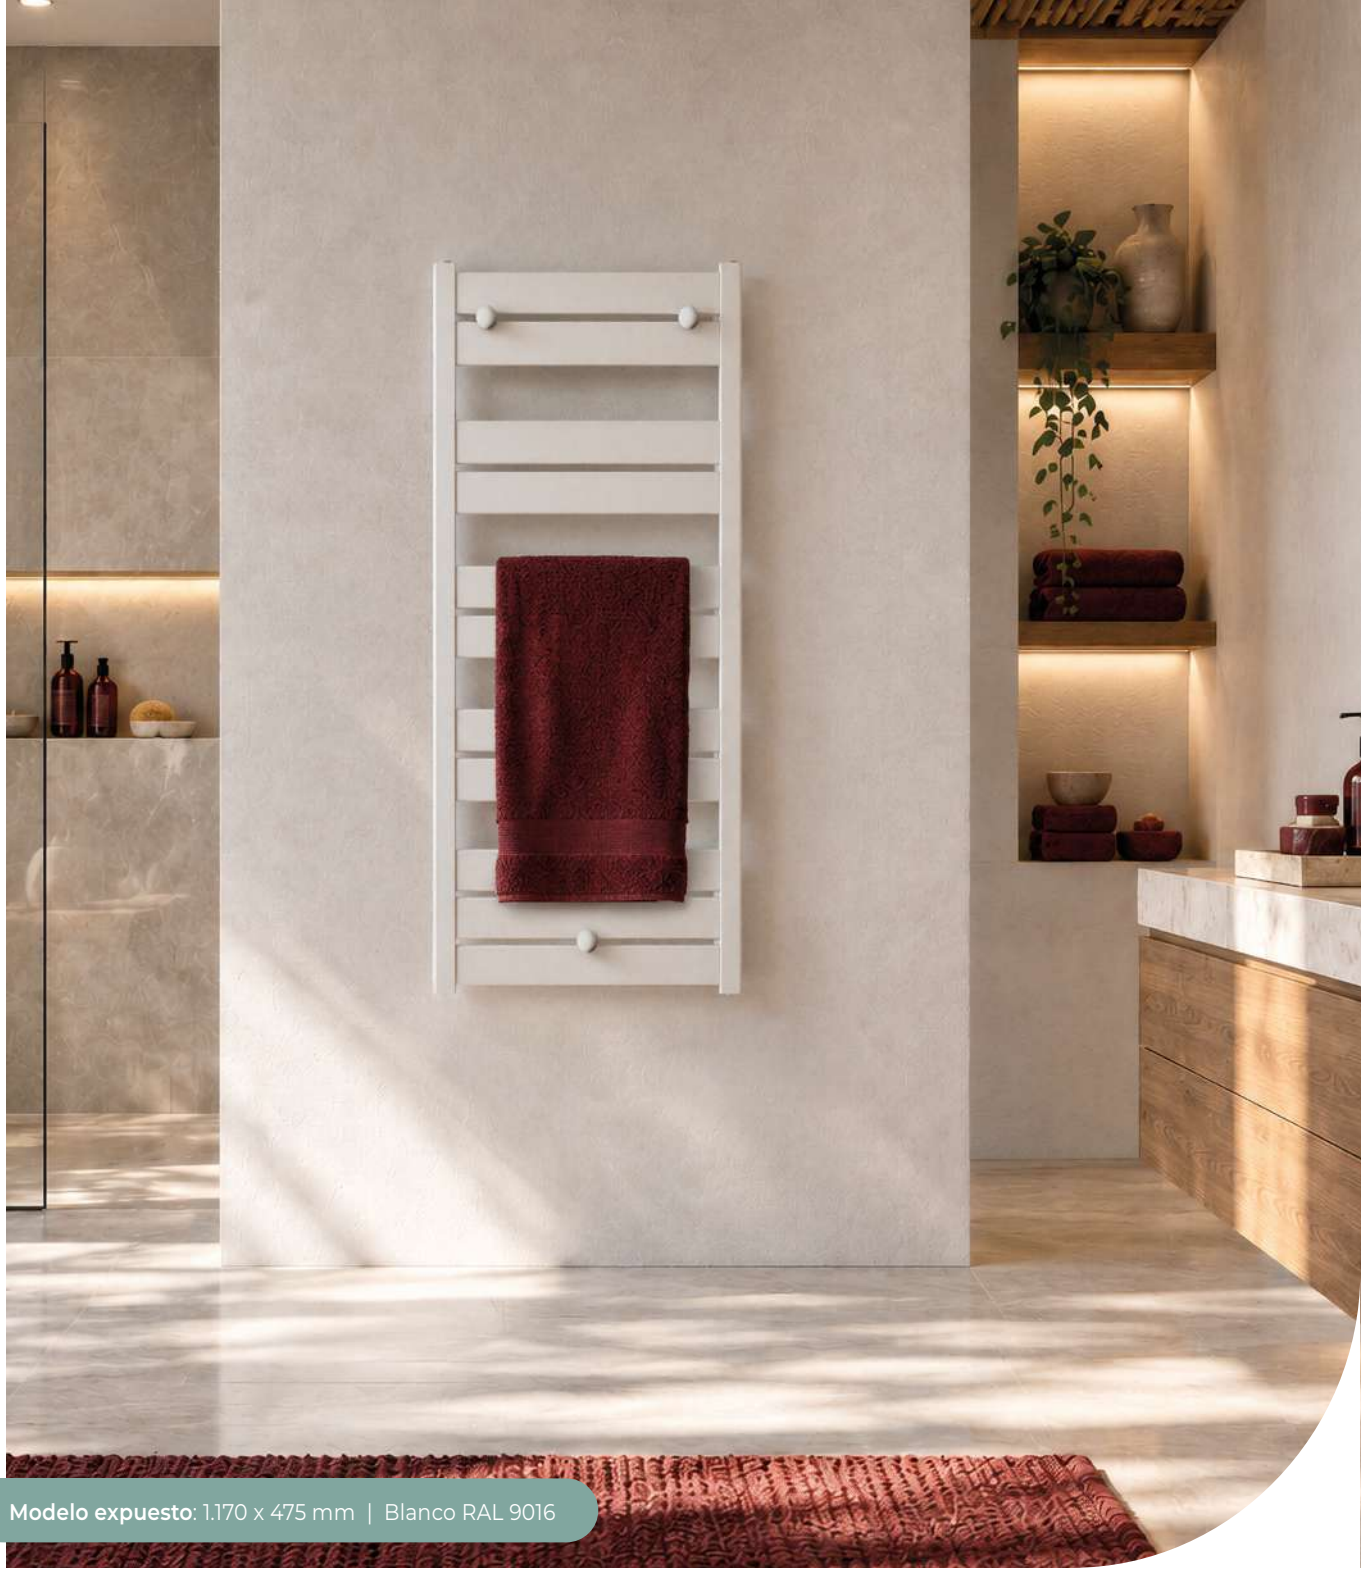

Modelo expuesto: 1.170 x 475 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco RAL 9016

Negro mate

Anodizado cromo

ALU ALUMINIUM

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio
Colectores cuadrados
Lamas horizontales
Disponible en 2 alturas y 2 anchos
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.170 x 475 mm | Blanco RAL 9016

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
									Blanco		Cromado	
1.200	500	300	5,8	9,1	26	**624**	470	1,27	**ZRB1230**	**258 €**	**ZRC1230**	**434 €**
1.200	500	500	5,8	9,1	26	**624**	470	1,27	**ZRB1250**	**252 €**	**ZRC1250**	**421 €**
1.200	500	600	5,8	9,1	26	**624**	470	1,27	**ZRB1260**	**266 €**	**ZRC1260**	**440 €**
1.600	500	300	6,8	12,3	32	**792**	597	1,27	**ZRB1630**	**375 €**	**ZRC1630**	**684 €**
1.600	500	500	6,8	12,3	32	**792**	597	1,27	**ZRB1650**	**361 €**	**ZRC1650**	**671 €**
1.600	500	600	6,8	12,3	32	**792**	597	1,27	**ZRB1660**	**384 €**	**ZRC1660**	**693 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

CONEXIONES LATERALES

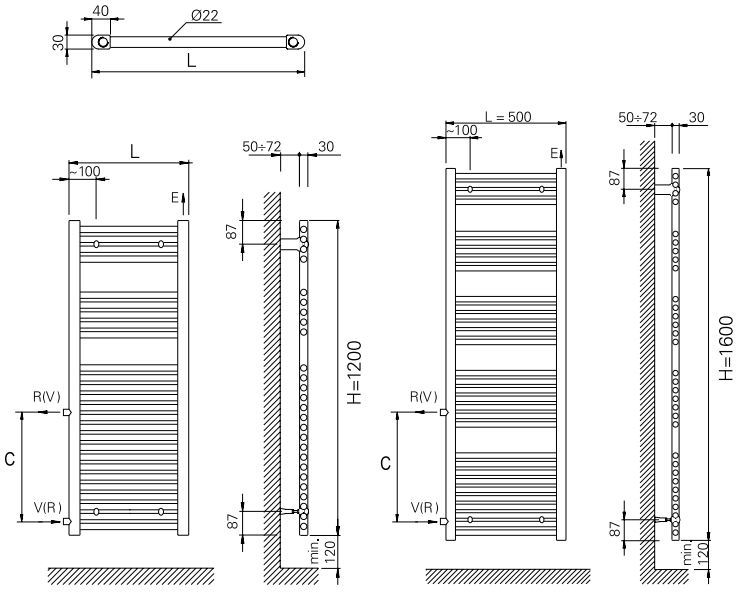

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Radiador toallero con conexiones laterales, medidas estándar, instalación rápida y sin obras. Diseñado para sustituir su viejo radiador tradicional.



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Blanco RAL 9016 | Tomas laterales 500 mm a ejes

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 6 medidas
Instalación Vertical

COMODO

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios					
											Blanco		Negro mate		Cromado	
800	500	118	450	3,7	5,7	13	358	271	189	1,25	COM0800500BL	161 €	COM0800500NE	182 €	COM0800500CR	299 €
1.200	500	118	450	5,7	8,9	23	537	447	284	1,25	COM1200500BL	233 €	COM1200500NE	256 €	COM1200500CR	357 €
1.600	500	118	450	7,7	11,1	29	716	553	378	1,25	COM1600500BL	338 €	COM1600500NE	345 €	COM1600500CR	534 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU					
					Blanco		Negro mate		Cromado	
800	500	9,4	13	400	ECOM0850BL9	316 €	ECOM0850NE9	337 €	ECOM0850CR9	455 €
1.200	500	14,6	23	800	ECOM1250BL9	389 €	ECOM12500NE9	412 €	ECOM1250CR9	512 €
1.600	500	18,8	29	800	ECOM1650BL9	494 €	ECOM1650NE9	501 €	ECOM1650CR9	690 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

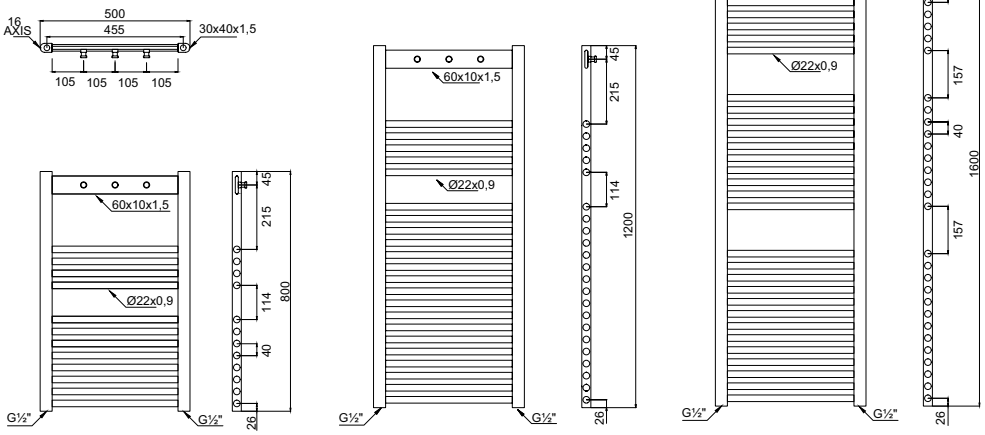

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.

ECO DESIGN COMPLIANT





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Negro mate
RAL 9005

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales ø 22 mm

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

PLAIN

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA


COMP. ELECTRÓNICOS

Modelo	Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Códigos y precios				Potencia Resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TEC+			
								Blanco		Antracita mate			Blanco		Antracita mate	
Simple	588	500	450	2,9	8,9	306	167	ZP0588BR	308 €	ZP0588AR	370 €	400	EPL0550B6	463 €	EPL0550A6	525 €
	810	500	450	4,3	12,1	424	233	ZP0810BR	384 €	ZP0810AR	459 €	400	EPL0850B6	540 €	EPL0850A6	614 €
	1.180	500	450	5,9	17,3	569	302	ZP1180BR	529 €	ZP1180AR	636 €	400	EPL1150B6	685 €	EPL1150A6	792 €
	1.624	500	450	8,4	22,9	745	383	ZP1624BR	668 €	ZP1624AR	799 €	800	EPL1650B6	823 €	EPL1650A6	954 €
Doble	588	500	450	4,8	14,5	494	268	ZPD0588BR	584 €	ZPD0588AR	673 €	400	EPLD0550B6	739 €	EPLD0588A6	828 €
	810	500	450	6,9	20,1	637	347	ZPD0810BR	748 €	ZPD0810AR	865 €	800	EPLD0850B6	903 €	EPLD0850A6	1.021 €
	1.180	500	450	9,7	27,5	861	450	ZPD1180BR	1.024 €	ZPD1180AR	1.177 €	800	EPLD01180B6	1.179 €	EPLD1150A6	1.332 €
	1.624	500	450	13,8	38,9	1.119	585	ZPD1624BR	1.179 €	ZPD1624AR	1.355 €	1.200	EPLD01624B6	1.335 €	EPLD1650A6	1.510 €
Doble con convector	588	500	450	5,3	15,6	650	349	ZPDC0588BR	679 €	ZPDC0588AR	783 €	800	EPLDC0550B6	835 €	EPLDC0550A6	939 €
	810	500	450	7,5	22,2	818	434	ZPDC0810BR	888 €	ZPDC0810AR	1.017 €	800	EPLDC0810B6	1.044 €	EPLDC0850A6	1.173 €
	1.180	500	450	10,6	31,2	1.074	559	ZPDC1180BR	1.224 €	ZPDC1180AR	1.412 €	1.200	EPLDC1150B6	1.380 €	EPLDC1150A6	1.568 €
	1.624	500	450	15,1	44,3	1.356	705	ZPDC1624BR	1.631 €	ZPDC1624AR	1.876 €	1.200	EPLDC1650B6	1.786 €	EPLDC1650A6	2.032 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

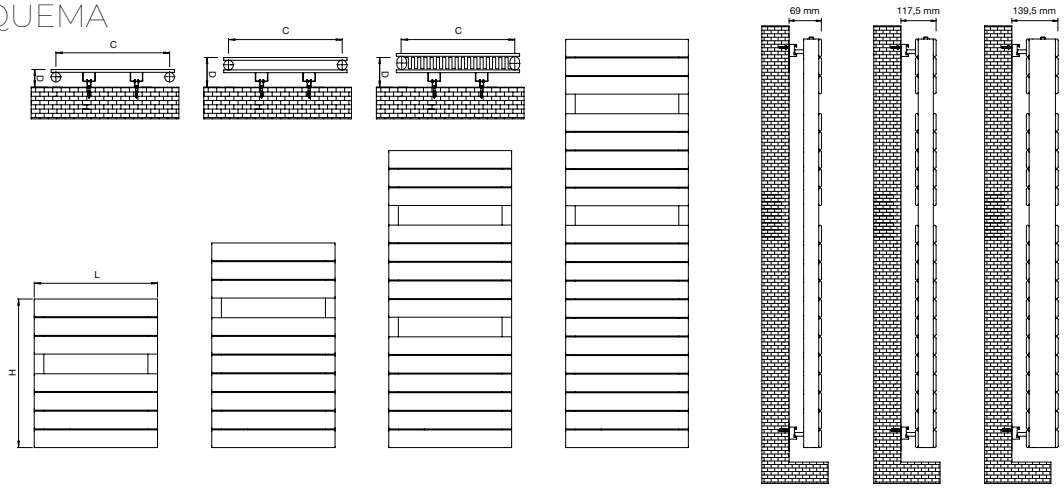

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.



Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.



Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT

RADIADOR
BAJA TEMPERATURA

Radiador altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.



Modelo expuesto: 1.180 x 500 mm | Blanco/Doble

ACABADOS

Blanco

Antracita mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colector redondo 38 mm
Lamas planas 70x8 mm
Disponible en 12 medidas
Instalación Vertical

TUBON

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco		Cromado	
800	500	70-85	455	3,5	8,5	16	**425**	328	235	1,16	**TUB8050B**	**236 €**	**TUB8050C**	**350 €**
1.200	500	70-85	455	5,1	12,0	23	**583**	447	317	1,19	**TUB12050B**	**278 €**	**TUB12050C**	**408 €**
1.650	500	70-85	455	6,4	15,0	28	**724**	553	390	1,21	**TUB16550B**	**398 €**	**TUB16550C**	**566 €**

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Potencia resistencia con Blower Turbo (W)	Códigos y precios Cronotermostato TEC+				Códigos y precios BLOWER TURBO			
						Blanco		Cromado		Blanco		Cromado	
800	500	12,0	16	400	400 + 1.000	**ETU0850B6**	**392 €**	**ETU0850C6**	**505 €**	**ETUTU085BL**	**546 €**	**ETUTU085CR**	**676 €**
1.200	500	17,1	23	800	800 + 1.000	**ETU1250B6**	**434 €**	**ETU1250C6**	**564 €**	**ETUTU125BL**	**639,45 €**	**ETUTU125CR**	**713 €**
1.650	500	21,4	28	800	800 + 1.000	**ETU1650B6**	**553,35 €**	**ETU1650C6**	**721 €**	**ETUTU165BL**	**759 €**	**ETUTU165CR**	**865 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

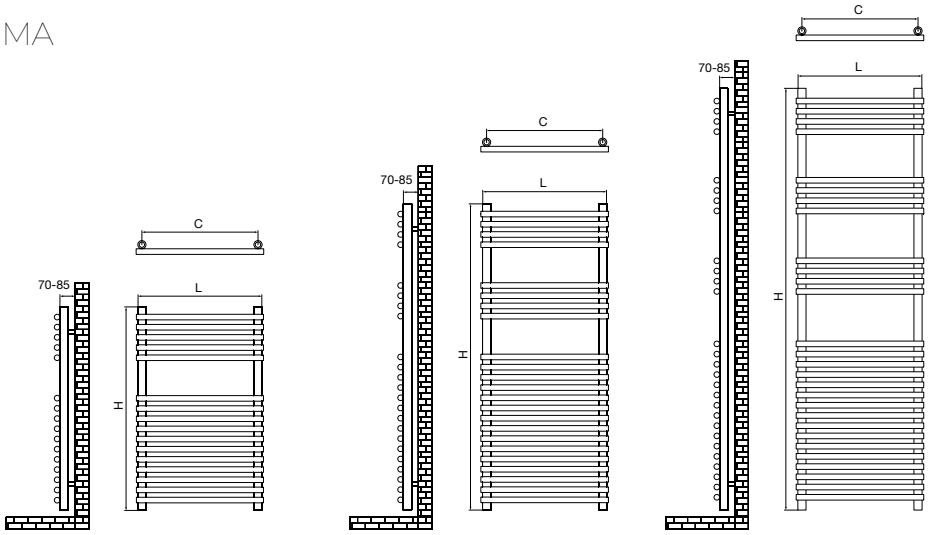

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.





Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 800 x 500 mm | Blanco

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores y tubos Redondos

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

Modelo expuesto
800 x 500 mm | Blanco

TUBON DOBLE

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios	
											Blanco	
1.205	510	139-154	50	11,2	26,4	54	**949**	733	525	1,16	TUBDO1205BLTC	477 €
1.480	510	139-154	50	13,8	32,4	64	**1.136**	871	619	1,19	TUBDO1480BLTC	629 €
1.780	510	139-154	50	16,6	39,3	80	**1.366**	1.043	736	1,21	TUBDO1780BLTC	781 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

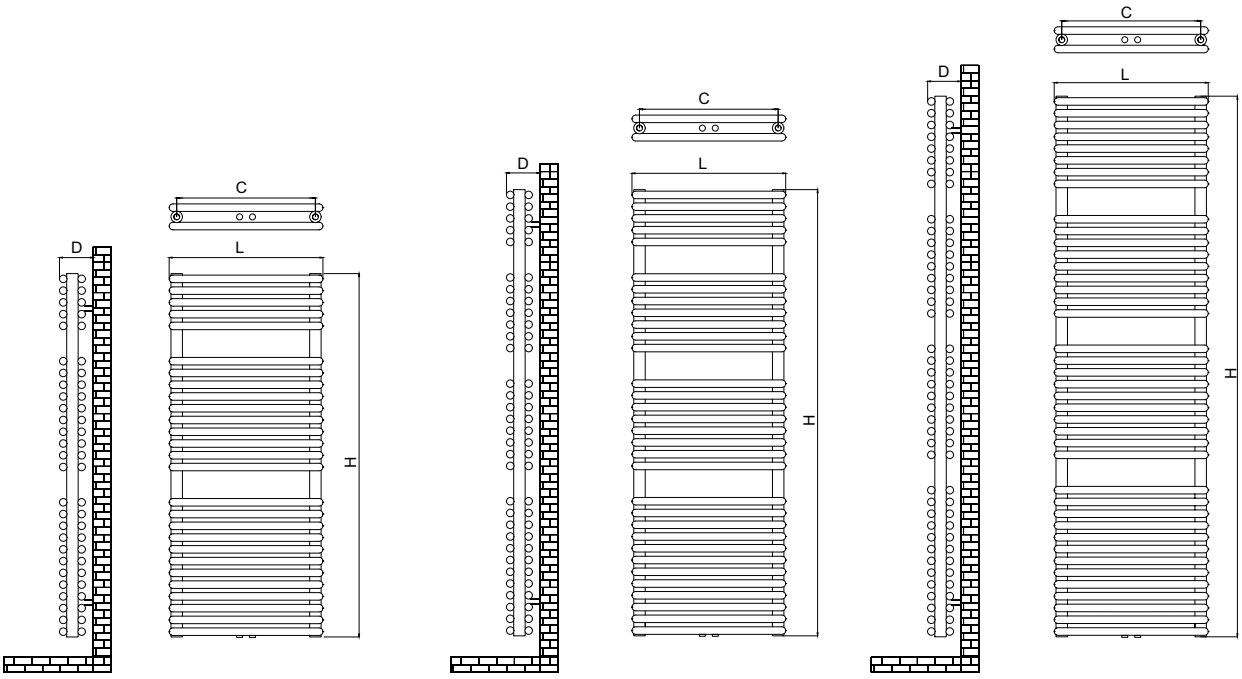

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.



Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

RADIADOR
BAJA TEMPERATURA

Radiador altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.



Modelo expuesto: 1.205 x 510 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores y tubos Redondos
Colectores verticales ø 38 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

KARNAK

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios					
											Blanco		Cromado		Negro mate	
1.000	500	75	470	3,01	8,3	12	**362**	276	194	1,22	KA05001000	209 €	KA05001000C	377 €	KA05001000NE	228 €
1.700	500	75	470	4,51	12,5	20	**609**	464	327	1,22	KA05001700B	355 €	KA05001700	520 €	KA05001700NE	378 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU					
					Blanco		Cromado		Negro mate	
1.000	500	11,3	12	400	EKA1050B9	364 €	EKA1050C9	532 €	EKA1050N9	383 €
1.700	500	17,0	20	800	EKA1750B9	510 €	EKA1750C9	675 €	EKA1750N9	533 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

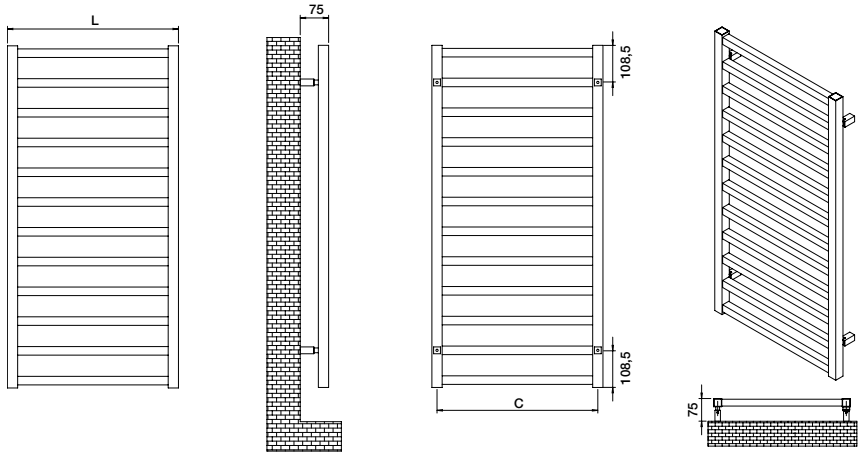

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.000 x 500 mm | Blanco

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

Negro mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores cuadrados de 30x30 mm

Tubos cuadrados de 25x25 mm

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

CUADRO

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios	
											Cromado	
800	500	95	470	2,8	6,2	13	**215**	164	115	1,22	**CUA8050C**	**320 €**
1.000	500	95	470	3,9	9,1	18	**290**	221	156	1,22	**CUA10050C**	**399 €**
1.700	500	95	470	6,8	15,2	32	**509**	388	273	1,22	**CUA17050C**	**557 €**

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU	
					Cromado	
800	500	9,0	13	400	**ECU0850C9**	**476 €**
1.000	500	13,0	18	400	**ECU1050C9**	**554 €**
1.700	500	22,0	32	800	**ECU1750C9**	**712 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

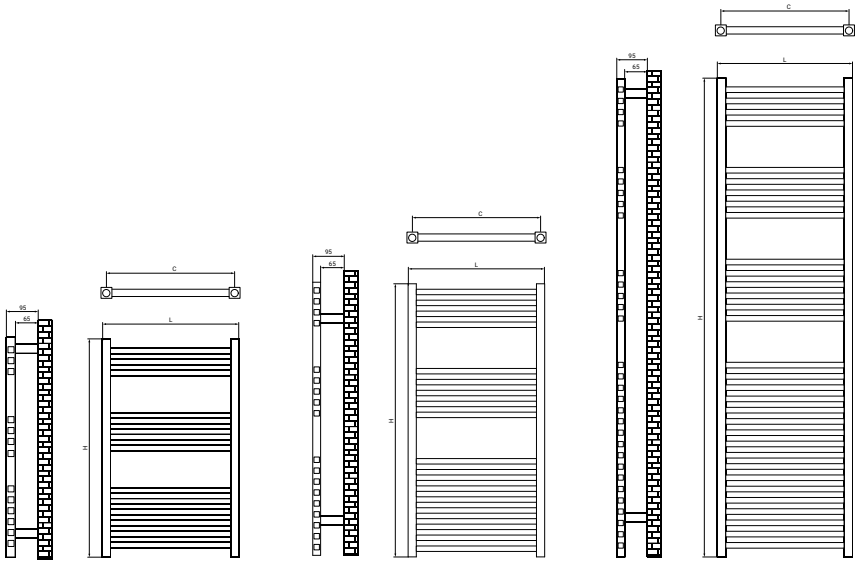

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 800 x 500 mm | Cromado

ACABADOS

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores cuadrados 30 x 30 mm
Tubos horizontales cuadrados 20 x 20 mm
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical
Modelo expuesto
800 x 500 mm | Cromado

DIJON

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco		Cromado	
688	500	85	460	1,7	5,7	7	**316**	239	167	1,25	DJO05000688B	209 €	DJO05000688	360 €
1.118	500	85	460	2,7	9,7	11	**502**	378	262	1,27	DJO05001118B	310 €	DJO05001118	543 €
1.720	500	85	460	4,1	14,2	17	**775**	585	407	1,26	DJO05001720B	427 €	DJO05001720	684 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU			
					Blanco		Cromado	
688	500	7,4	7	400	EDI0650B9	364 €	EDI0650C9	516 €
1.118	500	12,4	11	400	EDI1150B9	465 €	EDI1150C9	698 €
1.720	500	18,3	17	800	EDI1750B9	583 €	EDI1750C9	839 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

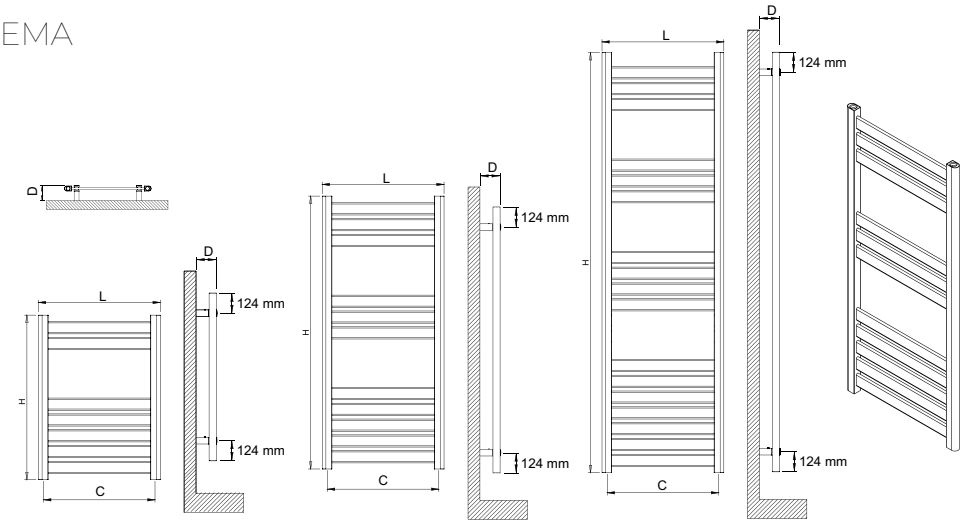

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.118 x 500 mm | Blanco

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos rectangulares 60x10 mm
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

NOMOS / AGORA

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS

Modelo de Radiador	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
												Blanco		Cromado	
NOMOS	1.200	500	270	450	6,1	9	25	**590**	444	308	1,27	NOM1200500BL	271 €	NOM1200500CR	392 €
AGORA	1.200	500	270	470	4	7,9	11	**564**	425	295	1,27	AGO1200500BL	314 €	AGO1200500CR	413 €


Modelo de Radiador	Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU			
						Blanco		Cromado	
NOMOS	1.200	500	15,1	25	400	ENOM1250BL9	426 €	ENOM1250CR9	568 €
AGORA	1.200	500	11,9	11	400	EAGO1250B9	469 €	EAGO1250CR9	547 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS


*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

NOMOS

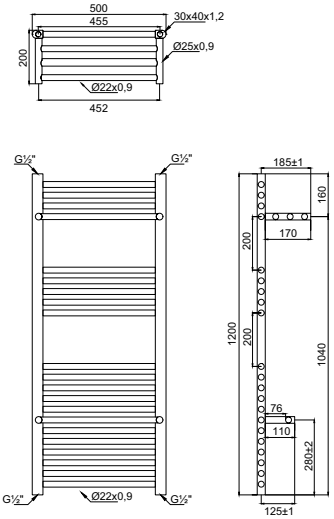

AGORA

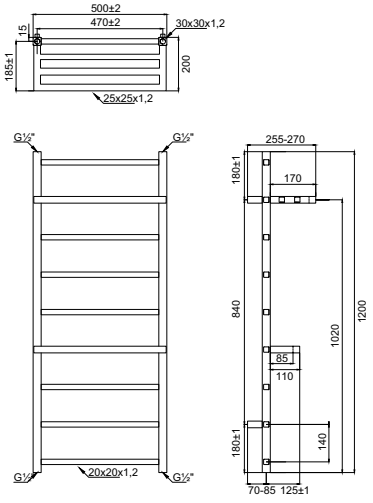

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.

ECO DESIGN COMPLIANT



NOMOS



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado

AGORA



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado


DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales Nomos 30x40 mm
Tubos horizontales Nomos ø 22 mm
Colectores y tubos Agora cuadrados
Versiones cromadas Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en:
Nomos 1 altura y 1 ancho
Agora 1 altura y 1 ancho
Instalación Vertical



El confort también forma parte del diseño. La colección DECO convierte el radiador toallero en un elemento más del interiorismo del baño, combinando calidez, funcionalidad y una marcada presencia decorativa.

Una amplia selección de formas, materiales y acabados permite crear soluciones adaptadas a diferentes estilos, desde los ambientes más sobrios hasta los espacios de carácter más contemporáneo.

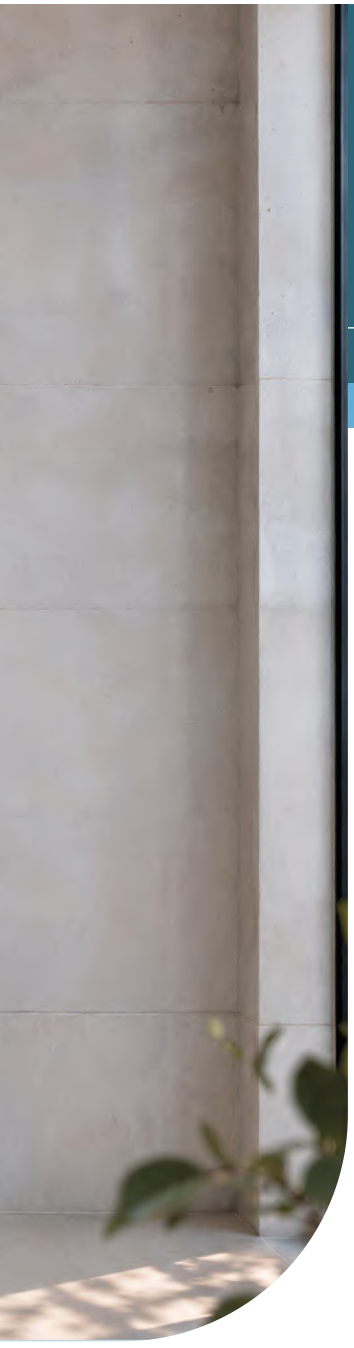

RADIADORES

DECO

62 | BABEL

64 | KOSMO

66 | ISOI

68 | VERONA

70 | PLAIN RT

72 | ELFIE

74 | PUKITA

76 | CORAL / CORALLO

78 | RUBIN

80 | LUNGO

82 | BRYCE MONO

84 | RONDO

86 | INFINITY

BABEL

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA

COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 ºC (W)	Potencia térmica Δ T 40 ºC (W)	Potencia térmica Δ T 30 ºC (W)	Exponente	Códigos y precios					
											Blanco		Negro mate		Cromado	
800	500	85-100	470	2,2	6,4	8	238	180	126	1,25	BAB0800500BL	303 €	BAB0800500NE	312 €	BAB0800500CR	386 €
1.200	500	85-100	470	3,0	8,5	10	356	269	188	1,25	BAB1200500BL	345 €	BAB1200500NE	353 €	BAB1200500CR	449 €
1.600	500	85-100	470	3,8	10,6	12	475	359	251	1,25	BAB1600500BL	449 €	BAB1600500NE	461 €	BAB1600500CR	574 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU					
					Blanco		Negro mate		Cromado	
800	500	8,6	8	400	EBAB0850BL9	459 €	EBAB0850NE9	467 €	EBAB0850CR9	542 €
1.200	500	11,5	10	800	EBAB1250BL9	501 €	EBAB1250NE9	508 €	EBAB1250CR9	605 €
1.600	500	14,4	12	800	EBAB1650BL9	605 €	EBAB1650NE9	616 €	EBAB16500CR9	730 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

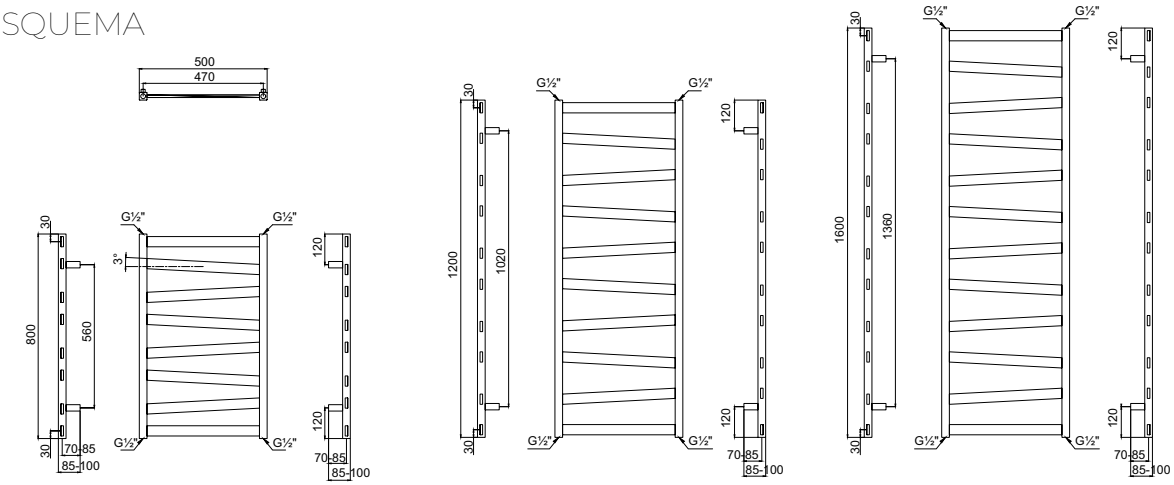

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate

ACABADOS

Blanco RAL 9016

Negro mate

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales 30x30 mm

Lamas horizontales 40x10 mm

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

KOSMO

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

MODELO
REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco mate		Negro mate	
800	500	125	50	5,5	12,1	12	**368**	276	190	1,29	**KOS800500BL**	**280 €**	**KOS800500NE**	**323 €**
1.200	500	125	50	7,3	14,5	16	**530**	397	273	1,29	**KOS1200500BL**	**389 €**	**KOS1200500NE**	**432 €**


Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01			
					Blanco mate		Negro mate	
800	500	17,6	12	400	**EKOS0850BL20**	**443 €**	**EKOS0850NE20**	**486 €**
1.200	500	21,8	16	800	**EKOS1250BL20**	**551 €**	**EKOS1250NE20**	**594 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

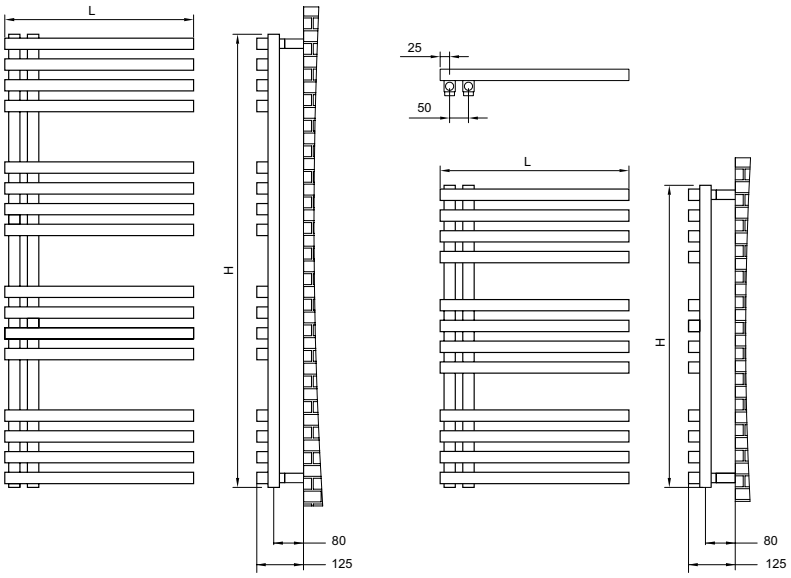

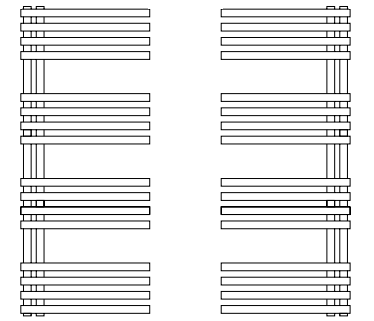

A - Colectores a la izda. B - Colectores a la dcha.

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:
A = colector izquierdo;
B = colector derecho.
Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.

ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate con textura



ACABADOS

Blanco mate con textura

Negro mate con textura

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales cuadrados 30x30 mm
Tubos horizontales cuadrados 30x30 mm
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA

COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco		Negro mate	
812	500	114-129	465	5,1	10,3	24	**567**	426	295	1,28	**ISO812500BL**	**316 €**	**ISO812500NE**	**334 €**


Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TEC+			
					Blanco		Negro mate	
812	500	15,4	24	400	**EISO8150BL6**	**471 €**	**EISO8150N6**	**489 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA



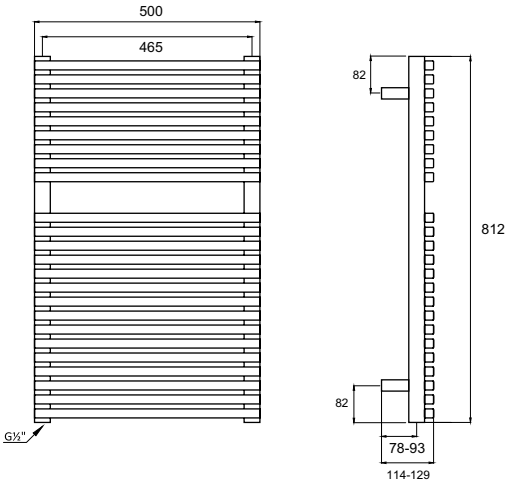

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 812 x 500 mm | Negro mate con textura

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Negro mate
con textura

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores Redondos de ø38 mm
Tubos cuadrados de 20 x 20 mm
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Instalación Vertical

VERONA

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

MODELO
REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios							
											Blanco mate		Negro mate		Cappuccino		Cromado	
800	500	105	60	2,9	9,7	9	**379**	289	203	1,22	VER800500	289 €	VER800500NE	343 €	VER800500CA	356 €	VER800500C	400 €
1.200	500	105	60	4,3	14,5	15	**568**	433	305	1,22	VER1200500B	377 €	VER1200500NE	445 €	VER1200500CA	457 €	VER1200500	491 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TH02 ECO					
					Blanco mate		Negro mate		Cromado	
800	500	12,6	9	400	EVER0850BL21	415 €	EVER0850NE21	469 €	EVER0850CR21	526 €
1.200	500	18,8	15	400	EVER1250BL21	503 €	EVER1250NE21	571 €	EVER1250CR21	617 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

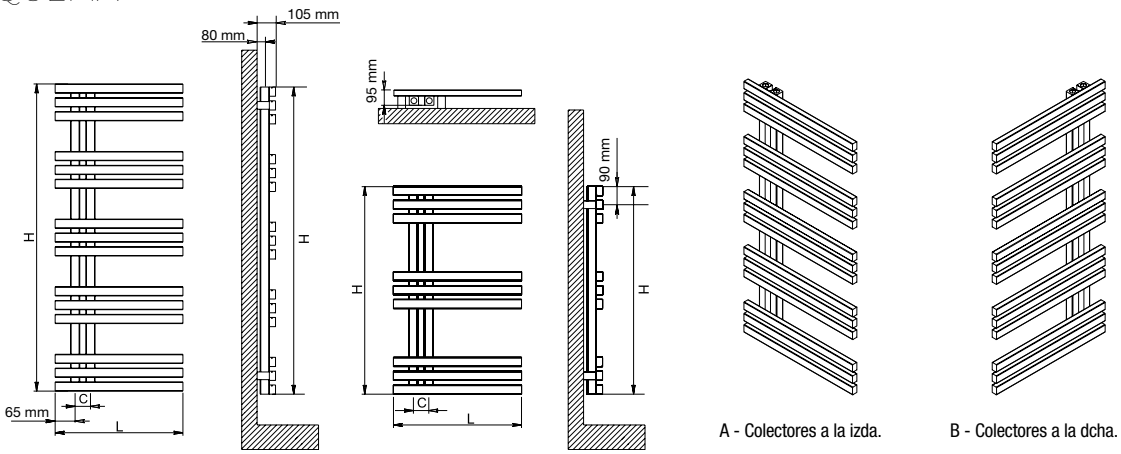

A - Colectores a la izda.

B - Colectores a la dcha.

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:
A = colector izquierdo;
B = colector derecho.
Cronotermostato TH02 ECO.
Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro mate con textura

ACABADOS

- Blanco mate con textura
- Negro mate con textura
- Cappuccino con textura RAL 1019
- Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores Cuadrados 30x30 mm y lamas rectangulares 40x10 mm

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

PLAIN RT

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

MODELO
REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco mate		Antracita mate	
800	500	106	50	3,51	12,6	9	**398**	300	209	1,26	**PLAIRT0850B**	**347 €**	**PLAIRT0850A**	**357 €**
1.150	500	106	50	4,81	16,9	12	**539**	406	282	1,27	**PLAIRT1150B**	**440 €**	**PLAIRT1150A**	**453 €**
1.640	500	106	50	7,09	24,1	18	**807**	604	415	1,30	**PLAIRT1650B**	**582 €**	**PLAIRT1650A**	**593 €**

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TEC+			
					Blanco mate		Antracita mate	
800	500	16,1	9	400	**EPLART0850B6**	**502 €**	**EPLART0850A6**	**512 €**
1.150	500	21,7	12	400	**EPLART1150B6**	**595 €**	**EPLART1150A6**	**608 €**
1.640	500	31,2	18	800	**EPLART1650B6**	**737 €**	**EPLART1650A6**	**749 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

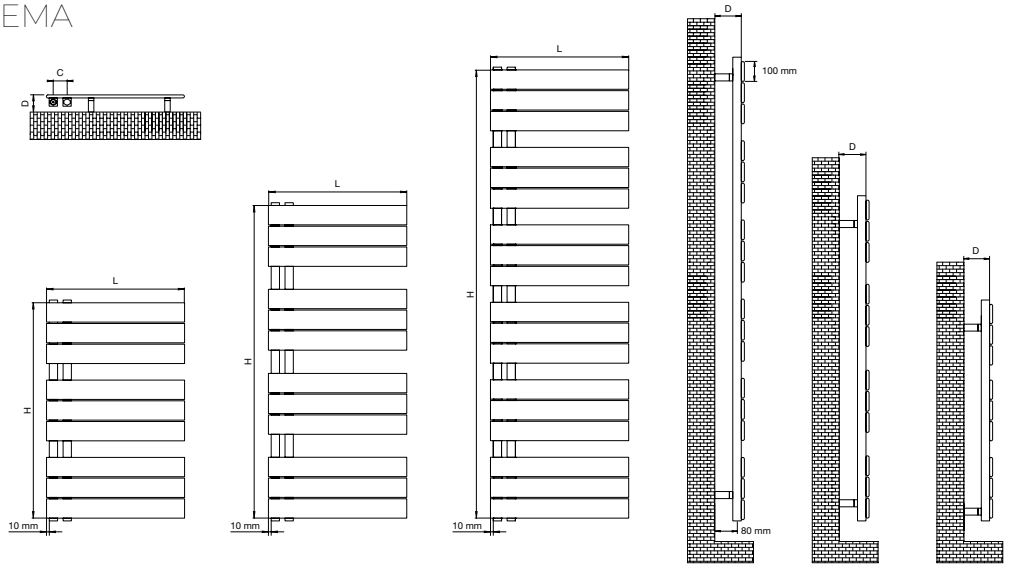

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.



Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:
A = colector izquierdo; B = colector derecho. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+.
Consultar otras opciones de control disponibles.





Modelo expuesto: 1.150 x 500 mm | Antracita mate

ACABADOS

Blanco mate

Antracita mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colector cuadrado 30x30 mm
Lamas planas 70x11 mm
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

ELFIE

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

MODELO
REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco		Cromado	
1.200	600	118	60	4	14,7	15	**354**	267	190	1,22	**ELF1200600B**	**380 €**	**ELF1200600**	**485 €**

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01			
					Blanco		Cromado	
1.200	600	18,7	15	400	**EEL1260B20**	**543 €**	**EEL1260CR20**	**648 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

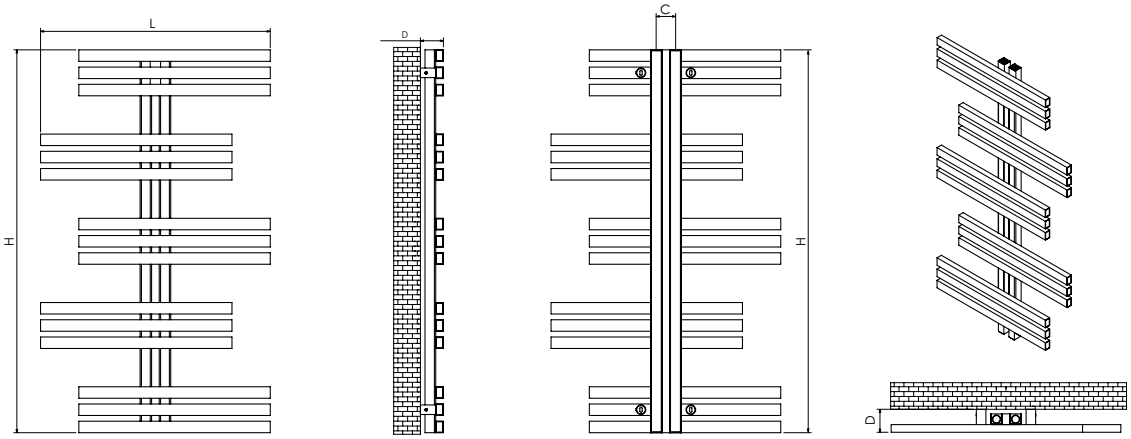

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.


0721


0688

Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.

ECO DESIGN COMPLIANT





Modelo expuesto: 1.200 x 600 mm | Cromado

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores cuadrados 30x30 mm
Tubos rectangulares 40x10 mm
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Instalación Vertical

PUKITA

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA

COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios					
											Blanco		Negro mate		Cromado	
788	500	92-112	430	3,6	10,3	13	**507**	383	266	1,26	PUK788500BL	263 €	PUK788500N	289 €	PUK788500C	449 €
1.106	500	92-112	430	4,8	13,9	17	**674**	509	354	1,26	PUK1106500BL	338 €	PUK1106500N	355 €	PUK1106500C	566 €
1.742	500	92-112	430	7,2	19,5	25	**978**	738	514	1,26	PUK1742500BL	477 €	PUK1742500N	499 €	PUK1742500C	713 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU					
					Blanco		Negro mate		Cromado	
788	500	13,9	13	400	EPUK0750B9	418 €	EPU0750N9	444 €	EPU0750C9	605 €
1.106	500	18,7	17	400	EPU1150B9	494 €	EPU1150N9	510 €	EPU1150C9	721 €
1.742	500	26,7	25	800	EPU1750B9	632 €	EPU1750N9	654 €	EPU1750C9	868 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

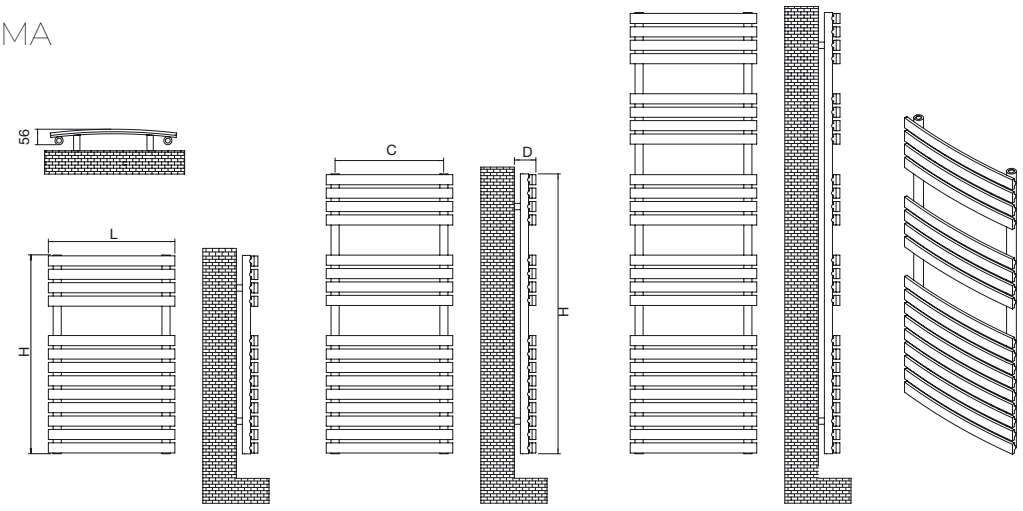

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.106 x 500 mm | Cromado

ACABADOS

Blanco RAL 9016

Negro mate con textura

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales Redondos y lamas curvas

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

CORAL / CORALLO

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS

Modelo de Radiador	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
												Blanco		Cromado	
CORAL	700	500	130	425	1,5	5,5	3	238	183	128	1,22	CORAL0750B	195 €	CORAL0750C	318 €
	1.200	500	130	425	2,9	7,8	5	400	307	215	1,22	CORAL1250B	245 €	CORAL1250C	408 €
CORALLO	998	500	399	426	3,8	7,8	6	378	287	202	1,23	CORA998500BL	355 €	CORA998500CR	506 €


Modelo de Radiador	Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01			
						Blanco		Cromado	
CORAL	700	500	7,0	3	400	ECOR0750B20	358 €	ECOR0750CR20	481 €
	1.200	500	10,7	5	400	ECOR1250B20	408 €	ECOR1250CR20	571 €
CORALLO	998	500	11,6	6	400	ECORA0950B20	518 €	ECORA0950CR20	669 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS


*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

CORAL

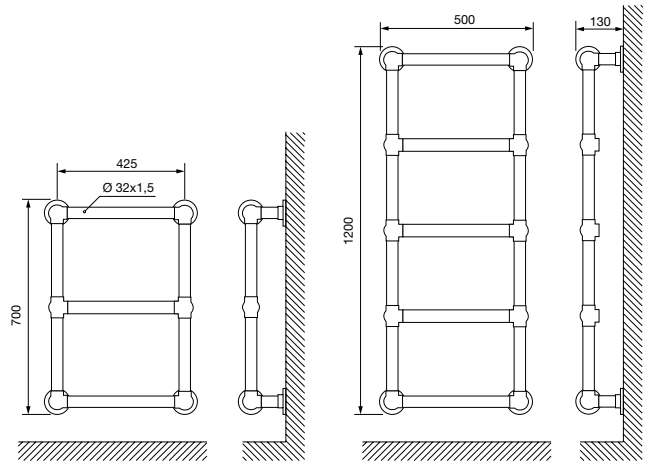

CORALLO

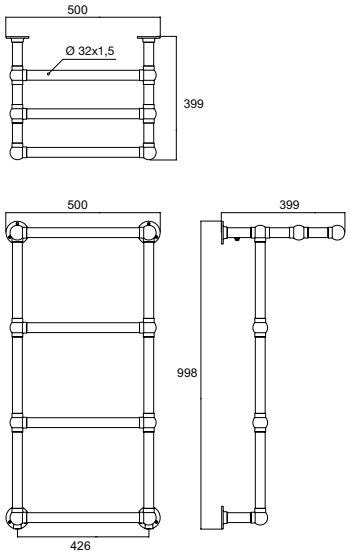

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.

ECO DESIGN COMPLIANT



CORAL



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Cromado

CORALLO



Modelo expuesto: 998 x 500 mm | Cromado

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores y tubos redondos de ø 32 mm

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en:
Coral 2 alturas y 1 ancho
Corallo 1 altura y 1 ancho

Instalación Vertical

RUBIN

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

MODELO
REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco		Cromado	
1.000	500	90	100	3,6	5,1	12	**282**	203	145	1,3	**RUB05001000B**	**254 €**	**RUB05001000**	**466 €**


Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TH02 ECO			
					Blanco		Cromado	
1.000	500	8,7	12	400	**ERUB1050B21**	**380 €**	**ERUB1050C21**	**592 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS


*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

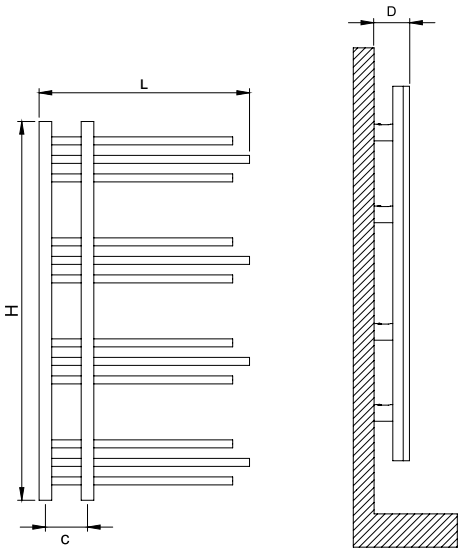


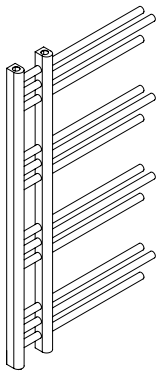

A- Colectores a la izquierda

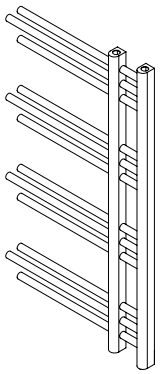

B- Colectores a la derecha



OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:
A = colector izquierdo;
B = colector derecho.
Cronotermostato TH02 ECO.
Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.000 x 500 mm | Cromado

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm y tubos redondos

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 1 altura y 1 ancho

Instalación Vertical

LUNGO

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
											Blanco		Cromado	
600	1.000	95	968	7,2	11,1	12	**378**	287	201	1,24	**LUN6010B**	**400 €**	**LUN6010C**	**518 €**

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TH02 ECO			
					Blanco		Cromado	
600	1.000	18,3	12	400	**ELUN0610B21**	**563 €**	**ELUN0610C21**	**680 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

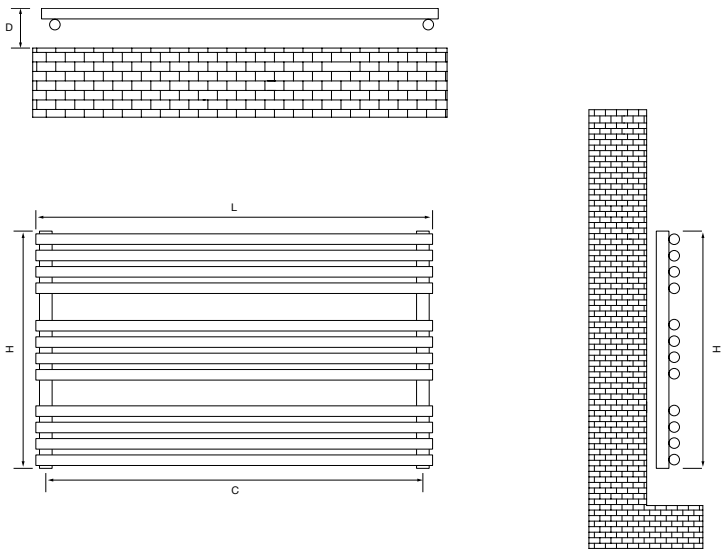

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.


0721


0688

Los **modelos eléctricos** están montados con el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior con el cronotermostato TH02 ECO. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 600 x 1.000 mm | Cromado

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores Redondos de ø 32 mm
Tubos Redondos de ø 25 mm
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Instalación Horizontal

BRYCE MONO

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

VASCO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios		
									Código	Blanco textura fina 0600	Negro metalizado textura 0300
1.800	150	106	50	0,47	8,60	**586**	306	1,27	1120901501800006 6XXXX	**1.172 €**	**1.347 €**

XXXX : color blanco textura fina 0600 o negro metalizado textura 0300

Stock disponible.

ESQUEMA

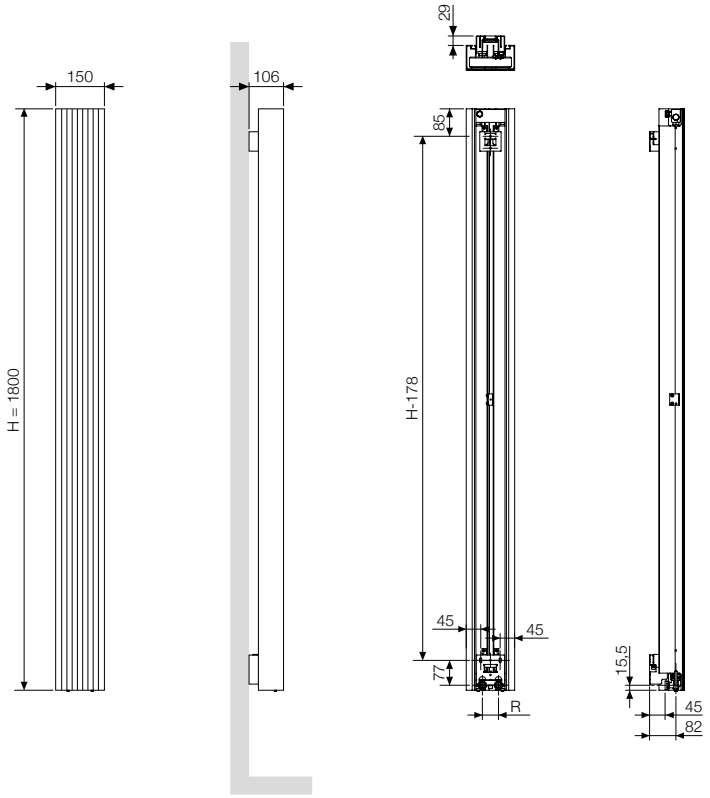

OBSERVACIONES


Conexiones 3/4" Eurocono.

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

En el suministro vienen incluidos los soportes de pared, purgador, kit de conexión hidráulico oculto y enlaces de compresión para cobre ø 15 mm y multicapa de 16 x 2 mm.

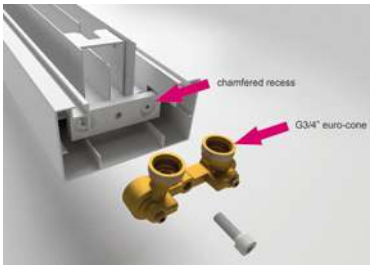



Modelo expuesto: 1.800 x 150 mm | Blanco con textura fina 0600

ACABADOS

Blanco con textura fina 0600

Negro metalizado con textura 0300

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio

Instalación Vertical

Barra portatoallas no incluida en precio, (ver accesorios pág. 216)

RONDO

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

NUEVO MODELO

MODELO **REVERSIBLE**

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA

COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
									Blanco mate		Negro mate	
850	500	110	5,6	8,13	6	**270**	142	1,26	**ROB8005**	**239 €**	**RON8005**	**259 €**
1150	500	110	7,2	9,61	8	**371**	195	1,27	**ROB1205**	**331 €**	**RON1205**	**356 €**

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato Porto			
						Blanco mate		Negro mate	
850	500	110	13,73	6	400	**ERO8005B21**	**359 €**	**ERO8005N21**	**379 €**
1150	500	110	16,81	8	500	**ERO1205B21**	**451 €**	**ERO1205N21**	**476 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

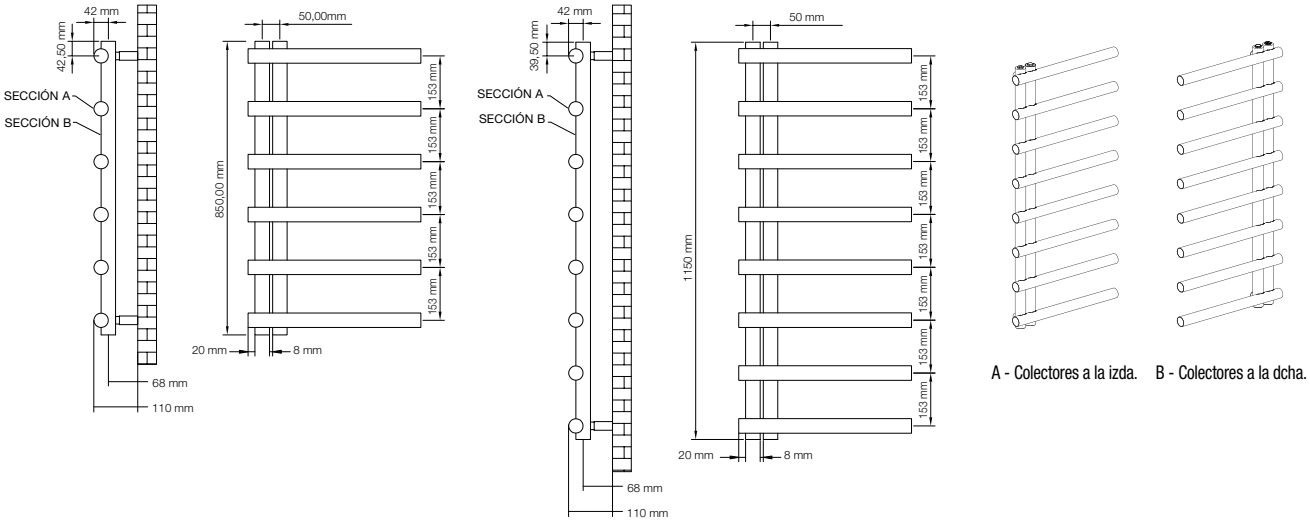

A - Colectores a la izda. B - Colectores a la dcha.

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:
A = colector izquierdo;
B = colector derecho.
Cronotermostato Porto.
Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT

Modelo expuesto: 1.150 x 500 mm | Negro mate



ACABADOS

Blanco mate textura

Negro mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Colectores y tubos horizontales redondos ø 42 mm

Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Instalación Vertical

INFINITY

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

NUEVO
MODELO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente (N)	Códigos y precios			
										Blanco		Cromado	
900	488	92-107	450	3,45	6,5	8	**336**	181	1,21	**INB900488**	**270 €**	**INC900488**	**337 €**
1.300	488	92-107	450	4,7	8,9	12	**473**	256	1,20	**INB130488**	**316 €**	**INC130488**	**438 €**

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TMU			
							Blanco		Cromado	
900	488	92-107	450	9,95	8	400	**EIN900488B9**	**425 €**	**EIN900488C9**	**492 €**
1300	488	92-107	450	13,6	12	400	**EIN130488B9**	**471 €**	**EIN130488C9**	**593 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

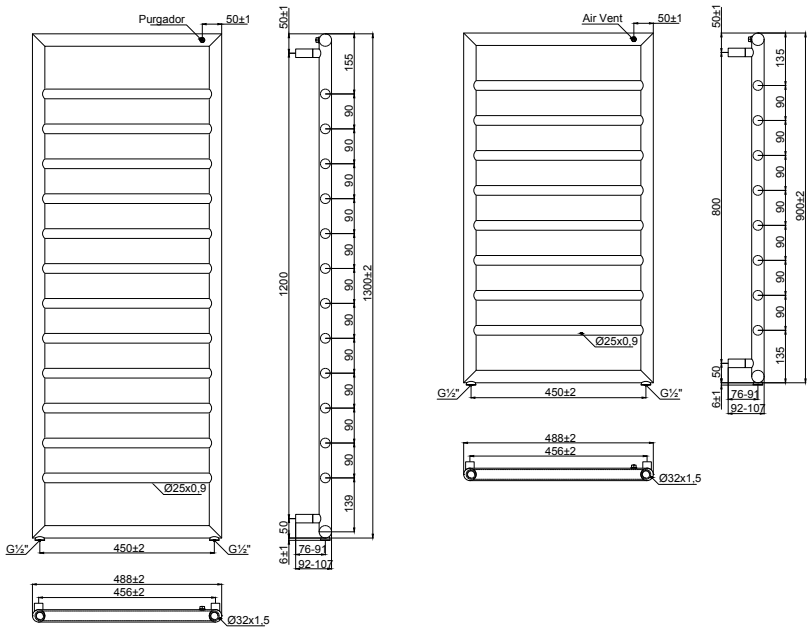

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.






Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.

ECO DESIGN COMPLIANT



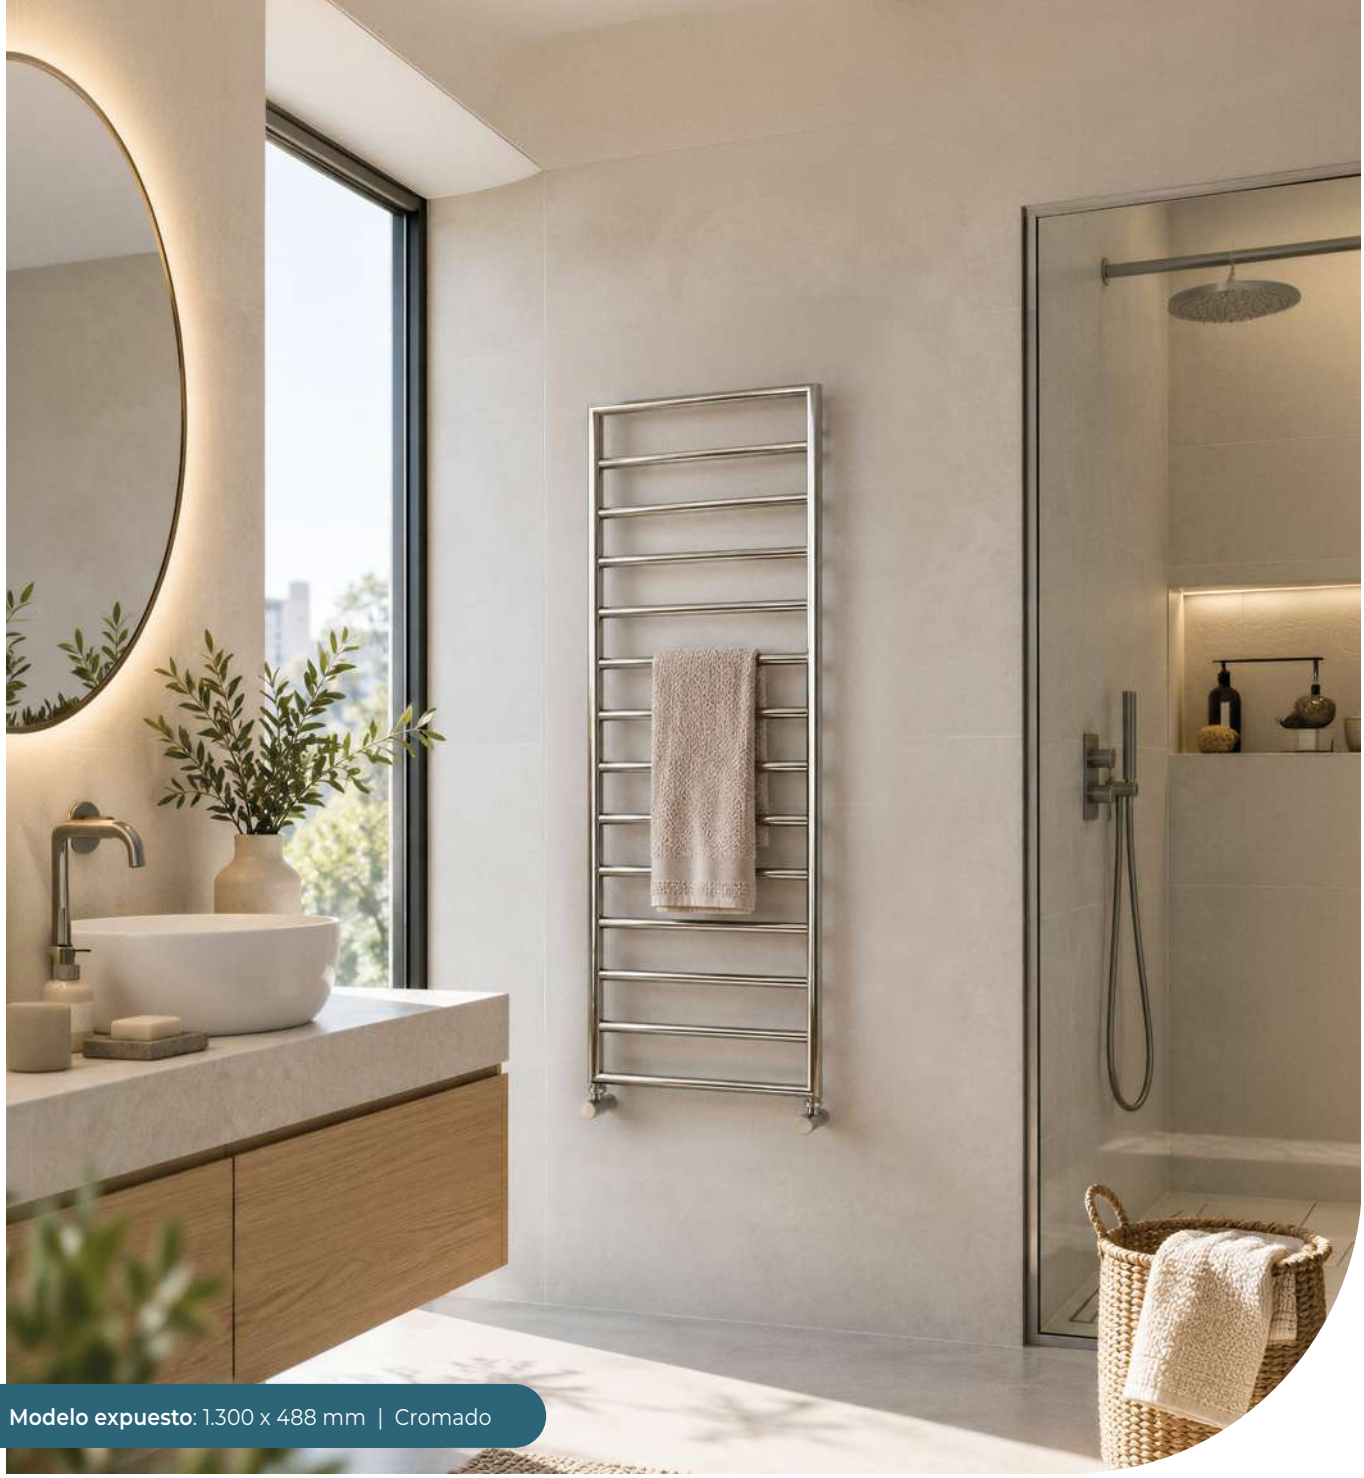

Modelo expuesto: 1.300 x 488 mm | Cromado

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Cromado

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Colectores verticales ø 32 mm
Colectores horizontales ø 25 mm
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical



Versatilidad que se integra en cada proyecto. La colección MULTI reúne una amplia variedad de radiadores concebidos para responder a diferentes necesidades arquitectónicas y de confort, desde soluciones tubulares y paneles hasta modelos decorativos y eléctricos.

Diferentes formatos, materiales y tecnologías permiten configurar el espacio con libertad, combinando rendimiento, funcionalidad y diseño contemporáneo en soluciones capaces de adaptarse a cada ambiente.



RADIADORES

MULTI

90 | CLÁSICO

92 | NEW NIXIE

94 | SEDA

96 | BAHIA / DAMA

98 | ARGUS / BOMBE

100 | MARCELO ESPEJO

102 | VANITY SMART WIFI

104 | RRN20

106 | RRN30

108 | RRN40

110 | DECOTHERM® PLUS HORIZONTAL

112 | DECOTHERM® PLUS HORIZONTAL DOBLE

114 | DECOTHERM® PLUS VERTICAL

116 | DECOTHERM® PLUS VERTICAL DOBLE

118 | BEAMS MONO

120 | NIVA

122 | NIVA SOFT

124 | CARRE PLUS VERTICAL

126 | CARRE HORIZONTAL

128 | E-PANEL VERTICAL

130 | E-PANEL HORIZONTAL

132 | NIVA-EL DRY

CLÁSICO

MODELO **REVERSIBLE** | **NUEVO** MODELO | VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

DOS COLUMNAS

Alto H (mm)	Ancho elemento (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l/elemen.)	Peso (kg/elemento)	Potencia térmica (W/eleme) DT50	Potencia térmica (W/elemen.) DT 30	Exponente	Código y precio / elemento	
									Blanco	
600	50	120	500	0,88	1,28	53	**28**	1,28	**CL602CXX**	**19,43 €**


XX = nº elementos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

TRES COLUMNAS

Alto H (mm)	Ancho elemento (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l/elemen.)	Peso (kg/elemento)	Potencia térmica (W/elem) DT50	Potencia térmica (W/elemen.) DT 30	Exponente	Código y precio / elemento	
									Blanco	
600	50	185	500	1,26	2	74	**38**	1,30	**CL603CXX**	**26,25 €**
750	50	185	650	1,47	2,5	91	**47**	1,31	**CL753CXX**	**30,45 €**

XX = nº elementos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ESQUEMA

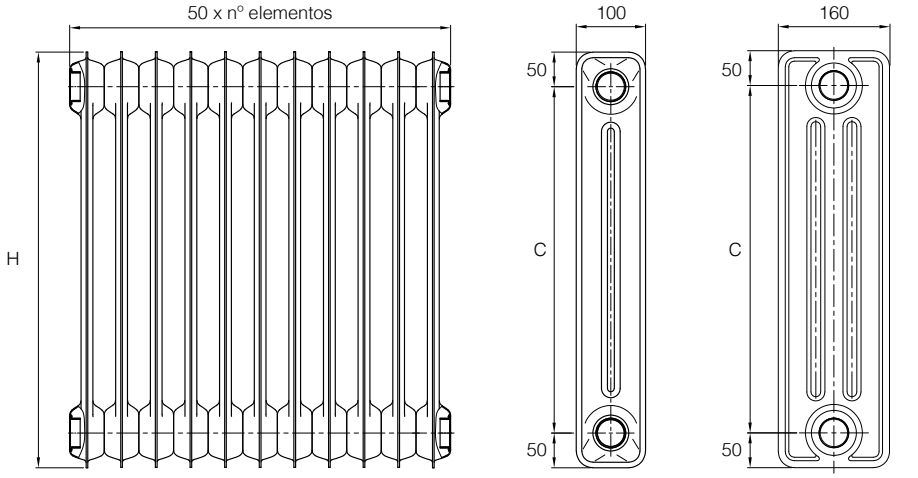

2 COLUMNAS 3 COLUMNAS

OBSERVACIONES

Conexiones multi 4x 1 1/4".

Presión máxima de ejercicio 5 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C.

Recomendado para instalaciones bitubo.



No disponible versión eléctrica.

Accesorios y soportes no incluidos (Pág. 214 apartado accesorios).



Modelo expuesto: 600 x 600 mm | Blanco RAL 9010

ACABADOS

Blanco
RAL 9010

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 2 alturas y 10 anchos
Instalación Horizontal

NEW NIXIE

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de elementos	Potencia térmica Δ T 50 ºC (W)	Potencia térmica Δ T 30 ºC (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Blanco mate		Negro mate	
1.800	185	70-90	1.772	1,2	5,6	2	**436**	302	1,28	**NIX1818BL**	**258 €**	**NIX1818N**	**278 €**
1.800	280	70-90	1.772	1,8	8,1	3	**664**	459	1,28	**NIX1828BL**	**336 €**	**NIX1828N**	**359 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

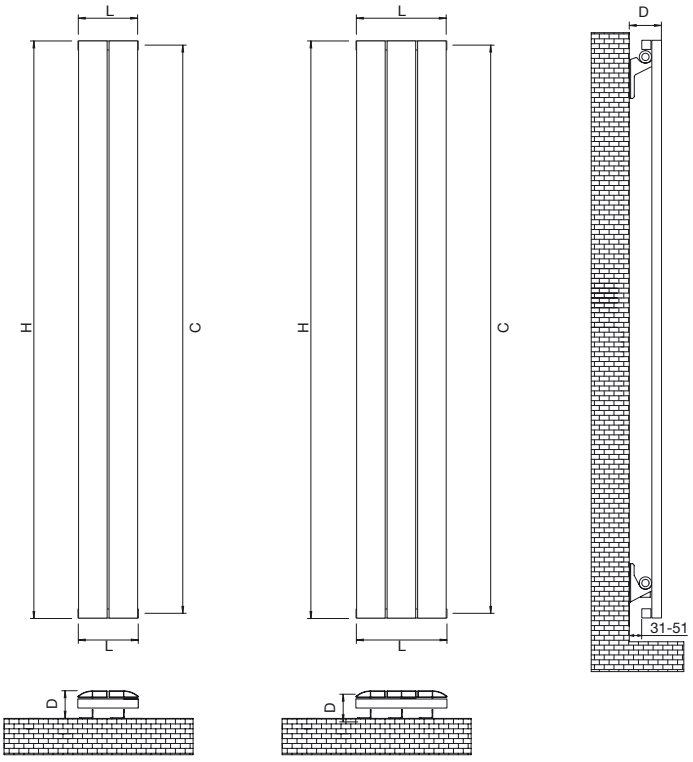

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 6 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Recomendado para instalaciones bitubo. Si se conecta la ida y retornos por la parte inferior del radiador es necesario instalar el diverter suministrado.

Para instalaciones monotubo consultar.





Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Soportes, tapón, purgador, diverter y barra toallero cromada incluido en el suministro.

Segunda y tercera barra opcional
(ver capítulo de accesorios pág. 217)



Modelo expuesto: 1.800 x 185 mm | Blanco mate con textura

ACABADOS

Blanco mate con textura

Negro mate con textura

ALU ALUMINIUM

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio
Disponible en 1 altura y 2 anchos
Instalación Vertical

SEDA

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de elementos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Blanco mate		Negro mate	
1.800	280	70-90	1.772	1,8	8,0	3	**664**	459	1,28	**SED1828BL**	**297 €**	**SED1828N**	**314 €**
1.800	375	70-90	1.772	2,4	10,2	4	**893**	618	1,28	**SED1837BL**	**398 €**	**SED1837N**	**411 €**
1.800	470	70-90	1.772	3,0	12,7	5	**1.121**	776	1,28	**SED1847BL**	**494 €**	**SED1847N**	**513 €**
1.800	565	70-90	1.772	3,5	12,36	6	**1.360**	712	1,27	**SED1856BL**	**544 €**	**SED1856N**	**563 €**
1.800	660	70-90	1.772	4,1	14,42	7	**1.582**	829	1,27	**SED1866BL**	**634 €**	**SED1866N**	**653 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

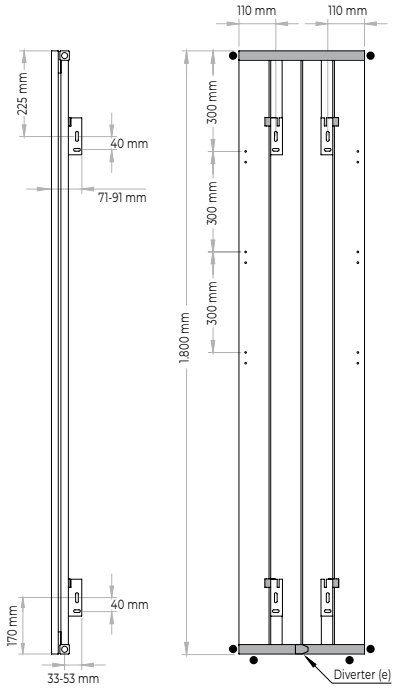

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 6 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Recomendado para instalaciones bitubo. Si se conecta la ida y retornos por la parte inferior del radiador es necesario instalar el diverter suministrado.

Para instalaciones monotubo consultar.



Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Soportes, tapón, purgador y diverter incluidos en el suministro.



Modelo expuesto: 1.800 x 470 mm | Negro mate con textura

ACABADOS

Blanco mate con textura

Negro mate con textura

ALU ALUMINIUM

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio
Disponible en 1 altura y 5 anchos
Instalación Vertical

BAHIA / DAMA

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

BAHIA


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de elementos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Blanco mate		Negro mate	
1.800	280	80-100	1.772	1,8	8,5	3	**702**	486	1,28	**BAH1828BL**	**293 €**	**BAH1828N**	**310 €**
1.800	375	80-100	1.772	2,4	10,3	4	**936**	648	1,28	**BAH1837BL**	**389 €**	**BAH1837N**	**408 €**
1.800	470	80-100	1.772	3,0	12,8	5	**1.170**	810	1,28	**BAH1847BL**	**489 €**	**BAH1847N**	**504 €**

DAMA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de elementos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Blanco mate		Negro mate	
1.800	280	70-90	1.772	1,8	8,1	3	**685**	474	1,28	**DAM1828BL**	**273 €**	**DAM1828N**	**289 €**
1.800	375	70-90	1.772	2,4	10,3	4	**913**	632	1,28	**DAM1837BL**	**384 €**	**DAM1837N**	**400 €**
1.800	470	70-90	1.772	3,0	12,8	5	**1.142**	790	1,28	**DAM1847BL**	**479 €**	**DAM1847N**	**494 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

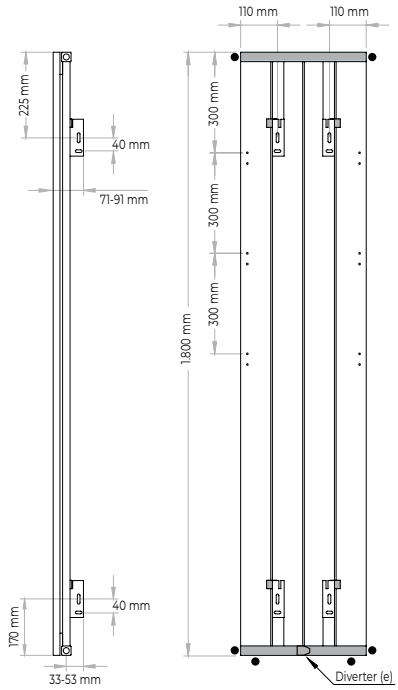

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 6 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Recomendado para instalaciones bitubo. Si se conecta la ida y retornos por la parte inferior del radiador es necesario instalar el diverter suministrado.

Para instalaciones monotubo consultar.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Soportes, tapón, purgador y diverter incluidos en el suministro.





Modelo expuesto: BAHIA 1.800 x 470 mm | Negro mate con textura

ACABADOS

Blanco mate con textura

Negro mate con textura

ALU ALUMINIUM

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio
Disponible en 1 altura y 3 anchos por modelo
Instalación Vertical

ARGUS/BOMBE

MODELO **REVERSIBLE**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

ARGUS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de elementos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios	
										Blanco	
1.800	275	100	1.770	1,6	13,2	4	**944**	490	1,28	ARG1827BL	665 €
1.800	345	100	1.770	2,0	16,5	5	**1.180**	612	1,28	ARG1834BL	835 €
1.800	415	100	1.770	2,4	19,8	6	**1.416**	735	1,28	ARG1841BL	1.000 €


BOMBE

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de elementos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios	
										Blanco	
1.800	275	95	1.770	1,4	11,7	4	**1.044**	542	1,28	BOM1827BL	723 €
1.800	345	95	1.770	1,8	14,6	5	**1.305**	612	1,28	BOM1834BL	906 €
1.800	415	95	1.770	2,1	17,5	6	**1.566**	812	1,28	BOM1841BL	1.086 €


STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

ARGUS

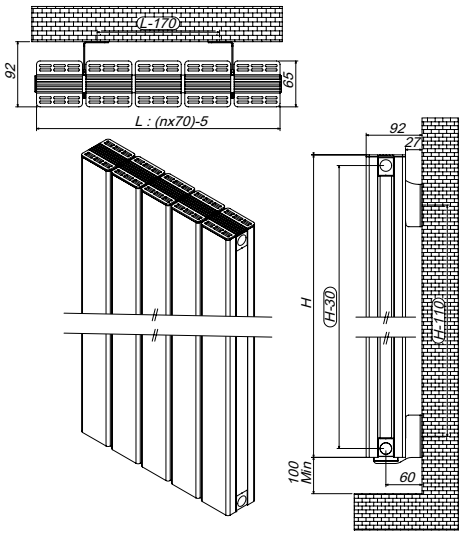

BOMBE

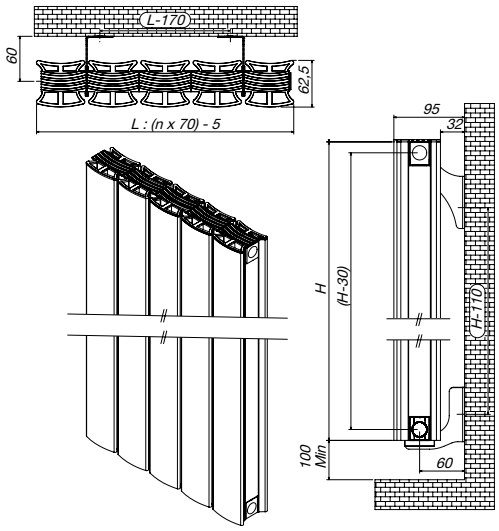

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 6 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador, instalando el diverter suministrado.

No apto para instalaciones monotubo.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Soportes, tapón, purgador y diverter incluidos en el suministro.



Modelo expuesto: BOMBE 1.800 x 415 mm | Blanco RAL 9010

ACABADOS

Blanco
RAL 9010

ALU
ALUMINIUM

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio
Disponible en 1 altura y 3 anchos por modelo
Instalación Vertical

MARCELO ESPEJO

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Distancia a ejes Vertical (mm)	Ancho L (mm)	Distancia a ejes Horizontal C (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos o secciones	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios	
											Cromado	
1.800	1.770	600	600	95	6,4	32,2	4	**542**	286	1,25	**MAR1800600**	**727 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

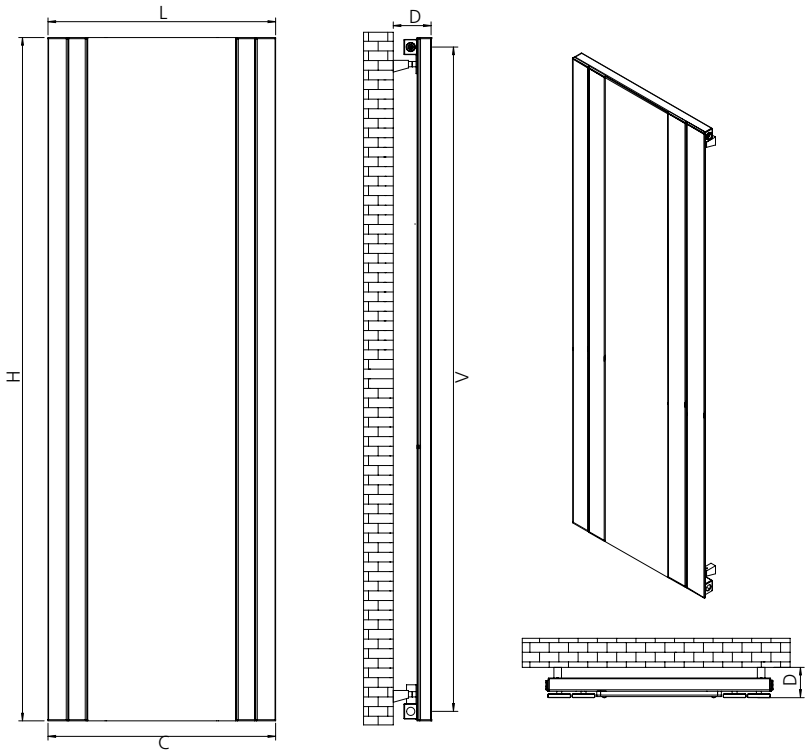

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.



Modelo expuesto: 1.800 x 600 mm | Cromado y espejo central

ACABADOS

Cromado y
espejo central

DESCRIPCIÓN

Material Acero y espejo
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Instalación Vertical

VANITY SMART WIFI

WIFI · MODELO DRY SIN FLUIDO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMP. ELECTRÓNICOS

VERTICAL

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia soportes Lf (mm)	Distancia soportes Hf (mm)	Fondo del radiador (mm)	Fondo desde pared (mm)	Peso (kg)	Número de elementos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios			
									Blanco RAL 9016		Negro mate	
1.600	362	91	1.400	60	85	8,6	4	1.000	VAN1636BL	390 €	VAN1636NE	411 €
1.600	453	182	1.400	60	85	10,5	5	1.500	VAN1645BL	457 €	VAN1645NE	478 €
1.600	544	272	1.400	60	85	12,5	6	2.000	VAN1654BL	533 €	VAN1654NE	554 €


HORIZONTAL

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia soportes Lf (mm)	Fondo del radiador (mm)	Fondo desde pared (mm)	Peso (kg)	Número de elementos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios			
								Blanco RAL 9016		Negro mate	
500	453	182	60	85	4	5	700	VAN7045BL	244 €	VAN7045NE	265 €
500	544	272	60	85	4,5	6	1.000	VAN7054BL	265 €	VAN7054NE	286 €
500	725	454	60	85	6,5	8	1.500	VAN7072BL	332 €	VAN7072NE	353 €
500	907	636	60	85	7,5	10	2.000	VAN5090BL	378 €	VN5090NE	399 €


STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

VERTICAL

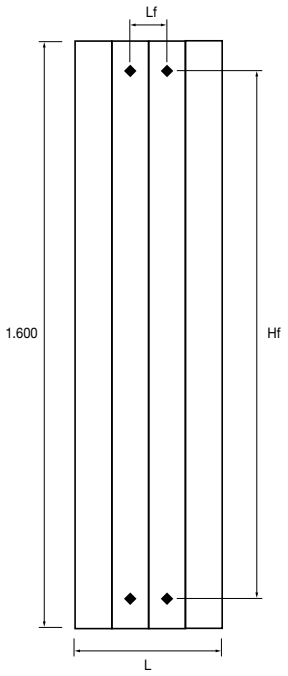

HORIZONTAL



OBSERVACIONES

Funcionamiento solo eléctrico.
Modelo Dry sin fluido caloportador.
Soportes de pared incluidos en el suministro.
En los modelos horizontales se incluyen también soporte de pie.

Control remoto a través del móvil mediante la **App INOW**.



ECO DESIGN COMPLIANT





Modelo expuesto: Horizontal 500 x 725 mm | Blanco RAL 9016

Vertical 1.600 x 544 mm | Negro mate

ACABADOS

Blanco RAL 9016

Negro mate

ALU ALUMINIUM — Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio

Alimentación 220-240 V. 50/60 Hz

Grado de protección CLASE I

Cronotermostato integrado Pantalla LCD. Programación semanal 24/7. Modo funcionamiento: Eco; confort; Vacaciones; Auto; antihielo; LST (limitar la temperatura superficial). Detección de ventana abierta. Control temperatura superficial. Bloqueo para niños. WIFI/Google Home/Alexa/App INOW

Disponible en 1 altura y 3 anchos en vertical, y en 1 altura y 4 anchos en horizontal

Instalación vertical u horizontal, según modelo

RRN20 (TUBULAR 2 COL.)

MODELO **REVERSIBLE**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

arbonia


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Modelo	Alto (mm) H	Fondo desde pared (mm) Radiador + soportes. WA	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua por elemento (l)	Peso por elemento (kg)	Potencia térmica Φ Δ T 50 K 75/65/20°C (W/El.)	Potencia térmica Φ Δ T 30K 55/45/20°C (W/El.)	Exponente n	Precio / elemento	
									Blanco RAL 9016 (AF)	Negro Onyx mate con textura (CF)
RRN2030-XX	300	98	230	0,37	0,48	**24**	12	1,26	**20,59 €**	**25,74 €**
RRN2035-XX	350	98	280	0,41	0,55	**28**	14	1,31	**21,80 €**	**27,26 €**
RRN2040-XX	400	98	330	0,45	0,62	**31**	16	1,31	**23,02 €**	**28,77 €**
RRN2045-XX	450	98	380	0,49	0,69	**35**	18	1,31	**24,22 €**	**30,28 €**
RRN2050-XX	500	98	430	0,53	0,76	**39**	20	1,31	**25,44 €**	**31,79 €**
RRN2055-XX	550	98	480	0,57	0,83	**42**	21	1,31	**26,65 €**	**33,31 €**
RRN2057-XX	570	98	500	0,57	0,83	**42**	21	1,30	**27,26 €**	**34,07 €**
RRN2060-XX	600	98	530	0,61	0,91	**46**	23	1,31	**27,86 €**	**34,83 €**
RRN2067-XX	670	98	600	0,61	0,91	**51**	26	1,30	**29,07 €**	**36,34 €**
RRN2075-XX	750	98	680	0,73	1,12	**57**	29	1,31	**30,28 €**	**37,85 €**
RRN2077-XX	770	98	700	0,73	1,10	**58**	30	1,30	**31,49 €**	**39,36 €**
RRN2087-XX	870	98	800	0,84	1,30	**65**	33	1,30	**32,71 €**	**40,88 €**
RRN2090-XX	900	98	830	0,84	1,33	**67**	34	1,31	**33,92 €**	**42,40 €**
RRN2100-XX	1.000	98	930	0,92	1,47	**74**	37	1,32	**35,12 €**	**43,91 €**
RRN2110-XX	1.100	98	1.030	1,00	1,62	**81**	41	1,32	**36,34 €**	**45,42 €**
RRN2120-XX	1.200	98	1.130	1,08	1,76	**88**	44	1,32	**38,77 €**	**48,45 €**
RRN2150-XX	1.500	98	1.430	1,32	2,19	**109**	55	1,32	**41,18 €**	**51,48 €**
RRN2180-XX*	1.800	98	1.730	1,56	2,61	**130**	66	1,32	**48,45 €**	**60,56 €**
RRN2200-XX	2.000	98	1.930	1,72	2,90	**144**	73	1,32	**54,51 €**	**68,13 €**
RRN2220-XX	2.200	98	2.130	1,88	3,18	**158**	80	1,32	**60,56 €**	**75,71 €**
RRN2250-XX	2.500	98	2.430	2,12	3,61	**179**	90	1,32	**66,62 €**	**83,28 €**
RRN2280-XX	2.800	98	2.730	2,36	4,04	**200**	101	1,33	**90,85 €**	**113,56 €**
RRN2300-XX	3.000	98	2.930	2,51	4,32	**214**	108	1,33	**96,90 €**	**121,13 €**

*Stock disponible. Entrega inmediata en baterías pares 6, 8, 10, 12, 14, 16 - conexión bitubo 24/42 a 1/2" (con diafragma)

XX: Nº de elementos



EJEMPLO DE PEDIDO | XX = Nº DE ELEMENTOS

Conexión lateral 4x1/2"

RRN2057-XX-AF


Producto | Número de columnas (2) | Altura en cm (57) | Número de elementos | Acabado AF (Blanco RAL 9016)

Conexiones inferiores 24 o 42 con diafragma

RRN2180-XX-224-CF

Producto | Número de columnas (2) | Altura en cm (180) | Número de elementos | Bitubo | Diafragma 24/42-1/2" | Acabado CF (Negro Onyx mate con textura)

ESQUEMA

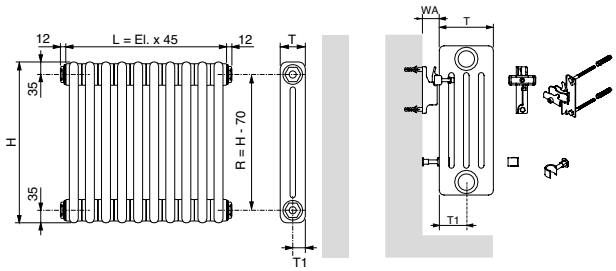

Número de columnas	T (mm)	T1 (mm)	WA (mm)
2	65	32,5	33

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo. Para instalaciones monotubo consultar tipo de conexión correspondiente.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Para radiadores de altura superior a 1.000 mm se recomienda utilizar las conexiones con diafragma conexión 24/42 para instalación bitubo con tomas inferiores.

Accesorios incluidos: 2 soportes tipo **ZB0282-ZB0281**, dos espaciadores tipo **ZB0280**, un purgador de 1/2" y un tapón ciego 1/2".



Modelo expuesto: RRN2180-14-224CF | Negro Onyx mate con textura

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Negro Onyx
mate con textura

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Profundidad 65 mm (2 columnas)

Tubos de acero de Ø 25 mm

Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad

Opcional Soportes Clase III según VDI 6036 para edificios públicos y colegios

Instalación Vertical

RRN30 (TUBULAR 3 COL.)

MODELO **REVERSIBLE** | VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

arbonia

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA


Modelo	Alto (mm) H	Fondo desde pared (mm) Radiador + soportes. WA	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua por elemento (l)	Peso por elemento (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W/El.)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W/El.)	Exponente n	Precio / elemento	
									Blanco RAL 9016 (AF)	Negro Onyx mate con textura (CF)
RRN3030-XX	300	138	230	0,53	0,75	33	16	1,33	23,02 €	28,77 €
RRN3035-XX***	350	138	280	0,59	0,86	38	19	1,36	24,22 €	30,28 €
RRN3040-XX	400	138	330	0,65	0,97	43	21	1,36	25,44 €	31,79 €
RRN3045-XX	450	138	380	0,71	1,07	48	24	1,36	26,65 €	33,31 €
RRN3050-XX	500	138	430	0,77	1,18	53	26	1,36	27,86 €	34,83 €
RRN3055-XX	550	138	480	0,83	1,29	58	29	1,36	29,07 €	36,34 €
RRN3057-XX*	570	138	500	0,78	1,28	58	30	1,30	29,67 €	37,10 €
RRN3060-XX	600	138	530	0,89	1,39	63	31	1,36	30,28 €	37,85 €
RRN3067-XX*	670	138	600	0,92	1,51	68	35	1,30	31,49 €	39,36 €
RRN3075-XX	750	138	680	1,07	1,71	78	39	1,36	32,71 €	40,88 €
RRN3077-XX	770	138	700	1,07	1,70	80	41	1,30	33,92 €	42,40 €
RRN3087-XX*	870	138	800	1,25	2,00	89	45	1,30	35,12 €	43,91 €
RRN3090-XX	900	138	830	1,25	2,03	92	46	1,36	36,34 €	45,42 €
RRN3100-XX	1.000	138	930	1,37	2,25	102	51	1,36	37,55 €	46,94 €
RRN3110-XX	1.100	138	1.030	1,49	2,46	111	55	1,35	46,03 €	57,54 €
RRN3120-XX**	1.200	138	1.130	1,60	2,67	120	60	1,35	48,45 €	60,56 €
RRN3150-XX**	1.500	138	1.430	1,96	3,31	147	73	1,35	54,51 €	68,13 €
RRN3180-XX**	1.800	138	1.730	2,32	3,96	173	86	1,35	58,14 €	72,68 €
RRN3200-XX	2.000	138	1.930	2,56	4,38	190	95	1,34	72,68 €	90,85 €
RRN3220-XX	2.200	138	2.130	2,80	4,81	207	104	1,34	82,36 €	102,96 €
RRN3250-XX	2.500	138	2.430	3,16	5,45	231	116	1,34	92,05 €	115,07 €
RRN3280-XX	2.800	138	2.730	3,51	6,09	255	128	1,34	109,01 €	136,27 €
RRN3300-XX	3.000	138	2.930	3,75	6,52	270	136	1,33	119,92 €	149,90 €

XX: Nº de elementos

* Stock disponible. En baterías pares 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 - 4 x 1/2" (sin diafragma)

** Stock disponible. En baterías pares 6, 8, 10, 12, 14 - conexión bitubo 24/42 a 1/2" (con diafragma)

*** Stock disponible. En baterías pares 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 - 4 x 1/2" (sin diafragma)



EJEMPLO DE PEDIDO | XX = Nº DE ELEMENTOS

Conexión lateral 4x1/2"

RRN3057-XX-AF


Producto | Número de columnas (3) | Altura en cm (57) | Número de elementos | Acabado AF (Blanco RAL 9016)

Conexiones inferiores 24 o 42 con diafragma

RRN3180-XX-224-CF

Producto | Número de columnas (3) | Altura en cm (180) | Número de elementos | Bitubo Diafragma 24/42-1/2" | Acabado CF (Negro Onyx mate con textura)

ESQUEMA

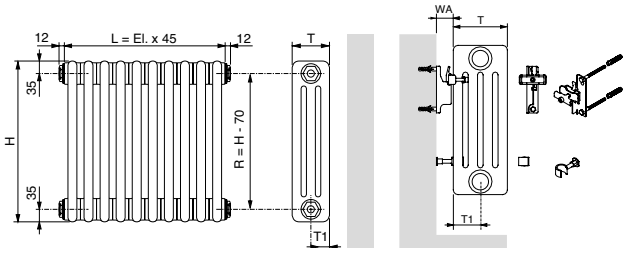

Número de columnas	T (mm)	T1 (mm)	WA (mm)
3	105	52,5	33

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo. Para instalaciones monotubo consultar tipo de conexión correspondiente.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Para radiadores de altura superior a 1.000 mm se recomienda utilizar las conexiones con diafragma conexión 24/42 para instalación bitubo con tomas inferiores.

Accesorios incluidos: 2 soportes tipo **ZB0282-ZB0281**, dos espaciadores tipo **ZB0280**, un purgador de 1/2" y un tapón ciego 1/2".



Modelo expuesto: RRN3180-12-AF | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Negro Onyx
mate con textura

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Profundidad 105 mm (3 columnas)

Tubos de acero de Ø 25 mm

Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad

Opcional Soportes Clase III según VDI 6036 para edificios públicos y colegios

Instalación Vertical

RRN40 (TUBULAR 4 COL.)

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

arbonia


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Modelo	Alto (mm) H	Fondo desde pared (mm) Radiador + soportes. WA	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua por elemento (l)	Peso por elemento (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W/El.)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W/El.)	Exponente n	Precio / elemento	
									Blanco RAL 9016 (AF)	Negro Onyx mate con textura (CF)
RRN4030-XX	300	178	230	0,69	1,03	**43**	21	1,33	**29,07 €**	**36,34 €**
RRN4035-XX	350	178	280	0,77	1,17	**49**	25	1,35	**30,28 €**	**37,85 €**
RRN4040-XX	400	178	330	0,85	1,31	**56**	28	1,35	**31,49 €**	**39,36 €**
RRN4045-XX	450	178	380	0,93	1,45	**62**	31	1,35	**32,71 €**	**40,88 €**
RRN4050-XX	500	178	430	1,01	1,60	**69**	34	1,35	**33,92 €**	**42,40 €**
RRN4055-XX	550	178	480	1,09	1,74	**75**	37	1,35	**35,12 €**	**43,91 €**
RRN4057-XX	570	178	500	1,03	1,72	**74**	38	1,30	**36,34 €**	**45,42 €**
RRN4060-XX	600	178	530	1,17	1,88	**81**	40	1,35	**37,55 €**	**46,94 €**
RRN4067-XX	670	178	600	1,21	2,02	**86**	44	1,30	**38,77 €**	**48,45 €**
RRN4075-XX	750	178	680	1,41	2,31	**100**	50	1,35	**39,97 €**	**49,97 €**
RRN4077-XX	770	178	700	1,41	2,30	**102**	52	1,30	**41,18 €**	**51,48 €**
RRN4087-XX	870	178	800	1,65	2,70	**114**	58	1,30	**42,40 €**	**52,99 €**
RRN4090-XX	900	178	830	1,65	2,73	**117**	58	1,35	**43,61 €**	**54,51 €**
RRN4100-XX	1.000	178	930	1,81	3,02	**129**	64	1,35	**44,81 €**	**56,02 €**
RRN4110-XX	1.100	178	1.030	1,97	3,30	**141**	70	1,35	**50,87 €**	**63,59 €**
RRN4120-XX	1.200	178	1.130	2,13	3,59	**152**	76	1,35	**60,56 €**	**75,71 €**
RRN4150-XX	1.500	178	1.430	2,60	4,44	**186**	93	1,35	**66,62 €**	**83,28 €**
RRN4180-XX*	1.800	178	1.730	3,08	5,30	**219**	110	1,34	**72,68 €**	**90,85 €**
RRN4200-XX	2.000	178	1.930	3,40	5,87	**241**	121	1,34	**84,79 €**	**105,99 €**
RRN4220-XX	2.200	178	2.130	3,72	6,44	**262**	131	1,34	**93,43 €**	**118,10 €**
RRN4250-XX	2.500	178	2.430	4,19	7,29	**293**	147	1,34	**109,01 €**	**136,27 €**
RRN4280-XX	2.800	178	2.730	4,67	8,15	**323**	162	1,34	**133,25 €**	**166,55 €**
RRN4300-XX	3.000	178	2.930	4,99	8,72	**343**	172	1,34	**157,47 €**	**196,83 €**

*Stock disponible. Entrega inmediata en baterías pares 6, 8, 10, 12, 14 - conexión bitubo 24/42 a 1/2" (con diafragma)

XX: Nº de elementos



EJEMPLO DE PEDIDO | XX = Nº DE ELEMENTOS

Conexión lateral 4x1/2"

RRN4057-XX-AF


- RRN4057: Producto
- 4: Número de columnas (4)
- 57: Altura en cm (57)
- XX: Número de elementos
- AF: Acabado AF (Blanco RAL 9016)

Conexiones inferiores 24 o 42 con diafragma

RRN4180-XX-224-CF

- RRN4180: Producto
- 4: Número de columnas (4)
- 180: Altura en cm (180)
- XX: Número de elementos
- 224: Bitubo Diafragma 24/42-1/2"
- CF: Acabado CF (Negro Onyx mate con textura)

ESQUEMA

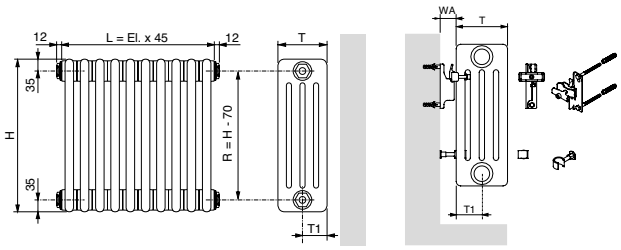

Número de columnas	T (mm)	T1 (mm)	WA (mm)
4	145	72,5	33

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo. Para instalaciones monotubo consultar tipo de conexión correspondiente.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

Para radiadores de altura superior a 1.000 mm se recomienda utilizar las conexiones con diafragma conexión 24/42 para instalación bitubo con tomas inferiores.

Accesorios incluidos: 2 soportes tipo **ZB0282-ZB0281**, dos espaciadores tipo **ZB0280**, un purgador de 1/2" y un tapón ciego 1/2".



Modelo expuesto: RRN4180-12-AF | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Negro Onyx
mate con textura

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Profundidad 145 mm (4 columnas)

Tubos de acero de Ø 25 mm

Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad

Opcional Soportes Clase III según VDI 6036 para edificios públicos y colegios

Instalación Vertical

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

SIMPLE (THN10)

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Profundidad (mm) Radiador + soportes	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
										Blanco RAL 9016 (AF)	Gris antracita RAL 7016 (CF)
THN10032120XX	317	1.200	68-83	50	3,36	7,80	**430**	224	1,25	**539 €**	**672 €**
THN10032160XX	317	1.600	68-83	50	4,48	10,40	**573**	299	1,25	**634 €**	**794 €**
THN10032180XX	317	1.800	68-83	50	5,04	11,70	**644**	337	1,25	**763 €**	**954 €**
THN10064050XX	637	500	68-83	50	2,75	8,80	**353**	184	1,26	**500 €**	**625 €**
THN10064060XX	637	600	68-83	50	3,30	10,56	**423**	220	1,26	**521 €**	**652 €**
THN10064070XX	637	700	68-83	50	3,85	12,32	**494**	257	1,26	**543 €**	**679 €**
THN10064080XX	637	800	68-83	50	4,40	14,08	**564**	294	1,26	**566 €**	**708 €**
THN10064090XX	637	900	68-83	50	4,95	15,84	**635**	330	1,26	**603 €**	**754 €**
THN10064100XX	637	1.000	68-83	50	5,50	17,60	**705**	367	1,26	**664 €**	**830 €**
THN10064120XX	637	1.200	68-83	50	6,60	21,12	**846**	440	1,26	**710 €**	**886 €**
THN10064130XX	637	1.300	68-83	50	7,15	22,88	**917**	477	1,26	**746 €**	**932 €**
THN10064140XX	637	1.400	68-83	50	7,70	24,64	**987**	514	1,26	**769 €**	**961 €**
THN10160050XX	1.597	500	68-83	50	7,20	22,00	**858**	437	1,30	**938 €**	**1.173 €**
THN10160060XX	1.597	600	68-83	50	8,64	26,40	**1.029**	524	1,30	**981 €**	**1.225 €**

SIMPLE + CONVECTOR (THN11)


THN11032120XX	317	1.200	81	50	3,36	14,04	**655**	344	1,25	**613 €**	**767 €**
THN11032160XX	317	1.600	81	50	4,48	18,72	**874**	459	1,25	**736 €**	**921 €**
THN11032180XX	317	1.800	81	50	5,04	21,06	**983**	517	1,25	**896 €**	**1.118 €**
THN11064050XX	637	500	81	50	2,75	13,15	**541**	278	1,30	**558 €**	**696 €**
THN11064060XX	637	600	81	50	3,30	15,78	**649**	337	1,30	**602 €**	**752 €**
THN11064070XX	637	700	81	50	3,85	18,41	**757**	389	1,30	**641 €**	**801 €**
THN11064080XX	637	800	81	50	4,40	21,04	**865**	445	1,30	**687 €**	**859 €**
THN11064090XX	637	900	81	50	4,95	23,67	**973**	500	1,30	**728 €**	**911 €**
THN11064100XX	637	1.000	81	50	5,50	26,30	**1.081**	556	1,30	**814 €**	**1.017 €**
THN11064120XX	637	1.200	81	50	6,60	31,56	**1.297**	667	1,30	**900 €**	**1.126 €**
THN11064130XX	637	1.300	81	50	7,15	34,19	**1.405**	723	1,30	**941 €**	**1.177 €**
THN11064140XX	637	1.400	81	50	7,70	36,82	**1.513**	778	1,30	**987 €**	**1.235 €**

Stock disponible conexión 99.

XX: COLOR

99 L

ESQUEMA

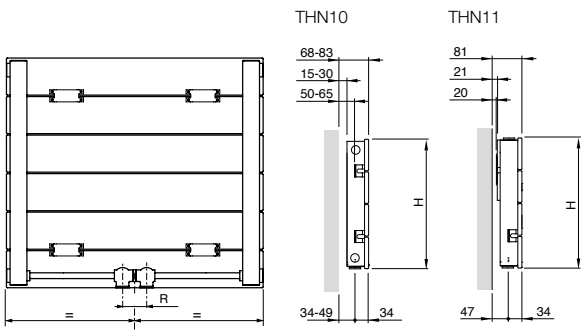

OBSERVACIONES

Conexiones inferiores centrales 1/2".

Presión máxima de ejercicio 4 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con nuestra válvula **0706N** (Pág. 205 apartado accesorios).

Tipo de conexión inferior central de 50 mm entre ejes.

Accesorios incluidos: 4 soportes tipo **ZB0493** y purgador de 1/2".



Modelo expuesto: THN10064080CF | Gris antracita RAL 7016

ACABADOS

THN10	Blanco RAL 9016	Gris antracita RAL 7016
THN11	Blanco RAL 9016 y con rejilla superior	Gris antracita RAL 7016 y con rejilla superior

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Conexiones inferiores centrales 1/2"

Tubo Plano horizontal 77 x 10 mm espaciados 3 mm

El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante

Presión máxima de ejercicio 4 bar

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C

Disponible soportes Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos

Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA


Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Profundidad (mm) Radiador + soportes	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
										Blanco RAL 9016 (AF)	Gris antracita RAL 7016 (CF)
THN90032120XX	317	1.200	99	50	5,40	19,56	**654**	347	1,22	**678 €**	**848 €**
THN90032160XX	317	1.600	99	50	7,20	26,08	**872**	462	1,22	**802 €**	**1.003 €**
THN90032180XX	317	1.800	99	50	8,10	29,34	**981**	520	1,22	**946 €**	**1.182 €**
THN90064050XX	637	500	99	50	4,65	16,25	**523**	272	1,26	**687 €**	**858 €**
THN90064060XX	637	600	99	50	5,58	19,50	**628**	326	1,26	**721 €**	**901 €**
THN90064070XX	637	700	99	50	6,51	22,75	**732**	380	1,26	**757 €**	**947 €**
THN90064080XX	637	800	99	50	7,44	26,00	**837**	434	1,26	**794 €**	**993 €**
THN90064090XX	637	900	99	50	8,37	29,25	**941**	489	1,26	**844 €**	**1.055 €**
THN90064100XX	637	1.000	99	50	9,30	32,50	**1.046**	543	1,26	**921 €**	**1.151 €**
THN90064120XX	637	1.200	99	50	11,16	39,00	**1.255**	652	1,26	**994 €**	**1.243 €**
THN90064130XX	637	1.300	99	50	12,09	42,25	**1.360**	706	1,26	**1.045 €**	**1.306 €**
THN90064014XX	637	1.400	99	50	13,02	45,50	**1.464**	760	1,26	**1.082 €**	**1.351 €**

Stock disponible conexión 99.


XX: COLOR

99 L

ESQUEMA



THN90

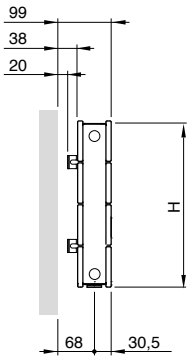

OBSERVACIONES

Conexiones inferiores centrales 1/2".

Presión máxima de ejercicio 4 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con nuestra válvula **0706N** (Pág. 205 apartado accesorios).

Tipo de conexión inferior central de 50 mm entre ejes.

Accesorios incluidos: 4 soportes tipo **ZB0493** y purgador de 1/2".

Para otros colores o conexiones consultar precio y plazo de entrega.



Modelo expuesto: THN90064080CF | Gris antracita RAL 7016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Gris antracita
RAL 7016

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Tubo Plano horizontal 77 x 10 mm espaciados 3 mm

El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante

Disponible soportes Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos

Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

SIMPLE (TVN 10)

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Profundidad (mm) Radiador + soportes	Nº de Elementos	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
											Blanco RAL 9016 (AF)	Gris antracita RAL 7016 (CF)
TVN10160032XX	1.600	317	79-94	4	50	4,04	13,20	**624**	316	1,31	**526 €**	**656 €**
TVN10160040XX	1.600	397	79-94	5	50	5,05	16,50	**762**	387	1,31	**583 €**	**728 €**
TVN10160048XX	1.600	477	79-94	6	50	6,06	19,80	**897**	455	1,31	**648 €**	**811 €**
TVN10160056XX	1.600	557	79-94	7	50	7,07	23,10	**1.029**	523	1,31	**715 €**	**894 €**
TVN10180032XX	1.800	317	79-94	4	50	4,44	14,80	**695**	352	1,35	**537 €**	**671 €**
TVN10180040XX	1.800	397	79-94	5	50	5,55	18,50	**850**	431	1,35	**589 €**	**736 €**
TVN10180048XX	1.800	477	79-94	6	50	6,66	22,20	**1.003**	509	1,35	**658 €**	**822 €**
TVN10180056XX	1.800	557	79-94	7	50	7,77	25,90	**1.154**	585	1,35	**728 €**	**909 €**

SIMPLE + CONVECTOR (TVN 11)


TVN11160032XX	1.600	317	79-94	4	50	4,04	19,20	**778**	399	1,29	**635 €**	**794 €**
TVN11160040XX	1.600	397	79-94	5	50	5,05	24,00	**956**	490	1,29	**717 €**	**897 €**
TVN11160048XX	1.600	477	79-94	6	50	6,06	28,80	**1.131**	578	1,30	**809 €**	**1.010 €**
TVN11160056XX	1.600	557	79-94	7	50	7,07	33,60	**1.303**	665	1,30	**902 €**	**1.128 €**
TVN11180032XX	1.800	317	79-94	4	50	4,44	21,20	**861**	441	1,29	**662 €**	**826 €**
TVN11180040XX	1.800	397	79-94	5	50	5,55	26,50	**1.058**	541	1,30	**741 €**	**927 €**
TVN11180048XX	1.800	477	79-94	6	50	6,66	31,80	**1.252**	638	1,30	**840 €**	**1.049 €**
TVN11180056XX	1.800	557	79-94	7	50	7,77	37,10	**1.443**	734	1,31	**938 €**	**1.173 €**

Stock disponible conexión 96.

XX: COLOR

L 96

ESQUEMA

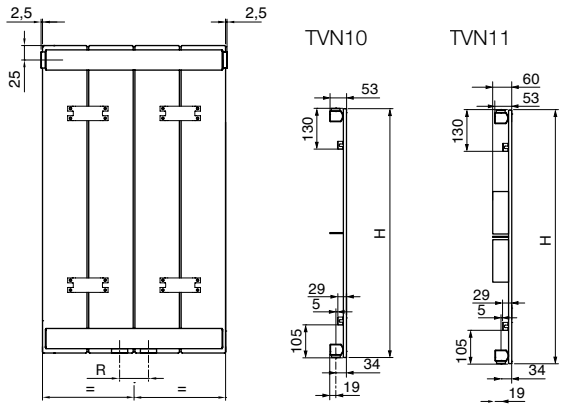

OBSERVACIONES

Conexiones inferiores centrales 1/2".

Presión máxima de ejercicio 4 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con nuestra válvula **0706N** (Pág. 205 apartado accesorios).

Tipo de conexión inferior central de 50 mm entre ejes con **entrada de agua por el lado derecho visto de frente.**

Accesorios incluidos: 4 soportes tipo **ZB0493** y purgador de 1/2".

Con embellecedor lateral incluido.



Modelo expuesto: TVN10180056AF | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco RAL 9016

Gris antracita RAL 7016

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Tubo Plano vertical 77 x 10 mm espaciados 3 mm

El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante

Disponible soportes Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos

Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad

DECOTHERM® PLUS VERTICAL DOBLE

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

arbonia

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA


Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Profundidad (mm) Radiador + soportes	Nº de Elementos	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
											Blanco RAL 9016 (AF)	Gris antracita RAL 7016 (CF)
TVN90160032XX	1.600	317	100	4	50	7,36	25,20	**854**	426	1,32	**709 €**	**886 €**
TVN90160040XX	1.600	397	100	5	50	9,20	31,05	**1.043**	519	1,31	**813 €**	**1.015 €**
TVN90160048XX	1.600	477	100	6	50	11,04	37,80	**1.232**	613	1,31	**926 €**	**1.157 €**
TVN90160056XX	1.600	557	100	7	50	12,88	44,10	**1.422**	707	1,31	**1.040 €**	**1.300 €**
TVN90180032XX	1.800	317	100	4	50	7,96	28,40	**952**	473	1,35	**736 €**	**921 €**
TVN90180040XX	1.800	397	100	5	50	9,95	35,50	**1.162**	577	1,36	**839 €**	**1.049 €**
TVN90180048XX	1.800	477	100	6	50	11,94	42,60	**1.371**	680	1,36	**958 €**	**1.198 €**
TVN90180056XX	1.800	557	100	7	50	13,93	49,70	**1.580**	782	1,36	**1.077 €**	**1.347 €**

Stock disponible conexión 96.


L 96

XX: COLOR

ESQUEMA

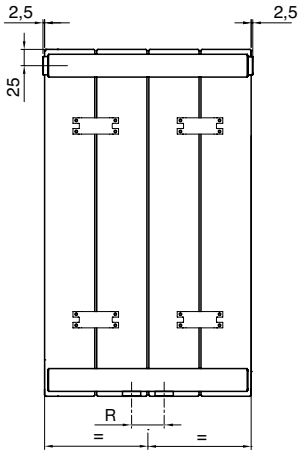

TVN90

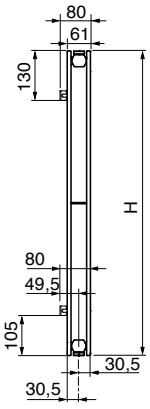

OBSERVACIONES

Conexiones inferiores centrales 1/2".

Presión máxima de ejercicio 4 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con nuestra válvula **0706N** (Pág. 205 apartado accesorios).

Tipo de conexión inferior central de 50 mm entre ejes con **entrada de agua por el lado derecho visto de frente.**

Accesorios incluidos: 4 soportes tipo **ZB0493** y purgador de 1/2".

Con embellecedor lateral incluido.



Modelo expuesto: TVN90180048AF | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco RAL 9016

Gris antracita RAL 7016

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Tubo Plano vertical 77 x 10 mm espaciados 3 mm

El espaciado entre tubos es de 3 mm para un efecto visual decorativo y una mayor eficacia radiante

Disponible soportes Clase III según la norma VDI 6036 para colegios y edificios públicos

Bordes redondeados en todos los lados con Rmin = 2 mm para una máxima seguridad

BEAMS MONO

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

VASCO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


5 AÑOS GARANTÍA

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
										Blanco RAL 9016	Colores especiales
11258015018000066XXXX	1.800	150	107	50	0,47	8,60	**671**	351	1,27	**1.171 €**	**1.347 €**

Stock disponible.

xxxx: Blanco RAL 9016; Sand 0503; Platina Grey 0504; Dust Grey 0505; Warm Grey 0506

ESQUEMA

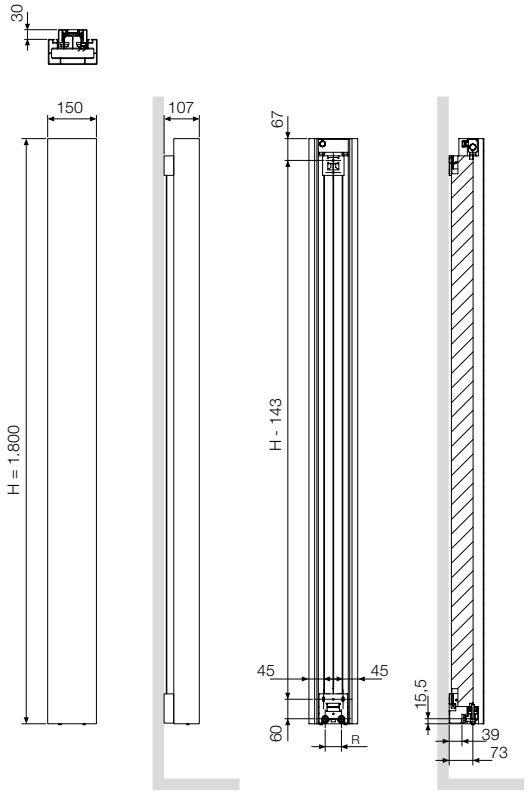

OBSERVACIONES

Conexiones Centrales 50 mm a 3/4".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

En el suministro vienen incluidos los soportes de pared, purgador, kit de conexión hidráulico oculto a 3/4" y enlaces de compresión para cobre de 15 y multicapa de 16 x 2 mm.



Modelos expuestos: 1.800 x 150 mm | Platina Grey 0504, Warm Grey 0506 y Sand 0503

ACABADOS

- Blanco RAL 9016
- Warm Grey 0506
- Platina Grey 0504
- Sand 0503
- Dust Grey 0505

ALU ALUMINIUM — Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio
Instalación Vertical

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


5 AÑOS GARANTÍA

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
										Blanco textura fina 0600	Negro RAL 9005
11191042012201188XXXX	1.220	420	80	50/200	2,55	18,10	**645**	337	1,27	**465 €**	**536 €**
11191042018201188XXXX	1.820	420	80	50/200	3,70	27,35	**934**	486	1,28	**496 €**	**569 €**
11191052012201188XXXX	1.220	520	80	50/300	3,32	21,97	**815**	424	1,28	**498 €**	**573 €**
11191052018201188XXXX	1.820	520	80	50/300	4,61	33,67	**1.128**	587	1,28	**539 €**	**621 €**
11191062012201188XXXX	1.220	620	80	50/400	3,85	25,83	**985**	510	1,29	**533 €**	**613 €**
11191062018201188XXXX	1.820	620	80	50/400	5,52	39,98	**1.322**	687	1,28	**582 €**	**669 €**

Stock disponible

xxxx: color Blanco textura fina 0600 o negro RAL 9005

ESQUEMA

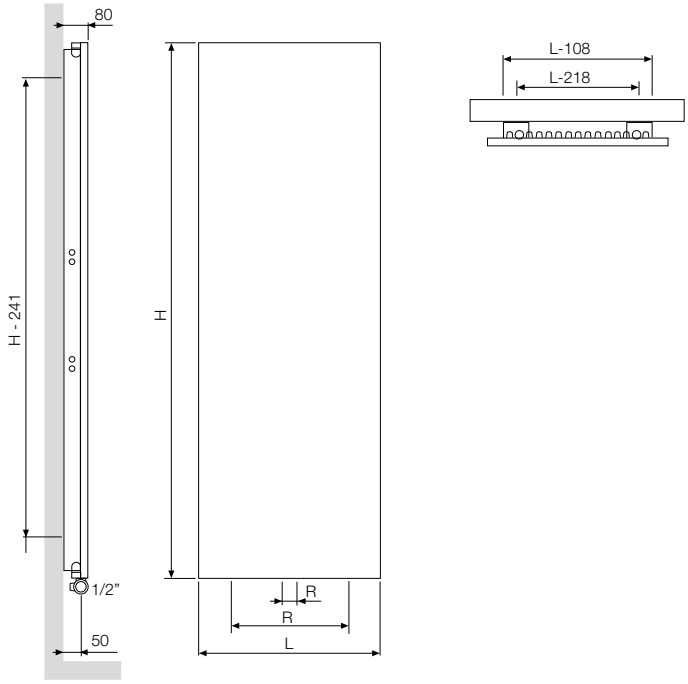

OBSERVACIONES

Conexiones inferiores a 1/2"

Presión máxima de ejercicio 10 bar.


Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con conexión central nuestra y válvula 0706N con bypass (Pág. 205 apartado accesorios).

Suministro estándar de soportes en color gris antracita RAL 7016 y purgador.



Conexión estándar suministrada:

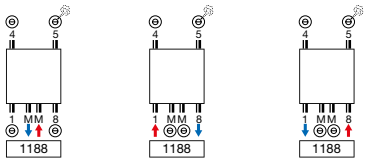



Modelo expuesto: 1.820 x 420 mm | Negro RAL 9005

ACABADOS

Blanco textura fina 0600

Negro RAL 9005

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Con una placa frontal plana y lados rectangulares

Instalación Vertical

NIVA SOFT NS1L1/NS2L1

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

VASCO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

SIMPLE

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
										Blanco	Gris antracita
11197044018201188XXXX	1.820	440	80	50/200	3,70	27,35	**934**	486	1,28	**523 €**	**602 €**
11197054018201188XXXX	1.820	540	80	50/300	4,61	33,67	**1.128**	587	1,28	**563 €**	**648 €**

DOBLE


Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
										Blanco	Gris antracita
11198044018201188XXXX	1.820	440	119	50/338	7,28	42,23	**1.330**	681	1,31	**644 €**	**739 €**
11198054018201188XXXX	1.820	540	119	50/438	9,07	51,68	**1.633**	836	1,31	**707 €**	**813 €**

Stock disponible


xxxx: color blanco RAL 9016 o Gris antracita RAL 7016

ESQUEMA

NIVA SOFT NS1L1

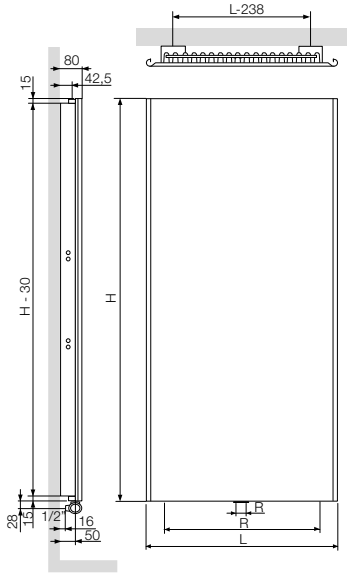

NIVA SOFT NS2L1

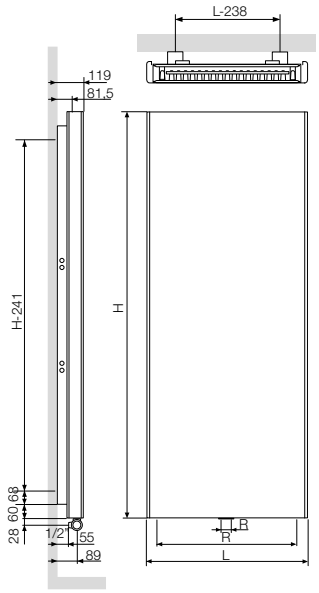

OBSERVACIONES

Conexiones inferiores a 1/2"

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.


Válido para instalaciones bitubo o monotubo con conexión central nuestra y válvula 0706N con bypass (Pág. 205 apartado accesorios)

Suministro estándar de soportes en color gris antracita RAL 7016 y purgador.



0706N

Conexión estándar suministrada:

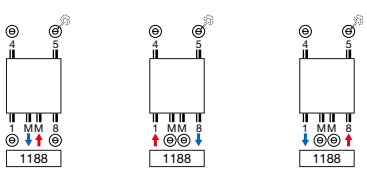



Modelo expuesto: 1.820 x 440 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco

Gris antracita

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Con una placa frontal plana y lados rectangulares
Instalación Vertical

CARRE PLUS VERTICAL (CPVN-PLUS)

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

VASCO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


5 AÑOS GARANTÍA

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Nº de tubos	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
											Blanco RAL 9016	Gris antracita RAL 7016
1121002951800118 8XXXX	1.800	295	96	50/240	10,50	23,60	10	**1.097**	559	1,32	**993 €**	**1.141 €**
1121003551800118 8XXXX	1.800	355	96	50/300	12,48	27,72	12	**1.293**	659	1,32	**1.044 €**	**1.200 €**
1121004151800118 8XXXX	1.800	415	96	50/360	14,56	31,64	14	**1.485**	757	1,32	**1.097 €**	**1.262 €**
1121004751800118 8XXXX	1.800	475	96	50/420	16,48	35,52	16	**1.675**	853	1,32	**1.150 €**	**1.323 €**
1121005351800118 8XXXX	1.800	535	96	50/480	18,54	39,06	18	**1.862**	954	1,32	**1.204 €**	**1.385 €**

Stock disponible

xxxx: color blanco RAL 9016 o Gris antracita RAL 7016

ESQUEMA

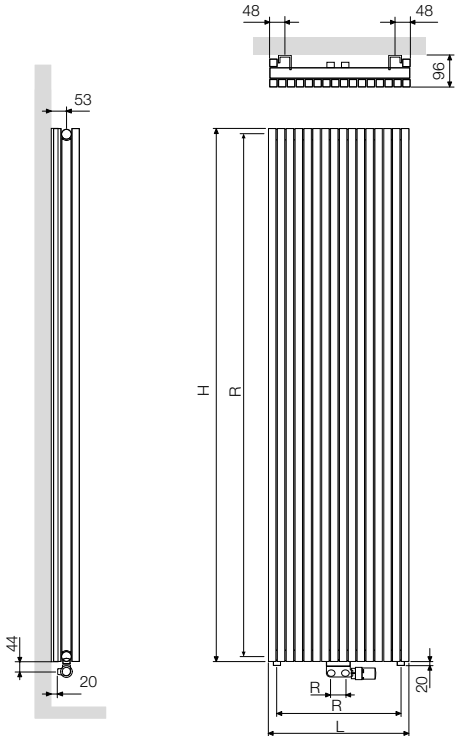

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 10 bar.


Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

Válido para instalaciones bitubo o monotubo con conexión central nuestra y válvula 0706N con bypass (Pág. 205 apartado accesorios).

Suministro con soportes y purgador incluidos.



Conexión estándar suministrada:

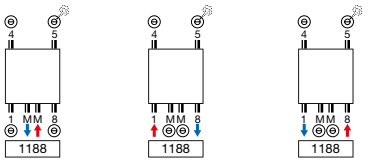



Modelo expuesto: 1.800 x 415 mm | Blanco RAL 9016
Barra portatoallas no incluida en precio, (ver accesorios pág. 216)

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Gris antracita
RAL 7016

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Instalación Bitubo o monotubo
Tubos cuadrados 25 x 25 mm
Colectores horizontales Ø 25 mm
Instalación Vertical

CARRE HORIZONTAL (CPHN1-RO Y CPHN2-RO)

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

VASCO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

SIMPLE (CPHN1-RO)

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Nº de tubos	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
											Blanco RAL 9016	Gris antracita RAL 7016
11133060005950018XXXX	595	600	79	565	6,60	12,30	20	**404**	213	1,25	**795 €**	**914 €**
11133080005950018XXXX	595	800	79	765	8,80	16,40	20	**538**	284	1,25	**839 €**	**965 €**
11133100005950018XXXX	595	1.000	79	965	11,00	20,50	20	**673**	355	1,25	**890 €**	**1.024 €**
11133120005950018XXXX	595	1.200	79	1.165	13,20	24,60	20	**808**	427	1,25	**925 €**	**1.065 €**
11133140005950018XXXX	595	1.400	79	1.365	15,40	25,84	20	**861**	455	1,25	**1.005 €**	**1.156 €**


DOBLE (CPHN2-RO)


Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Nº de tubos	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio	
											Blanco RAL 9016	Gris antracita RAL 7016
11134060005950018XXXX	595	600	121	565	12,12	23,52	20	**766**	394	1,30	**1.099 €**	**1.264 €**
11134080005950018XXXX	595	800	121	765	16,16	31,36	20	**1.021**	526	1,30	**1.154 €**	**1.327 €**
11134100005950018XXXX	595	1.000	121	965	20,20	39,20	20	**1.276**	657	1,30	**1.240 €**	**1.427 €**
11134120005950018XXXX	595	1.200	121	1.165	24,24	47,04	20	**1.531**	788	1,30	**1.298 €**	**1.492 €**
11134140005950018XXXX	595	1.400	121	1.365	28,28	54,88	20	**1.786**	919	1,30	**1.398 €**	**1.608 €**

Stock disponible conexión 1188.

xxxx: color blanco RAL 9016 o Gris antracita RAL 7016

ESQUEMA



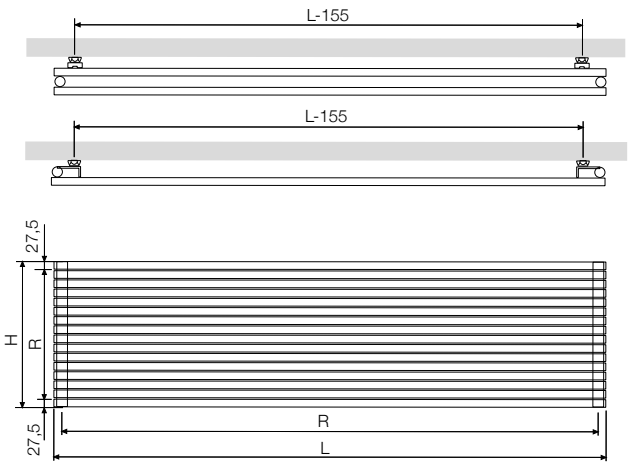

OBSERVACIONES

Conexiones inferiores a 1/2"


Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 120 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

Suministro con soportes y purgador incluidos.

Conexión estándar suministrada:





Modelo expuesto: CPHN2-RO 595 x 1400 mm | Gris antracita RAL 7016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

Gris antracita
RAL 7016

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Instalación Bitubo

Tubos horizontales SIMPLE (CPHN1-RO)
1 fila 25 x 25 mm

Tubos horizontales DOBLE (CPHN2-RO)
2 filas 25 x 25 mm

Colectores verticales Ø 35 mm

E-PANEL VERTICAL ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA


3 AÑOS GARANTÍA

COMP. ELECTRÓNICOS

Modelo	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde la pared al extremo del radiador	Peso (kg)	Potencia resistencia (W)	Precio
						Blanco RAL 9016
113410400180000009016	1.800	400	91	35,00	750	1.182 €
113410500180000009016	1.800	500	91	38,00	1.250	1.212 €

Stock disponible.

ESQUEMA

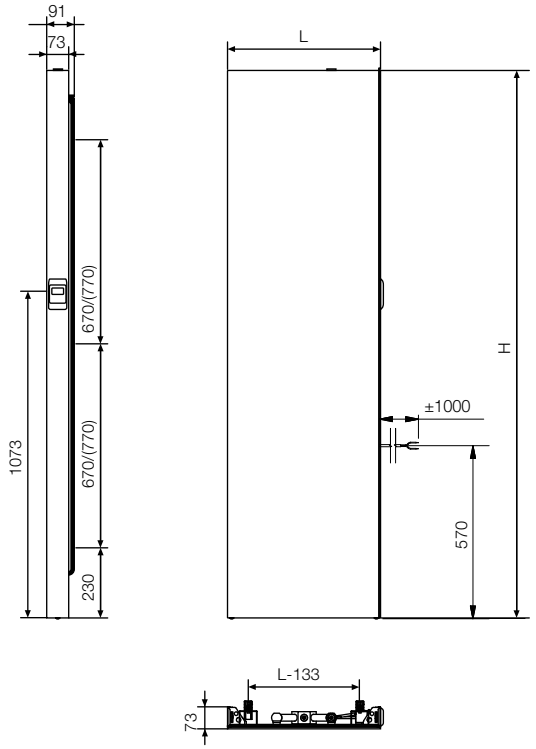

TERMOSTATO

230 V CA, 50 Hz.
Programación semanal y diaria.
Control de la temperatura ambiente de 7 °C a 30 °C.
Modo de protección Auto, confort, Eco o antihielo.
IPX4 Clase II.
Longitud del cable: 0,8 m (sin clavija, preferiblemente utilice un tomacorriente de pared fijo directo).
Indicación de consumo de energía.
Indicador de detección de ventana abierta.
El control viene montado en el lateral derecho del radiador (incluido en el precio).

OBSERVACIONES

Suministro con soportes y control montado en el radiador.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.800 x 500 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Radiador Eléctrico
Instalación Vertical

E-PANEL HORIZONTAL ELÉCTRICO

VASCO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA


3 AÑOS GARANTÍA

COMP. ELECTRÓNICOS

Modelo	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde la pared al extremo del radiador	Peso (kg)	Potencia resistencia (W)	Precio
						Blanco RAL 9016
113390500060000009016	600	500	108	20,00	500	1.023 €
113390800060000009016	600	800	108	31,00	1.000	1.094 €
113391001060000009016	600	1.001	108	38,10	1.500	1.142 €
113391201060000009016	600	1.201	108	46,00	2.000	1.154 €

Stock disponible.

ESQUEMA

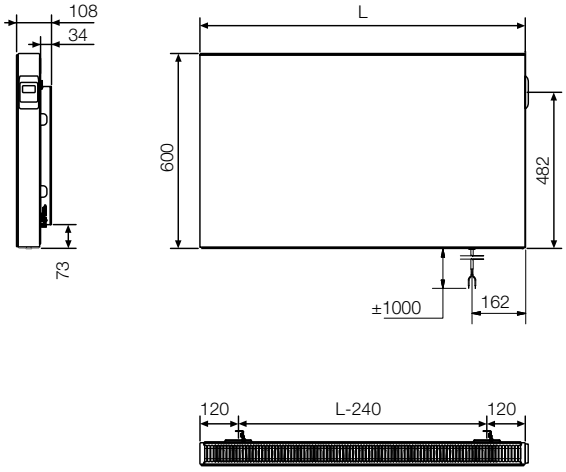

TERMOSTATO

230 V CA, 50 Hz.
Programación semanal y diaria.
Control de la temperatura ambiente de 7 °C a 30 °C.
Modo de protección Auto, confort, Eco o antihielo.
IPX4 Clase II.
Longitud del cable: 0,8 m (sin clavija, preferiblemente utilice un tomacorriente de pared fijo directo).
Indicación de consumo de energía.
Indicador de detección de ventana abierta.
El control viene montado en el lateral derecho del radiador (incluido en el precio).

OBSERVACIONES

Suministro con soportes y control montado en el radiador.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 600 x 1.201 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Radiador Eléctrico
Instalación Horizontal

NIVA-EL DRY

MODELO **DRY**
SIN FLUIDO

VASCO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA


3 AÑOS GARANTÍA

Modelo	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde la pared al extremo del radiador	Peso (kg)	Potencia resistencia (W)	Precio	
						Blanco textura fina 0600	Negro RAL 9005
11361042018200000XXXX	1.820	420	84	21,40	900	1.241 €	1.428 €
11361052009200000XXXX	920	520	84	13,80	500	1.034 €	1.190 €
11361052014200000XXXX	1.420	520	84	20,80	900	1.103 €	1.267 €
11361052018200000XXXX	1.820	520	84	26,40	1.100	1.296 €	1.420 €

Stock disponible.

xxxx: color blanco textura fina 0600 o negro RAL 9005

ESQUEMA

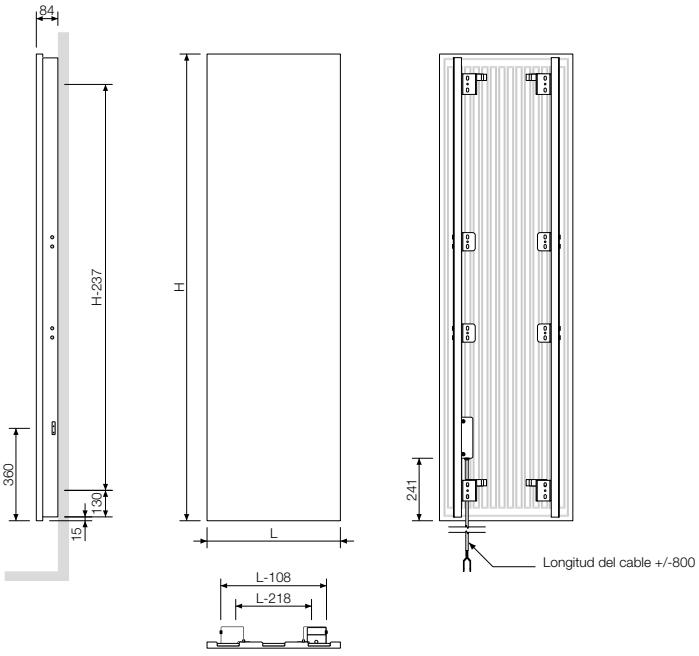

TERMOSTATO

230 V CA, 50 Hz.

Termostato RF: 2x Alcalinas 1,5 V.

Regulación de la temperatura ambiente.

Regulación de la temperatura superficial.

IPX4 clase II.

Longitud Cable: 0,8 m (suministrado sin clavija, preferiblemente use un enchufe de pared fijo).

OBSERVACIONES

Soportes en color RAL 7016 incluidos en el precio.

Termostato RF en blanco incluido en el precio (no disponible en color).

Placa frontal lacada.

Peso reducido: por tanto, se puede colocar rápida y fácilmente mediante un único instalador.

Radiador de acero seco.

Agradable calor radiante.

Montado automáticamente por **robots de soldadura eléctricos alta frecuencia** (soldaduras invisibles).

ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.820 x 420 mm | Negro RAL 9005

ACABADOS

Blanco textura fina 0600

Negro RAL 9005

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Radiador Eléctrico
Instalación Vertical



Resistencia que se expresa a través del material. La colección ACERO INOX combina durabilidad, precisión y una estética limpia y contemporánea.

Fabricados con soldadura TIG, ofrecen uniones de elevada resistencia y una cuidada ejecución. Su resistencia a la humedad y la condensación los hace especialmente adecuados para el baño; en su versión hidráulica, los modelos especificados son aptos para instalación en zona de baño.



RADIADORES

ACERO INOX

136 | ECO INOX

138 | ECO INOX DRY

140 | ALIAS

142 | KAISER

144 | WINDSOR

146 | KARNAK INOX

148 | TORA

150 | ASTOR

152 | ARES

154 | WAVE

156 | VORAMAR DRY

ECO INOX

RAD. HIDRÁULICO
INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios									
											Pulido brillo		Oro brillo		Cobre brillo		Oro mate		Cobre mate	
800	482	85-100	450	1,7	5,0	12	**196**	147	102	1,29	INX8048B	368 €	INX8048ORB	845 €	INX8048COB	845 €	INX8048ORM	806 €	INX8048COM	806 €
1.200	482	85-100	450	2,6	7,5	18	**294**	220	151	1,31	INX1248B	494 €	INX1248ORB	1.111 €	INX1248COB	1.111 €	INX1248ORM	1.061 €	INX1248COM	1.061 €
800	532	85-100	500	1,9	5,7	12	**224**	168	115	1,30	INX8053B	386 €	INX8053ORB	947 €	INX8053COB	947 €	INX8053ORM	906 €	INX8053COM	906 €
1.200	532	85-100	500	2,8	8,5	18	**335**	251	172	1,30	INX1253B	522 €	INX1253ORB	1.216 €	INX1253COB	1.216 €	INX1253ORM	1.158 €	INX1253COM	1.158 €

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01									
					Pulido brillo		Oro brillo		Cobre brillo		Oro mate		Cobre mate	
800	482	6,7	12	400	EECO0848B20	530 €	EECO0848ORB20	1.008 €	EECO0848COB20	1.008 €	EECO0848ORM20	969 €	EECO0848COM20	969 €
1.200	482	10,1	18	400	EECO1248B20	656 €	EECO1248ORB20	1.274 €	EECO1248COB20	1.274 €	EECO1248ORM20	1.223 €	EECO1248COM20	1.223 €
800	532	7,6	12	400	EECO0853B20	549 €	EECO0853ORB20	1.110 €	EECO0853COB20	1.110 €	EECO0853ORM20	1.069 €	EECO0853COM20	1.069 €
1.200	532	11,3	18	400	EECO1253B20	685 €	EECO1253ORB20	1.379 €	EECO1253COB20	1.379 €	EECO1253ORM20	1.321 €	EECO1253COM20	1.321 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

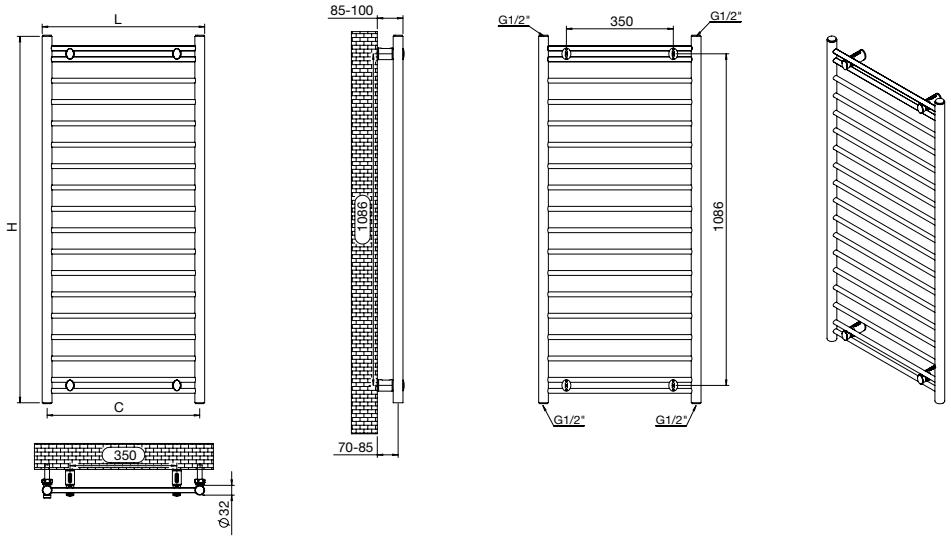

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.





Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.200 x 482 mm | Pulido brillo

ACABADOS

- Pulido brillo
- Oro brillo
- Cobre brillo
- Oro mate
- Cobre mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable
Disponible en 2 alturas y 2 anchos
Instalación Vertical

PVD
Acabado PVD.
Alta resistencia a la corrosión.

ECO INOX DRY

NUEVO MODELO

MODELO DRY SIN FLUIDO


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Código y precio	
						Pulido Brillo	
816	500	124	3,8	5	54	EECO0850B22	190 €

ESQUEMA

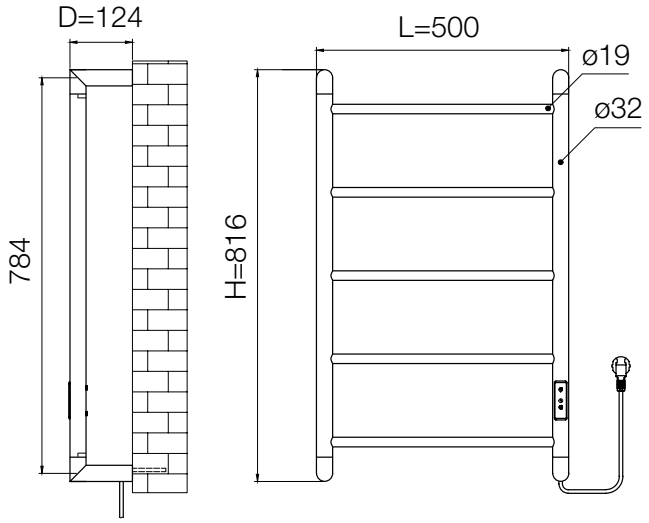

OBSERVACIONES

Control integrado en el colector derecho. NO reversible.

Posibilidad de instalación con cable oculto o cable visto con clavija.

Embellecedores opcionales para los soportes incluidos en el suministro.

Ventajas:

- Toallas siempre secas y confortables.
- Ayuda a disminuir la proliferación de bacterias, moho y malos olores.
- Bajo consumo eléctrico.

Novedad: consultar disponibilidad.

ECO DESIGN COMPLIANT





Modelo expuesto: 816 x 500 mm | Pulido brillo

ACABADOS

Pulido Brillo

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable 304
Colectores verticales ø 32 mm
Tubos horizontales ø 19 mm
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Temporizador 0,5-9 h
Niveles de secado 60 °C- 45 °C
Grado de protección IP24 Clase I 220-240 V
Resistencia Cable térmico (sin fluido)
Instalación Vertical

Tras un corte de corriente el toallero volverá a su último estado de funcionamiento

ALIAS

RAD. HIDRÁULICO
INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

MODELO
REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Códigos y precios	
								Pulido mate	
780	500	62-82	50	3,9	9,2	12	422	AL05000800	840 €
1.000	500	62-82	50	4,9	11,5	15	530	AL05001000	1.045 €


Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01	
					Pulido mate	
780	500	13,1	12	400	EAL0750M20	1.003 €
1.000	500	16,4	15	400	EAL1050M20	1.208 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

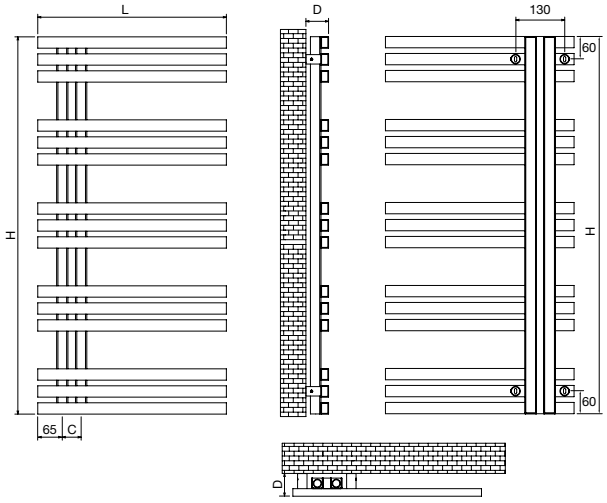

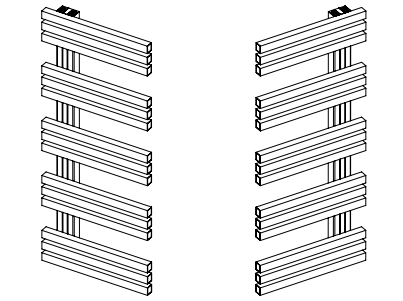

A- Colectores a la izquierda B- Colectores a la derecha

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).


0706N

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:
A = colector izquierdo;
B = colector derecho. Termostato inteligente Smart WIFI Z01.
Consultar otras opciones de control disponibles. En la versión eléctrica indicar la posición del control.



ECO DESIGN COMPLIANT

Tira central en acero pulido brillo.



Modelo expuesto: 1.000 x 500 mm | Pulido mate con tira central en pulido brillo

ACABADOS

Pulido mate con tira central en pulido brillo

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable
Tubos horizontales rectangulares 30x20 mm
Colectores verticales cuadrados 30x30 mm
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

KAISER

RAD. HIDRÁULICO
INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

MODELO
REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Códigos y precios	
								Pulido mate	
1.220	500	85-100	50	4,6	10,3	28	437	KAI1220500	1.272 €
1.405	500	85-100	50	5,3	12,5	32	492	KAI1405500	1.485 €
1.769	500	85-100	50	6,4	14,9	40	631	KAI1769500	1.876 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01	
					Pulido mate	
1.220	500	14,9	28	400	EKA1250M20	1.435 €
1.405	500	17,8	32	400	EKA1450M20	1.648 €
1.769	500	21,3	40	800	EKAI1750M20	2.039 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

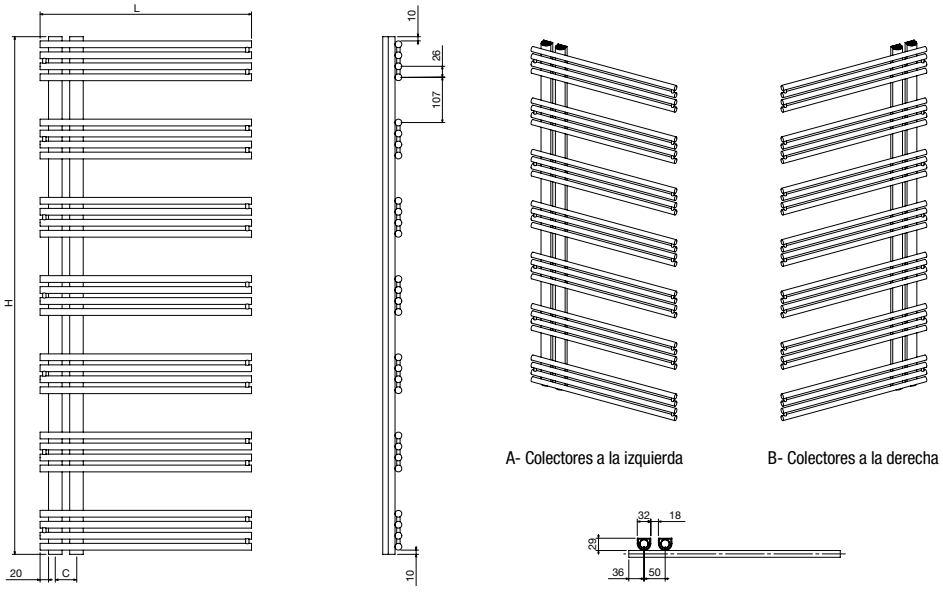

A- Colectores a la izquierda

B- Colectores a la derecha

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).


0706N

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:
A = colector izquierdo;
B = colector derecho. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.220 x 500 mm | Pulido mate

ACABADOS

Pulido mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

WINDSOR

RAD. HIDRÁULICO
INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Códigos y precios			
								Pulido mate		Pulido brillo	
798	500	80-90	448	3,5	6,5	14	377	WIN798500	743 €	WIN798500PB	893 €
1.150	500	80-90	448	5,1	9,2	20	538	WIN1150500	1.058 €	WIN1150500PB	1.269 €
1.612	500	80-90	448	7,6	13,6	31	792	WIN1612500	1.602 €	WIN1612500PB	1.924 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TEC+			
					Pulido mate		Pulido brillo	
798	500	10,0	14	400	EWIN0750M6	899 €	EWIN0750B6	1.048 €
1.150	500	14,3	20	400	EWIN1150M6	1.214 €	EWIN1150B6	1.425 €
1.612	500	21,2	31	800	EWIN1612M6	1.758 €	EWIN1612B6	2.079 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

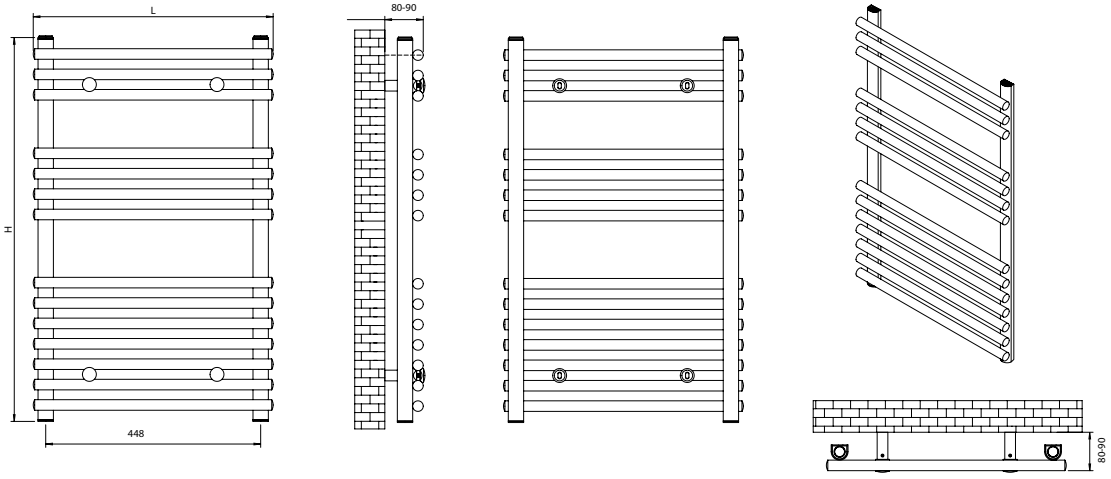

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.


0721


0688

Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.150 x 500 mm | Pulido mate

ACABADOS

Pulido brillo

Pulido mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

KARNAK INOX

RAD. HIDRÁULICO
INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Códigos y precios			
								Pulido mate		Pulido brillo	
1.000	500	85-100	470	4,0	8,8	12	320	KAR1000500I	1.220 €	KAR1000500IPB	1.463 €
1.700	500	85-100	470	6,6	14,6	20	518	KAR1700500I	1.871 €	KAR1700500IPB	2.246 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TEC+			
					Pulido mate		Pulido brillo	
1.000	500	12,8	12	400	EKAI1050M6	1.376 €	EKAI1050B6	1.618 €
1.700	500	21,2	20	800	EKAI1750M6	2.027 €	EKAI1750B6	2.401 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

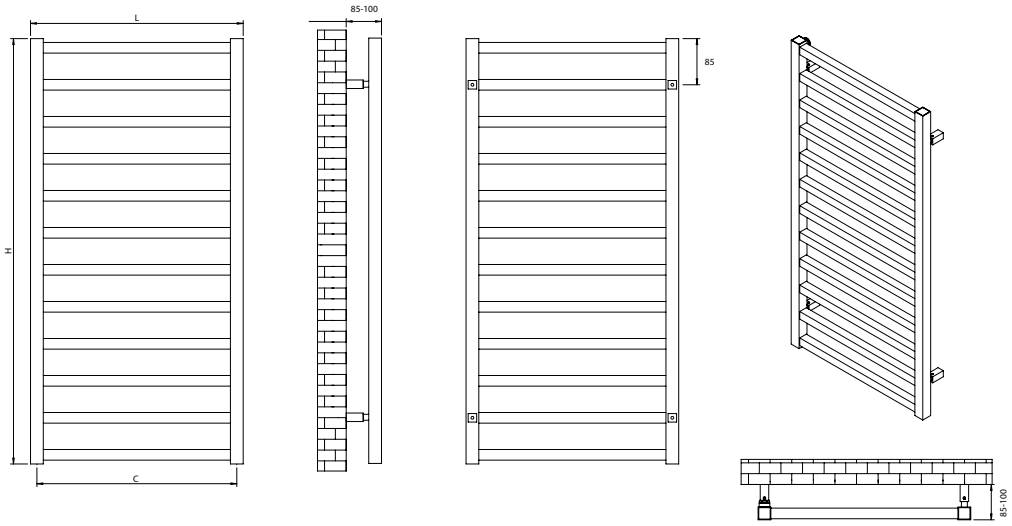

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.


0721


0688

Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.000 x 500 mm | Pulido brillo

ACABADOS

Pulido brillo

Pulido mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

TORA

RAD. HIDRÁULICO
INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Códigos y precios	
								Pulido mate	
718	432	85-100	400	2,1	7,2	13	293	TOR718432	774 €
1.044	432	85-100	400	3,0	8,2	19	428	TOR1044432	1.017 €
1.550	432	85-100	400	4,1	11,1	25	564	TOR1550432	1.295 €
718	482	85-100	450	2,7	8,6	13	366	TOR718482	823 €
1.044	482	85-100	450	4,0	9,7	19	535	TOR1044482	1.088 €
1.550	482	85-100	450	5,3	13,1	25	705	TOR1550482	1.392 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TEC+	
					Pulido mate	
718	432	9,3	13	400	ETO0743M6	929 €
1.044	432	11,2	19	400	ETO1043M6	1.173 €
1.550	432	15,2	25	800	ETO1543M6	1.450 €
718	482	11,3	13	400	ETO0748M6	979 €
1.044	482	13,7	19	400	ETO1048M6	1.243 €
1.550	482	18,4	25	800	ETO1548M6	1.548 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

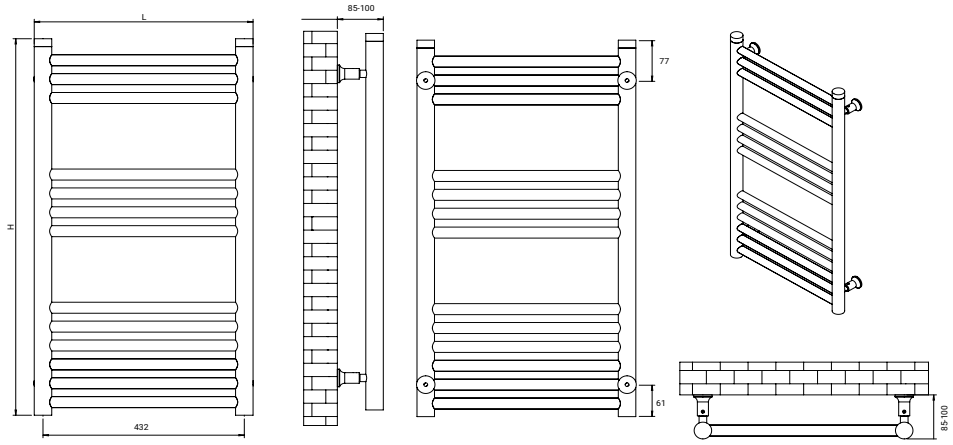

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.


0721


0688

Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 718 x 482 mm | Pulido mate

ACABADOS

Pulido mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable
Disponible en 3 alturas y 2 anchos
Instalación Vertical

ASTOR

RAD. HIDRÁULICO
INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Códigos y precios	
								Pulido mate	
800	500	70-90	470	2,4	6,1	6	213	ASX05000800	818 €
1.200	500	70-90	470	3,4	8,5	8	292	ASX05001200	938 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios cronotermostato TEC+	
					Pulido mate	
800	500	8,5	6	400	EAST0850M6	973 €
1.200	500	11,9	8	400	EAST1250M6	1.217 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

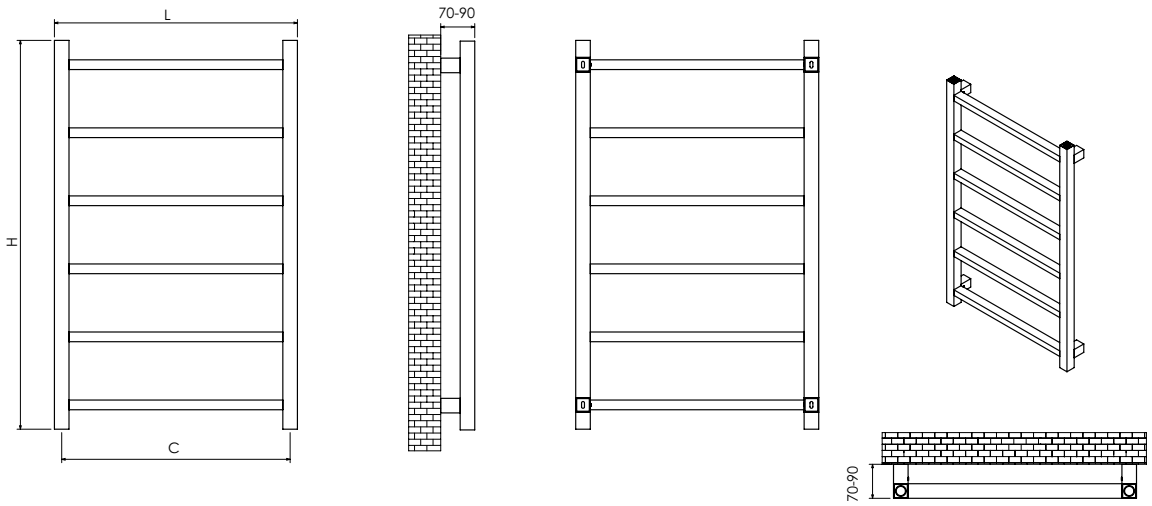

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688.** (Págs. 205 y 208 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.


0721


0688

Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 800 x 500 mm | Pulido mate

ACABADOS

Pulido mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

ARES

RAD. HIDRÁULICO
INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

MODELO
REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Códigos y precios	
								Pulido mate	
750	500	102-127	50	4,5	7,4	10	**253**	**ARE7550M**	**761 €**
1.200	500	102-127	50	6,6	10,5	14	**358**	**ARE1250M**	**1.041 €**


Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01	
					Pulido mate	
750	500	11,9	10	400	**EAR0750M20**	**924 €**
1.200	500	17,1	14	400	**EAR1250M20**	**1.203 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS


*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

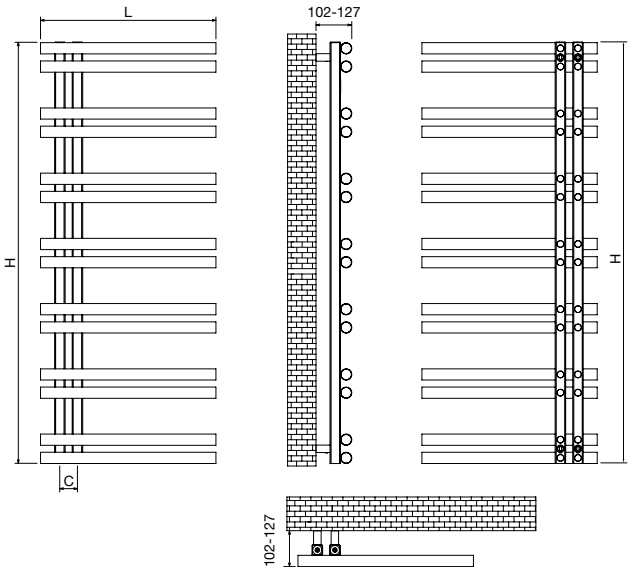



A- Colectores a la izquierda



B- Colectores a la derecha

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).



0706N

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.

Los **modelos eléctricos** indicar la posición del control:
A = colector izquierdo;
B = colector derecho.
Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.

ECO DESIGN COMPLIANT





Modelo expuesto: 750 x 500 mm | Pulido mate

ACABADOS

Pulido mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

WAVE

RAD. HIDRÁULICO **INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


20 AÑOS GARANTÍA


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Códigos y precios			
								Cappuccino		Negro	
1.000	600	115-150	50	4,8	9,5	8	225	WAVE1060CA	1.133 €	WAVE1060NE	1.133 €


STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA



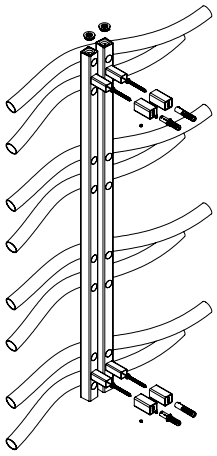

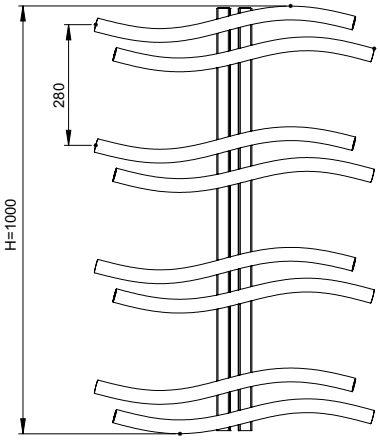

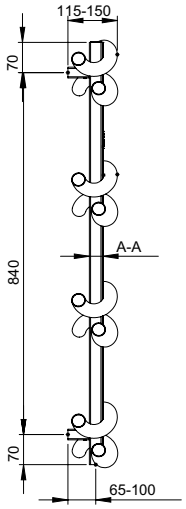

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.


Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).

Soportes, tapón y purgador incluidos en el suministro.



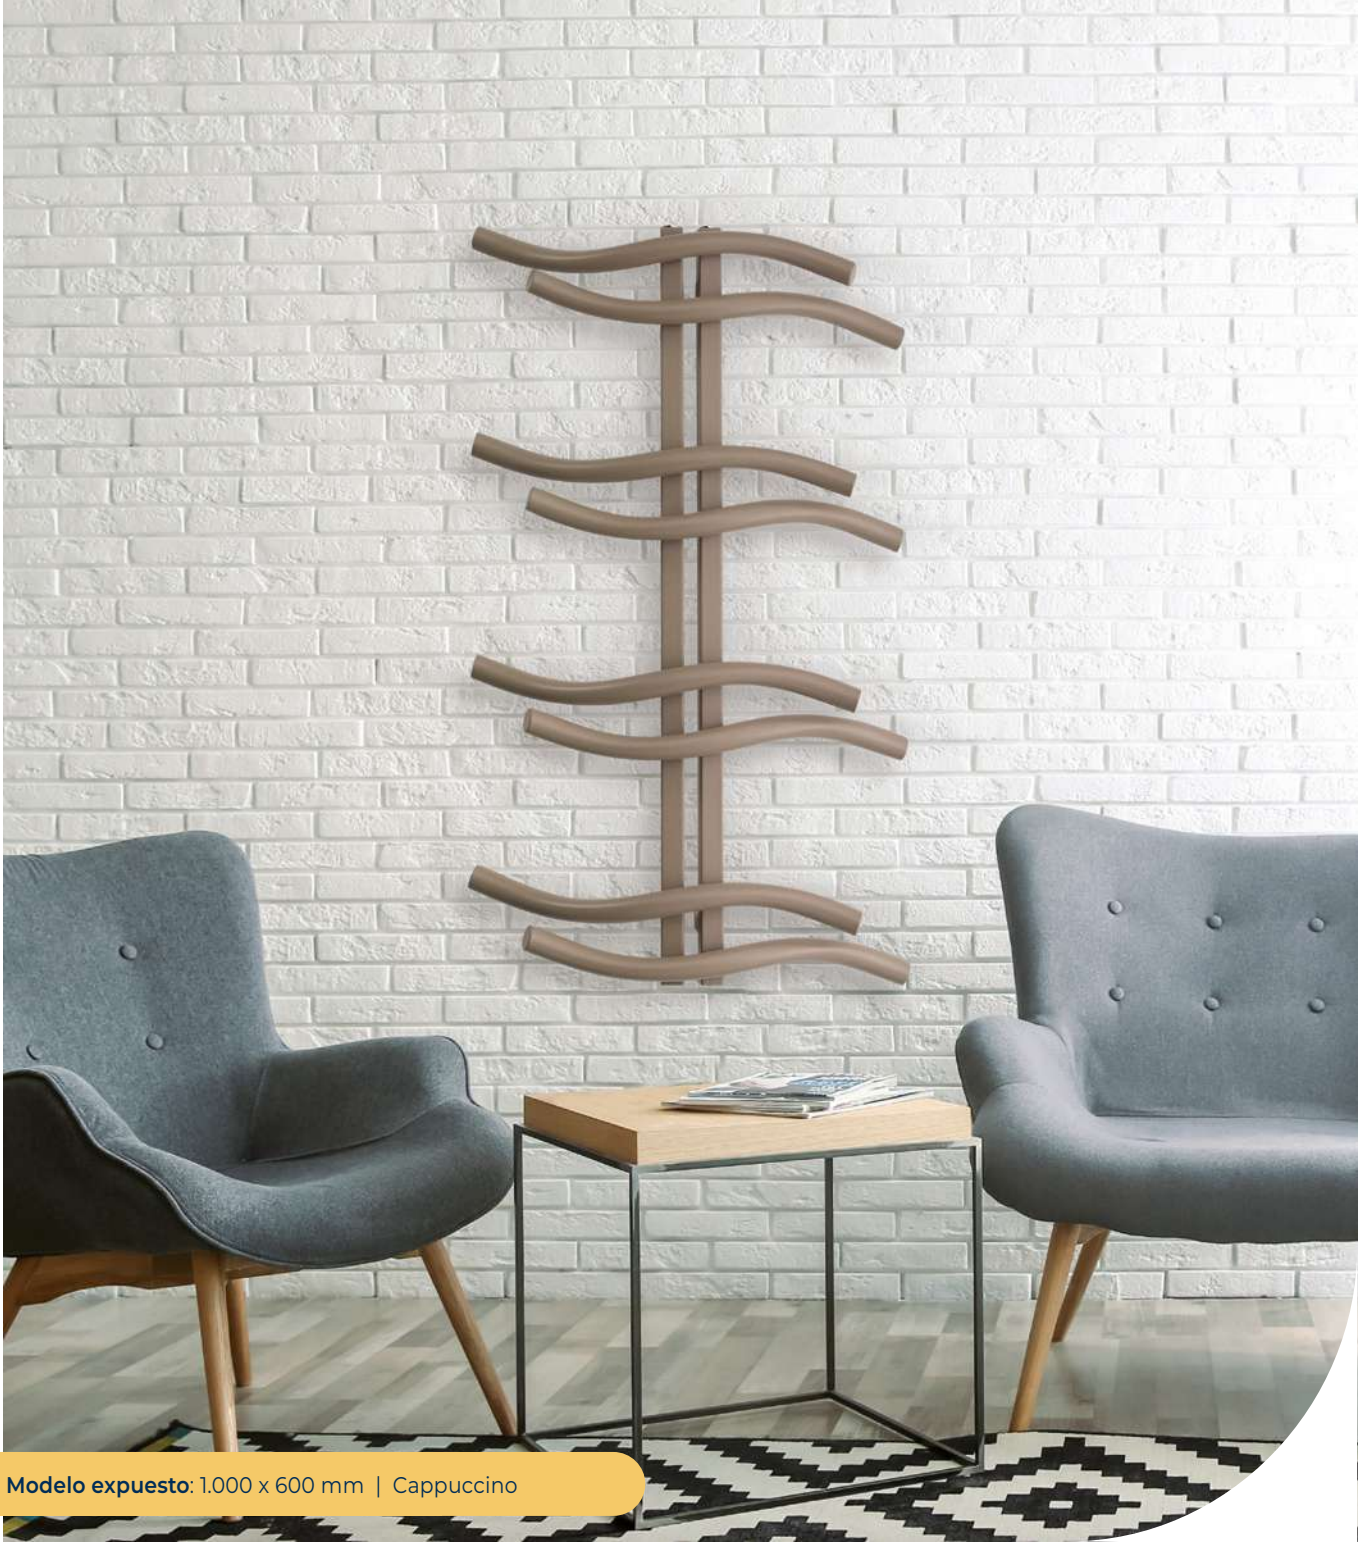

Modelo expuesto: 1.000 x 600 mm | Cappuccino

ACABADOS

Negro

Cappuccino

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable pintado
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Instalación Vertical

VORAMAR DRY

NUEVO MODELO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA

COMP. ELECTRÓNICOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Número de perchas	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios			
						Pulido Brillo		Blanco mate	
1.515	25	75	1,5	2	35	VOR150PB	175 €	VOR150BL	165 €

ESQUEMA

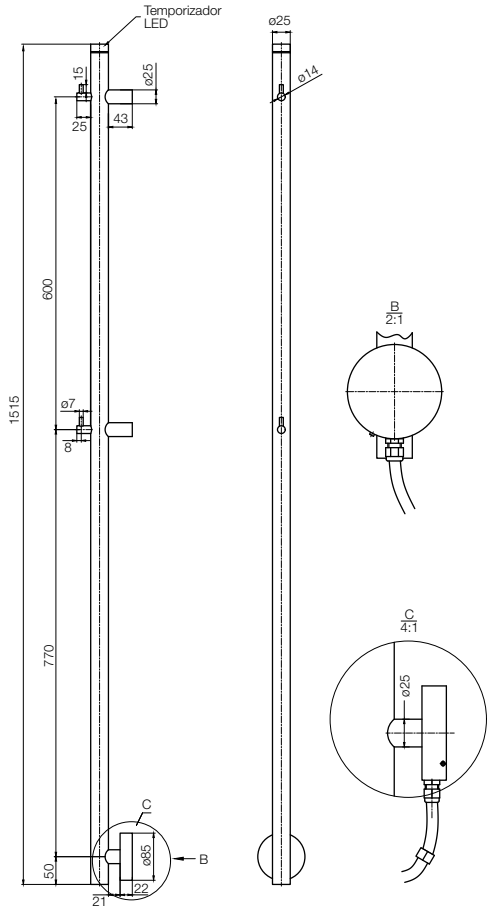

OBSERVACIONES

Control integrado en el colector.

Posibilidad de instalación con cable oculto o cable visto con clavija.

Ventajas:

- Toallas siempre secas y confortables.
- Ayuda a disminuir la proliferación de bacterias, moho y malos olores.
- Bajo consumo eléctrico.

Novedad: consultar disponibilidad.

ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.515 x 25 mm | Pulido brillo

ACABADOS

Pulido Brillo

Blanco mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero inoxidable 304
Tubo vertical ø 25 mm
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Temporizador con luz led en la parte superior 1 h - 2 h - 4 h
Grado de protección IPX4 Clase I 230 VAC 50Hz
Cable 1,5 m con enchufe
Instalación Vertical



Máximo rendimiento en su mínima expresión. La colección EXTRAPLANOS combina superficies depuradas de solo 7, 15 o 23 mm de espesor, según el modelo, con una elevada capacidad térmica y una presencia visual mínima.

Fabricados mediante corte y soldadura láser, convierten la tecnología en diseño y se integran con discreción en la arquitectura interior. Una solución pensada para quienes buscan eficiencia térmica sin renunciar a una estética esencial.



RADIADORES

EXTRAPLANOS

160 | ZEN DRY

162 | ZAIDA

164 | SALMA

166 | HYDRA

168 | APIS

170 | APIS RENOVA

172 | OVALO

174 | CORVUS

176 | PLATE 29

178 | PLATE 47

180 | AMON

182 | DEDALO RENOVA

184 | NORMA

ZEN DRY

MODELO **DRY** SIN FLUIDO

NUEVO MODELO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (kg)	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios			
					Blanco mate		Negro mate	
1.200	420	103	16,5	380	EZEN1242B	443 €	EZEN1242N	447 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

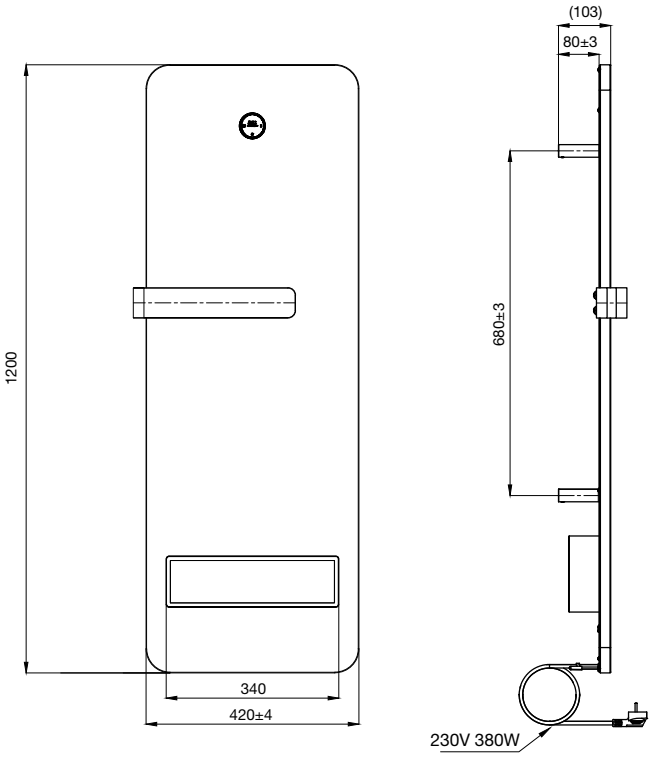

OBSERVACIONES

Funcionamiento solo eléctrico. Modelo Dry sin fluido caloportador.
Pantalla integrada LED con efecto chimenea para crear un ambiente ZEN
WIFI incluido para disfrutar de un control inteligente y cómodo a través de la app Smart Life.
Control inteligente de temperatura constante, bajo consumo de energía.
Barra portatoallas incluida en el suministro
Soportes de pared incluidos en el suministro.
Radiador extraplano 23 mm de espesor.

Novedad: consultar disponibilidad.



Control remoto a través del móvil mediante la **app Smart Life**.



Modelo expuesto: 1.200 x 420 mm | Negro mate

ACABADOS

Blanco mate

Negro mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Alimentación 230 V AC50/60Hz

Grado de protección Clase I - IP24, con clavija de conexión

Programable 24/7, marcha forzada, modo confort, eco, antihielo. Bloqueo seguridad niños

Disponible en 1 altura y 1 ancho

Instalación Vertical

ECO DESIGN COMPLIANT

ZAIDA

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate	
1.790	450	68-88	50	1,1	30,0	**738**	533	382	1,29	**ZAI179045BL**	**945 €**	**ZAI179045NE**	**945 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

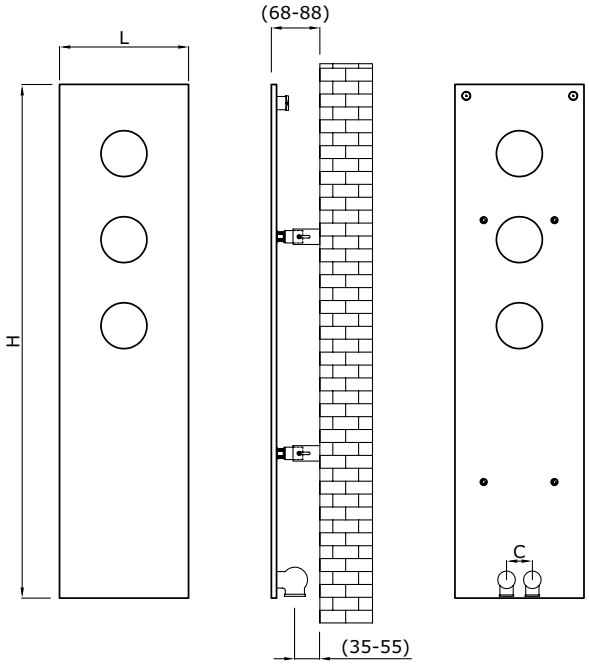

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).


0706N

Radiador extraplano 15 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.



Modelo expuesto: 1.790 x 450 mm | Blanco RAL 9016 mate

ACABADOS

Blanco
RAL 9016 mate

Negro
RAL 9005 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Instalación Vertical

SALMA

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate	
490	490	68-88	50	0,2	6,8	**303**	228	160	1,26	SAL490490BL	516 €	SAL490490NE	516 €
490	990	68-88	50	0,4	13,0	**591**	445	312	1,26	SAL490990BL	701 €	SAL490990NE	701 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

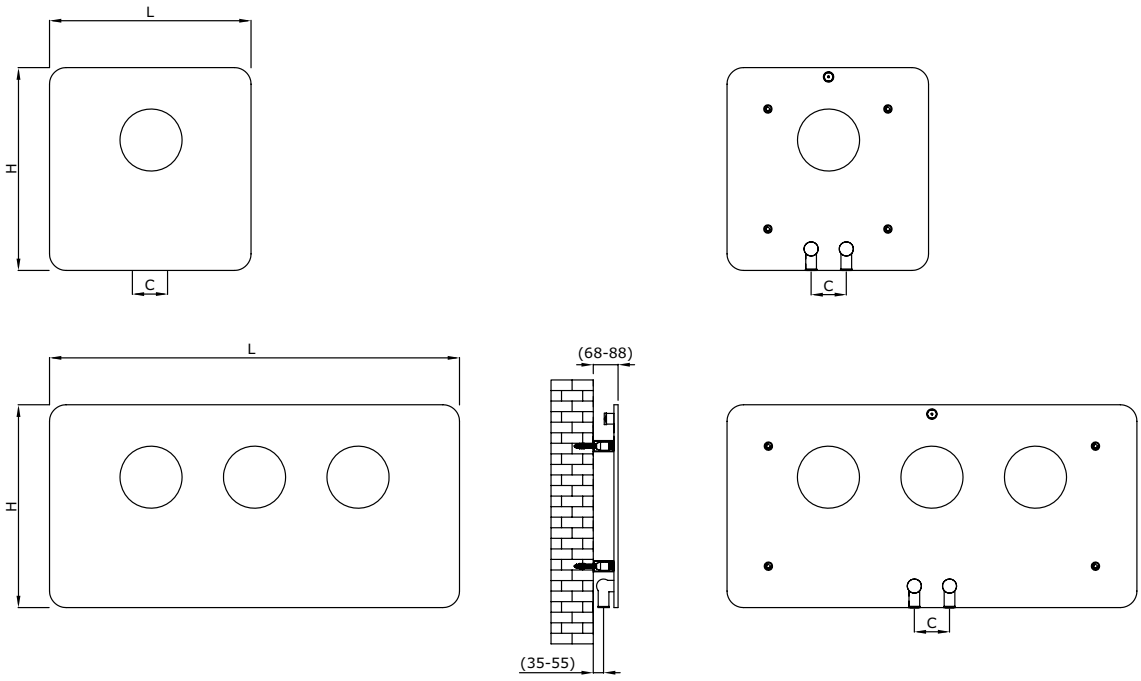

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).



0706N

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.



Modelo expuesto: 490 x 990 mm | Blanco RAL 9016 mate

ACABADOS

Blanco
RAL 9016 mate

Negro
RAL 9005 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 1 altura y 2 anchos
Instalación Horizontal

HYDRA

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios							
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate		Rojo RAL 3002 mate		Gris antracita RAL 7016 mate	
1.200	500	68-88	400	0,4	14,4	**659**	498	348	1,26	HYD120050BL	1.011 €	HYD120050NE	1.011 €	HYD120050RO	1.011 €	HYD120050GR	1.011 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

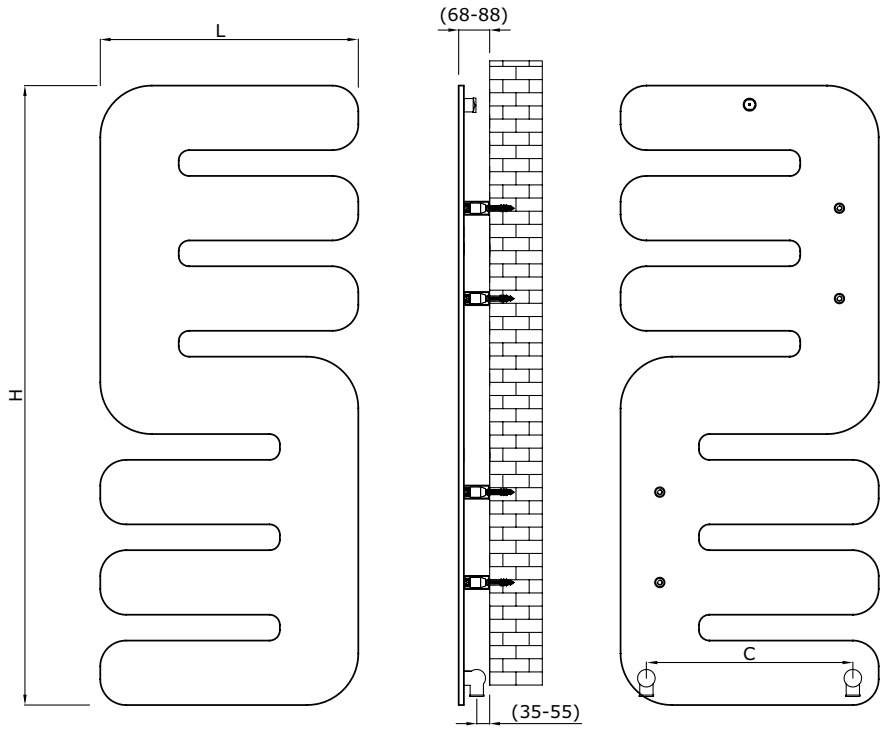

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.



Modelo expuesto: 1.200 x 500 mm | Negro RAL 9005 mate

ACABADOS

Blanco RAL 9016 mate	Negro RAL 9005 mate	Rojo RAL 3002 mate	Gris antracita RAL 7016 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Instalación Vertical

APIS

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios							
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate		Rojo RAL 3002 mate		Gris antracita RAL 7016 mate	
990	353	72-94	50	0,5	10,0	**351**	263	182	1,29	API100035BL	520 €	API100035NE	520 €	API100035RO	520 €	API100035GR	520 €
1.190	353	72-94	50	0,6	11,6	**424**	316	219	1,29	API120035BL	560 €	API120035NE	560 €	API120035RO	560 €	API120035GR	560 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01							
				Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate		Rojo RAL 3002 mate		Gris antracita RAL 7016 mate	
990	353	10,5	400	EAP0935B20	683 €	EAP0935N20	683 €	EAP0935R20	683 €	EAP0935G20	683 €
1.190	353	12,2	400	EAP1135B20	722 €	EAP1135N20	722 €	EAP1135R20	722 €	EAP1135G20	722 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

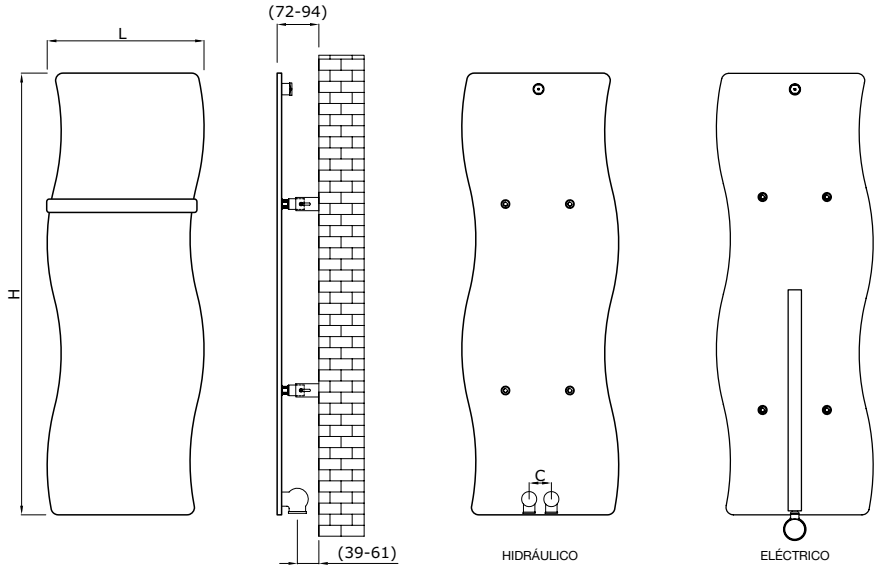

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 22 € (ref. BAR003034CR).

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).


0706N

Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 1.190 x 353 mm | Blanco RAL 9016 mate

ACABADOS

Blanco RAL 9016 mate	Negro RAL 9005 mate	Rojo RAL 3002 mate	Gris antracita RAL 7016 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios					
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate		Gris antracita RAL 7016 mate	
790	396	72-94	450	0,4	9,0	**315**	236	163	1,29	APR790395BL	477 €	APR790395NE	477 €	APR790395GR	477 €
990	402	72-94	450	0,5	11,4	**401**	301	207	1,29	APR990402BL	590 €	APR990402NE	590 €	APR990402GR	590 €
1.190	402	72-94	450	0,6	13,5	**481**	361	249	1,29	APR1190402BL	634 €	APR1190402NE	634 €	APR1190402GR	634 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

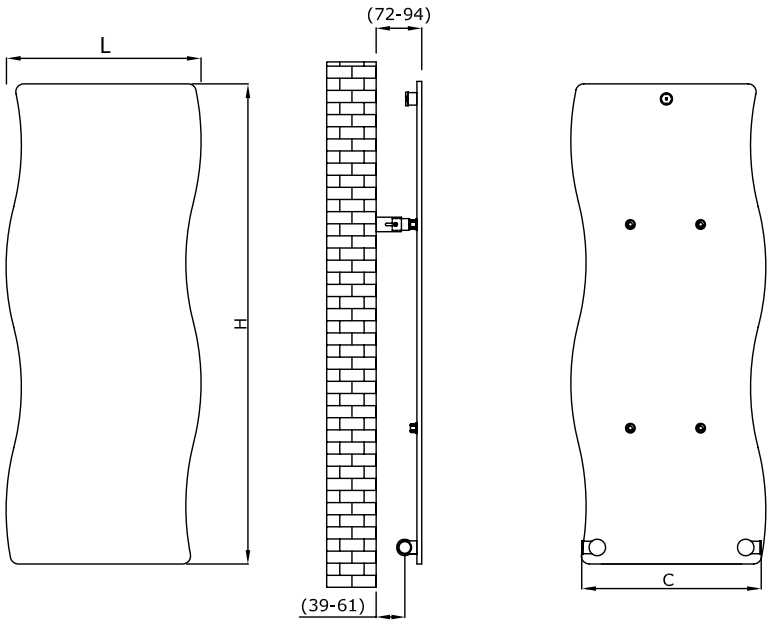

CONEXIONES LATERALES

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

La distancia entre ejes está calculada incluyendo la medida de la válvula y detentor.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas del radiador. Antes de realizar la instalación debe sumar a esta cota las dimensiones de las válvulas que vaya a utilizar (C+90 mm aprox.)

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 31 € (ref. BAR003040CR).



Modelo expuesto: 990 x 402 mm | Blanco RAL 9016 mate

ACABADOS

Blanco
RAL 9016 mate

Negro
RAL 9005 mate

Gris antracita
RAL 7016 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 3 medidas
Instalación Vertical

OVALO

RAD. HIDRÁULICO
NO INSTALABLE
ZONA DE DUCHA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA
COMP. ELECTRÓNICOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios					
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate		Gris antracita RAL 7016 mate	
995	280	72-94	50	0,4	6,8	277	208	143	1,29	OVA100028BL	453 €	OVA100028NE	453 €	OVA100028GR	453 €

Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (kg)	Potencia resistencia (W)	Códigos y precios termostato inteligente Smart WIFI Z01					
				Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate		Gris antracita RAL 7016 mate	
995	280	7,2	400	EOV0928B20	615 €	EOV0928N20	615 €	EOV0928G20	615 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el cronotermostato

ESQUEMA

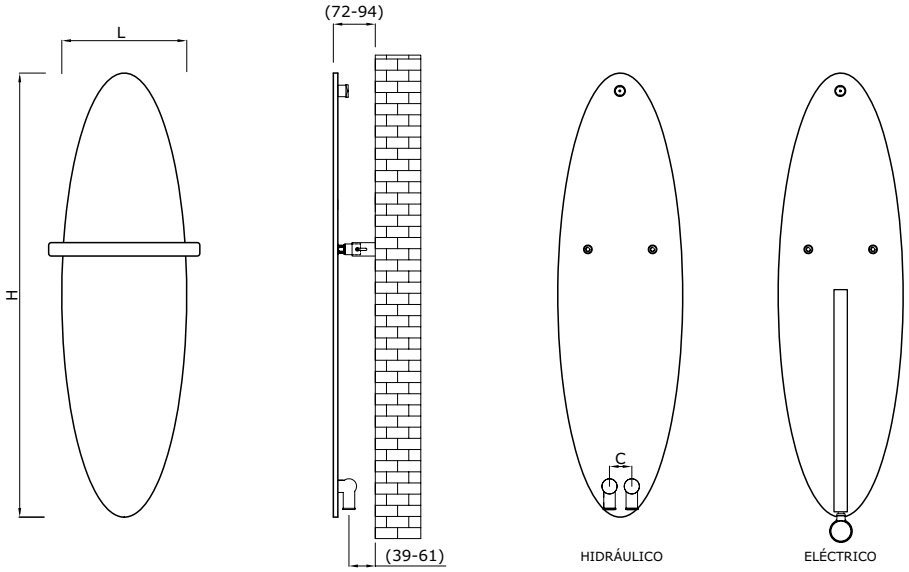

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).


0706N

Los **modelos eléctricos** están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.



ECO DESIGN COMPLIANT



Modelo expuesto: 995 x 280 mm | Negro RAL 9005 mate

ACABADOS

Blanco
RAL 9016 mate

Negro
RAL 9005 mate

Gris antracita
RAL 7016 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Instalación Vertical

CORVUS

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate	
995	310	72-94	50	0,4	9,4	**349**	262	181	1,29	COR100031BL	531 €	COR100031NE	531 €
1.195	310	72-94	50	0,5	11,4	**421**	316	218	1,29	COR120031BL	574 €	COR120031NE	574 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

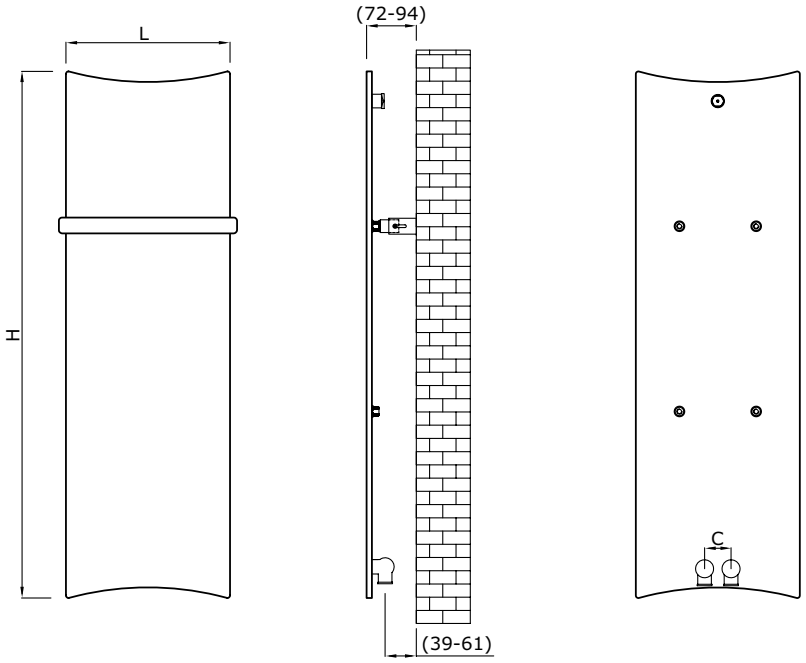

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).



0706N

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 22 € (ref. BAR003034CR).



Modelo expuesto: 995 x 310 mm | Negro RAL 9005 mate

ACABADOS

Blanco RAL 9016 mate	Negro RAL 9005 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

PLATE 29

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios							
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate		Rojo RAL 3002 mate		Gris antracita RAL 7016 mate	
790	290	72-94	50	0,4	7,0	**260**	195	135	1,29	PLA79029BL	365 €	PLA79029NE	365 €	PLA79029RO	365 €	PLA79029GR	365 €
990	290	72-94	50	0,5	8,8	**327**	245	169	1,29	PLA99029BL	413 €	PLA99029NE	413 €	PLA99029RO	413 €	PLA99029GR	413 €
1.190	290	72-94	50	0,6	10,6	**392**	294	203	1,29	PLA119029BL	466 €	PLA119029NE	466 €	PLA119029RO	466 €	PLA119029GR	466 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

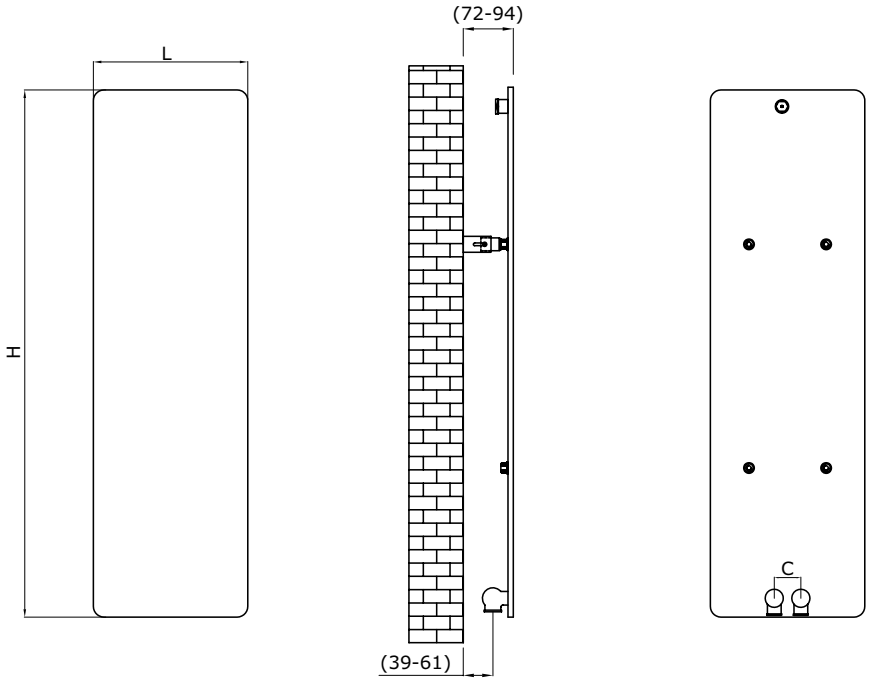

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).


0706N

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 22 € (ref. BAR003034CR)



Modelo expuesto: 1.190 x 290 mm | Negro RAL 9005 mate

ACABADOS

Blanco RAL 9016 mate	Negro RAL 9005 mate	Rojo RAL 3002 mate	Gris antracita RAL 7016 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

PLATE 47

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios					
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate		Gris antracita RAL 7016 mate	
1.490	470	68-88	50	1,0	21,6	**763**	572	395	1,29	PLA149047BL	574 €	PLA149047NE	574 €	PLA149047GR	574 €
1.590	470	68-88	50	1,1	23,2	**819**	614	424	1,29	PLA159047BL	668 €	PLA159047NE	668 €	PLA159047GR	668 €
1.790	470	68-88	50	1,2	26,0	**921**	691	477	1,29	PLA179047BL	709 €	PLA179047NE	709 €	PLA179047GR	709 €
1.990	470	68-88	50	1,3	28,5	**1.024**	768	530	1,29	PLA199047BL	733 €	PLA199047NE	733 €	PLA199047GR	733 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

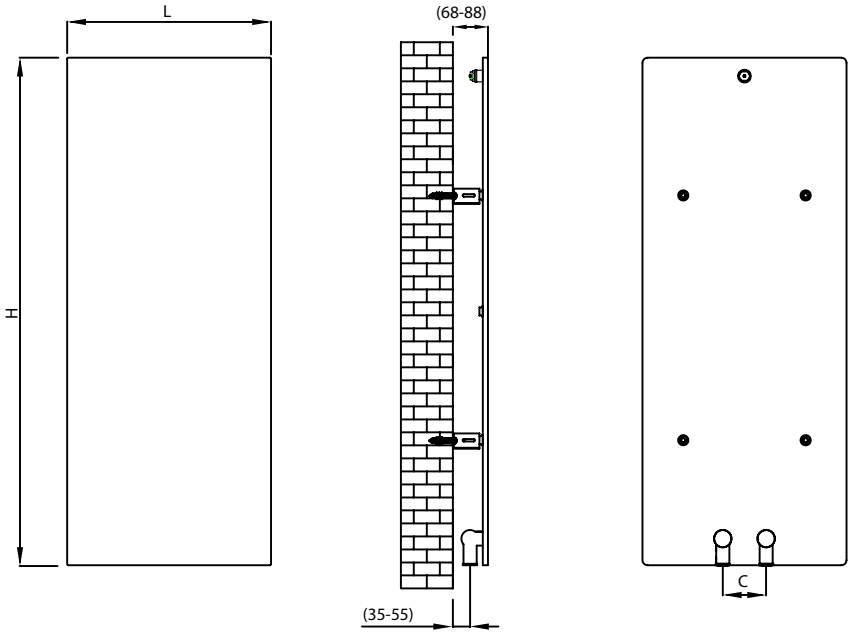

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).



Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 42 € (ref. BAR004052CR).



Modelo expuesto: 1.490 x 470 mm | Blanco RAL 9016 mate

ACABADOS

Blanco RAL 9016 mate	Negro RAL 9005 mate	Gris antracita RAL 7016 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 4 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

AMON

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Código y precio	
										Blanco RAL 9016	
1.200	450	72-94	50	0,6	10,9	**608**	456	315	1,29	**AMO12045B**	**511 €**

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

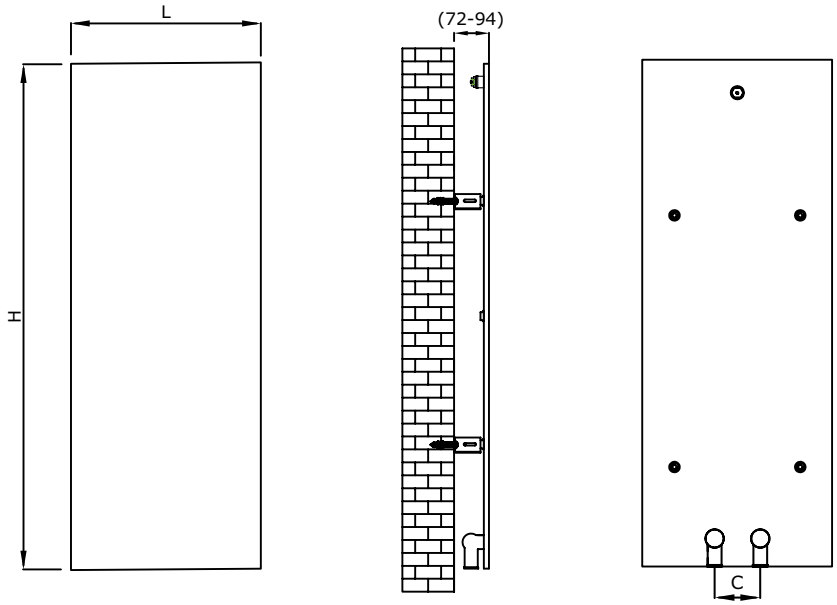

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).



0706N

Radiador extraplano 15 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: 2 barras portatoallas y kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.



Modelo expuesto: 1.200 x 450 mm | Blanco RAL 9016 brillo

ACABADOS

Blanco
RAL 9016 brillo

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 brillo
Instalación Vertical


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)	Potencia térmica ΔT 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios					
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate		Gris antracita RAL 7016 mate	
790	372	72-94	450	0,4	9,2	**321**	241	166	1,29	DER790372BL	468 €	DER790372NE	468 €	DER790372GR	468 €
990	372	72-94	450	0,5	11,4	**403**	302	209	1,29	DER990372BL	582 €	DER990372NE	582 €	DER990372GR	582 €
1.190	372	72-94	450	0,6	13,7	**485**	364	251	1,29	DER1190372BL	622 €	DER1190372NE	622 €	DER1190372GR	622 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

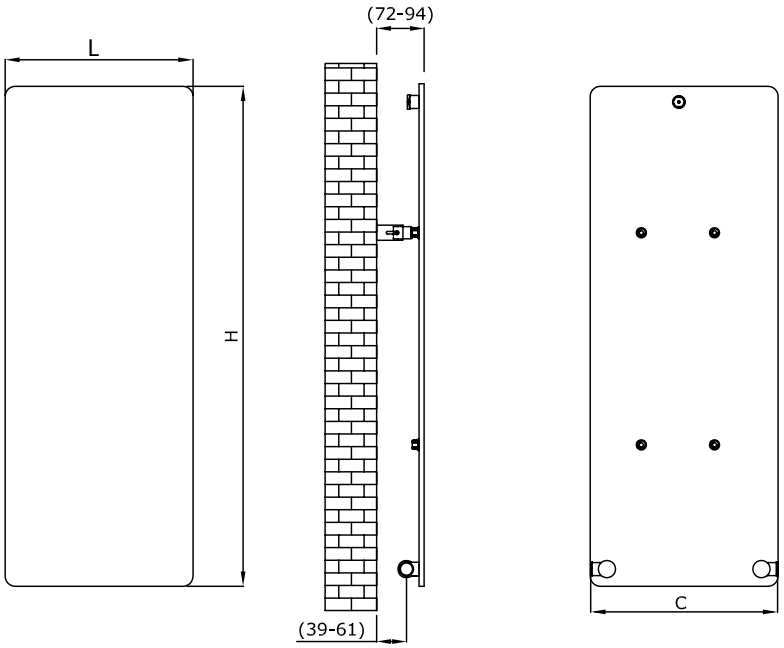

CONEXIONES LATERALES

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

No apto para instalaciones monotubo.

La distancia entre ejes está calculada incluyendo la medida de la válvula y detentor.

Las distancias entre ejes indicadas son medidas del radiador. Antes de realizar la instalación debe sumar a esta cota las distancias las válvulas que vaya a utilizar (C+90 mm aprox.).

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra portatoallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra portatoallas opcional, 31 € (ref. BAR003040CR).



Modelo expuesto: 990 x 372 mm | Gris antracita RAL 7016 mate

ACABADOS

Blanco
RAL 9016 mate

Negro
RAL 9005 mate

Gris antracita
RAL 7016 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Instalación Vertical

NORMA

RAD. HIDRÁULICO **NO INSTALABLE ZONA DE DUCHA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica Δ T 50 °C (W)	Potencia térmica Δ T 40 °C (W)	Potencia térmica Δ T 30 °C (W)	Exponente	Códigos y precios			
										Blanco RAL 9016 mate		Negro RAL 9005 mate	
592	798	68-88	50	0,4	11,9	**498**	373	258	1,29	NOR060080BL	915 €	NOR060080NE	915 €
790	1.100	68-88	50	1,0	21,3	**903**	677	467	1,29	NOR080110BL	1.261 €	NOR080110NE	1.261 €

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

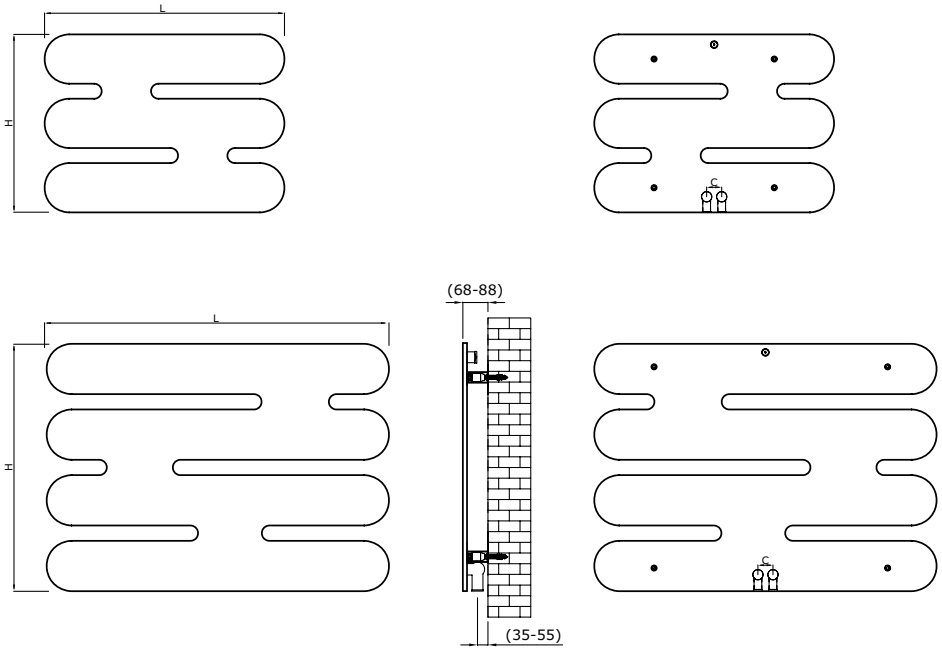

OBSERVACIONES

Conexiones 1/2".

Presión máxima de ejercicio 8 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N.** (Pág. 205 apartado accesorios).



0706N

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.



Modelo expuesto: 790 x 1.100 mm | Blanco RAL 9016 mate

ACABADOS

Blanco
RAL 9016 mate

Negro
RAL 9005 mate

DESCRIPCIÓN

Material Acero
Disponible en 2 alturas y 2 anchos
Instalación Horizontal



Más confort con menos energía. Los radiadores KERMI therm-x2 están diseñados para trabajar eficientemente a baja temperatura con sistemas como aerotermia y calderas de condensación.

Su tecnología patentada x2 de flujo en serie favorece un calentamiento más rápido, mayor calor radiante y un uso más eficiente de la energía.

La gama incluye también X-Flair, que combina tecnología x2 y ventilación para aumentar el rendimiento y ofrecer además la posibilidad de refrescamiento.



RADIADORES

BAJA TEMPERATURA

190 | PROFILE-K

192 | PLAN-K

194 | LINE-K

200 | X-FLAIR PLAN-K

THERM X2

LA **INNOVACIÓN**
QUE AHORRA ENERGÍA

Los paneles de acero son sin duda los “radiadores estándar” más conocidos y vendidos. Están disponibles en muchas alturas y longitudes. La profundidad se llama tipo y el número indica el número de paneles y convectores. Para un radiador tipo 22, esto significa: 2 paneles (primer número) y 2 placas convectoras (segundo número) para calentar la habitación. Es un radiador de panel altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.

Los paneles de acero Kermi **therm-x2** se basan en el principio patentado **x2 de flujo en serie.** El agua fluye primero a través del panel frontal. Esto se traduce en hasta un **11% más de ahorro de energía,** hasta un **25% menos de tiempo de calentamiento** del radiador y hasta un **100% más de calor radiante confortable.**

Para todas las tecnologías de calefacción: aerotermia o calderas de condensación.


Modelos con distancia entre ejes estándar para la reposición de radiadores sin laboriosos trabajos de instalación.

TECNOLOGÍA X2 DE **AHORRO DE ENERGÍA.**

TRES ACABADOS DIFERENTES: **PROFILE, PLAN O LINE.**

CUBIERTA SUPERIOR Y LATERAL ESTÁNDAR.

AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS.

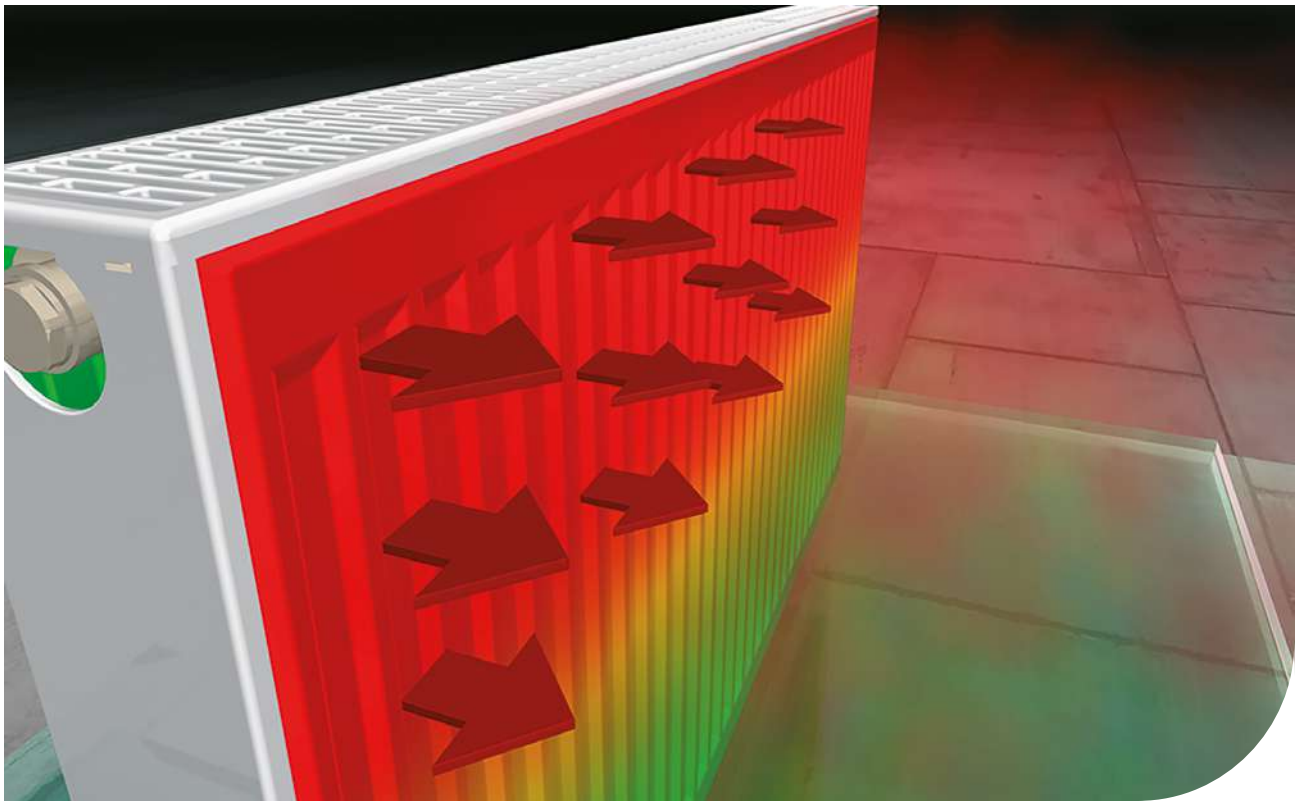


X2
INSIDE

PROFILE-K (FKO)

MODELO **BAJA TEMPERATURA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

KERMI

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

ALTURA 600 TIPO 11 (PANEL + CONVECTOR)


Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio Blanco RAL 9016
FK0110604W02	600	400	91	546	1,21	7,95	**392**	203	1,27	**99 €**
FK0110605W02	600	500	91	546	1,51	9,65	**490**	254	1,27	**111 €**
FK0110606W02	600	600	91	546	1,82	11,30	**587**	304	1,27	**126 €**
FK0110607W02	600	700	91	546	2,12	12,95	**685**	355	1,27	**140 €**
FK0110608W02	600	800	91	546	2,43	14,65	**783**	406	1,27	**152 €**
FK0110609W02	600	900	91	546	2,73	16,35	**881**	456	1,27	**167 €**
FK0110610W02	600	1.000	91	546	3,04	18,06	**979**	507	1,27	**181 €**
FK0110611W02	600	1.100	91	546	3,34	19,76	**1.077**	558	1,27	**195 €**
FK0110612W02	600	1.200	91	546	3,65	21,46	**1.175**	609	1,27	**208 €**

ALTURA 600 TIPO 22 (DOS PANELES + DOS CONVECTORES)

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio Blanco RAL 9016
FK0220604W02	600	400	130	546	2,41	12,69	**666**	341	1,30	**165 €**
FK0220605W02	600	500	130	546	3,02	15,50	**833**	427	1,30	**186 €**
FK0220606W02	600	600	130	546	3,63	18,31	**1.000**	513	1,30	**206 €**
FK0220607W02	600	700	130	546	4,24	21,11	**1.166**	598	1,30	**227 €**
FK0220608W02	600	800	130	546	4,85	23,92	**1.333**	683	1,30	**247 €**
FK0220609W02	600	900	130	546	5,47	26,73	**1.499**	768	1,30	**268 €**
FK0220610W02	600	1.000	130	546	6,08	29,63	**1.666**	854	1,30	**289 €**
FK0220611W02	600	1.100	130	546	6,69	32,44	**1.833**	940	1,30	**309 €**
FK0220612W02	600	1.200	130	546	7,30	35,25	**1.999**	1.025	1,30	**330 €**

Stock disponible.

ESQUEMA

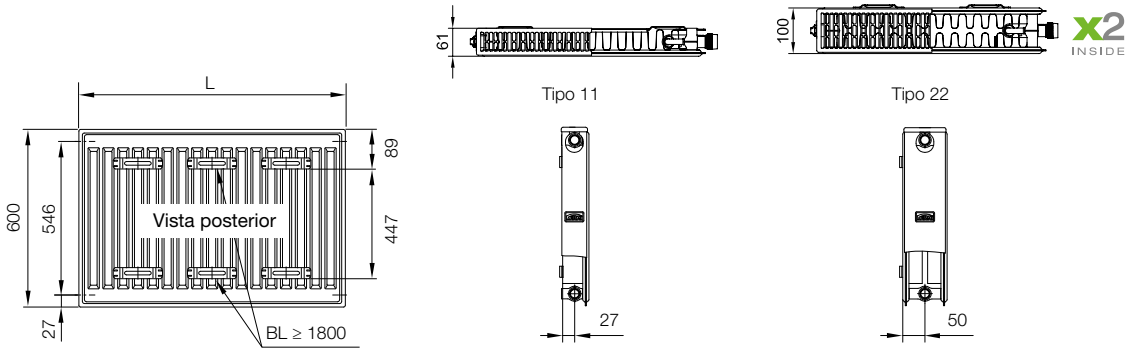

OBSERVACIONES

Conexiones multi 4 x 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C.

Accesorios incluidos: Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 para instalaciones bitubo incluido.

Para instalaciones monotubo seleccionar el diafragma x2 para instalaciones monotubo en accesorios pág. 217 (no incluido, no disponible en radiadores tipo 11)

Disponible con distancias entre ejes 546 mm. Consultar plazos de entrega.

Modelo expuesto: Profile-K Tipo 22, 600 x 800 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

DESCRIPCIÓN

Material Acero

PLAN-K (FKO)

MODELO **BAJA TEMPERATURA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

TIPO 22 ENTRE EJES 500 X2 INSIDE


Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio Blanco RAL 9016
PK022D504W02	559	405	132	500	2,25	13,33	**588**	298	1,32	**255 €**
PK022D505W02	559	505	132	500	2,82	16,29	**734**	372	1,32	**284 €**
PK022D506W02	559	605	132	500	3,39	19,25	**879**	445	1,32	**313 €**
PK022D507W02	559	705	132	500	3,96	22,21	**1.024**	518	1,32	**340 €**
PK022D508W02	559	805	132	500	4,53	25,16	**1.170**	592	1,32	**370 €**
PK022D509W02	559	905	132	500	5,10	28,12	**1.315**	666	1,32	**399 €**
PK022D510W02	559	1.005	132	500	5,67	31,18	**1.460**	739	1,32	**426 €**
PK022D511W02	559	1.105	132	500	6,25	34,14	**1.606**	813	1,32	**456 €**
PK022D512W02	559	1.205	132	500	6,82	37,10	**1.751**	887	1,32	**483 €**

TIPO 33 ENTRE EJES 500 X2 INSIDE

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio Blanco RAL 9016
PK033D504W02	559	405	187	500	3,37	18,90	**843**	435	1,28	**368 €**
PK033D505W02	559	505	187	500	4,23	23,10	**1.051**	543	1,28	**416 €**
PK033D506W02	559	605	187	500	5,09	27,31	**1.259**	650	1,28	**464 €**
PK033D507W02	559	705	187	500	5,94	31,52	**1.467**	757	1,28	**513 €**
PK033D508W02	559	805	187	500	6,80	35,73	**1.675**	865	1,28	**562 €**
PK033D509W02	559	905	187	500	7,66	39,93	**1.883**	972	1,28	**610 €**
PK033D510W02	559	1.005	187	500	8,51	44,29	**2.091**	1.079	1,28	**659 €**
PK033D511W02	559	1.105	187	500	9,37	48,50	**2.300**	1.187	1,28	**708 €**
PK033D512W02	559	1.205	187	500	10,23	52,77	**2.508**	1.295	1,28	**757 €**

Stock disponible.

ESQUEMA

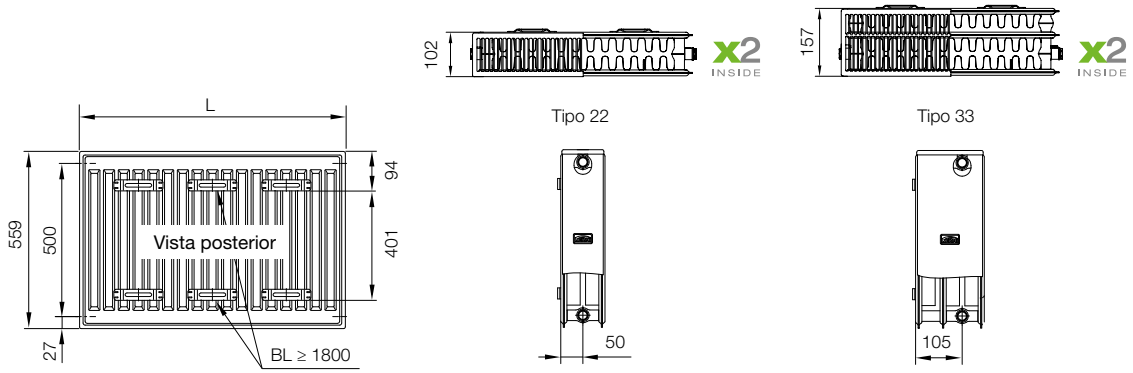

OBSERVACIONES

Conexiones multi 4 x 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C.

Accesorios incluidos: Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 para instalaciones bitubo incluido.

Para instalaciones monotubo seleccionar el diafragma x2 para instalaciones monotubo en accesorios pág. 217 (no incluido en el suministro).

Para otros modelos consultar precio y plazo de entrega.



Modelo expuesto: Plan-K Tipo 22, 559 x 1.205 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

DESCRIPCIÓN

Material Acero

LINE-K (PLK)

MODELO **BAJA TEMPERATURA**

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

KERMI

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

TIPO 22 ENTRE EJES 500 x2 INSIDE


Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio Blanco RAL 9016
PLK220550401N2K	559	405	132	500	2,25	13,33	**588**	298	1,32	**323 €**
PLK220550501N2K	559	505	132	500	2,82	16,29	**734**	372	1,32	**355 €**
PLK220550601N2K	559	605	132	500	3,39	19,25	**879**	445	1,32	**386 €**
PLK220550701N2K	559	705	132	500	3,96	22,21	**1.024**	518	1,32	**418 €**
PLK220550801N2K	559	805	132	500	4,53	25,16	**1.170**	592	1,32	**449 €**
PLK220550901N2K	559	905	132	500	5,10	28,12	**1.315**	666	1,32	**481 €**
PLK220551001N2K	559	1.005	132	500	5,67	31,18	**1.460**	739	1,32	**512 €**
PLK220551101N2K	559	1.105	132	500	6,25	34,14	**1.606**	813	1,32	**544 €**
PLK220551201N2K	559	1.205	132	500	6,82	37,10	**1.751**	887	1,32	**575 €**

Stock disponible.

TIPO 33 ENTRE EJES 246 x2 INSIDE

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 50 K 75/65/20°C (W)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)	Exponente n	Precio Blanco RAL 9016
PLK330301001N2K	305	1005	187	246	5,18	24,68	**1232**	656	1,32	**541 €**
PLK330301201N2K	305	1205	187	246	6,23	29,30	**1513**	787	1,32	**617 €**
PLK330301401N2K	305	1405	187	246	7,28	33,95	**1765**	918	1,32	**694 €**

ESQUEMA

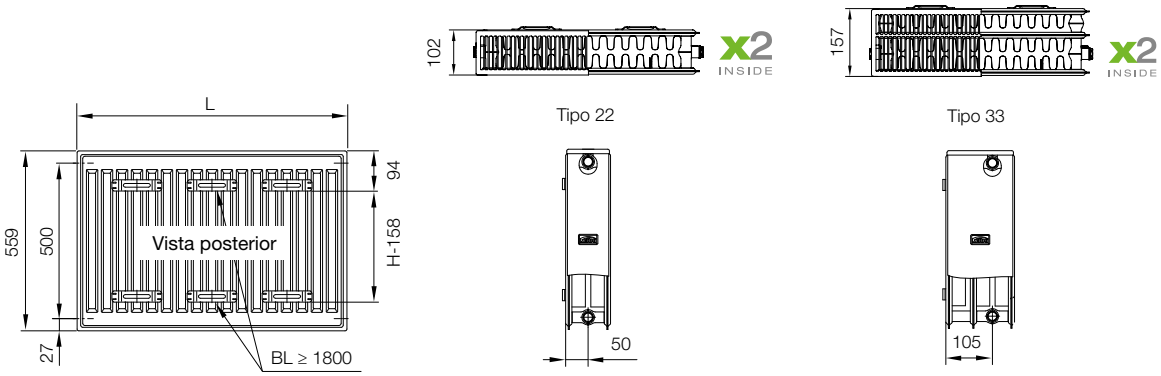

OBSERVACIONES

Conexiones multi 4 x 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 110 °C.

Accesorios incluidos: Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 para instalaciones bitubo incluido.

Para instalaciones monotubo seleccionar el diafragma x2 para instalaciones monotubo en accesorios pág. 217 (no incluido en el suministro).

Para otros modelos consultar precio y plazo de entrega.



Modelo expuesto: Line-K Tipo 22, 559 x 805 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

DESCRIPCIÓN

Material Acero

Factores de conversión en caso de temperaturas nominales diferentes para calentadores de bomba de calor conforme a DINEN442; n = 1,3; cálculo logarítmico.

Determinación de la potencia térmica de un radiador para una temperatura del sistema individual ($t_V/t_R/t_L$) a partir de una potencia térmica normalizada para ΔT50 (75/65/20).

Fórmula de conversión:

$$\Phi_H = \frac{\Phi_S}{F}$$

Φ_H = potencia térmica para una temperatura del sistema individual

Φ_S = potencia térmica normalizada

F = factor de conversión

Ejemplo:

Valores Conocidos:

– temperatura del sistema de calefacción $t_V/t_R/t_L$ = 55/45/20

Valor requerido: potencia térmica del radiador para $t_V/t_R/t_L$ = 55/45/20

Solución:

$$\Phi_H = \frac{1.960 \text{ watts}}{1,96} = 1.000 \text{ watts}$$


El radiador con una potencia térmica estándar de 1.960 vatios entrega en funcionamiento para $t_V/t_R/t_L$ = 55/45/20 una potencia de 1.000 vatios.

t_V Temperatura de inicio °C	t_V Temperatura de retorno °C	t_L Temperatura del aire ambiente °C						
		10	12	15	18	20	22	24
110	90	0,47	0,48	0,50	0,53	0,54	0,56	0,58
	80	0,51	0,52	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64
	70	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67	0,69	0,72
	60	0,62	0,64	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	50	0,70	0,73	0,78	0,84	0,89	0,94	0,99
	40	0,82	0,86	0,94	1,02	1,09	1,17	1,26
105	80	0,52	0,54	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67
	70	0,58	0,60	0,63	0,67	0,69	0,72	0,76
	60	0,64	0,67	0,71	0,76	0,79	0,83	0,87
	50	0,73	0,76	0,82	0,88	0,93	0,98	1,04
	40	0,85	0,90	0,98	1,07	1,14	1,23	1,33
100	80	0,54	0,56	0,59	0,63	0,65	0,67	0,70
	70	0,60	0,62	0,66	0,70	0,72	0,76	0,79
	60	0,67	0,69	0,74	0,79	0,83	0,87	0,91
	55	0,71	0,74	0,79	0,85	0,89	0,94	0,99
	50	0,76	0,79	0,85	0,92	0,97	1,03	1,09
	40	0,89	0,94	1,02	1,12	1,20	1,29	1,40
95	70	0,62	0,65	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	60	0,69	0,72	0,77	0,83	0,87	0,91	0,96
	55	0,74	0,77	0,83	0,89	0,93	0,99	1,04
	50	0,79	0,83	0,89	0,96	1,02	1,08	1,15
	40	0,93	0,98	1,07	1,18	1,26	1,36	1,48
90	80	0,59	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,62	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,65	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,68	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93
	60	0,72	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01
	55	0,77	0,81	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10
	50	0,83	0,87	0,93	1,01	1,07	1,14	1,21
85	75	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,68	0,70	0,75	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,72	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,76	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07
	55	0,81	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16
	50	0,87	0,91	0,98	1,07	1,13	1,21	1,29
80	70	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97
	60	0,80	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13
	50	0,91	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37
	40	1,07	1,14	1,25	1,39	1,50	1,63	1,78
75	65	0,79	0,82	0,88	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,84	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,89	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,96	1,01	1,10	1,20	1,28	1,37	1,47
	45	1,04	1,10	1,20	1,32	1,42	1,53	1,66
70	60	0,88	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,94	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	1,01	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58
	45	1,10	1,16	1,28	1,42	1,52	1,65	1,79
	40	1,20	1,28	1,42	1,59	1,73	1,89	2,08
65	55	1,00	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	1,08	1,14	1,25	1,37	1,47	1,59	1,71
	45	1,17	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94
	40	1,28	1,37	1,52	1,71	1,87	2,05	2,27
	35	1,42	1,53	1,73	1,98	2,19	2,44	2,76
60	55	1,07	1,13	1,23	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,15	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,25	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13
	40	1,37	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50
	35	1,52	1,65	1,87	2,15	2,39	2,69	3,06
	30	1,73	1,89	2,19	2,59	2,96	3,44	4,13
55	50	1,23	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,34	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,47	1,59	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78
	35	1,64	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43
	30	1,87	2,05	2,39	2,86	3,29	3,86	4,67
50	45	1,45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,60	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,78	1,94	2,24	2,63	2,96	3,38	3,92
	30	2,03	2,24	2,64	3,20	3,70	4,39	5,39
45	40	1,75	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,96	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58
	30	2,24	2,48	2,96	3,63	4,25	5,11	6,38
40	35	2,17	2,40	2,83	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	2,50	2,79	3,37	4,21	5,01	6,14	7,87



X-FLAIR

RADIADORES DE
BAJA TEMPERATURA

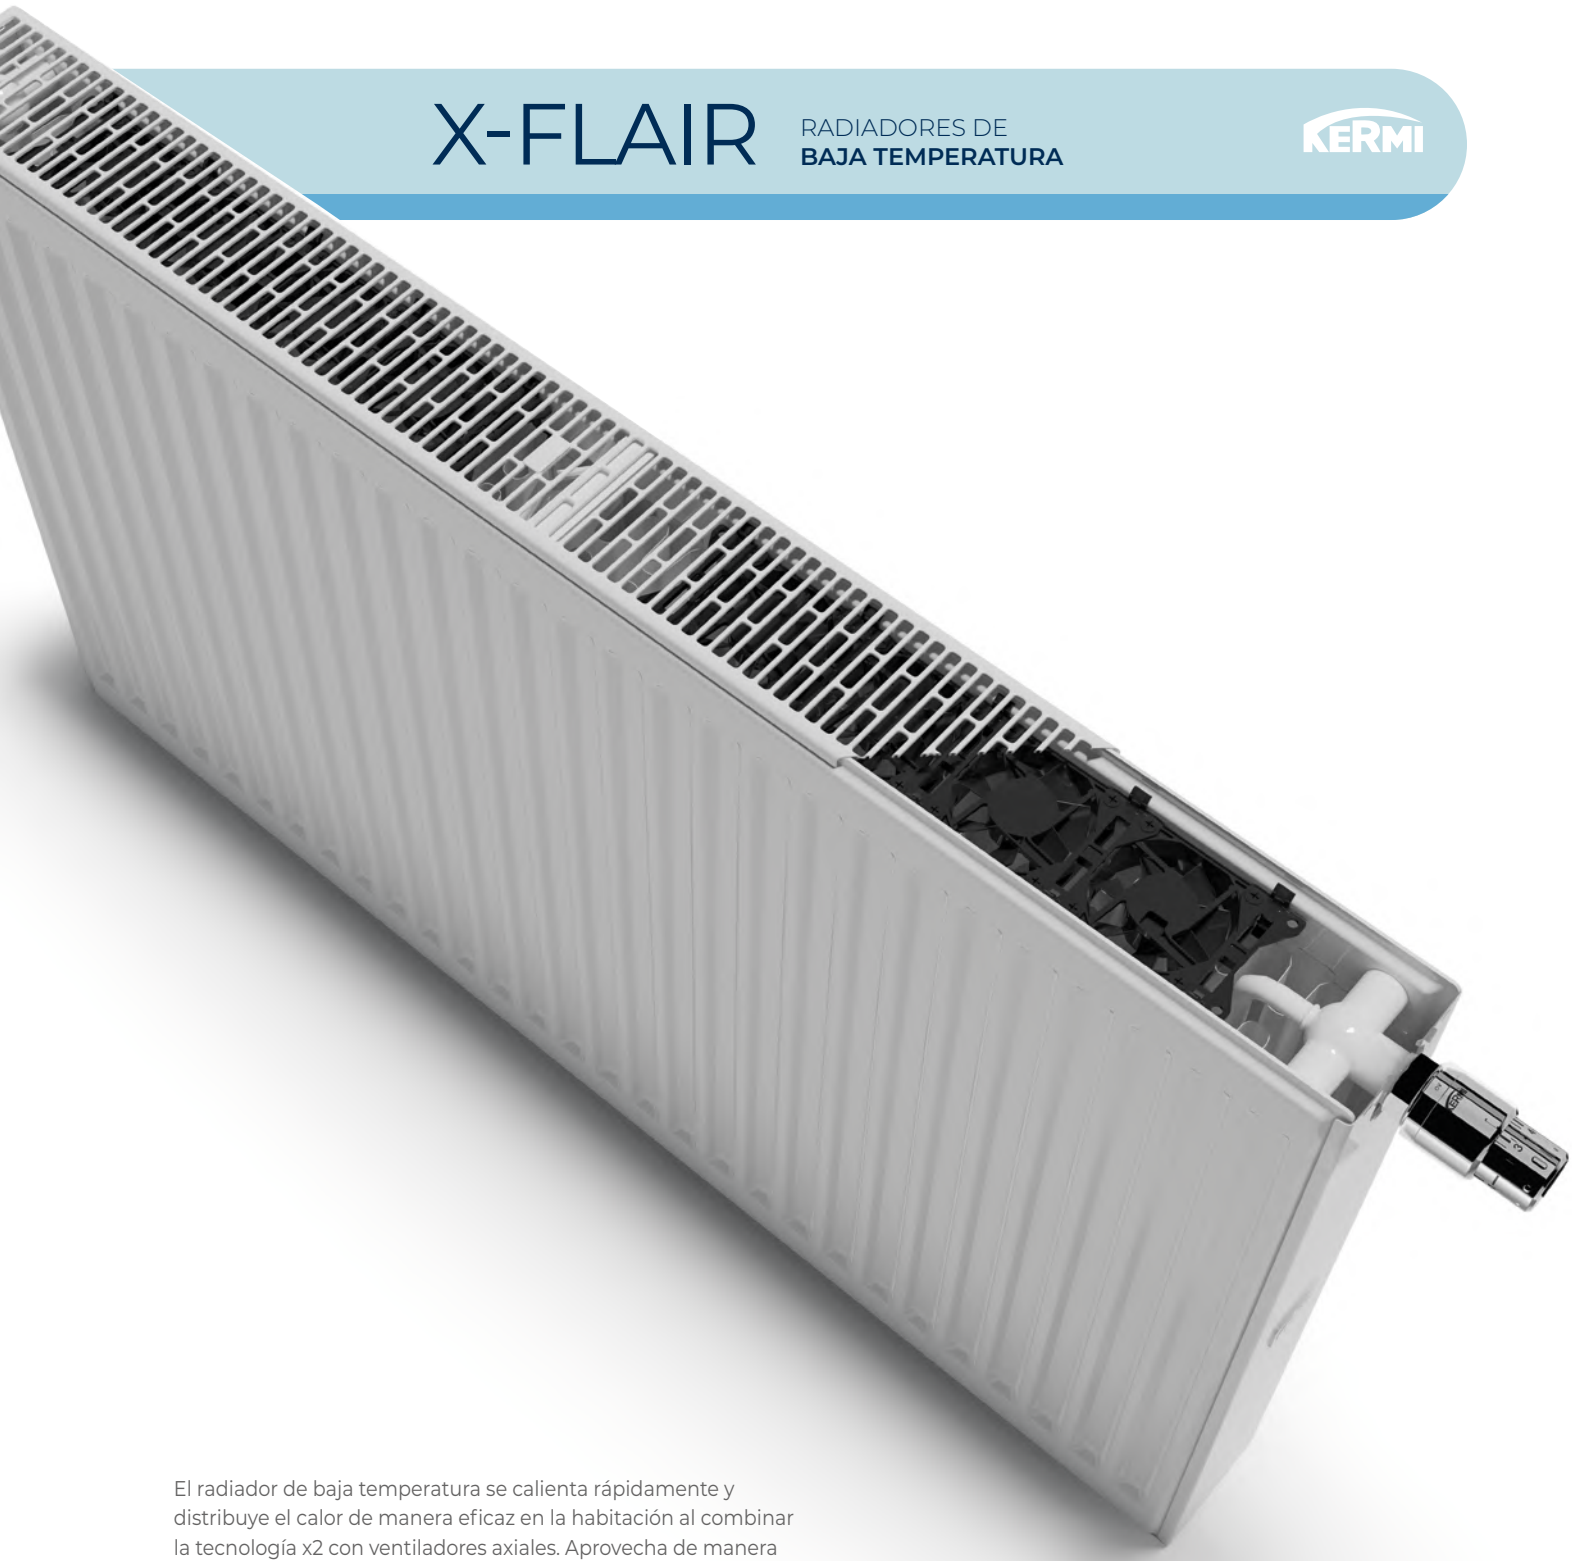

El radiador de baja temperatura se calienta rápidamente y distribuye el calor de manera eficaz en la habitación al combinar la tecnología x2 con ventiladores axiales. Aprovecha de manera óptima la baja temperatura de impulsión de la bomba de calor, calienta de manera eficiente y disipa rápidamente el calor: al renovar edificios antiguos, el radiador se puede conectar a las tuberías existentes (por lo tanto, es la mejor alternativa al suelo radiante). En una construcción nueva, se puede usar en combinación con el suelo radiante en habitaciones que sólo se deben calentar rápidamente en ciertos momentos, p. ej: habitaciones, despachos, baños (la calefacción por suelo radiante reaccionaría muy lentamente aquí).

Ahora como novedad incorpora la opción de refrescante con nuestro cabezal termostático calor/frío (ZV02730001)

Esta reducción significativa de las temperaturas de nuestra instalación permite un funcionamiento altamente eficiente con bombas de calor y calderas de condensación.

Operado como un radiador convencional, los ventiladores se encienden y apagan automáticamente según sea necesario.

Los ventiladores axiales con cojinetes de resorte reducen el ruido al mínimo. Combinación de x-flair con todos los radiadores de panel de acero therm-x2 con la misma estética proporcionando una emisión de calor altamente eficiente con tecnología x2 integrada.



ES EL RADIADOR IDEAL PARA TRABAJAR A **BAJA TEMPERATURA** EN COMBINACIÓN CON UNA **BOMBA DE CALOR Y FRÍO**

X-FLAIR PLAN-K (PK02L)

MODELO **BAJA TEMPERATURA**

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

5 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA

COMP. ELECTRÓNICOS

TIPO 22 ENTRE EJES 500 x2 INSIDE x-flair

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)*	Potencia térmica ΦΔT 20K 45/35/20°C (W)*	Potencia térmica ΦΔT 12,5K 35/30/20°C (W)*	Potencia Refrescamiento 17/19/28°C (W)*	Precio Blanco RAL 9016
PK02L0550601N1K	559	605	136	500	3,39	19,88	**674**	436	269	156	**569 €**
PK02L0550801N1K	559	805	136	500	4,53	25,92	**897**	580	358	207	**698 €**
PK02L0551001N1K	559	1.005	136	500	5,67	32,07	**1.120**	724	446	259	**845 €**
PK02L0551201N1K	559	1.205	136	500	6,82	38,12	**1.343**	868	535	260	**975 €**

TIPO 33 ENTRE EJES 500 x2 INSIDE x-flair

Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)*	Potencia térmica ΦΔT 20K 45/35/20°C (W)*	Potencia térmica ΦΔT 12,5K 35/30/20°C (W)*	Potencia Refrescamiento 17/19/28°C (W)*	Precio Blanco RAL 9016
PK03L0550601N1K	559	605	191	500	5,09	27,31	**867**	540	320	162	**681 €**
PK03L0550801N1K	559	805	191	500	6,80	35,73	**1.158**	719	426	216	**840 €**
PK03L0551001N1K	559	1.005	191	500	8,51	44,29	**1.449**	898	532	270	**1.014 €**
PK03L0551201N1K	559	1.205	191	500	10,23	52,77	**1.726**	1.076	638	323	**1.177 €**


TIPO 22 ENTRE EJES 900 x2 INSIDE x-flair


Modelo	Alto (mm) H	Ancho (mm) L	Fondo desde pared al extremo del radiador (mm)	Distancia entre ejes (mm) R	Contenido en agua (l)	Peso (kg)	Potencia térmica ΦΔT 30K 55/45/20°C (W)*	Potencia térmica ΦΔT 20K 45/35/20°C (W)*	Potencia térmica ΦΔT 12,5K 35/30/20°C (W)*	Potencia Refrescamiento 17/19/28°C (W)*	Precio Blanco RAL 9016
PK02L0950401N1K	959	405	136	900	3,65	23,22	**652**	411	246	133	**511 €**
PK02L0950601N1K	959	605	136	900	5,49	33,79	**974**	613	368	199	**672 €**
PK02L0950801N1K	959	805	136	900	7,33	44,37	**1.296**	816	484	265	**835 €**
PK02L0951001N1K	959	1.005	136	900	9,17	55,04	**1.619**	1.019	611	330	**1.014 €**
PK02L0951201N1K	959	1.205	136	900	11,00	64,60	**1.941**	1.222	732	396	**1.176 €**

Stock disponible.

* Potencias calculadas a máxima velocidad

ESQUEMA



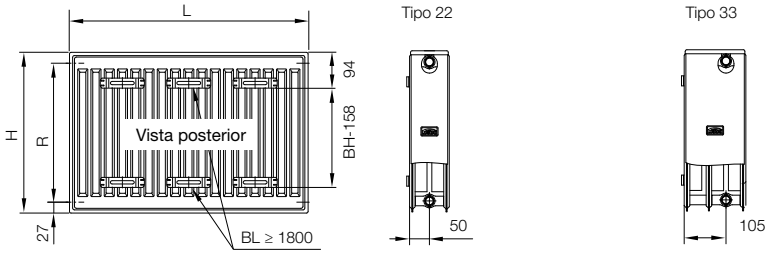

OBSERVACIONES

Conexiones multi 4 x 1/2".

Presión máxima de ejercicio 10 bar.

Temperatura máxima de ejercicio 55 °C.
Nivel de presión de sonido: 20 dB - 27 dB.

Requiere un punto de conexión eléctrica (230 V ac 50Hz).

Para instalaciones monotubo seleccionar el diafragma x2 para instalaciones monotubo en accesorios pág. 217 (no incluido en el suministro).

Accesorios incluidos: Soportes tipo consola larga (separación pared 30 mm), purgador, tapón y diafragma x2 para instalaciones bitubo incluido.

Se suministra con ventilador axial preinstalado y unidad de control totalmente autónoma.

Para otros modelos consultar precio y plazo de entrega.



Modelo expuesto: 559 x 1.205 mm | Blanco RAL 9016

ACABADOS

Blanco
RAL 9016

DESCRIPCIÓN

Material Acero



Cada detalle completa el confort. La gama ACCESORIOS reúne soluciones de conexión, regulación y montaje para adaptar cada radiador a las necesidades de la instalación y del uso diario.

Válvulas, controles, resistencias y complementos como barras y perchas permiten configurar un conjunto funcional y cuidar su integración estética. Una amplia variedad de acabados para resolver los detalles técnicos sin renunciar al diseño.



ACCESORIOS

204 | VÁLVULAS “ZETA SR ITALIA”
205 | ENLACES DE CONEXIÓN Y RACORES PARA VÁLVULAS “ZETA SR ITALIA”
206 | VÁLVULAS DE DISEÑO “ZETA”
208 | ENLACES DE CONEXIÓN PARA VÁLVULAS “ZETA SR TONDERA”
209 | TAPA EMBELLECEDORA PARA VÁLVULA 0706N
209 | CABEZALES TERMOSTÁTICOS “ZETA SR”
209 | KIT CUBRETUBOS PARA VÁLVULAS
210 | CONTROLES
212 | PROGRAMADORES Y TELECOMANDOS
212 | BLOWER
212 | RESISTENCIAS PARA TOALLEROS ELÉCTRICOS
213 | PIEZA A “T“ Y VÁLVULAS PARA TOALLEROS MIXTOS
213 | BARRAS
213 | PERCHAS
214 | CAJAS DE SOPORTES
214 | ACCESORIOS PARA RADIADOR CLÁSICO
214 | CUBRE TAPÓN CIEGO PARA RADIADORES Y TOALLEROS
215 | ACCESORIOS PARA RADIADORES RRN20, RRN30, RRN40
216 | ACCESORIOS PARA RADIADORES DECOTHERM® PLUS
216 | ACCESORIOS PARA RADIADORES BEAMS, BRYCE MONO, NIVA Y CARRE
217 | ACCESORIOS PARA RADIADORES NEW NIXIE, SEDA, BAHIA Y DAMA
217 | ACCESORIOS PARA RADIADORES ZEN DRY
217 | ACCESORIOS PARA RADIADORES THERM X2
217 | ACCESORIO PARA RADIADORES X-FLAIR
218 | COTAS DE VÁLVULAS
220 | COTAS DE CRONOTERMOSTATOS
220 | ESQUEMA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS
221 | ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS BITUBO-VÁLVULAS SR0636-SR0637
221 | ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS BITUBO CON ACCESORIO T (BITUBO)
222 | ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS MONOTUBO

ACCESORIOS

VÁLVULAS "ZETA SR ITALIA"

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Válvula a escuadra ZETA SR termostática		0261-1000N0P	3/8"	24/19	Niquelado	23 €
		0261-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	24 €
Válvula manual a escuadra ZETA SR simple regulación		0215-1000N0P0	3/8"	24/19	Niquelado	18,56 €
		0215-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	20 €
Detentor a escuadra ZETA SR		0213-1000N0P0	3/8"	24/19	Niquelado	18,56 €
		0213-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	20 €
Válvula termostatizable ZETA SR vertical a derecha		0246-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	36 €
Detentor ZETA SR vertical a izquierda		0263-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	26 €
Válvula termostatizable ZETA SR vertical a izquierda		0249-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	36 €

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Detentor ZETA SR vertical a derecha		0264-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	26 €
Válvula Freestyle ZETA SR monotubo/bitubo termostatizable (50 mm a ejes). Orientable Pared / Suelo. Para tubo de cobre o multicapa.		0706N	1/2"	24/19	Niquelado	76 €
Válvula monotubo/bitubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm, a escuadra, conexión vertical (38 mm entre ejes)		0721-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	74 €
Válvula monotubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm (38 mm entre ejes)		0709-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	74 €
Válvula monotubo manual ZETA SR a 4 vías, simple regulación completa de sonda a 400 mm (38 mm entre ejes)		0700-1500NDP0	1/2"	24/19	Niquelado	45 €

ENLACES DE CONEXIÓN Y RACORES PARA VÁLVULAS "ZETA SR ITALIA"

(no compatibles con los blísteres de válvulas ZETA)

Descripción		Código	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Conexión para tubo de cobre en latón con o-ring		0281-1900N0C0	12 x 24/19	Niquelado	4,37 €
		0281-1900N0E0	15 x 24/19	Niquelado	4,73 €
Conexión para tubo multicapa		0283-1900N0F0	11,5/12 - 16 x 24/19	Niquelado	5,45 €
		0283-1900N0G0	13,5/14 - 18 x 24/19	Niquelado	5,65 €
		0283-1900N0H0	15,5/16 - 20 x 24/19	Niquelado	5,68 €
Prolongador telescópico 1/2"		0009-1500N000	1/2"	Niquelado	13,80 €

ACCESORIOS

Descripción		Código	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Prolongador para alineamiento radiador 1/2" 60 mm		**0028-1500N000**	1/2" x 60 mm	Niquelado	**11,13 €**
Prolongador para conexión válvula a tubo		**0027-1900N0P0**	24/19M x 24/19H	Niquelado	**17,71 €**

VÁLVULAS DE DISEÑO "ZETA"

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Blíster Válvula + Detentor ZETA incluidos los adaptadores para tubo de cobre Ø15 mm y tubo multicapa Ø16x2 mm.		**V13060H**	1/2"	1/2"	Blanco	**50 €**
		V13060B	1/2"	1/2"	Cromado	**50 €**
		V1406NE	1/2"	1/2"	Negro Mate	**50 €**
		VT1506GM	1/2"	1/2"	Gun Metal	**50 €**
		VT1606CM	1/2"	1/2"	Cromado Mate	**50 €**
		VT1706OM	1/2"	1/2"	Oro Mate	**50 €**
		VT1706OR	1/2"	1/2"	Oro Rosa	**50 €**
Blíster Válvula + Detentor+ cabezal termostático incluidos los adaptadores para tubo de cobre D15 mm y tubo multicapa D16x2 mm		**VT1806BB**	1/2"	1/2"	Blanco	**61 €**
		VT1906BM	1/2"	1/2"	Blanco Mate	**61 €**
		VT2106CB	1/2"	1/2"	Cromado	**61 €**
		VT2006NM	1/2"	1/2"	Negro mate	**61 €**
Válvula Tondera ZETA SR Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa.		**V30110E**	1/2"	24/19	Blanco	**59 €**
		V30110B	1/2"	24/19	Cromado	**59 €**
		0623NE	1/2"	24/19	Negro mate	**59 €**
		0623CA	1/2"	24/19	Cappuccino	**59 €**
		V30110J	1/2"	24/19	Satinado inox	**70 €**
		0623BR	1/2"	24/19	Bronce	**70 €**
		0623GL	1/2"	24/19	Oro	**86 €**
Válvula Tondera ZETA SR termostatizable		**0613-1500VCPA**	1/2"	24/19	Blanco RAL 9010	**86 €**
		0613-1500C0P0	1/2"	24/19	Cromado	**86 €**
		0613-1500VCPS	1/2"	24/19	Negro mate	**86 €**
		0613-1500NSP0	1/2"	24/19	Satinado inox	**111 €**
		0613-1500Z0P0	1/2"	24/19	Bronce	**111 €**
		0613-1500D0P0	1/2˝	24/19	Oro	**127 €**

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Detentor ZETA SR Tondera Detentor a escuadra para tubo de cobre y multicapa.		**V30210E**	1/2"	24/19	Blanco	**57 €**
		V30210B	1/2"	24/19	Cromado	**57 €**
		0673NE	1/2"	24/19	Negro mate	**57 €**
		0673CA	1/2"	24/19	Cappuccino	**57 €**
		V30210J	1/2"	24/19	Satinado inox	**68 €**
		0673BR	1/2"	24/19	Bronce	**68 €**
		0673GL	1/2"	24/19	Oro	**89 €**
Válvula ángulo ZETA SR Tondera a derecha		**0628BL**	1/2"	24/19	Blanco	**68 €**
		0628CR	1/2"	24/19	Cromado	**68 €**
		0628NE	1/2"	24/19	Negro mate	**68 €**
		0628CA	1/2"	24/19	Cappuccino	**68 €**
		0628SI	1/2"	24/19	Satinado inox	**68 €**
		0628BR	1/2"	24/19	Bronce	**68 €**
		0628GL	1/2"	24/19	Oro	**96 €**
Detentor ángulo ZETA SR Tondera a izquierda		**0678BL**	1/2"	24/19	Blanco	**66 €**
		0678CR	1/2"	24/19	Cromado	**66 €**
		0678NE	1/2"	24/19	Negro mate	**66 €**
		0678CA	1/2"	24/19	Cappuccino	**66 €**
		0678SI	1/2"	24/19	Satinado inox	**78 €**
		0678BR	1/2"	24/19	Bronce	**78 €**
		0678GL	1/2"	24/19	Oro	**93 €**
Válvula ángulo ZETA SR Tondera a izquierda		**0629BL**	1/2"	24/19	Blanco	**68 €**
		0629CR	1/2"	24/19	Cromado	**68 €**
		0629NE	1/2"	24/19	Negro mate	**68 €**
		0629CA	1/2"	24/19	Cappuccino	**68 €**
		0629SI	1/2"	24/19	Satinado inox	**68 €**
		0629BR	1/2"	24/19	Bronce	**68 €**
		0629GL	1/2"	24/19	Oro	**96 €**
Detentor ángulo ZETA SR Tondera a derecha		**0679BL**	1/2"	24/19	Blanco	**66 €**
		0679CR	1/2"	24/19	Cromado	**66 €**
		0679NE	1/2"	24/19	Negro mate	**66 €**
		0679CA	1/2"	24/19	Cappuccino	**66 €**
		0679SI	1/2"	24/19	Satinado inox	**78 €**
		0679BR	1/2"	24/19	Bronce	**78 €**
		0679GL	1/2"	24/19	Oro	**93 €**

ACCESORIOS

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Válvula monotubo/bitubo ZETA SR vertical (38 mm a ejes). Válvula monotubo con conexión vertical a escuadra termostatizable y con detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm.		0688E	1/2"	24/19	Blanco	141 €
		0688B	1/2"	24/19	Cromado	141 €
		0688J	1/2"	24/19	Satinado inox	186 €
		0688N	1/2"	24/19	Negro mate	141 €
		0688BR	1/2"	24/19	Bronce	186 €
		0688GL	1/2"	24/19	Oro	248 €
Válvula monotubo ZETA SR lateral (38 mm a ejes). Válvula monotubo con conexión lateral a escuadra termostatizable y con detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm.		0691E	1/2"	24/19	Blanco	141 €
		0691B	1/2"	24/19	Cromado	141 €
		0691J	1/2"	24/19	Satinado inox	186 €
		0691N	1/2"	24/19	Negro mate	141 €
		0691BR	1/2"	24/19	Bronce	186 €
		0691GL	1/2"	24/19	Oro	248 €
Válvula Victoria ZETA SR Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.		V0330B	1/2"	24/19	Cromado	82 €
Válvula Esedra ZETA SR Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.		0603E	1/2"	24/19	Blanco	82 €
		0603B	1/2"	24/19	Cromado	82 €
		0603J	1/2"	24/19	Satinado inox	100 €

ENLACES DE CONEXIÓN PARA VÁLVULAS "ZETA SR TONDERA"

(no compatibles con los blísteres de válvulas ZETA)

Descripción		Código	Para tubo de:	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Conexiones para tubo de cobre		A33107B	12 mm	24/19	Cromado	7,10 €
		A33109B	15 mm	24/19	Cromado	7,10 €
		A33110B	16 mm	24/19	Cromado	7,10 €
		A33111B	18 mm	24/19	Cromado	7,10 €
		A33107J	12 mm	24/19	Satinado inox	8,85 €
		A33109J	15 mm	24/19	Satinado inox	8,85 €
		A33110J	16 mm	24/19	Satinado inox	8,85 €
		A33111J	18 mm	24/19	Satinado inox	8,85 €
		A33109BR	15 mm	24/19	Bronce	8,85 €
		A33109GL	15 mm	24/19	Oro	12,38 €
		A33107BL	12 mm	24/19	Blanco	9,50 €
		A33109BL	15 mm	24/19	Blanco	9,50 €
		A33111BL	18 mm	24/19	Blanco	9,50 €
		A33107NE	12 mm	24/19	Negro	9,50 €
		A33109NE	15 mm	24/19	Negro	9,50 €
		A33111NE	18 mm	24/19	Negro	9,50 €

Descripción		Código	Para tubo de:	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Conexiones para tubo multicapa		A55502B	16 x 2 mm	24/19	Cromado	8,85 €
		A55506B	18 x 2 mm	24/19	Cromado	8,85 €
		A55508B	20 x 2 mm	24/19	Cromado	8,85 €
		A55502J	16 x 2 mm	24/19	Satinado inox	11,25 €
		A55506J	18 x 2 mm	24/19	Satinado inox	11,25 €
		A55508J	20 x 2 mm	24/19	Satinado inox	11,99 €
		A55502BR	16 x 2 mm	24/19	Bronce	10,90 €
		A55502GL	16 x 2 mm	24/19	Oro	10,90 €
		A55502BL	16 x 2 mm	24/19	Blanco	11,50 €
		A55506BL	18 x 2 mm	24/19	Blanco	11,50 €
		A55508BL	20 x 2 mm	24/19	Blanco	11,50 €
		A55502NE	16 x 2 mm	24/19	Negro	11,50 €
		A55506NE	18 x 2 mm	24/19	Negro	11,50 €
		A55508NE	20 x 2 mm	24/19	Negro	11,50 €

TAPA EMBELLECEDORA PARA VÁLVULA 0706N *

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Tapa embellecedora para válvula 0706N		0713-0000V00A	80 x 115 x 46 mm	Blanco	13,63 €
		0713-0000V00S	80 x 115 x 46 mm	Negro mate	27 €
		0713-0000C000	80 x 115 x 46 mm	Cromo	25 €
		0713-0000NS00	80 x 115 x 46 mm	Inox satinado	68 €

* No compatible con los blísteres de válvulas

CABEZALES TERMOSTÁTICOS "ZETA SR"

Descripción		Código	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido		N095-00000000	M30 x 1,5	Blanco	22 €
Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido		N093-0000C000	M30 x 1,5	Cromo	68 €
		N093-0000V00S	M30 x 1,5	Negro mate	68 €
		N093-0000NS00	M30 x 1,5	Inox satinado	88 €
		N093-0000Z000	M30 x 1,5	Bronce	85 €
		N093-0000D000	M30 x 1,5	Oro	100 €

KIT CUBRETUBOS PARA VÁLVULAS

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Kit cubretubos redondo (2 Piezas)		A54500E	70mm; Ø 12-15-16 mm	Blanco	43 €
		A54500B	70mm; Ø 12-15-16 mm	Cromado	43 €
		0491NE	70mm; Ø 12-15-16 mm	Negro	43 €
		0491CA	70mm; Ø 12-15-16 mm	Cappuccino	43 €
		A54500J	70mm; Ø 12-15-16 mm	Satinado inox	70 €
		0491BR	70mm; Ø 12-15-16 mm	Bronce	70 €
		0491GL	70mm; Ø 12-15-16 mm	Oro	127 €
		0491BLA20	70mm; Ø 18-20 mm	Blanco	41 €
		0491CRO20	70mm; Ø 18-20 mm	Cromado	41 €
		0491NEG20	70mm; Ø 18-20 mm	Negro	41 €

ACCESORIOS

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Kit cubretubos cuadrado (38 mm a ejes)		0493E	70mm; Ø 12-15-16 mm	Blanco	75 €
		0493B	70mm; Ø 12-15-16 mm	Cromado	75 €
		0493NE	70mm; Ø 12-15-16 mm	Negro	75 €
		0493CA	70mm; Ø 12-15-16 mm	Cappuccino	75 €
		0493J	70mm; Ø 12-15-16 mm	Satinado inox	93 €
		0493BR	70mm; Ø 12-15-16 mm	Bronce	93 €
		0493GL	70mm; Ø 12-15-16 mm	Oro	141 €
		0493BLA	70mm; Ø 18-20 mm	Blanco	71 €
		0493CRO	70mm; Ø 18-20 mm	Cromado	71 €
		0493NEG20	70mm; Ø 18-20 mm	Negro	71 €
Kit cubretubos cuadrado (50 mm a ejes)		A54703E	70mm; Ø 12-15-16 mm	Blanco	75 €
		A54703B	70mm; Ø 12-15-16 mm	Cromado	75 €
		0494NE	70mm; Ø 12-15-16 mm	Negro	75 €
		0494CA	70mm; Ø 12-15-16 mm	Cappuccino	75 €
		A54703J	70mm; Ø 12-15-16 mm	Satinado inox	93 €
		0494BR	70mm; Ø 12-15-16 mm	Bronce	93 €
		0494GL	70mm; Ø 12-15-16 mm	Oro	141 €
		0494BLA20	70mm; Ø 18-20mm	Blanco	71 €
		0494CRO20	70mm; Ø 18-20 mm	Cromado	71 €
Kit cubretubos redondo PVD		KCUOM	100 mm; Ø 12-15-16 mm	Oro mate	43 €
		KCUGM	100 mm; Ø 12-15-16 mm	Gun metal	43 €
		KCUCM	100 mm; Ø 12-15-16 mm	Cromado mate	43 €
		KCUOR	100 mm; Ø 12-15-16 mm	Oro Rosa	43 €

CONTROLES

Descripción		Código	Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Modelo TH02 ECO. **Cronotermostato electrónico digital. El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** programable 24/7; detector de ventanas abiertas; Modo Comfort, Económico; antihielo; Stand-by; Temporizador marcha forzada configurable **Nivel de Protección** Clase I (Acabado Oro Clase II). **Protección antihumedad** IP44. **Temperatura de funcionamiento** de 7 ºC a 30 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 500 W. **Garantía** 3 años. **Cable enrollado** 0,5 m (máx. longitud 1,5 m)		TH02ECOBL	400/500	Blanco	78 €
		TH02ECONE	400/500	Negro	78 €
		TH02ECOCR	400/500	Cromado	78 €
		TH02ECOOMII	400	Oro	107 €
		TH02ECOORII	400	Oro rosa	107 €
Modelo PARIS ECO. **Cronotermostato analógico. El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** Selección de temperatura ambiente, cronotermostato diario, marcha forzada 1 h / 2 h. **Nivel de Protección** Clase I - IPX4 **Voltaje** 230V ±10% AC 50 / 60 Hz **Temperatura de funcionamiento** 18-26 ºC **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		PARISECO	500/750	Blanco	68 €
Modelo Porto. **Cronotermostato electrónico digital con resistencia incluida en el precio.** **Funciones principales:** Modo Eco, Comfort; marcha forzada; programable 24/7; bloqueo infantil. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección antihumedad** IP44. **Temperatura de funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		PORTOBLA	400	Blanco	104 €
		PORTOCRO	400	Cromado	126 €
		PORTONEG	400	Negro	126 €

Descripción		Código	Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Modelo EHT LC. **Cronotermostato electrónico digital.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** programable 24/7; detector de ventanas abiertas; confort; noche; antihielo; Stand-by; marcha forzada de 2 horas. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección antihumedad** IP44. **Temperatura de funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.	 ECO DESIGN COMPLIANT	EHTLCBL	400/800/1.200	Blanco	**111 €**
		EHTLCCR	400/800/1.200	Cromado	**111 €**
		EHTLCNE	400/800/1.200	Negro mate	**111 €**
Modelo TEC+. **Cronotermostato electrónico digital.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** programable 24/7; detector de ventanas abiertas; confort; noche; antihielo; Stand-by; marcha forzada de 1 hora. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección antihumedad** IP44. **Temperatura de funcionamiento** de 7 ºC a 30 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.	 ECO DESIGN COMPLIANT	THECOA+BL	400/800/1.200	Blanco	**107 €**
		THECOA+GR	400/800/1.200	Gris plata	**107 €**
		THECOA+NE	400/800/1.200	Negro mate	**107 €**
Modelo TMU. **Cronotermostato electrónico digital.** **Funciones principales:** programable 24/7; detector de ventanas abiertas; confort; noche; antihielo; Stand-by; marcha forzada de 2 horas. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección antihumedad** IP44. **Temperatura de funcionamiento** de 7 ºC a 30 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.	 ECO DESIGN COMPLIANT	TMUPBL	400/800/1.200	Blanco	**107 €**
		TMUPCR	400/800/1.200	Cromado	**107 €**
		TMUPNE	400/800/1.200	Negro	**107 €**
Modelo Smart WIFI Z01. **Termostato inteligente Smart WIFI Z01.** **Con resistencia incluida.** **Funciones principales:** Conexión con la App INOW a través de WIFI y posibilidad de programación diaria; detección ventana abierta; bloqueo niños; pantalla digital táctil; modo confort, eco, programa, control temperatura del radiador; Función Boost 1-8 H. **Nivel de Protección** Clase I. **Voltaje** 220-240 V AC / 50 Hz. **Protección antihumedad** IPX4. **Temperatura de funcionamiento ambiente** de 7 ºC a 30 ºC. **Temperatura de funcionamiento interna** de 30 ºC a 70 ºC. **Longitud cable** 1,5 m. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.  **Control por WIFI mediante APP INOW**	 ECO DESIGN COMPLIANT	SMART400BL	400	Blanco	**163 €**
		SMART800BL	800	Blanco	**163 €**
		SMART1200BL	1.200	Blanco	**163 €**
		SMART400CR	400	Cromado	**163 €**
		SMART800CR	800	Cromado	**163 €**
		SMART1200CR	1.200	Cromado	**163 €**
		SMART400NE	400	Negro	**163 €**
		SMART800NE	800	Negro	**163 €**
		SMART1200NE	1.200	Negro	**163 €**

ACCESORIOS

PROGRAMADORES Y TELECOMANDOS

Descripción		Código	Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Mando infrarrojo CR1 (Para control TEC+)		**CRM1BL**	-	Blanco RAL 9016	**39 €**
		CRM1GR	-	Gris	**39 €**
Control Remoto Bidireccional RF Control Remoto Bidireccional RF para Modelo TURBO (Blower Levante).		**CRB01**	-	Blanco	**116 €**

BLOWER

Descripción		Código	Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
TURBO (Blower Levante) **Funciones principales:** Regulación temperatura ambiente, detector de presencia; Programación semanal y diaria; detector de ventanas abiertas; Super confort; noche; antihielo; Stand-by; marcha forzada de 90 minutos; Bloqueo para niños; Indicador de consumo energético; Control Remoto RF opcional. **Nivel de Protección** Clase II. **Protección antihumedad** IP24. **Garantía** 3 años. **El precio no incluye la resistencia.**	 	**MC17BL**	1.000	Blanco RAL 9003	**278 €**
		MC17CR	1.000	Gris antracita RAL 7045	**278 €**

RESISTENCIAS PARA TOALLEROS ELÉCTRICOS

Descripción		Código	Resistencia (W)	Nivel de protección	Precio € / ud.
Resistencia para TMU/EHT/TEC+/Blower Resistencia para cronotermostato. Clase I o clase II (consultar)		**LT95343-400W**	400	Clase I	**48 €**
		LT95347-800W	800	Clase I	**48 €**
		LT95350-1200W	1.200	Clase I	**48 €**
Resistencia para modelo Paris		**SH500**	500	Clase I	**48 €**
		SH750	750	Clase I	**48 €**
Resistencia para modelo TH02 ECO Clase I o clase II (consultar)		**TH02ECO400**	400	Clase I	**48 €**
		TH02ECO500	500	Clase I	**48 €**
		TH02ECO400II	400	Clase II	**48,30 €**

PIEZA A "T" Y VÁLVULAS PARA TOALLEROS MIXTOS

Descripción		Código	Medida	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Pieza A "T" para kit mixto eléctrico e hidráulico		**A56000E**	1/2"	1/2"	Blanco	**15,90 €**
		A56000B	1/2"	1/2"	Cromado	**15,90 €**
		A56000N	1/2"	1/2"	Negro	**15,90 €**
		A56000J	1/2"	1/2"	Satinado inox	**15,90 €**
Válvula termostatizable Tondera Zeta SR a derecha para instalaciones mixtas		**0636-1500C0P0**	1/2"	24/19	Cromado	**110 €**
		0636-1500V0PA	1/2"	24/19	Blanco	**110 €**
		0636-1500V0PS	1/2"	24/19	Negro mate	**110 €**
Válvula termostatizable Tondera Zeta SR a izquierda para instalaciones mixtas		**0637-1500C0P0**	1/2"	24/19	Cromado	**110 €**
		0637-1500V0PA	1/2"	24/19	Blanco	**110 €**
		0637-1500V0PS	1/2"	24/19	Negro mate	**110 €**

BARRAS

Descripción		Código	Medidas	Acabado	Precio € / ud.
Barra móvil para toalleros Con dos barras móviles (310 y 360 mm), purgador incluido y conexión 1/2".		893631BL	360 y 310 mm	Blanco RAL 9016	**91 €**
		893631CR	360 y 310 mm	Cromado	**84 €**
Barra recta para toalleros Barra para toalleros Zeta T y Zeta X con anchos a partir 500 mm.		89041S40	360 mm	Blanco RAL 9016	**50 €**
		89041S50	460 mm	Blanco RAL 9016	**50 €**
		89047S40	360 mm	Cromado	**70 €**
		89047S50	460 mm	Cromado	**70 €**
Bandeja recta para toalleros Barra para toalleros Zeta T y Zeta X con anchos a partir 500 mm.		89081S02	360 mm	Blanco RAL 9016	**125 €**
		89081S00	460 mm	Blanco RAL 9016	**125 €**
		89087S02	360 mm	Cromado	**148 €**
		89087S00	460 mm	Cromado	**148 €**

PERCHAS


Descripción		Código	Acabado	Precio € / ud.
Blíster percha de botón (2 unidades) Adaptable a todo tipo de toalleros.		PERBLX2	Blanco	**23 €**
		PERCRX2	Cromado	**23 €**
		PERNGX2	Negro	**23 €**

ACCESORIOS

CAJAS DE SOPORTES

Descripción		Código	Acabado	Precio € / ud.
Caja de soportes Disponible para los modelos Zeta T y Zeta X.		890000BL	Blanco	**13,63 €**
		890000CR	Cromado	**15,90 €**
		890000NE	Negro	**15,90 €**

ACCESORIOS PARA RADIADOR CLÁSICO

Descripción			Código	Longitud	Acabado	Precio € / ud.
Set 4 soportes para alicatar		**2 Columnas**	**CLSO2C**	70 mm	Acero	**9,45 €**
		3 Columnas	**CLSO3C**	105 mm	Acero	**9,45 €**
Blíster reducciones y purgador			**CLAC12**	4 x reducciones a 1/2" (2 dcha. + 2 Izda.), tapón y purgador 1/2"	Blanco	**12,60 €**
			CLAC38	4 x reducciones a 3/8" (2 dcha. + 2 Izda.), tapón y purgador 3/8"	Blanco	**12,60 €**
Set de 2 manguitos de unión			**ZT00990001**	2 x manguitos de unión 11/4", 2 x juntas 11/4"	-	**4,20 €**

CUBRE TAPÓN CIEGO PARA RADIADORES Y TOALLEROS

Descripción		Código	Acabado	Precio € / ud.
Embellecedor para tapón y purgador (Bolsa 50 unidades)		**TAPABL**	Blanco	**25 € / Bolsa**
		TAPANE	Negro	**25 € / Bolsa**

ACCESORIOS PARA RADIADORES RRN20, RRN30, RRN40

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Soporte pared • Para radiadores tubulares estándar • Compuesto por soporte de pared, dispositivo de seguridad y tornillos con tacos		ZB02820001	WA = 23 mm	Blanco	7,35 €
		ZB0282CF	WA = 23 mm	Negro	23,00 €
Soporte pared • Abrazadera para soporte de Pared **ZB0282** • Profundidad total = WA + 10 mm		ZB02810001	WA = 33 mm	Blanco	7,35 €
		ZB0281CF	WA = 33 mm	Negro	19,38 €
Distanciador • Profundidad ajustable • Material: - plástico		ZB02800001	WA = 25-60 mm	Blanco	2,43 €
		ZB02800002	WA = 25-60 mm	Gris	2,43 €
Soporte pie • Altura ajustable • Tubo rectangular 30 x 10 mm		ZB00280002	H = 200-230 mm	Blanco	38,85 €
		ZB0028CF	H = 200-230 mm	Negro	48 €
Soporte pie • Embellecedor para soporte de pie • Material: - plástico		ZB00290001	130 x 100 mm	Blanco	10,90 €
Soporte pie • Complemento recomendado para soportes de pie en radiadores de altura superior a 600 mm. • Clase III según la VDI 6036: Complemento a los soportes estándar a pared para edificios públicos y colegios (2 uds.)		ZB02570001	L = 130 mm	Blanco	9,69 €
		ZB0257CF	L = 130 mm	Negro	14,53 €
Tapón ciego • Con sello junta tórica • Apertura llave 22 mm		ZT00080001	G 1/2"	Niquelado	3,87 €
Purgador • Con válvula y cabezal de drenaje ajustable. • Con sello junta tórica		ZT0009CR	G 1/2"	Niquelado	4,55 €
		ZT00090003	G 1/2"	Blanco	4,55 €
Purgador 1/2 automático		PURAUTO	G 1/2"	Niquelado	4,55 €
Barra portatoallas Compuesta por: • 2 soportes • Tubo plano 1000 x 30 x 10 mm (si es necesario, cortar a medida durante la instalación)		ZC00090001	L = 1.000 mm T = 45 mm	Niquelado	160 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA RADIADORES DECOTHERM® PLUS

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Soporte corto toallas. Para modelos Decotherm Plus Horizontal o Vertical		ZC00960002	35 mm	Acero inoxidable	**69 €**
Soportes a pared fijos recomendados para THN90,THN11 y TVN90. Soportes con tacos y tornillos		ZB04930004	20 mm	Blanco	**34 €**
		ZB0493CFL4-RAL7016	20 mm	Color antracita	**41 €**
Soportes a pared distancia variable recomendados para THN10, THN11, TVN10 y TVN11. Soportes ajustables con tacos y tornillos		0ZB04930001	50-65 mm	Blanco	**34 €**
		ZB0493CFL1-RAL7016	50-65 mm	Color antracita	**41 €**

ACCESORIOS PARA RADIADORES BEAMS, BRYCE MONO, NIVA Y CARRE

Descripción		Código	Radiadores compatibles	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Barra portatoallas rectangular		118370200009005	Beams y Bryce Mono	286 x 110 mm	Negro RAL 9005	**242 €**
Barra portatoallas		118323900000000	N1L1, NS1L1, NIVA EL	326 mm	Aluminio	**111 €**
		118324000000000	NS2L1			
Barra portatoallas (fácil de cortar a la medida deseada)		118320700000099	Carre Vertical	720 mm	Cromado	**242 €**
Válvula a escuadra		118210300009016	Niva N1L1 Niva Soft Carre Plus Vertical	Ø 50 mm	Blanco	**179 €**
		118210300009005	Niva N1L1 Niva Soft Carre Plus Vertical	Ø 50 mm	Negro	**197 €**
		118210300000099	Niva N1L1 Niva Soft Carre Plus Vertical	Ø 50 mm	Cromado	**197 €**
Enlace de compresión para tubo de cobre		118220700000000	Niva N1L1 Niva Soft Carre Plus Vertical	Ø 15 mm	-	**4,20 €**
Enlace de compresión para pex/multicapa		118220400000000	Niva N1L1 Niva Soft Carre Plus Vertical	16 x 2 mm	-	**6,30 €**

ACCESORIOS PARA RADIADORES NEW NIXIE, SEDA, BAHIA Y DAMA

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Barra portatoallas *		NIX1818HNGCR	185 mm	Cromado	39 €
		NIX1828HNGCR	280 mm	Cromado	39 €

* Máx. 3 barras portatoallas

ACCESORIOS PARA RADIADOR ZEN DRY

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Barra portatoallas		ZENHGCR	320 mm	Cromado	28 €

ACCESORIOS PARA RADIADORES THERM X2


Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Diafragma para instalaciones monotubo para paneles horizontales		ZT00820001	-	-	6,95 €
Barra portatoallas para paneles horizontales		ZC00400001	450 mm	Blanco	44 €
		ZC00400002	600 mm	Blanco	46 €
Spray de retoque color blanco Kermi		ZK00160001	-	Blanco	32 €

ACCESORIO PARA RADIADORES X-FLAIR

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Cabezal termostático frío y calor		ZV02730001	-	Blanco	65 €


ACCESORIOS

COTAS DE VÁLVULAS




Blíster Válvulas Zeta

G	F	H	A	L
1/2"	1/2"	75	25	50




Válvula Tondera Zeta SR 0623

G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	82	26	55
1/2"	24x19*	82	26	55




Detentor Zeta SR Tondera 0673

G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	66	26	55
1/2"	24x19*	66	26	55

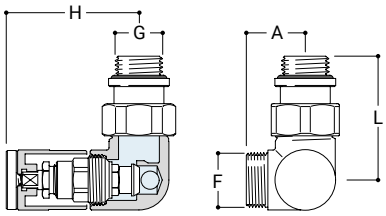


Válvula ángulo Zeta SR Tondera 0628

G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	59	26	55
1/2"	24x19*	59	26	55

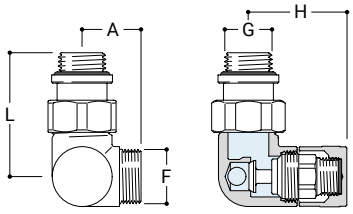


Detentor ángulo Zeta SR Tondera 0678

G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	44	26	55
1/2"	24x19*	44	26	55




Cabezal termostático N095

G	H	D
M30 x 1,5	85	50

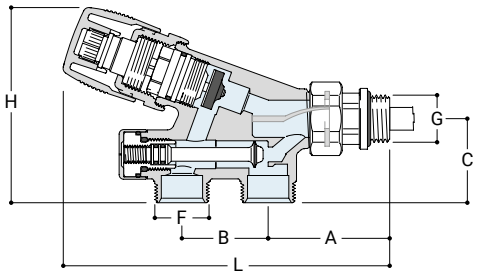


Válvula monotubo Zeta SR (38 mm a ejes) 0709

G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24X19*	142	86	55	38	37

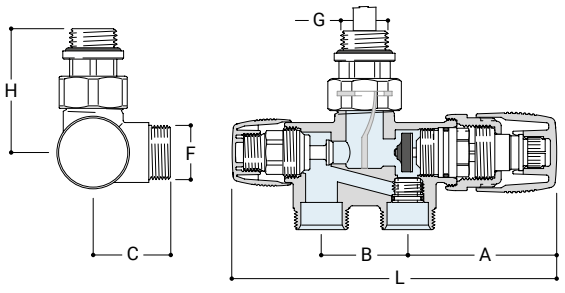


Válvula monotubo Zeta SR vertical (38 mm a ejes) 0721

G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24X19*	142	54	65	38	35




Valvúla Zeta SR Italia termostática 0261

G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	61	20	52
1/2"	24x19**	61	23	55




Detentor Zeta SR Italia 0213

G	F	H	A	L
3/8"	24x19**	59	20	52
1/2"	24x19**	62	23	55

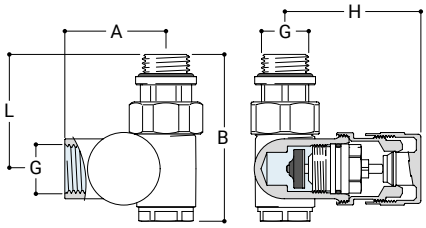


Válvula termostatizable tondera Zeta SR
a derecha para instalaciones mixtas 0636

G	H	A	L	B
1/2"	60	45	52	73

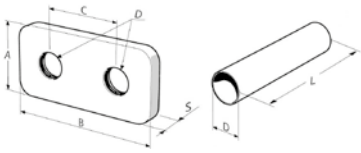


Kit cubretubos cuadrado (38 mm a ejes) 0493

D	L	A	B	C	S	x tubo ø
18	70	50	100	38	12	10-12-14-15-16

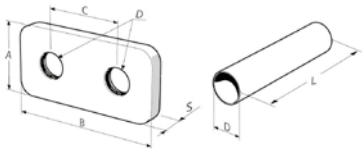


Kit cubretubos cuadrado (50 mm a ejes) 0494

D	L	A	B	C	S	x tubo ø
18	70	50	100	50	12	10-12-14-15-16



Kit cubretubos redondo 0491


D	L	A	S	x tubo ø
18	70	50	12	10-12-14-15-16

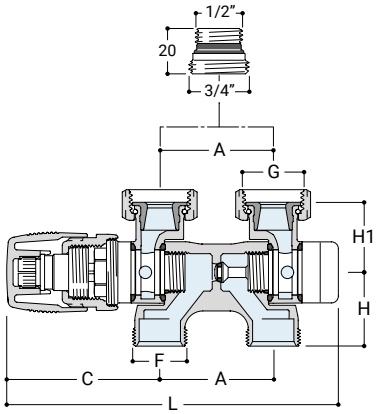

Válvula Freestyle Zeta SR 0706


G	F	H	H1	L	A	C
3/4"	24x19*	32	30	146	50	67

* = 3/4" E



Embellecedor para válvula 0706

H	L	A
80	115	46





Pieza A "T"


G1	G2	G3	A
1/2"	1/2"	1/2"	24

ACCESORIOS

COTAS DE CRONOTERMOSTATOS

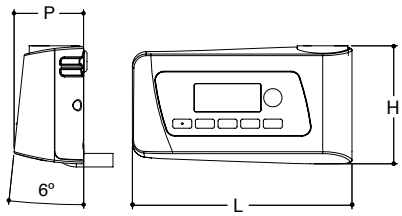





Modelo TEC+

L	H	P
120	64,5	38


Modelo TMU


L	H	P
131	76	42

Modelo TH02 ECO

L	H	P
56	75	45

ESQUEMA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

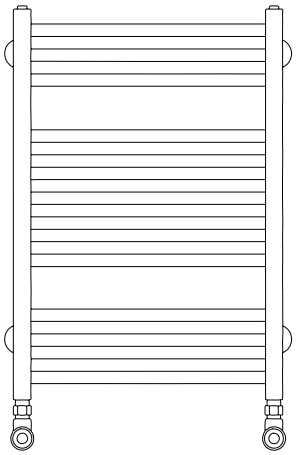

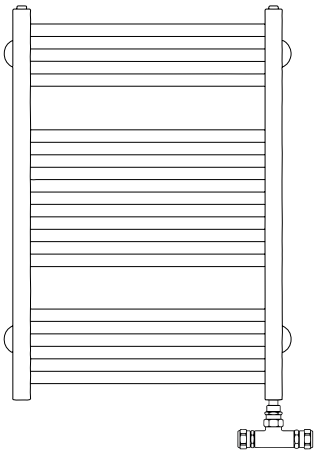


Bitubo

- 1 Blíster de válvula + detentor (enlaces de conexión incluidos para tubería cobre 15 mm o MCP 16x2 mm), Pág. 206
- 1 kit cubretubos redondos A54500*-0491*, Pág. 209

Monotubo

- 1 Válvula monotubo 0688*, Pág. 208
- 2 Enlaces de conexión en función del tipo de tubería, pág. 205 y 208.
- 1 kit cubretubos 0493*, Pág. 210


ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS BITUBO-VÁLVULAS SR0636-SR0637



Para toalleros estándar

L´= distancia entre ejes radiador

- **No modifica distancia entre ejes**
- 1 válvula SR0636*, Pág. 213
- 1 detentor SR0678*, Pág. 207
- 2 Enlaces de conexión en función del tipo de tubería, Pág. 205 y 208.
- 1 Control deseado p.e. TH02 ECO*, Pág. 210
- 1 Resistencia compatible con el control TH02 ECO 400, Pág. 212
- 1 kit cubretubos A54500* - 0491*, Pág. 209




Para toalleros asimétricos con entre eje 50 mm

L´= distancia entre ejes radiador

- **No modifica la distancia entre ejes**
- 1 válvula SR0637, Pág. 213
- 1 detentor SR0679*, Pág. 207
- 2 Enlaces de conexión en función del tipo de tubería, pág. 205 y 208.
- 1 Control deseado p.e. TH02 ECO*, Pág. 210
- 1 Resistencia compatible con el control TH02 ECO 400, Pág. 212
- 1 kit cubretubos, Pág. 210


ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS BITUBO CON ACCESORIO T (BITUBO)



2 PIEZAS T - No modifica la distancia entre ejes

L´= distancia entre ejes radiador


- 2 pieza T A56000* - Pág. 213
- Blíster de válvula + detentor (para tubería cobre 15 mm o MCP 16x2 mm) - Pág. 206
- Control deseado p.e. TEC+ o TMU - Pág. 211
- 1 Resistencia compatible con el control LT95343-400W - Pág. 212
- 1 kit cubretubos A54500, Pág. 209



1 PIEZA T - Modifica la distancia entre ejes

- 1 pieza T A56000*, Pág. 213
- 1 Blíster de válvula + detentor (para tubería cobre 15 mm o MCP 16x2 mm), Pág. 206
- 1 Control deseado p.e. TEC+ o TMU, Pág. 211
- 1 Resistencia compatible con el control LT95343-400W, Pág. 212
- 1 kit cubretubos A54500, Pág. 209

ESQUEMAS INSTALACIONES MIXTAS MONOTUBO

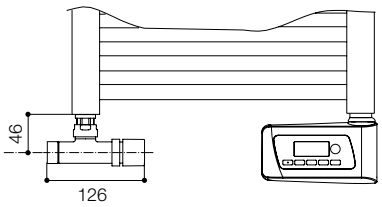

- 1 válvula monotubo 0688*, Pág. 208
- 2 Enlaces de conexión en función del tipo de tubería, Pág. 205 y 208.
- 1 kit cubretubos 0493*, Pág. 210
- 1 Control deseado p.e. TEC+ o TMU, Pág. 211
- 1 Resistencia compatible con el control LT95343-400W - Pág. 212

CONDICIONES GENERALES

Todas las relaciones comerciales entre TECNA y su cliente se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán como aceptadas por el comprador por el sólo hecho de cursar un pedido.

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

TECNA comercializa todos los productos que figuran en esta Tarifa en España, Portugal, América y Norte de África.

CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- Los contenidos de nuestros catálogos, tarifas y ofertas se facilitan a título orientativo y pueden ser variados por TECNA sin previo aviso.
- Diseños, medidas, pesos y todos los otros datos relativos a los productos indicados en la lista de precios son indicativos e implican las normales tolerancias de fabricación.
- Los pedidos de nuestros clientes estarán supeditados a la posterior aceptación por parte de TECNA, independientemente de que exista una oferta previa, ya que ésta nunca puede tener carácter vinculante.
- Para que pueda ser tramitado un pedido, éste tendrá que ser por e-mail (pedidos@tecna.es) y disponer TECNA de la ficha de cliente debidamente cumplimentada, firmada y sellada.
- Cualquier condición consignada por el comprador en su pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo que sea asumida por TECNA en la aceptación del pedido.

PRECIOS

- En las tarifas de precios no están incluidos el IVA ni otras tasas, recargo de equivalencia, portes, etc.
- Nuestros precios de venta podrán ser modificados con un simple aviso al cliente.
- TECNA procurará tener sus tarifas actualizadas tanto en esta Tarifa de productos como en su página web www.tecna.es

CONDICIONES DE PAGO

- El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al CONTADO mediante transferencia bancaria anticipada o en nuestras oficinas de Algete (Madrid), salvo otro acuerdo con el comprador, en cuyo caso lo hará efectivo en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha del suministro previa aceptación de riesgo por crédito y caución.
- En el caso de retraso en el pago, le serán cargados al comprador todos los gastos bancarios ocasionados.
- La falta de pago supone la inmediata anulación de la Garantía de los productos y del suministro de los pedidos pendientes.

PLAZOS DE ENTREGA

- Tanto los plazos de entrega indicados en esta Tarifa de productos como los que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- Si se produjeran retrasos en los plazos previstos de entrega, la responsabilidad de TECNA sería nula, salvo que exista acuerdo expreso en contrario en la aceptación de pedido.

En caso de que el retraso se produjera por causas ajenas a esta sociedad y/o de fuerza mayor (incendios, averías graves, huelgas), la responsabilidad sería nula en todos los casos.

PORTES Y CONDICIONES DE ENTREGA

- Disfrutarán de portes pagados y material entregado sobre camión los pedidos por valor superior a 250 euros netos con destino a cualquier parte de España (incluidas las Islas Baleares) y Portugal peninsular, por lo que se exceptúan expresamente las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
- En caso de que la mercancía viaje por cuenta de TECNA, y de observar alguna anomalía en la entrega, deberá hacerse constar en el albarán de la Agencia de Transportes y, en el plazo máximo de 24 horas, informar vía mail o fax a TECNA.

  De ser posible, remitir fotografías a fin de tramitar las reclamaciones oportunas.
- Cuando la mercancía viaje a portes debidos será por cuenta y riesgo del comprador.
- Cuando haya un pedido con varias partidas o unidades, podrán cumplimentarse en entregas parciales, salvo indicación contraria del comprador.

DEVOLUCIONES

- Las devoluciones de material, previa autorización por escrito de TECNA, deberán siempre realizarse a Portes Pagados, con sus embalajes originales y equipos en condiciones de venta.
- No se admitirá ninguna devolución pasados 15 días desde el suministro de los materiales.
- En toda devolución de mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado, en concepto de costes de administración, revisión y acondicionamiento.

ANULACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos en curso no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando ya se haya efectuado la expedición de la mercancía, en su defecto, cuando hayan pasado 7 días de la fecha del pedido.
- Cuando tratándose de materiales no disponibles en stock de fabricación especial, ya esté en curso su adquisición o fabricación.
- TECNA se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido total o parcialmente anteriores compromisos comerciales con nosotros.

GARANTÍA

- La garantía cubre defectos de fabricación durante un máximo de 5 años (3 años para componentes electrónicos), siempre que el producto no haya sido manipulado, o que la avería no se deba a un mal uso o instalación indebida.
- Todo producto enviado para su reparación en garantía deberá ir acompañado, para poder acreditar que la garantía es efectiva, de Factura de compra (emitida por TECNA) y factura de venta (documento que demuestre cuándo compró el producto el consumidor final).
- La garantía no cubre radiadores instalados dentro del espacio de ducha o sujetos a zonas expuestas a chorros de agua directos o humedad permanente con excepción de los toalleros en acero inoxidable.

PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

- TECNA se reserva el dominio de la propiedad de la mercancía hasta su completo pago por parte del comprador.

IMPUESTOS

- Se aplicarán los vigentes en el momento de la compra.

JURISDICCIÓN

- En caso de litigio, el comprador admite someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

Algunas imágenes y ambientes incluidos en este catálogo han sido creados o retocados mediante herramientas de inteligencia artificial con el fin de mejorar su integración visual y ofrecer una representación más realista del producto.

Las imágenes de los radiadores integrados en ambientes tienen carácter exclusivamente ilustrativo e informativo y no constituyen una representación contractual del producto ni de su instalación. En algunos casos pueden haberse omitido o simplificado elementos técnicos necesarios para la instalación, como soportes, fijaciones, válvulas, detentores, cables, enchufes u otros componentes. Para conocer las características, componentes y condiciones de instalación de cada modelo, deberán consultarse sus especificaciones técnicas correspondientes.


TECNA
MBTClimate

TECNA MBTClimate

CICSA KERMI VASCO

tecna.es
Avda. de la Vega, 24.
28108 Alcobendas (Madrid)
+34 91 628 20 56
comercial@tecna.es

arreuve.com