


Lavabos

Otros lavabos
Lavabos de laboratorio

Lavabo multifuncional Geberit Publica Garda con rebosadero

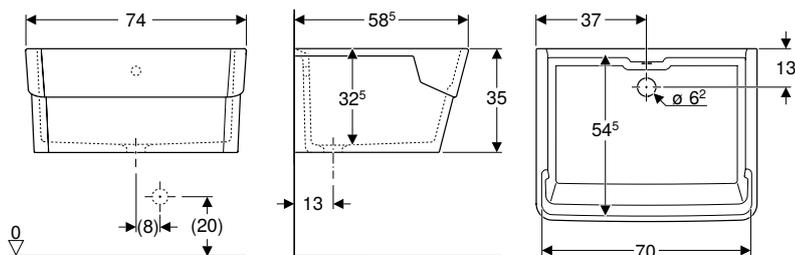

click & scan

Aplicación

- Para la limpieza de objetos muy sucios
- Para industria y comercio
- Para lavanderías
- Para ámbitos privados

Propiedades

- Con un lavabo
- Con rebosadero
- Con abertura para montar una tabla de lavar

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Volumen de suministro


- Lavabos multifuncionales
- Desagüe
- Rebosadero

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	blanco	visible, simétrico	74	35	58,5

Lavabos de laboratorio

Nuevo

Lavabo de laboratorio Geberit Publica Laboratory

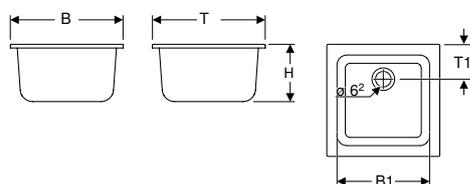

click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras
- Para la industria
- Para laboratorios
- Para escuelas y otros centros educativos

Propiedades

- Con un lavabo
- Resistente al ácido

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Volumen de suministro

- Lavabo de laboratorio
- Rejilla
- Tapón
- Desagüe
- Rebosadero


N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.920.00.1	blanco	visible, simétrico	45,5	37	23	44,5	14	1	257,05

Disponible a partir de febrero 2026

Pedestales

Pedestales

Pedestal Geberit Selnova

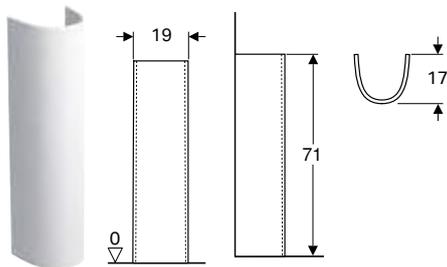

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Pedestales

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.341.01.1	blanco	19	71	17	1	63,30

Combinable con

- Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 178
- Lavamanos Geberit Selnova → pág. 193
- Lavabo Geberit Selnova → pág. 178
- Lavabo Geberit Selnova Square → pág. 179
- Lavamanos esquinero Geberit Selnova → pág. 198
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 194

Pedestal Geberit Selnova Square

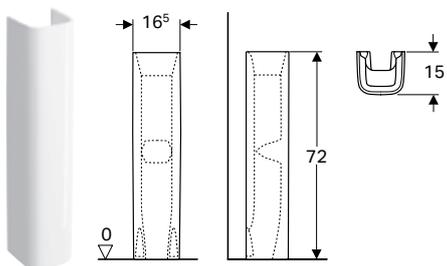

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Pedestales


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.342.01.1	blanco	16,5	72	15	1	72,75

Combinable con

- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 196
- Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, rebosadero asimétrico → pág. 192
- Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 178
- Lavamanos Geberit Selnova Square con rebosadero asimétrico → pág. 195
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 194
- Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 192

Semipedestales

Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos

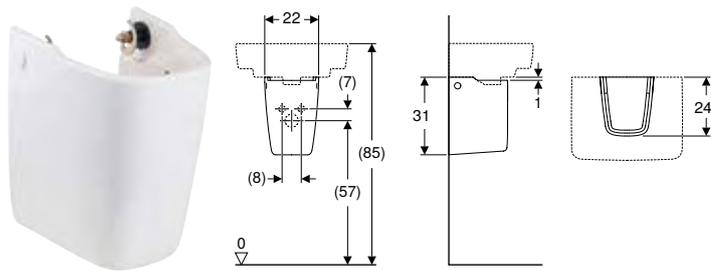

click & scan

Aplicación

- Para lavamanos con un ancho de 50 cm

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Fijación sencilla gracias al material de fijación Geberit Kerafix, para semipedestales

Volumen de suministro


- Semipedestal
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.448.00.1	blanco	22	31	24	1	128,30

Combinable con

- Lavamanos Geberit Selnova Compact → pág. 195
- Lavabo Geberit Selnova Compact → pág. 180

Semipedestal Geberit Selnova

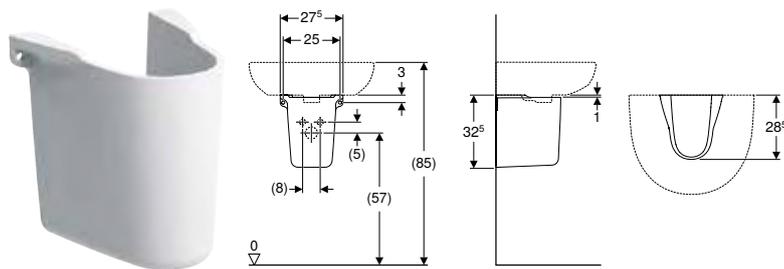

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Semipedestal

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.329.01.1	blanco	27,5	32,5	28,5	1	63,30

Combinable con

- Lavabo Geberit Selnova Square → pág. 179
- Lavamanos Geberit Selnova → pág. 193
- Lavabo Geberit Selnova → pág. 178
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 194

Semipedestal Geberit Selnova Square para lavamanos

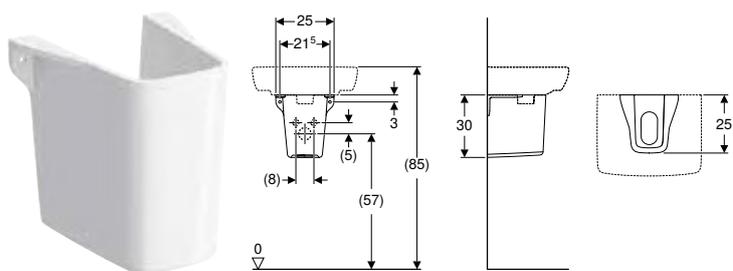

click & scan

Aplicación

- Para lavamanos

Volumen de suministro

- Semipedestal

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.328.01.1	blanco	25	30	25	1	70,45

Pedido adicional

- Material de fijación

Accesorios complementarios

Tapón de desagüe

Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética



click & scan

Propiedades

- Con tamiz anticabello integrado

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
245.451.11.1	blanco alpino	1	101,50
505.082.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	1	100,95
505.082.21.1	cromado brillante / Brillante	1	101,50
505.082.GH.1	Cromado cepillado	1	101,50

Lavabos

Accesorios complementarios
Material de fijación

Material de fijación

Material de fijación Geberit para lavabos



click & scan

Aplicación

- Para la fijación de lavabos Geberit en paredes de obra

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Rosca M10

N.º de art.	M [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.121.00.1	10	14	1	19,30

Material de fijación Geberit para lavamanos



click & scan

Aplicación

- Para la fijación de lavamanos en paredes de obra

Volumen de suministro


- Material de fijación

Propiedades

- Rosca M10

N.º de art.	M [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.122.00.1	10	12	1	18,55

Conexión de lavabo Geberit Clou con accionamiento de palanca



click & scan

Aplicación

- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para bidés sin rebosadero visible

Propiedades

- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable

Información técnica

Material	Plástico
----------	----------

Volumen de suministro

- Válvula de desagüe
- Palanca de accionamiento
- Tapón
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	blanco alpino / Acero inoxidable pulido	32	1 1/4	15-22	1	89,85

Pedido adicional

- Caperuza de válvula Geberit para válvula de desagüe con salida libre → pág. 618



Muebles de baño

Resumen de las series	232
Muebles bajos para lavabos	236
Para lavamanos	236
Para lavabos	242
Para lavabos de dos senos	258
Armarios laterales	262
Muebles laterales bajos	262
Muebles altos	271
Muebles medio altos	274
Armarios suspendidos	276
Otros muebles del baño	280
Estantes de pared	280
Accesorios complementarios	280
Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE	280
Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto	283
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon	287
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle	291
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova	295
Vista general de los accesorios – muebles del baño Geberit Selnova Compact ...	298
Organizadores de cajones y cajas organizadoras	298
Toalleros y gancho para toallas	302
Mando mezclador	303
Juegos de patas	304
Tableros magnéticos	305
Otros accesorios complementarios	305

Resumen de las series

Acanto

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta



→ pág. 236

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón



→ pág. 237

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior



→ pág. 246

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto



→ pág. 248

Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores



→ pág. 258

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior



→ pág. 265

iCon

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta



→ pág. 238

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón



→ pág. 239

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón



→ pág. 250

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones



→ pág. 252

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones



→ pág. 259

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones



→ pág. 260

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones



→ pág. 266

Módulo lateral Geberit iCon



→ pág. 267

ONE

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón



→ pág. 242

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones



→ pág. 244

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit ONE con un cajón



→ pág. 262

Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones



→ pág. 263

Módulo lateral Geberit ONE



→ pág. 264

Otros muebles del baño

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio



→ pág. 305

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres



→ pág. 306

Selnova

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta



→ pág. 270

Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta



→ pág. 270

Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta



→ pág. 275

Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta



→ pág. 276

Otros muebles del baño

Juego de patas Geberit Selnova Square



→ pág. 304

Selnova Compact

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto



→ pág. 241

Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta



→ pág. 256

Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con dos puertas



→ pág. 257

Smyle

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta



→ pág. 240

Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta



→ pág. 254

Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones



→ pág. 255

Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones



→ pág. 261

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit Smyle con una puerta



→ pág. 268

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones



→ pág. 268

Mueble lateral Geberit Smyle abierto



→ pág. 269

Mueble de media altura Geberit Smyle con una puerta y un espejo interior



→ pág. 274

Otros muebles del baño

Estante de pared Geberit Smyle



→ pág. 280

VariForm

Otros muebles del baño

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón superior



→ pág. 298

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón inferior




→ pág. 299

Muebles bajos para lavabos

Para lavamanos

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta

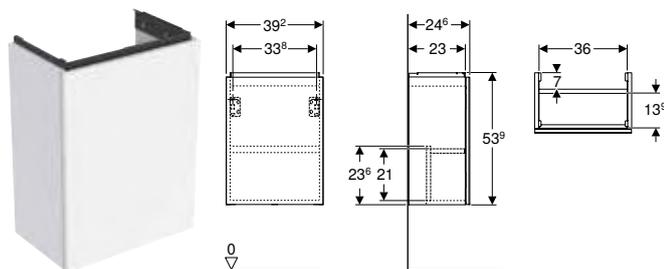

click & scan

Información técnica

Material: Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 40 cm						
503.001.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	39,2	53,9	24,6	1	420,85
503.001.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	39,2	53,9	24,6	1	470,30
503.001.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	39,2	53,9	24,6	1	420,85
503.001.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	39,2	53,9	24,6	1	420,85
503.001.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	39,2	53,9	24,6	1	420,85
503.001.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	39,2	53,9	24,6	1	470,30
503.001.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	39,2	53,9	24,6	1	420,85

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavamanos Geberit Acanto orificio para el grifo a la derecha → pág. 190

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón

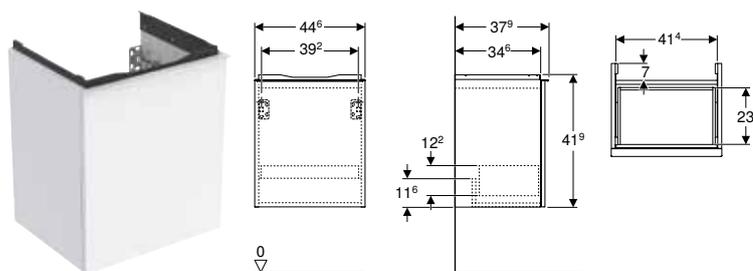

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 45 cm						
503.002.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	495,10
503.002.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	544,60
503.002.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	495,10
503.002.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	495,10
503.002.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	495,10
503.002.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	544,60
503.002.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	495,10

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavamanos Geberit Acanto → pág. 190

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta

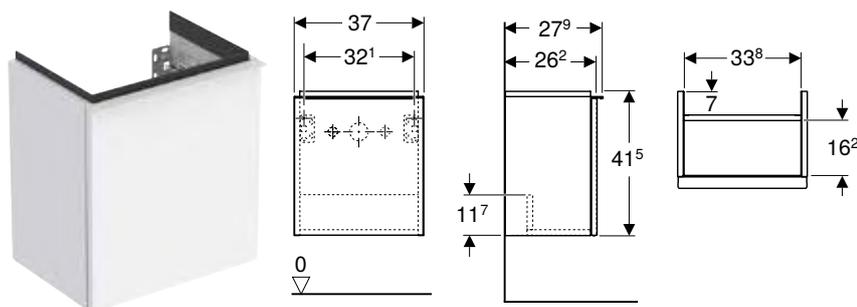

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Puede subdividirse para cuarto de servicio
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B	Ancho de lavabo	H	T	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
Puerta: Lado de fijación a la derecha							
502.300.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
Puerta: Lado de fijación a la izquierda							
502.301.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavamanos Geberit iCon → pág. 191
- Módulo lateral Geberit iCon → pág. 267
- Espejo con luz Geberit Option Plus, diseño rectangular, con iluminación directa e indirecta → pág. 320
- Espejo con luz Geberit Option, diseño redondo, con iluminación directa e indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón

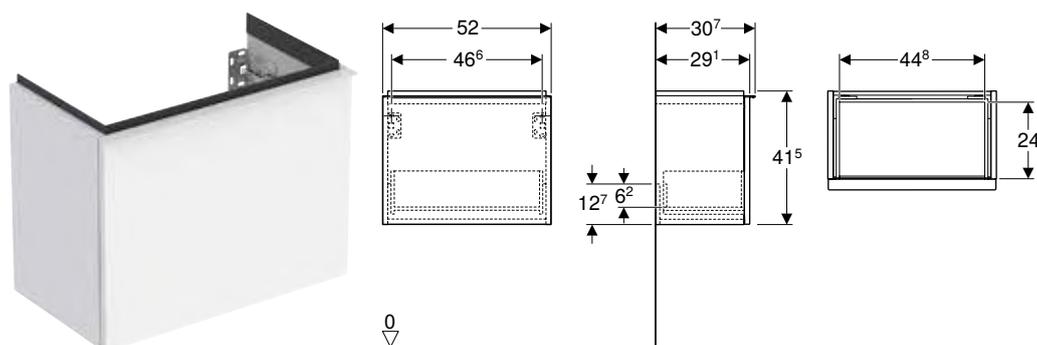

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Tirador reemplazable
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 53 cm						
502.302.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	532,70
502.302.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	52	41,5	30,7	1	532,70
502.302.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	532,70
502.302.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	532,70
502.302.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	532,70
502.302.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	532,70

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo → pág. 191
- Módulo lateral Geberit iCon → pág. 267
- Espejo con luz Geberit Option, diseño redondo, con iluminación directa e indirecta → pág. 321
- Espejo con luz Geberit Option Plus, diseño rectangular, con iluminación directa e indirecta → pág. 320
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta

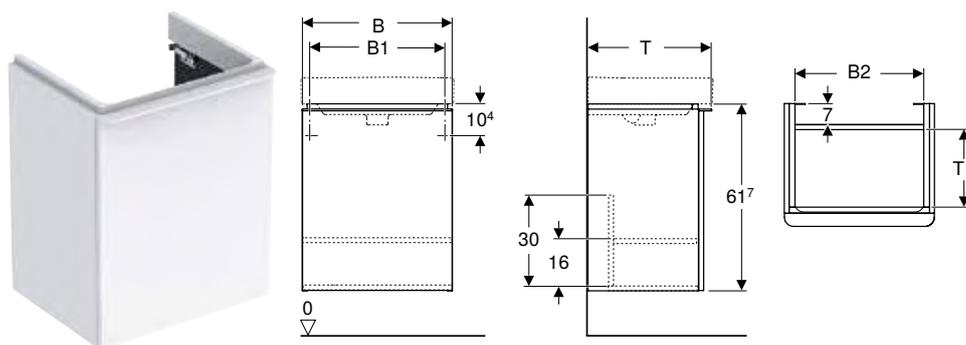

click & scan

Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Puede subdividirse para cuarto de servicio
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B	B1	B2	H	T	T1	Puerta	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		[ud.]	
Ancho de lavabo: 45 cm										
500.351.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la izquierda	1	377,80
500.351.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la izquierda	1	377,80
500.351.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la izquierda	1	377,80
500.350.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la derecha	1	377,80
500.350.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la derecha	1	377,80
500.350.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la derecha	1	377,80
Ancho de lavabo: 50 cm										
500.364.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la izquierda	1	410,50
500.364.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la izquierda	1	410,50
500.364.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la izquierda	1	410,50
500.363.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la derecha	1	410,50
500.363.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la derecha	1	410,50
500.363.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la derecha	1	410,50

* Producción por encargo

Combinable con


- Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 192
- Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, rebosadero asimétrico → pág. 192

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Nuevo

Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto

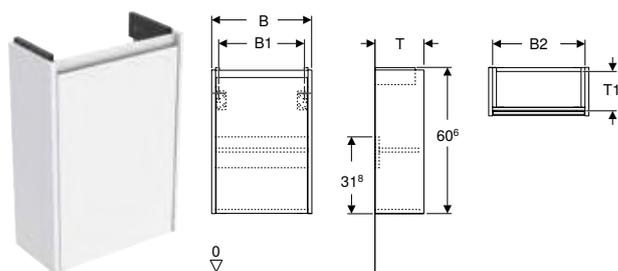

click & scan

Información técnica

Material | Arcilla refractaria/tablero de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Balda
- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Proyección reducida
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 40 cm										
504.070.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
Ancho de lavabo: 45 cm										
504.071.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
Ancho de lavabo: 50 cm										
504.072.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavamanos Geberit Selnova Compact, compacto → pág. 196
- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 196
- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 197


Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Para lavabos

Mix & Match

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón

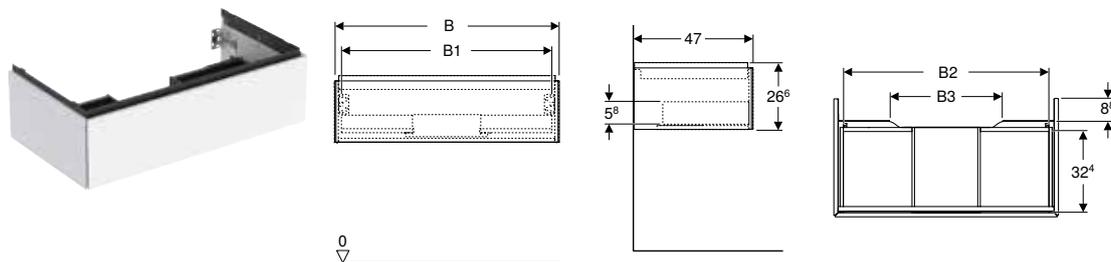

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Espacio de almacenamiento completamente utilizable en el cajón superior
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm										
505.071.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
Ancho de lavabo: 75 cm										
505.072.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
Ancho de lavabo: 90 cm										
505.073.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
Ancho de lavabo: 105 cm										
505.074.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.2 *	blanco / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.3	lava / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.5	encina / Melamina con textura de madera	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.7 *	greige / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.8 *	negro / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
Ancho de lavabo: 120 cm										
505.075.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35

* Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit iCon → pág. 177
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 263
- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 264
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 264
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones

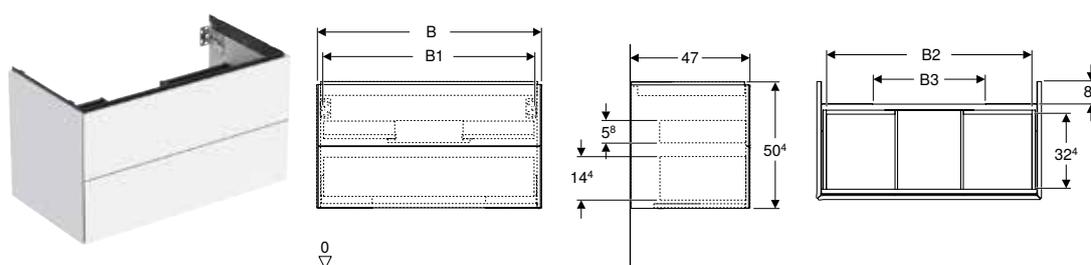

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Espacio de almacenamiento completamente utilizable en el cajón superior
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm										
505.261.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
Ancho de lavabo: 75 cm										
505.262.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
Ancho de lavabo: 90 cm										
505.263.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1303,95
505.263.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
Ancho de lavabo: 105 cm										
505.264.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.2 *	blanco / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.3	lava / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.5	encina / Melamina con textura de madera	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.7 *	greige / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.8 *	negro / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
Ancho de lavabo: 120 cm										
505.265.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85

* Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit iCon → pág. 177
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 263
- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 264
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 264
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior

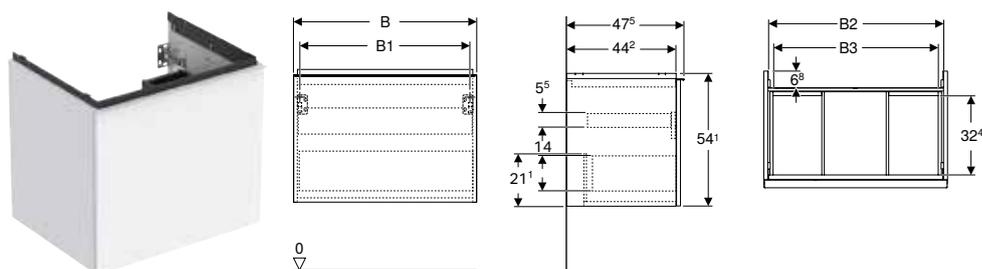

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Con un cajón interior
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm										
503.003.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	680,75
503.003.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	742,60
503.003.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	680,75
503.003.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	1	680,75
503.003.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	680,75
503.003.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	742,60
503.003.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	680,75
Ancho de lavabo: 75 cm										
503.004.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
503.004.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	834,20
503.004.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
503.004.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
503.004.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
503.004.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	834,20
503.004.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
Ancho de lavabo: 90 cm										
503.005.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35
503.005.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	930,75
503.005.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35
503.005.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35

* Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B	B1	B2	B3	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
503.005.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35
503.005.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	930,75
503.005.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35
Ancho de lavabo: 120 cm										
503.006.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65
503.006.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1200,55
503.006.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65
503.006.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65
503.006.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65
503.006.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1	1200,55
503.006.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior → pág. 265
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173
- Lavabo Geberit iCon → pág. 177


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto

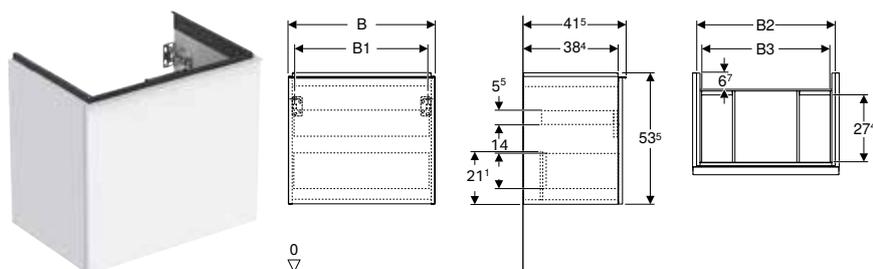

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Con un cajón interior
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Proyección reducida
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B	B1	B2	B3	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 60 cm									
503.008.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
503.008.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	730,25
503.008.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
503.008.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
503.008.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
503.008.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	730,25
503.008.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
Ancho de lavabo: 75 cm									
503.009.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25
503.009.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	809,45
503.009.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25
503.009.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25
503.009.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25
503.009.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	809,45
503.009.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25

* Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit Acanto, compacto → pág. 176
- Lavabo Geberit Acanto compacto, con superficie de apoyo → pág. 176

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón

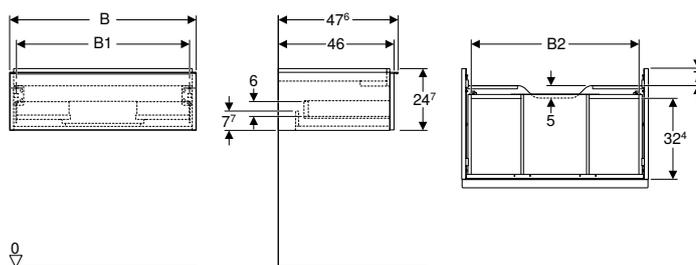

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm									
502.310.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
Ancho de lavabo: 75 cm									
502.311.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
Ancho de lavabo: 90 cm									
502.312.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15

* Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm									
502.313.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	744,00
502.313.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	744,00
502.313.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	744,00
502.313.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	744,00
502.313.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	744,00
502.313.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	744,00

* Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit iCon → pág. 177
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173

Accesorios complementarios


- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones

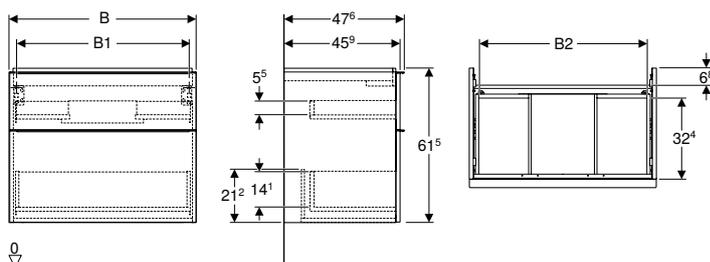

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvafón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm									
502.303.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
Ancho de lavabo: 75 cm									
502.304.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
Ancho de lavabo: 90 cm									
502.305.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90

* Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm									
502.306.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1178,40
502.306.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1178,40
502.306.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1178,40
502.306.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1178,40
502.306.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1178,40
502.306.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	1178,40

* Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit iCon → pág. 177
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173


Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287



- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta

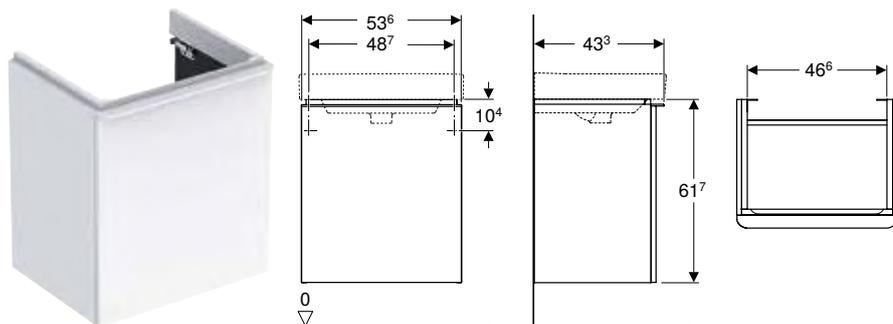

click & scan

Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Puerta: Lado de fijación a la derecha							
500.365.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
500.365.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
500.365.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
Puerta: Lado de fijación a la izquierda							
500.366.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
500.366.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
500.366.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25

* Producción por encargo


Combinable con

- Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 178

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones

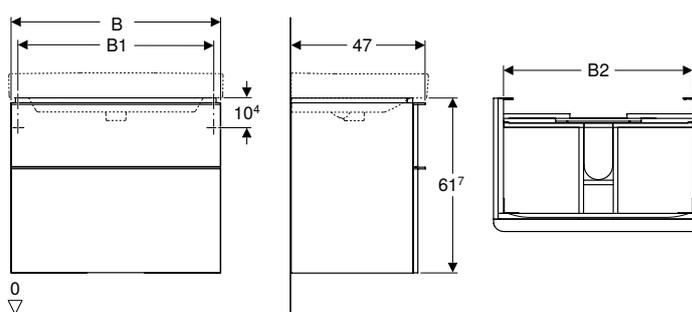

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Bastidor del cajón de metal
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm								
500.352.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	696,00
500.352.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	696,00
500.352.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	696,00
Ancho de lavabo: 75 cm								
500.353.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	774,65
500.353.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	774,65
500.353.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	774,65
Ancho de lavabo: 90 cm								
500.354.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	869,95
500.354.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	869,95
500.354.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	869,95
Ancho de lavabo: 120 cm								
500.355.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1148,80
500.355.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1148,80
500.355.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1148,80

* Producción por encargo

Combinable con


- Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 178
- Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones → pág. 268

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Nuevo

Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta

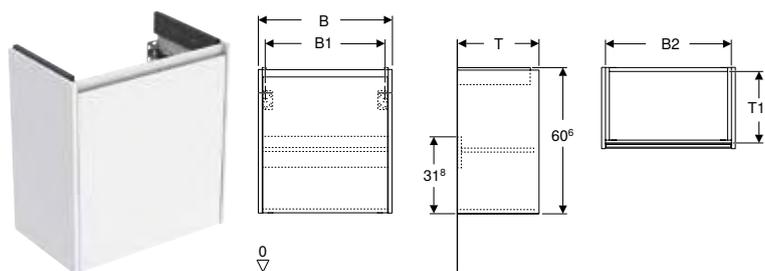

click & scan

Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 55 cm										
504.073.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	281,20
504.073.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	281,20
504.073.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	281,20
504.073.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	281,20
504.073.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	281,20
504.073.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	281,20
504.073.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	281,20
Ancho de lavabo: 60 cm										
504.074.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	290,80
504.074.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	290,80
504.074.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	290,80
504.074.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	290,80
504.074.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	290,80
504.074.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	290,80
504.074.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	290,80

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con


- Lavabo Geberit Selnova Compact → pág. 180

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Nuevo

Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con dos puertas

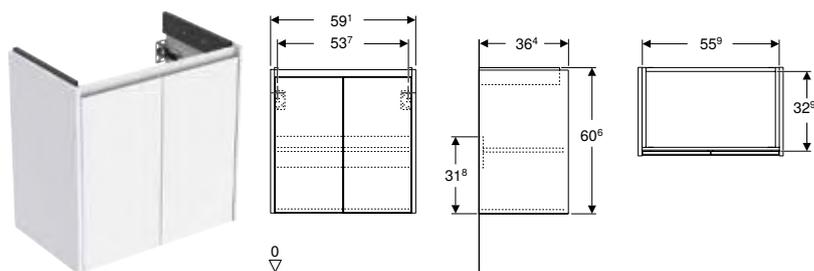

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con dos puertas
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 65 cm						
504.075.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	324,45
504.075.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	324,45
504.075.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	324,45
504.075.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	324,45
504.075.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	324,45
504.075.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	59,7	60,3	36,7	1	324,45
504.075.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	59,7	60,3	36,7	1	324,45

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit Selnova Compact → pág. 180




Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Para lavabos de dos senos

Mix & Match

Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Con dos cajones interiores
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
503.007.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65
503.007.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1200,55
503.007.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65
503.007.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65
503.007.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65
503.007.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1200,55
503.007.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior → pág. 265
- Lavabo de dos senos Geberit Acanto → pág. 181
- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 182

Accesorios complementarios




- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283



- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (series iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones



Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
502.314.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	761,25
502.314.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	761,25
502.314.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	761,25
502.314.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	761,25
502.314.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	761,25
502.314.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	761,25

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 182
- Lavabo de dos senos Geberit Acanto → pág. 181

Accesorios complementarios




- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287



- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (series iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones



click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con cuatro cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
502.309.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Lavabo de dos senos Geberit Acanto → pág. 181
- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 182


Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287



- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (series iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones

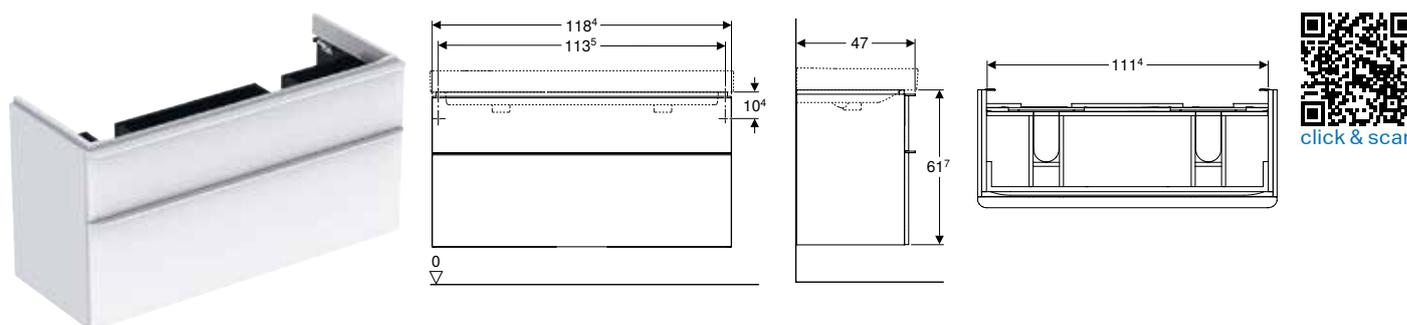

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Bastidor del cajón de metal
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Ancho de lavabo: 120 cm						
500.356.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	118,4	61,7	47	1	1148,80
500.356.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	118,4	61,7	47	1	1148,80
500.356.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	118,4	61,7	47	1	1148,80

* Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 182
- Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones → pág. 268


Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Armarios laterales

Muebles laterales bajos

Mueble lateral Geberit ONE con un cajón

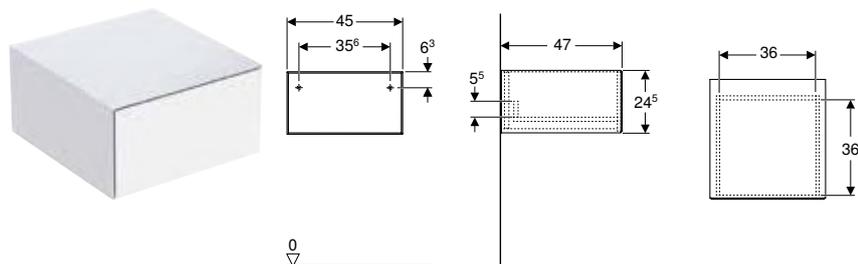

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro

- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
505.078.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	24,5	47	1	758,00
505.078.00.2 *	blanco / Cubierto mate	24,5	47	1	682,80
505.078.00.3	lava / Cubierto mate	24,5	47	1	682,30
505.078.00.5	encina / Melamina con textura de madera	24,5	47	1	622,60
505.078.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	24,5	47	1	622,60
505.078.00.7 *	greige / Cubierto mate	24,5	47	1	682,20
505.078.00.8 *	negro / Cubierto mate	24,5	47	1	682,30

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres → pág. 306
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio → pág. 305

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280

Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones

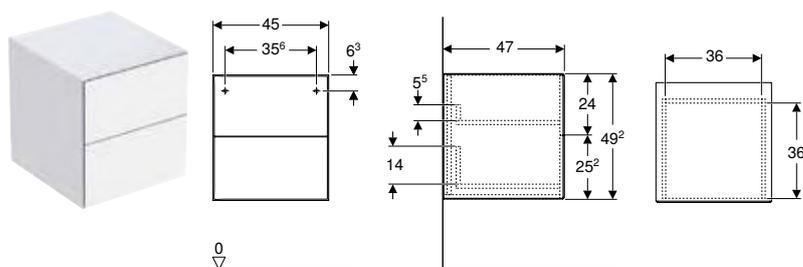

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
505.077.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	49,2	47	1	969,10
505.077.00.2*	blanco / Cubierto mate	49,2	47	1	883,95
505.077.00.3	lava / Cubierto mate	49,2	47	1	969,60
505.077.00.5	encina / Melamina con textura de madera	49,2	47	1	859,70
505.077.00.6*	nogal hickory / Melamina con textura de madera	49,2	47	1	859,70
505.077.00.7*	greige / Cubierto mate	49,2	47	1	859,70
505.077.00.8*	negro mate	49,2	47	1	922,45

* Producción por encargo


Combinable con

- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres → pág. 306
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio → pág. 305
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280

Módulo lateral Geberit ONE

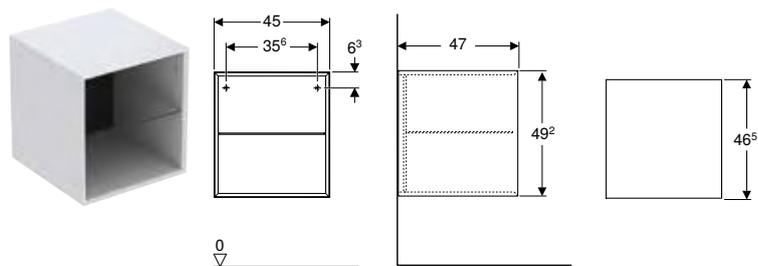

click & scan

Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con baldas de cristal
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45 cm					
505.079.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	49,2	47	1	631,30
505.079.00.2 *	blanco / Cubierto mate	49,2	47	1	622,60
505.079.00.3	lava / Cubierto mate	49,2	47	1	622,60
505.079.00.5	encina / Melamina con textura de madera	49,2	47	1	622,60
505.079.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	49,2	47	1	646,95
505.079.00.7 *	greige / Cubierto mate	49,2	47	1	622,60
505.079.00.8 *	negro mate	49,2	47	1	622,60

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres → pág. 306
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio → pág. 305

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280

Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior

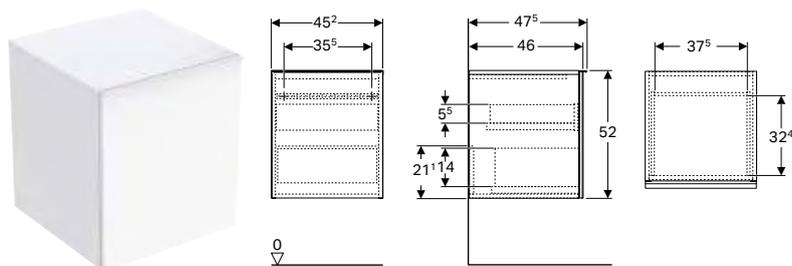

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Con un cajón interior
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45,2 cm					
503.010.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Cubierto mate	52	47,5	1	618,85
503.010.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	683,20
503.010.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	618,85
503.010.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	618,85
503.010.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	618,85
503.010.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	683,20
503.010.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	618,85

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores → pág. 258
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios

- Toallero Geberit para muebles del baño → pág. 302
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304
- Tirador Geberit → pág. 303

Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones

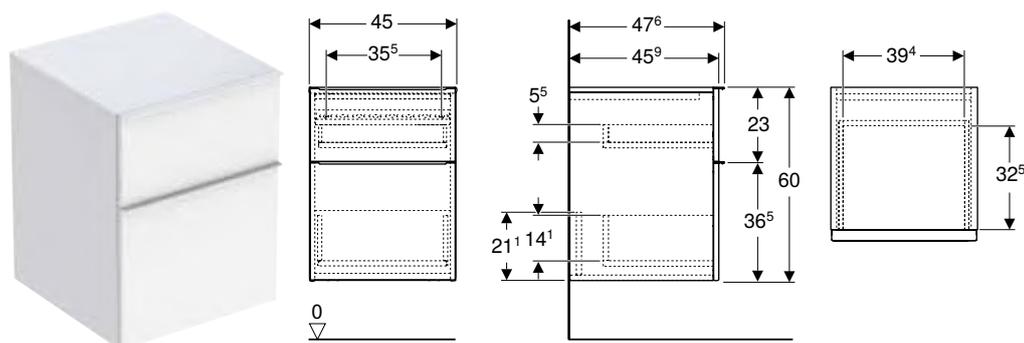

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45 cm					
502.315.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75
502.315.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	60	47,6	1	673,25
502.315.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75
502.315.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75
502.315.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75
502.315.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 259
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 260
- Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento → pág. 305

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

Módulo lateral Geberit iCon

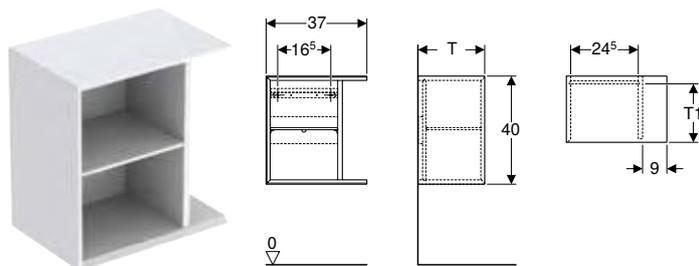

click & scan

Información técnica

Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
T / Profundidad: 24,5 cm						
502.324.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	37	40	21	1	389,05
502.324.01.3 *	blanco / Cubierto mate	37	40	21	1	389,05
502.324.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	37	40	21	1	389,05
502.324.JK.1	lava / Cubierto mate	37	40	21	1	389,05
502.324.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	37	40	21	1	389,05
T / Profundidad: 27,3 cm						
502.325.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	37	40	24	1	401,50
502.325.01.3 *	blanco / Cubierto mate	37	40	24	1	401,50
502.325.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	37	40	24	1	401,50
502.325.JK.1	lava / Cubierto mate	37	40	24	1	401,50
502.325.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	37	40	24	1	401,50

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta → pág. 238
- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón → pág. 239



- Módulo lateral con una profundidad de 24,5 cm solo para mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta
- Módulo lateral con una profundidad de 27,3 cm solo para mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón

Mueble lateral Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta

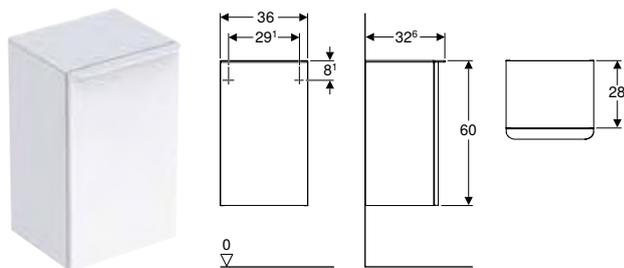

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con mueble de media altura combinable con mueble alto
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Tapa de vidrio
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Puerta: Lado de fijación a la derecha						
500.359.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	446,50
500.359.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	439,35
500.359.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	433,60
Puerta: Lado de fijación a la izquierda						
500.360.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	446,50
500.360.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	439,35
500.360.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	433,60

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble de media altura Geberit Smyle con una puerta y un espejo interior → pág. 274

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Mueble lateral Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones

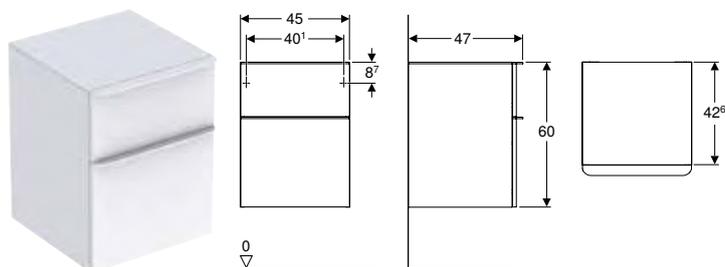

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Se puede unir al mueble bajo para lavabo
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Bastidor del cajón de metal
- Tapa de vidrio
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
500.357.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	45	60	47	1	640,25
500.357.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	45	60	47	1	640,25
500.357.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	45	60	47	1	640,25

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones → pág. 255
- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones → pág. 261
- Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento → pág. 305

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Mueble lateral Geberit Smyle, diseño rectangular, abierto

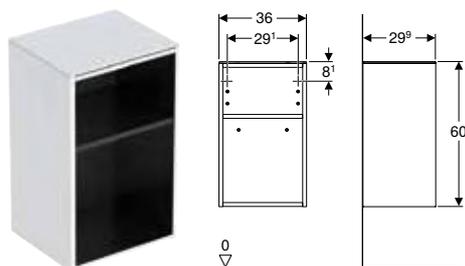

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con mueble de media altura combinable con mueble alto
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Tapa de vidrio
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
500.358.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	36	60	29,9	1	350,15
500.358.JK.1 *	lava / Cubierto mate	36	60	29,9	1	345,40
500.358.JR.1	nogal hickory / Melamina con textura de madera	36	60	29,9	1	334,85

* Producción por encargo

Combinable con


- Mueble de media altura Geberit Smyle con una puerta y un espejo interior → pág. 274

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Nuevo

Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta

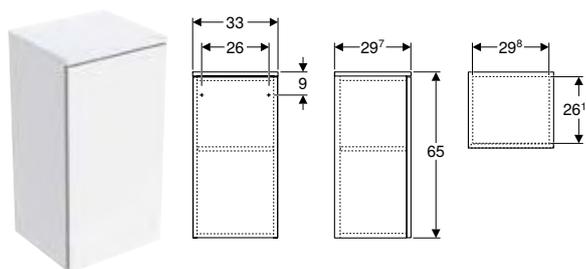

click & scan

Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.142.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	228,30
504.142.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	228,30
504.142.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	228,30
504.142.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	228,30
504.142.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	228,30
504.142.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	228,30
504.142.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	228,30

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 310
- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 314
- Juego de lavabo para mueble de dos senos Geberit Selnova Square, borde fino, con mueble bajo para lavabo, dos cajones → pág. 316
- Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 312
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275

Accesorios complementarios


- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304



- Los muebles laterales y los muebles de media altura pueden combinarse entre sí.
- Recambio para n.º de art. 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

Muebles altos

Mueble alto Geberit con dos extensiones

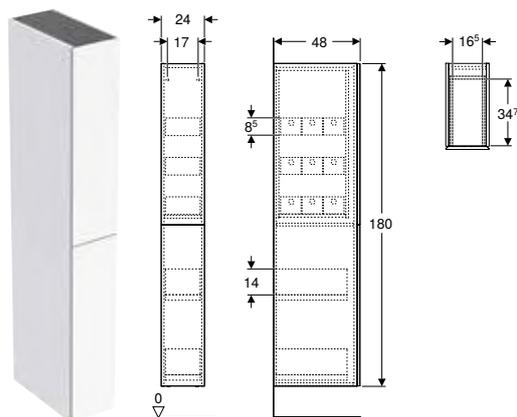

click & scan

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Cajas organizadoras de madera
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 9 Cajas organizadoras
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 24 cm					
503.011.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	180	48	1	1072,05
503.011.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	180	48	1	1134,80
503.011.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	180	48	1	1054,50
503.011.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	180	48	1	1054,50
503.011.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	180	48	1	1054,50
503.011.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	180	48	1	1116,40
503.011.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	180	48	1	1054,50

* Producción por encargo


Combinable con

- Espacio de apoyo interior Geberit → pág. 302
- Caja organizadora Geberit → pág. 301

Accesorios complementarios

- Espacio de apoyo interior Geberit → pág. 302
- Caja organizadora Geberit → pág. 301

Mueble alto Geberit con una puerta

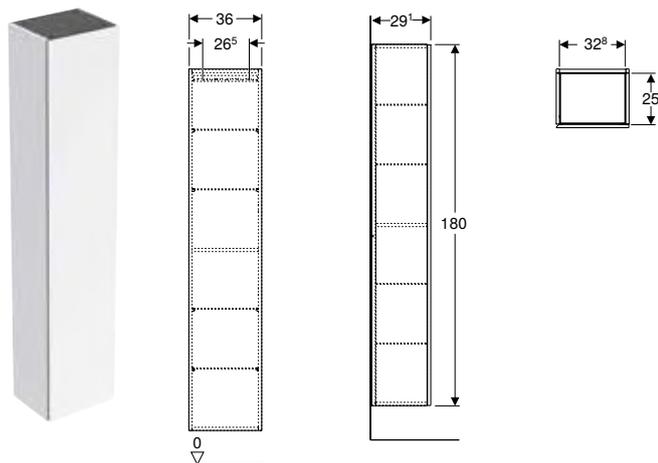

click & scan

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 4 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cuatro baldas de cristal con desfase
- Con una balda fija
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 36 cm					
502.316.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	180	29,1	1	873,00
502.316.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	180	29,1	1	935,70
502.316.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	180	29,1	1	873,00
502.316.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	180	29,1	1	873,00
502.316.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	180	29,1	1	873,00
502.316.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	180	29,1	1	935,70
502.316.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	180	29,1	1	873,00
505.083.00.7 *	Cuerpo, Frontal: greige / Cubierto mate	180	29,1	1	873,00
505.083.00.8 *	Cuerpo, Frontal: negro / Cubierto mate	180	29,1	1	873,00

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Mueble alto Geberit con una puerta y un espejo interior, compacto

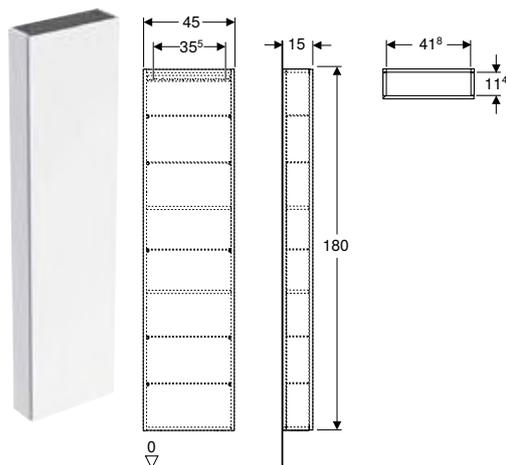

click & scan

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble alto
- 5 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cinco baldas de cristal desplazables
- Puerta espejada en el interior
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de apertura de la puerta 155°
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45 cm					
502.317.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	180	15	1	903,10
502.317.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	180	15	1	935,70
502.317.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	180	15	1	903,10
502.317.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	180	15	1	873,00
502.317.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	180	15	1	903,10
502.317.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	180	15	1	935,70
502.317.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	180	15	1	873,00


* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Muebles medio altos

Mueble de media altura Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta y un espejo interior

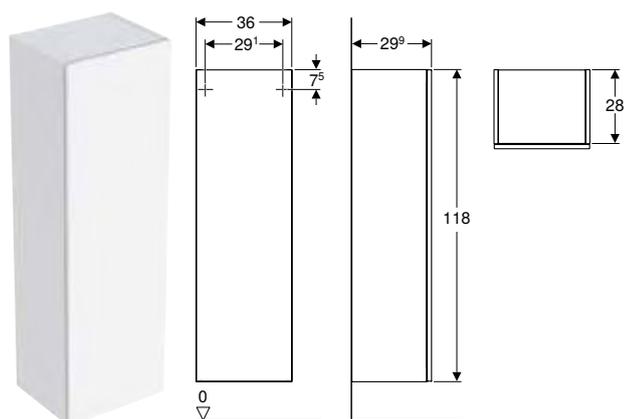

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- 3 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con mueble lateral combinable con mueble alto
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Espejo en el lado interior de la puerta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.361.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	36	118	29,9	1	541,70
500.361.JK.1 *	lava / Cubierto mate	36	118	29,9	1	541,70
500.361.JR.1	nogal hickory / Melamina con textura de madera	36	118	29,9	1	541,70

* Producción por encargo

Combinable con


- Mueble lateral Geberit Smyle abierto → pág. 269
- Mueble lateral Geberit Smyle con una puerta → pág. 268

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Nuevo

Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta

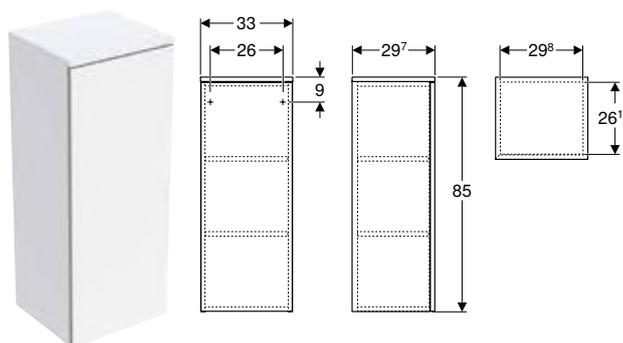

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Tirador para abrir
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con dos suelos insertables con desfase
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B	H	T	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]			
504.143.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.143.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.143.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.143.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.143.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.143.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.143.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 310
- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 314
- Juego de lavabo para mueble de dos senos Geberit Selnova Square, borde fino, con mueble bajo para lavabo, dos cajones → pág. 316
- Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 312
- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270

Accesorios complementarios


- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304



- Los muebles laterales y los muebles de media altura pueden combinarse entre sí.
- Recambio para n.º de art. 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

Armarios suspendidos

Armario suspendido Geberit rectangular, con una puerta

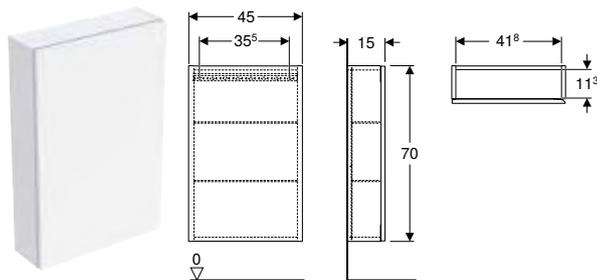

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- 2 baldas de cristal
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con dos baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45 cm					
502.318.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	70	15	1	447,30
502.318.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	70	15	1	500,05
502.318.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	70	15	1	447,30
502.318.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	70	15	1	447,30
502.318.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	70	15	1	447,30
502.318.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	70	15	1	500,05
502.318.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	70	15	1	447,30

* Producción por encargo

Armario suspendido Geberit cuadrado, con una puerta

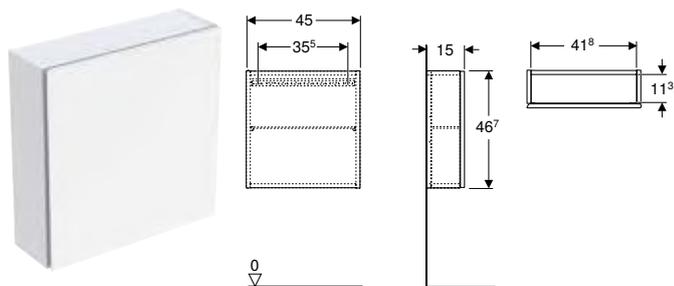

click & scan

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Balda de cristal
- Material de fijación


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H T		UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]		
B / Ancho: 45 cm					
502.319.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	46,7	15	1	337,10
502.319.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	46,7	15	1	391,10
502.319.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	46,7	15	1	337,10
502.319.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	46,7	15	1	337,10
502.319.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	46,7	15	1	337,10
502.319.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	46,7	15	1	391,10
502.319.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	46,7	15	1	337,10

* Producción por encargo

Estantería Geberit rectangular

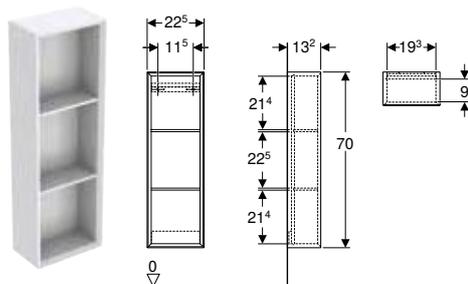

click & scan

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Antihumedad
- Suministrado premontado


Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.320.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	70	13,2	1	310,00
502.320.01.3 *	blanco / Cubierto mate	70	13,2	1	298,85
502.320.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	70	13,2	1	298,85
502.320.JK.1	lava / Cubierto mate	70	13,2	1	304,40
502.320.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	70	13,2	1	298,85

* Producción por encargo

Caja de pared Geberit rectangular

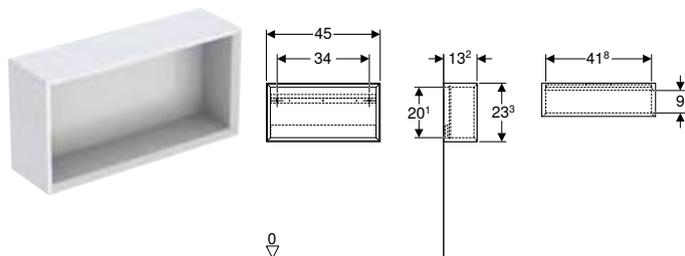

click & scan

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado


Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.322.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	45	23,3	13,2	1	242,80
502.322.01.3 *	blanco / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	242,80
502.322.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	45	23,3	13,2	1	242,80
502.322.JK.1	lava / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	242,80
502.322.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	45	23,3	13,2	1	242,80

* Producción por encargo

Estantería Geberit cuadrada

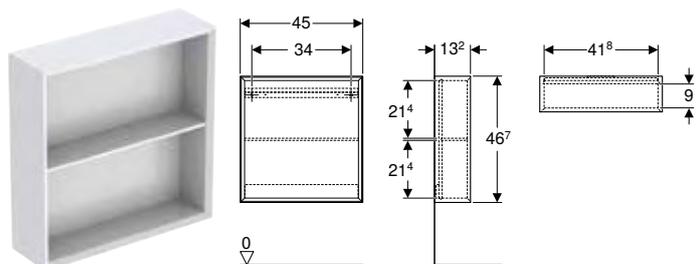

click & scan

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una balda fija
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado


Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.323.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	46,7	13,2	1	294,75
502.323.01.3 *	blanco / Cubierto mate	46,7	13,2	1	290,30
502.323.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	46,7	13,2	1	283,90
502.323.JK.1	lava / Cubierto mate	46,7	13,2	1	289,20
502.323.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	46,7	13,2	1	283,90

* Producción por encargo

Caja de pared Geberit cuadrada

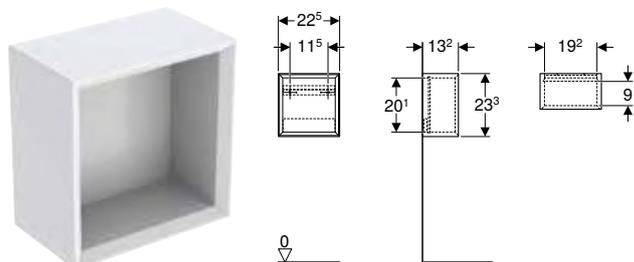

click & scan

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
----------	---

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Material de fijación


N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.321.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	23,3	13,2	1	212,35
502.321.01.3 *	blanco / Cubierto mate	23,3	13,2	1	212,35
502.321.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	23,3	13,2	1	212,35
502.321.JK.1	lava / Cubierto mate	23,3	13,2	1	212,35
502.321.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	23,3	13,2	1	212,35

* Producción por encargo

Otros muebles del baño

Estantes de pared

Estante de pared Geberit Smyle

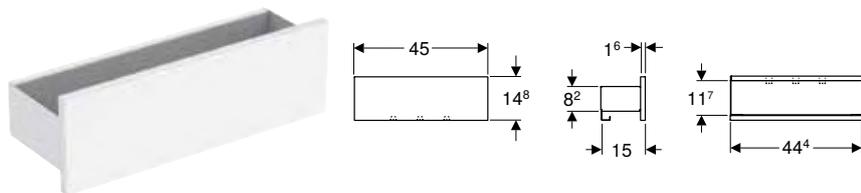

click & scan

Información técnica

Material Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Estante de pared
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con tres ganchos toalleros
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.362.00.1	Cuerpo: blanco / Cubierto mate Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	45	14,8	15	1	190,50
500.362.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	45	14,8	15	1	190,50
500.362.JR.1	Cuerpo: lava / Con pintura polvo al horno mate Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	45	14,8	15	1	190,50

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE

Geberit España, noviembre 2025

				Toallero	Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio		Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres
				503.012.XX.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
Con dos cajones	Con un cajón	A partir de página		→ pág. 302	→ pág. 305	→ pág. 305	→ pág. 306
Ancho 60 cm							
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanco	→ pág. 244	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ pág. 244	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Encina	→ pág. 244	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Nogal	→ pág. 244	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ pág. 244	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Negro mate	→ pág. 244	✓			
Ancho 75 cm							
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanco	→ pág. 244	✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ pág. 244	✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Encina	→ pág. 244	✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Nogal	→ pág. 244	✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ pág. 244	✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Negro mate	→ pág. 244	✓			

Geberit España, noviembre 2025

				Toallero	Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio		Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres
				503.012.XX.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
							
Ancho 90 cm							
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanco	→ pág. 244	✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ pág. 244	✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Encina	→ pág. 244	✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Nogal	→ pág. 244	✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ pág. 244	✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Negro mate	→ pág. 244	✓			
Ancho 105 cm							
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanco	→ pág. 244	✓			
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ pág. 244	✓			
505.264.00.5	505.074.00.5	Encina	→ pág. 244	✓			
505.264.00.6	505.074.00.6	Nogal	→ pág. 244	✓			
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ pág. 244	✓			
505.264.00.8	505.074.00.8	Negro mate	→ pág. 244	✓			
Ancho 120 cm							
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanco	→ pág. 244	✓			
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ pág. 244	✓			
505.265.00.5	505.075.00.5	Encina	→ pág. 244	✓			
505.265.00.6	505.075.00.6	Nogal	→ pág. 244	✓			
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ pág. 244	✓			
505.265.00.8	505.075.00.8	Negro mate	→ pág. 244	✓			
Ancho 135 cm							
Con cuatro cajones	Con dos cajones						
Armarios laterales							
Con dos cajones	Con un cajón						
505.077.00.1	505.078.00.1	Blanco	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.2	505.078.00.2	Blanco mate	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.3	505.078.00.3	Lava	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.5	505.078.00.5	Encina	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.6	505.078.00.6	Nogal	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.7	505.078.00.7	Greige	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.8	505.078.00.8	Negro mate	→ pág. 264		✓	✓	✓
Módulo lateral							
505.079.00.1		Blanco	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.2		Blanco mate	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.3		Lava	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.5		Encina	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.6		Nogal	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.7		Greige	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.8		Negro mate	→ pág. 264		✓	✓	✓

✓ Compatible

Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto

Geberit España, noviembre 2025

			Toallero			
						
			502.328.00.1	503.012.01.1		
			502.328.01.3	503.012.14.1		
			502.328.JK.1	503.012.21.1		
			502.328.JL.1	503.012.JK.1		
			502.328.00.1			
Ancho del lavabo			→ pág. 302	→ pág. 302		
Muebles bajos para lavamanos						
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta	503.001.01.1		40 cm	Blanco → pág. 236		
	503.001.01.2		Blanco mate → pág. 236			
	503.001.01.3		Blanco vidrio → pág. 236			
	503.001.JH.1		Encina → pág. 236			
	503.001.JK.1		Lava mate → pág. 236			
	503.001.JK.2		Lava vidrio → pág. 236			
	503.001.JR.1		Nogal hickory → pág. 236			
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón	503.002.01.1		45 cm	Blanco → pág. 237		
	503.002.01.2		Blanco mate → pág. 237			
	503.002.01.3		Blanco vidrio → pág. 237			
	503.002.JH.1		Encina → pág. 237			
	503.002.JK.1		Lava mate → pág. 237			
	503.002.JK.2		Lava vidrio → pág. 237			
	503.002.JR.1		Nogal hickory → pág. 237			
Muebles bajos para lavabo						
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.003.01.1		60 cm	Blanco → pág. 246	✓	✓
	503.003.01.2			Blanco mate → pág. 246	✓	✓
	503.003.01.3			Blanco vidrio → pág. 246	✓	✓
	503.003.JH.1			Encina → pág. 246	✓	✓
	503.003.JK.1			Lava mate → pág. 246	✓	✓
	503.003.JK.2			Lava vidrio → pág. 246	✓	✓
	503.003.JR.1			Nogal hickory → pág. 246	✓	✓
	503.004.01.1		Blanco → pág. 246	✓	✓	
	503.004.01.2		Blanco mate → pág. 246	✓	✓	
	503.004.01.3		Blanco vidrio → pág. 246	✓	✓	
	503.004.JH.1		Encina → pág. 246	✓	✓	
	503.004.JK.1		Lava mate → pág. 246	✓	✓	
	503.004.JK.2		Lava vidrio → pág. 246	✓	✓	
	503.004.JR.1		Nogal hickory → pág. 246	✓	✓	
	503.005.01.1		Blanco → pág. 246	✓	✓	
	503.005.01.2		Blanco mate → pág. 246	✓	✓	
	503.005.01.3		Blanco vidrio → pág. 246	✓	✓	
	503.005.JH.1		Encina → pág. 246	✓	✓	
	503.005.JK.1		Lava mate → pág. 247	✓	✓	
	503.005.JK.2		Lava vidrio → pág. 247	✓	✓	
	503.005.JR.1		Nogal hickory → pág. 247	✓	✓	
	503.006.01.1		Blanco → pág. 247	✓	✓	
	503.006.01.2		Blanco mate → pág. 247	✓	✓	
	503.006.01.3		Blanco vidrio → pág. 247	✓	✓	
	503.006.JH.1		Encina → pág. 247	✓	✓	
	503.006.JK.1		Lava mate → pág. 247	✓	✓	
	503.006.JK.2		Lava vidrio → pág. 247	✓	✓	
503.006.JR.1	Nogal hickory → pág. 247	✓	✓			

				Toallero			
							
				502.328.00.1	503.012.01.1		
				502.328.01.3	503.012.14.1		
				502.328.JK.1	503.012.21.1		
				502.328.JL.1	503.012.JK.1		
				502.328.00.1			
Ancho del lavabo				→ pág. 302	→ pág. 302		
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto	503.008.01.1	60 cm	Blanco	→ pág. 248			
	503.008.01.2		Blanco mate	→ pág. 248			
	503.008.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 248			
	503.008.JH.1		Encina	→ pág. 248			
	503.008.JK.1		Lava mate	→ pág. 248			
	503.008.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 248			
	503.008.JR.1	Nogal hickory	→ pág. 248				
	503.009.01.1	75 cm	Blanco	→ pág. 248			
	503.009.01.2		Blanco mate	→ pág. 248			
	503.009.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 248			
	503.009.JH.1		Encina	→ pág. 248			
	503.009.JK.1		Lava mate	→ pág. 248			
	503.009.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 248			
	503.009.JR.1	Nogal hickory	→ pág. 248				
	Muebles bajos para lavabo de dos senos						
	Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores	503.007.01.1	120 cm	Blanco	→ pág. 258	✓	✓
		503.007.01.2		Blanco mate	→ pág. 258	✓	✓
		503.007.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 258	✓	✓
503.007.JH.1		Encina		→ pág. 258	✓	✓	
503.007.JK.1		Lava mate		→ pág. 258	✓	✓	
503.007.JK.2		Lava vidrio		→ pág. 258	✓	✓	
503.007.JR.1		Nogal hickory		→ pág. 258	✓	✓	
Armarios laterales							
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores	503.010.01.1		Blanco	→ pág. 265	✓		
	503.010.01.2		Blanco mate	→ pág. 265	✓		
	503.010.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 265	✓		
	503.010.JH.1		Encina	→ pág. 265	✓		
	503.010.JK.1		Lava mate	→ pág. 265	✓		
	503.010.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 265	✓		
	503.010.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 265	✓		
	✓ Compatible						

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Toallero	
			
		→ pág. 302	→ pág. 302
		502.328.00.1	503.012.01.1
		502.328.01.3	503.012.14.1
		502.328.JK.1	503.012.21.1
		502.328.JL.1	503.012.JK.1

Muebles bajos para lavamanos

Ancho del lavabo 38 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta	502.300.01.1		Blanco	→ pág. 238			
	502.300.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 238			
	502.300.01.3		Blanco/mate	→ pág. 238			
	502.300.JK.1		Lava	→ pág. 238			
	502.300.JH.1		Encina	→ pág. 238			
	502.300.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 238			
	502.301.01.1		Blanco	→ pág. 238			
	502.301.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 238			
	502.301.01.3		Blanco/mate	→ pág. 238			
	502.301.JK.1		Lava	→ pág. 238			
	502.301.JH.1		Encina	→ pág. 238			
	502.301.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 238			

Ancho del lavabo 53 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón	502.302.01.1		Blanco	→ pág. 239			
	502.302.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 239			
	502.302.01.3		Blanco/mate	→ pág. 239			
	502.302.JK.1		Lava	→ pág. 239			
	502.302.JH.1		Encina	→ pág. 239			
	502.302.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 239			

Muebles bajos para lavabo

Ancho del lavabo 60 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.310.01.1		Blanco	→ pág. 250	✓	✓	
	502.310.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250	✓	✓	
	502.310.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250	✓	✓	
	502.310.JK.1		Lava	→ pág. 250	✓	✓	
	502.310.JH.1		Encina	→ pág. 250	✓	✓	
	502.310.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250	✓	✓	

Ancho del lavabo 75 cm


Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.311.01.1		Blanco	→ pág. 250	✓	✓	
	502.311.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250	✓	✓	
	502.311.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250	✓	✓	
	502.311.JK.1		Lava	→ pág. 250	✓	✓	
	502.311.JH.1		Encina	→ pág. 250	✓	✓	
	502.311.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250	✓	✓	

Ancho del lavabo 90 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.312.01.1		Blanco	→ pág. 250	✓	✓	
	502.312.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250	✓	✓	
	502.312.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250	✓	✓	
	502.312.JK.1		Lava	→ pág. 250	✓	✓	
	502.312.JH.1		Encina	→ pág. 250	✓	✓	
	502.312.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250	✓	✓	

Ancho del lavabo 120 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.313.01.1		Blanco	→ pág. 251	✓	✓	
	502.313.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 251	✓	✓	
	502.313.01.3		Blanco/mate	→ pág. 251	✓	✓	
	502.313.JK.1		Lava	→ pág. 251	✓	✓	
	502.313.JH.1		Encina	→ pág. 251	✓	✓	
	502.313.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 251	✓	✓	

	Patas	Tiradores						
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								
	→ pág. 304	→ pág. 303						
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1

		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						

				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				

					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			

						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		

							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	

								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓

					Toallero		
							
					→ pág. 302	→ pág. 302	
					502.328.00.1	503.012.01.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1	
					502.328.JK.1	503.012.21.1	
					502.328.JL.1	503.012.JK.1	
Ancho del lavabo 60 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.303.01.1		Blanco	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.JK.1		Lava	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.JH.1		Encina	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252	✓	✓	
Ancho del lavabo 75 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.304.01.1		Blanco	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.JK.1		Lava	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.JH.1		Encina	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252	✓	✓	
Ancho del lavabo 90 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.305.01.1		Blanco	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.JK.1		Lava	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.JH.1		Encina	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252	✓	✓	
Ancho del lavabo 120 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.306.01.1		Blanco	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.01.3		Blanco/mate	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.JH.1		Encina	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 253	✓	✓	
Muebles bajos para lavabo de dos senos							
Ancho del lavabo 120 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones	502.314.01.1		Blanco	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.01.3		Blanco/mate	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.JK.1		Lava	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.JH.1		Encina	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 259	✓	✓	
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones	502.309.01.1		Blanco	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.01.3		Blanco/mate	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.JK.1		Lava	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.JH.1		Encina	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 260	✓	✓	
Armarios laterales							
Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones	502.315.01.1		Blanco	→ pág. 266	✓		
	502.315.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 266	✓		
	502.315.01.3		Blanco/mate	→ pág. 266	✓		
	502.315.JK.1		Lava	→ pág. 266	✓		
	502.315.JH.1		Encina	→ pág. 266	✓		
	502.315.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 266	✓		

✓ Compatible

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle

Geberit España, noviembre 2025

		Ancho del lavabo		
Muebles bajos para lavamanos				
Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta	500.350.00.1		45 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha → pág. 240
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, tope de la puerta a la derecha → pág. 240
	500.350.JR.1		45 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha → pág. 240
	500.351.00.1		45 cm	Blanco, tope de la puerta a la izquierda → pág. 240
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, tope de la puerta a la izquierda → pág. 240
	500.351.JR.1		45 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda → pág. 240
	500.363.00.1		50 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha → pág. 240
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, tope de la puerta a la derecha → pág. 240
	500.363.JR.1		50 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha → pág. 240
	500.364.00.1		50 cm	Blanco, tope de la puerta a la izquierda → pág. 240
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, tope de la puerta a la izquierda → pág. 240
	500.364.JR.1		50 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda → pág. 240
Muebles bajos para lavabo				
Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta	500.365.00.1		55 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha → pág. 254
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, tope de la puerta a la derecha → pág. 254
	500.365.JR.1		55 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha → pág. 254
	500.366.00.1		55 cm	Blanco, tope de la puerta a la izquierda → pág. 254
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, tope de la puerta a la izquierda → pág. 254
	500.366.JR.1		55 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda → pág. 254
Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones	500.352.00.1		60 cm	Blanco → pág. 255
	500.352.JK.1		60 cm	Lava → pág. 255
	500.352.JR.1		60 cm	Nogal hickory → pág. 255
	500.353.00.1		75 cm	Blanco → pág. 255
	500.353.JK.1		75 cm	Lava → pág. 255
	500.353.JR.1		75 cm	Nogal hickory → pág. 255
	500.354.00.1		90 cm	Blanco → pág. 255
	500.354.JK.1		90 cm	Lava → pág. 255
	500.354.JR.1		90 cm	Nogal hickory → pág. 255
	500.355.00.1		120 cm	Blanco → pág. 255
	500.355.JK.1		120 cm	Lava → pág. 255
	500.355.JR.1		120 cm	Nogal hickory → pág. 255
Muebles bajos para lavabo de dos senos				
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones	500.356.00.1		120 cm	Blanco → pág. 261
	500.356.JK.1		120 cm	Lava → pág. 261
	500.356.JR.1		120 cm	Nogal hickory → pág. 261
Armarios laterales				
Mueble de media altura Geberit Smyle con una puerta y un espejo interior	500.361.00.1			Blanco → pág. 274
	500.361.JK.1			Lava → pág. 274
	500.361.JR.1			Nogal hickory → pág. 274

Mueble lateral Geberit Smyle con una puerta	500.359.00.1		Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 268
	500.359.JK.1		Lava, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 268
	500.359.JR.1		Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 268
	500.360.00.1		Blanco, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 268
	500.360.JK.1		Lava, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 268
	500.360.JR.1		Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 268
Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones	500.357.00.1		Blanco	→ pág. 269
	500.357.JK.1		Lava	→ pág. 269
	500.357.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 269
Mueble lateral Geberit Smyle abierto	500.358.00.1		Blanco	→ pág. 269
	500.358.JK.1		Lava	→ pág. 269
	500.358.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 269

✓ Compatible

¹⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 2

²⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 4

³⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 6

⁴⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 5

⁵⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 3

⁶⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 1

Toallero Geberit para muebles del baño	Organizador de cajones Geberit con distribución en T, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior
502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1
			
✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾
✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾
✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova

Geberit España, Versión: noviembre 2025

				Juego de patas Geberit Selnova Square	Juego de patas Geberit estrechas					
Número de artículo				501.423.01.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1
										
Ancho del lavabo				→ pág. 304						
Juego de lavamanos con mueble bajo										
Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta	504.130.xx.x		36 cm	varios colores → pág. 310	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.131.xx.x		45 cm	varios colores → pág. 310	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.132.xx.x		50 cm	varios colores → pág. 311	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta	504.133.xx.x		55 cm	varios colores → pág. 312	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.134.xx.x		60 cm	varios colores → pág. 312	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de lavabo para mueble con mueble bajo										
Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo	504.137.xx.x		55 cm	varios colores → pág. 314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.138.xx.x		60 cm	varios colores → pág. 314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.139.xx.x		80 cm	varios colores → pág. 314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.140.xx.x		100 cm	varios colores → pág. 315	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de lavabo para mueble de dos senos Geberit Selnova Square, borde fino, con mueble bajo para lavabo, dos cajones	504.141.xx.x		130 cm	varios colores → pág. 316	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de lavabo empotrado con mueble bajo y encimera para lavabo										
Armarios laterales										
Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta	504.142.xx.x			varios colores → pág. 270	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.272.00.1			Blanco → pág. 271	✓					
	501.273.00.1			Lava → pág. 271	✓					
	501.274.00.1			Nogal hickory → pág. 271	✓					
	501.275.00.1			Nogal hickory claro → pág. 271	✓					
Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta	504.143.xx.x			varios colores → pág. 275	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.276.00.1			Blanco → pág. 276	✓					
	501.277.00.1			Lava → pág. 276	✓					
	501.278.00.1			Nogal hickory → pág. 276	✓					
	501.279.00.1			Nogal hickory claro → pág. 276	✓					

Toallero Geberit para muebles del baño				Lámpara Geberit para armario con espejo	Organizador de cajones Geberit	Organizador de cajones Geberit con distribución en H	Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica	Inserto Geberit para abertura del sifón
502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
								
→ pág. 302				→ pág. 330	→ pág. 300	→ pág. 301		→ pág. 300

✓	✓	✓	✓		2 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	✓
✓	✓	✓	✓		3 ¹⁾	2 ¹⁾	1 ¹⁾	✓
✓	✓	✓	✓		4 ¹⁾	3 ¹⁾	2 ¹⁾	✓
✓	✓	✓	✓		6 ¹⁾	5 ¹⁾	4 ¹⁾	✓
✓	✓	✓	✓		7 ¹⁾	5 ¹⁾	4 ¹⁾	✓

Geberit España, Versión: noviembre 2025

Número de artículo	Juego de patas Geberit Selnova Square	Juego de patas Geberit estrechas					
	501.423.01.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1
							
Ancho del lavabo	→ pág. 304						

Armarios con espejo

501.264.00.1	Blanco	→ pág. 328								
Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas y dos baldas de cristal	Lava	→ pág. 328								
501.265.00.1	Nogal hickory	→ pág. 328								
501.266.00.1	Nogal hickory claro	→ pág. 328								
501.267.00.1	Blanco	→ pág. 329								
501.268.00.1	Lava	→ pág. 329								
Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas y cuatro baldas de cristal	Nogal hickory	→ pág. 329								
501.269.00.1	Nogal hickory claro	→ pág. 329								
501.270.00.1										
501.271.00.1										

✓ Compatible

¹⁾ Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo

Toallero Geberit para muebles del baño				Lámpara Geberit para armario con espejo	Organizador de cajones Geberit	Organizador de cajones Geberit con distribución en H	Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica	Inserto Geberit para abertura del sifón
502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
								
→ pág. 302				→ pág. 330	→ pág. 300	→ pág. 301		→ pág. 300

				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				

Muebles de baño

Otros muebles del baño

Organizadores de cajones y cajas organizadoras


Vista general de los accesorios – muebles del baño Geberit Selnova Compact

Geberit España, Versión: noviembre 2025

						Juego de patas Geberit estrechas	
						500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1	
							
Ancho del lavabo						→ pág. 304	
Muebles bajos para lavamanos							
Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto	504.070.xx.x		40 cm	varios colores	→ pág. 241	✓	
	504.071.xx.x		45 cm	varios colores	→ pág. 241	✓	
	504.072.xx.x		50 cm	varios colores	→ pág. 241	✓	
Muebles bajos para lavabo							
Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta	504.073.xx.x		55 cm	varios colores	→ pág. 256	✓	
	504.074.xx.x		60 cm	varios colores	→ pág. 256	✓	
Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con dos puertas	504.075.xx.x		65 cm	varios colores	→ pág. 257	✓	
✓ Compatible							

Organizadores de cajones y cajas organizadoras

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón superior



click & scan

Información técnica


Material: Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades

• Certificado FSC™ C134279

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.156.00.1	gris oscuro / Revestido de melamina	18	5,7	37,3	1	59,75

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón inferior

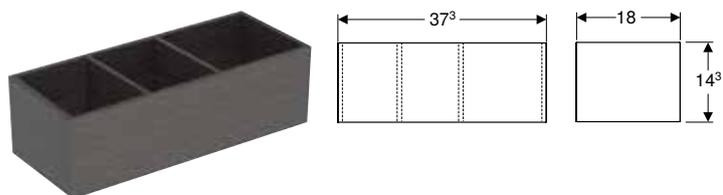

click & scan

Información técnica


Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.157.00.1	gris oscuro / Revestido de melamina	18	14,3	37,3	1	65,80

Organizador de cajones Geberit con distribución en T, para cajón superior

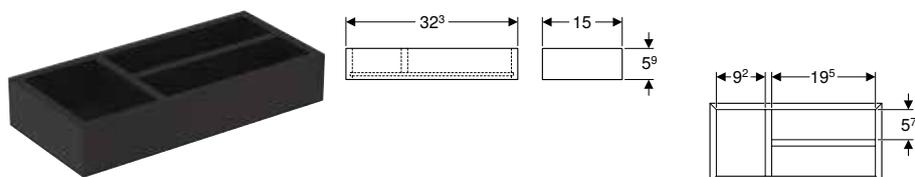

click & scan

Información técnica

Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro


- Organizador de cajones

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en T

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.678.00.1	lava / Melamina estructurada	32,3	5,9	15	1	59,95

Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior

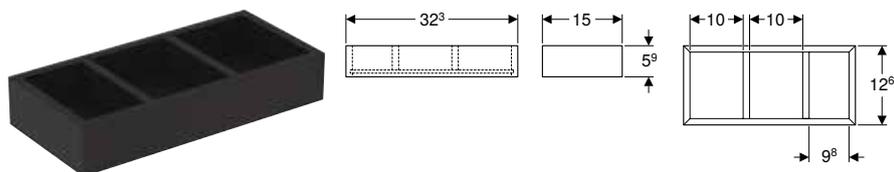

click & scan

Información técnica

Material | Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro


- Organizador de cajones

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.677.00.1	lava / Melamina estructurada	32,3	5,9	15	1	49,60

Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior

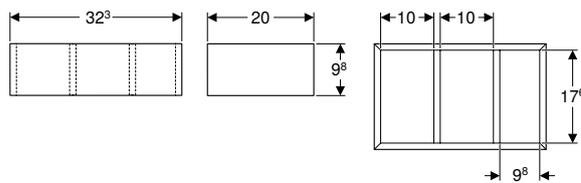

click & scan

Información técnica

Material: Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Organizador de cajones


Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.676.00.1	lava / Melamina estructurada	32,3	9,8	20	1	56,95

Nuevo

Organizador de cajones Geberit

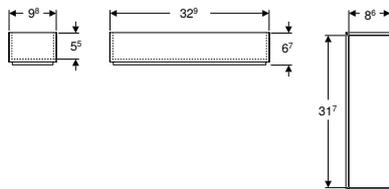


click & scan

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.193.00.1	bambú / Cubierto	9,8	6,7	32,9	1	24,05

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Geberit Siphonausschnitt Einsatz

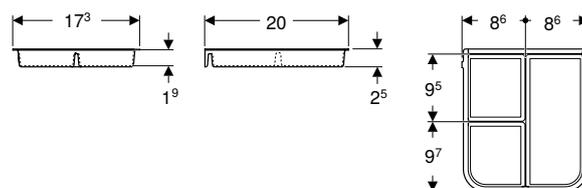


click & scan

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.200.00.1	lava	17,3	2,5	20	1	28,85

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Organizador de cajones Geberit con distribución en H

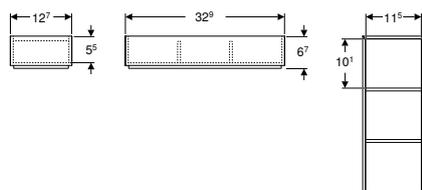


click & scan

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.194.00.1	bambú / Cubierto	12,7	6,7	32,9	1	31,25

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica

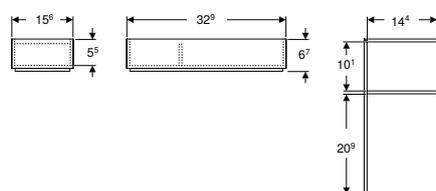


click & scan

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.201.00.1	bambú / Cubierto	15,6	6,7	32,9	1	36,05

Disponible a partir de abril 2026

Caja organizadora Geberit



click & scan

Información técnica


Material	Bambú
----------	-------

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.016.00.1	bambú	19,3	9,4	11,6	1	44,30

Combinable con

- Mueble alto Geberit con dos extensiones → pág. 271

Espacio de apoyo interior Geberit

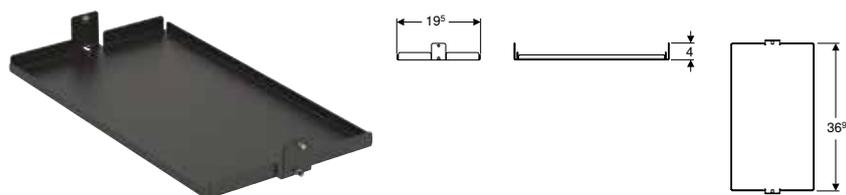

click & scan

Información técnica

Material	Acero revestido en polvo
----------	--------------------------


N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.017.00.1	19,8	4	36,9	1	57,15

Combinable con

- Mueble alto Geberit con dos extensiones → pág. 271

Toalleros y gancho para toallas

Toallero Geberit para muebles del baño



click & scan

Aplicación

- Para la fijación al mueble bajo para lavabo
- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Volumen de suministro


- Toallero
- Material de fijación

Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.012.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	33,80
503.012.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	33,80
503.012.21.1	cromado brillante / Brillante	40	0,8	7,2	1	43,65
503.012.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	33,80

Toallero Geberit para muebles del baño

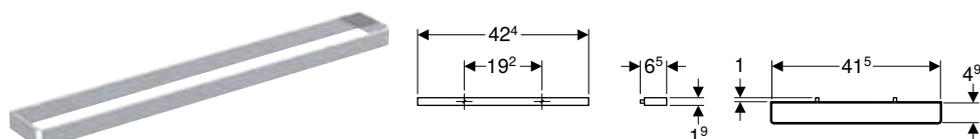

click & scan

Aplicación

- Para la fijación al mueble bajo para lavabo

Propiedades

- Esquina rectangular

Información técnica

Material	Acero
----------	-------


Volumen de suministro

- Toallero
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.328.00.1	cromado brillante / Brillante	42,4	1,9	4,9	1	41,35
502.328.01.3	blanco / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	32,80
502.328.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	32,80
502.328.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	32,80

Mando mezclador

Tirador Geberit



click & scan

Aplicación

- Para las series Acanto e iCon

Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles bajos para lavabo Acanto e iCon con tirador
- Fijación con tornillos


Volumen de suministro

- Tirador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36,7 cm						
502.356.00.1	cromado brillante / Brillante	25,6	1,9	3,3	1	37,25
502.356.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	23,45
502.356.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	26,10
502.356.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	23,45
502.356.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	23,45
B / Ancho: 44,7 cm						
502.357.00.1	cromado brillante / Brillante	32	1,9	3,3	1	41,55
502.357.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	24,75
502.357.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	27,40
502.357.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	24,75
502.357.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	24,75
B / Ancho: 51,7 cm						
502.358.00.1	cromado brillante / Brillante	38,4	1,9	3,3	1	43,85
502.358.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	26,90
502.358.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	29,85
502.358.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	26,90
502.358.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	26,90
B / Ancho: 58,9 cm						
502.359.00.1	cromado brillante / Brillante	44,8	1,9	3,3	1	49,10
502.359.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	28,00
502.359.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	31,10
502.359.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	28,00
502.359.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	28,00
B / Ancho: 73,7 cm						
502.360.00.1	cromado brillante / Brillante	64,4	1,9	3,3	1	57,15
502.360.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	32,05
502.360.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	35,80
502.360.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	32,05
502.360.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	32,05
B / Ancho: 88,5 cm						
502.361.00.1	cromado brillante / Brillante	76,8	1,9	3,3	1	61,40
502.361.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	34,20
502.361.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	38,10
502.361.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	34,20
502.361.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	34,20
B / Ancho: 118,1 cm						
502.362.00.1	cromado brillante / Brillante	89,6	1,9	3,3	1	86,90
502.362.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	49,10
502.362.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	54,60
502.362.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	49,10
502.362.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	51,00

Juegos de patas

Juego de patas Geberit estrechas

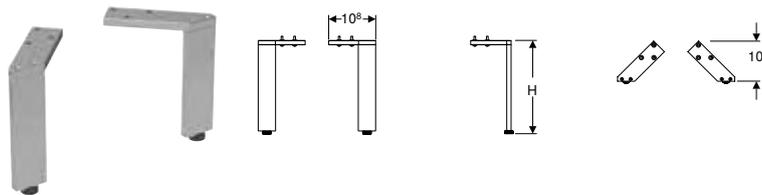

Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

Volumen de suministro

- Juego de 2 piezas
- Material de fijación


Propiedades

- Altura ajustable para compensar las irregularidades del suelo

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.367.01.1	N blanco / Con pintura polvo al horno mate	15	1	96,15
500.367.16.1	N negro / Con pintura polvo al horno mate	15	1	96,15
500.367.JK.1	N lava / Con pintura polvo al horno mate	15	1	96,15
502.329.JK.1	N lava / Con pintura polvo al horno mate	18,5	1	102,15
502.329.16.1	N negro / Con pintura polvo al horno mate	18,5	1	102,15
502.329.01.1	N blanco / Con pintura polvo al horno mate	18,5	1	102,15
502.330.16.1	N negro / Con pintura polvo al horno mate	22,5	1	108,15
502.330.JK.1	N lava / Con pintura polvo al horno mate	22,5	1	108,15
502.330.01.1	N blanco / Con pintura polvo al horno mate	22,5	1	108,15
500.658.00.2	cromado brillante / Brillante	26	1	172,85
500.658.01.1	N blanco / Con pintura polvo al horno mate	26	1	116,55
500.658.16.1	N negro / Con pintura polvo al horno mate	26	1	116,55
500.658.JK.1	N lava / Con pintura polvo al horno mate	26	1	116,55
500.657.00.2	cromado brillante / Brillante	30	1	195,45
500.657.01.1	N blanco / Con pintura polvo al horno mate	30	1	122,60
500.657.16.1	N negro / Con pintura polvo al horno mate	30	1	122,60
500.657.JK.1	N lava / Con pintura polvo al horno mate	30	1	122,60

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2026

Juego de patas Geberit Selnova Square

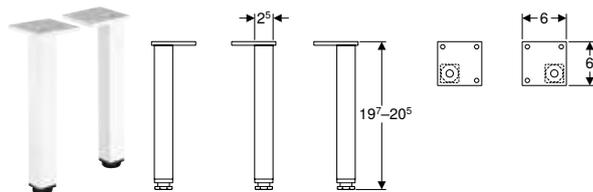

Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------


Volumen de suministro

- Juego de 2 piezas

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.423.01.1	blanco	19,7-20,5	1	36,00

Tableros magnéticos

Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento

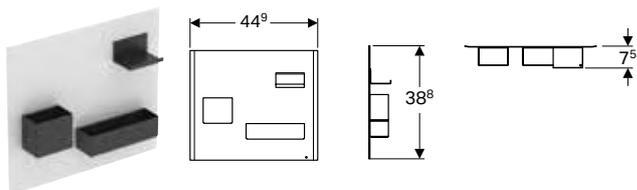

click & scan

Información técnica

Material	Acero
----------	-------

Volumen de suministro

- Tablero magnético
- Cajas de almacenamiento

Propiedades

- Cajas de almacenamiento de diferentes tamaños
- Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción


N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.649.01.2	Tablero magnético: blanco / Con pintura polvo al horno mate Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción: lava / Con pintura polvo al horno mate	1	239,40
500.649.JK.2	Tablero magnético, Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción: lava / Con pintura polvo al horno mate	1	242,05
500.649.16.1	Tablero magnético: negro / Con pintura polvo al horno mate Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción: lava / Con pintura polvo al horno mate	1	245,40

Combinable con

- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones → pág. 268

Otros accesorios complementarios

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio



click & scan

Aplicación

- Para muebles laterales Geberit ONE

Propiedades

- Resistente a rayaduras
- Antihumedad

Información técnica


Material	Vidrio
----------	--------

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.082.00.1	blanco / Vidrio	45	0,6	46,5	1	202,35
505.082.00.2	lava / Vidrio	45	0,6	46,5	1	198,25

Combinable con

- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 264
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 263
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 264

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres



click & scan

Aplicación

- Para muebles laterales Geberit ONE

Información técnica

Material	Porcelana sanitaria
----------	---------------------

Propiedades

- Resistente a rayaduras
- Antihumedad

Volumen de suministro

- Alfombrilla antideslizante

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.080.00.1	acabado mármol negro / Mate	45	0,4	46,5	1	207,65

Combinable con

- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 264
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 263
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 264






Juegos de lavabo con mueble bajo

Juegos de lavamanos con mueble bajo	310
Juegos de lavabo con mueble bajo	312
Juegos de lavabo para mueble con mueble bajo	314

Juegos de lavamanos con mueble bajo

Nuevo

Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria/tablero de madera aglomerada de tres
----------	---

Volumen de suministro

- Lavamanos
- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa- dero	visible, simétrico	B	B1	B2	B3	B4	Ancho de la- vabo [cm]	H	H1	H2	T	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Puerta	UMV1 EUR/ud. [ud.]
504.130.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Derecha	visible, simétrico		36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1 216,30
504.130.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Derecha	visible, simétrico		36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1 216,30
504.130.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Derecha	visible, simétrico		36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1 216,30
504.130.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Derecha	visible, simétrico		36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1 216,30
504.130.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Derecha	visible, simétrico		36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1 216,30
504.130.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Derecha	visible, simétrico		36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1 216,30
504.130.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Derecha	visible, simétrico		36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1 216,30
504.131.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico		45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1 230,70

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa- dero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de la- vabo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.131.00.1	Lavabo: blanco mate Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	230,70
504.131.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	230,70
504.131.DB.1*	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	230,70
504.131.IK.1*	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	230,70
504.131.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	230,70
504.131.JR.1*	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	230,70
504.132.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	252,35
504.132.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	252,35
504.132.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	252,35
504.132.DB.1*	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	252,35
504.132.IK.1*	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	252,35
504.132.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	252,35
504.132.JR.1*	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	252,35

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304




- Recambio para n.º de art. 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1



Juegos de lavabo con mueble bajo

Nuevo

Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta

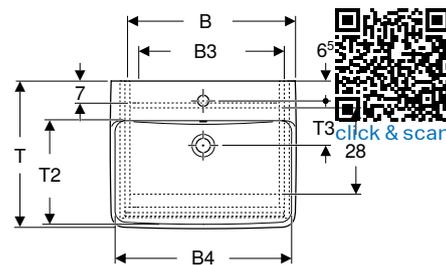

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria/tablero de madera aglomerada de tres
----------	---

Volumen de suministro

- Lavabo
- Mueble bajo para lavabo
- Material de fijación
- Plantilla de montaje

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa- dero	B	B1	B2	B3	B4	Ancho de la- vabo [cm]	H	T	T1	T2	T3	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.133.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.133.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.133.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.133.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.133.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.133.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.133.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.134.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	288,40
504.134.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	288,40
504.134.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	288,40
504.134.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	288,40
504.134.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	288,40

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa- dero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de la- vabo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.134.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	288,40
504.134.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	288,40

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321




Accesorios complementarios

- Toallero Geberit para muebles del baño → pág. 302
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Juegos de lavabo para mueble con mueble bajo

Nuevo

Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo



Información técnica

Material	Arcilla refractaria/tablero de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	20 kg

Volumen de suministro

- Lavabo para mueble
- Mueble bajo para lavabo para mueble
- Material de fijación
- Plantilla de montaje

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con dos cajones
- Uñero para abrir
- Cajón con autocierre
- Cajón con salvafón
- Cuarto de servicio ampliado
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa-dero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.137.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	504,65
504.137.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	504,65
504.137.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	504,65
504.137.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	504,65
504.137.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	504,65
504.137.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	504,65
504.137.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	504,65
504.138.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	540,75
504.138.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	540,75
504.138.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	540,75
504.138.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	540,75
504.138.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	540,75
504.138.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	540,75
504.138.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	540,75
504.139.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	672,90
504.139.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	672,90

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa-dero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de la- vabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.139.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	672,90
504.139.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	672,90
504.139.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	672,90
504.139.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	672,90
504.139.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	672,90
504.140.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	877,20
504.140.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	877,20
504.140.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	877,20
504.140.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	877,20
504.140.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	877,20
504.140.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	877,20
504.140.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	877,20

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios


- Toallero Geberit para muebles del baño → pág. 302
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304
- Organizador de cajones Geberit → pág. 300
- Organizador de cajones Geberit con distribución en H → pág. 301
- Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica → pág. 301
- Inserto Geberit para abertura del sifón → pág. 300



- Recambio para n.º de art. 501.232.00.1, 501.233.00.1, 501.234.00.1, 501.236.00.1, 501.237.00.1, 501.238.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

Nuevo

Juego de lavabo para mueble de dos senos Geberit Selnova Square, borde fino, con mueble bajo para lavabo, dos cajones

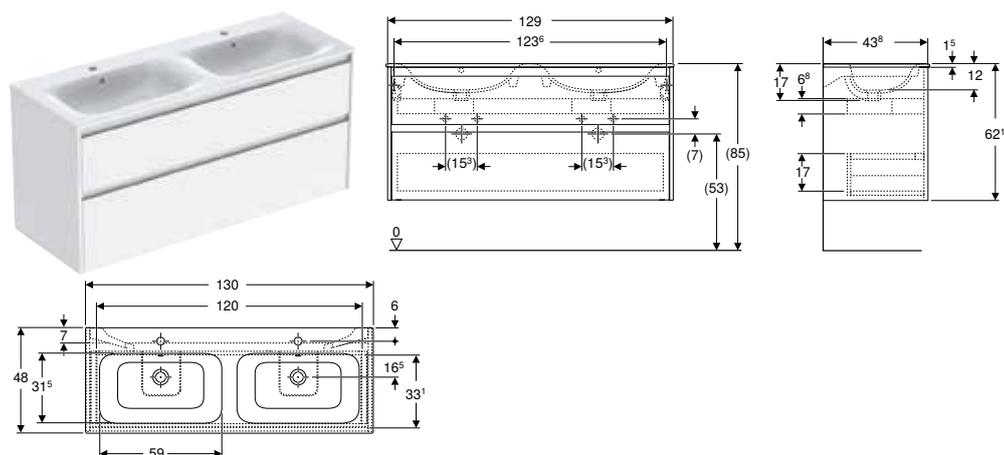

Información técnica

Material	Arcilla refractaria/tablero de madera aglomerada de dos capas
Carga del cajón máx.	20 kg

Volumen de suministro

- Lavabo para mueble
- Mueble bajo para lavabo para mueble
- Material de fijación
- Plantilla de montaje

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con dos cajones
- Uñero para abrir
- Cajón con autocierre
- Cajón con salvasifón
- Cuarto de servicio ampliado
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa- dero	B [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.141.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Toallero Geberit para muebles del baño → pág. 302
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304
- Organizador de cajones Geberit → pág. 300
- Organizador de cajones Geberit con distribución en H → pág. 301
- Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica → pág. 301
- Inserto Geberit para abertura del sifón → pág. 300



- Todos los colores con superficie satinada tienen un revestimiento antihuellas




Espejos y armarios con espejo

Espejos	320
Con iluminación integrada.....	320
Armarios con espejo	322
Con iluminación integrada.....	322
Sin iluminación integrada.....	328
Accesorios complementarios	330
Elementos luminosos	330
Otros accesorios complementarios	330

Espejos

Con iluminación integrada

Espejo con luz Geberit Option Plus, diseño rectangular, con iluminación directa e indirecta

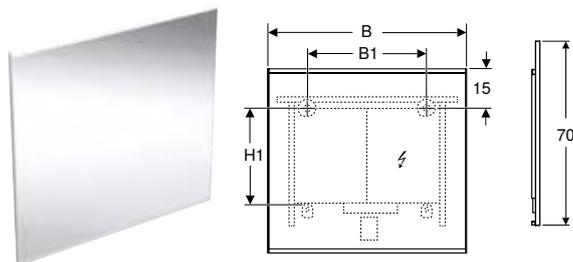

click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220-240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	LM-80
Índice de reproducción cromática mín.	80
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM


Volumen de suministro

- Espejos
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Iluminación LED
- Iluminación directa e indirecta con regulación continua
- Interruptor de sensor táctil para la iluminación, con luz de orientación
- La luz de orientación se puede desactivar
- Con función de memoria para la iluminación
- Parte posterior con sistema de calentamiento para evitar que el espejo se empañe
- Interruptor de sensor táctil para la calefacción del espejo, con indicador luminoso rojo
- Desconexión automática de la calefacción para evitar empañamientos después de 30 minutos
- Con suspensión Geberit FlexInstall

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Clase de protec- ción	Consumo de potencia [W]	Consumo de potencia de la calefacción del espejo [W]	Flujo lumi- noso (máx./ arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm											
502.780.00.1	Aluminio anodizado	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	692,55
502.780.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	712,55
B / Ancho: 60 cm											
502.781.00.1	Aluminio anodizado	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	1	717,50
502.781.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	1	737,55
B / Ancho: 75 cm											
502.782.00.1	Aluminio anodizado	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1	777,50
502.782.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1	802,55
B / Ancho: 90 cm											
502.783.00.1	Aluminio anodizado	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1	830,05
502.783.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1	855,05
B / Ancho: 105 cm											
502.784.00.1	Aluminio anodizado	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1	875,05
502.784.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1	900,05
B / Ancho: 120 cm											
502.785.00.1	Aluminio anodizado	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	1	945,05
502.785.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	1	970,05
B / Ancho: 135 cm											
502.786.00.1	Aluminio anodizado	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	1	1077,55
502.786.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	1	1105,05
B / Ancho: 160 cm											
502.787.00.1	Aluminio anodizado	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1	1212,55
502.787.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1	1250,10

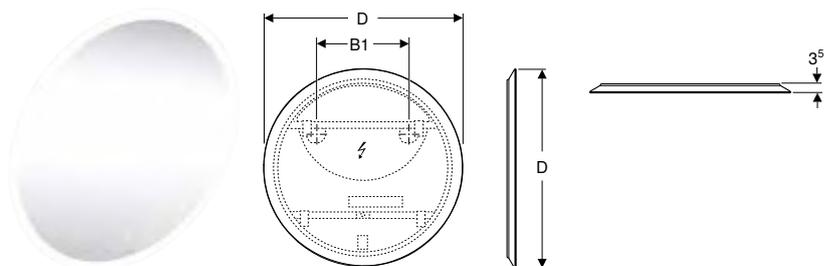Espejo con luz Geberit Option, diseño redondo, con iluminación directa e indirecta

click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220-240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L70B50
Índice de reproducción cromática mín.	80
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM


Volumen de suministro

- Espejos
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Iluminación LED
- Iluminación directa e indirecta con regulación continua
- Interruptor de sensor táctil para la iluminación, con luz de orientación
- Función de memoria para la iluminación mediante interruptor de sensor táctil
- La luz de orientación se puede desactivar
- Con suspensión Geberit FlexInstall

N.º de art.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	1	475,05
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	1	537,55
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	1	612,50
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	1	700,00

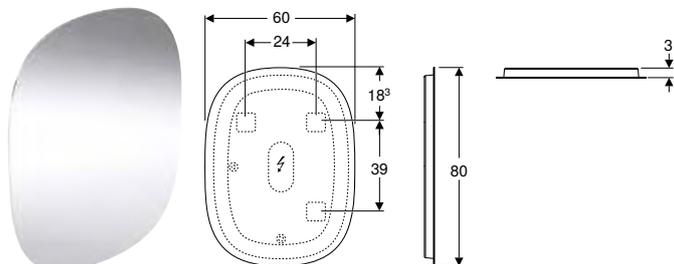Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta

click & scan

Aplicación

- Para montaje vertical y horizontal

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220-240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Material	Acero
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	G
Color de la luz	3000 K
Vida útil de la iluminación led	30000 h
Método de medición	L70B50
Índice de reproducción cromática mín.	80
Desviación estándar de ajuste de color	6 SDCM

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Montaje vertical y horizontal
- Conexión/desconexión de la luz a través de interruptor de pared
- Con suspensión Geberit FlexInstall

Volumen de suministro

- Espejos
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	1	350,00


Combinable con

- Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 310
- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 314
- Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 312

Armarios con espejo

Con iluminación integrada

Armario con espejo Geberit ONE con ComfortLight y una puerta, montaje empotrado, 90 cm de altura

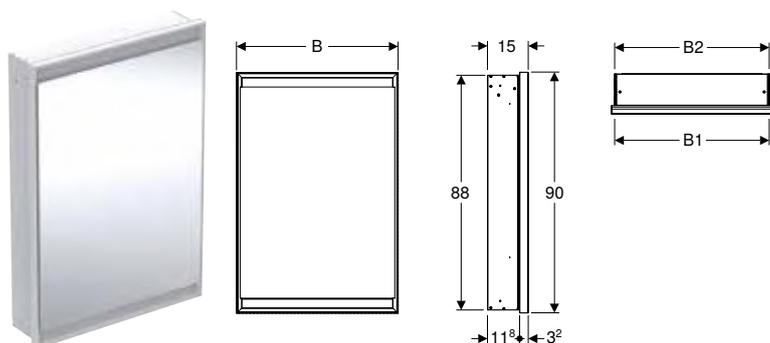

click & scan

Aplicación

- Para el montaje empotrado

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Ventana de tiempo con la intensidad de luz deseada ajustable individualmente con la aplicación Geberit Home
- Con una puerta
- Puerta espejada en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Tapa ciega para base a la izquierda o a la derecha
- Material de montaje

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Puerta	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm														
505.800.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	1829,35
505.801.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1983,30
505.800.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	2001,55
505.801.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1853,20
505.800.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	2050,05
505.801.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	2037,35

Pedido adicional


- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 450

Accesorios complementarios

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 330



- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home

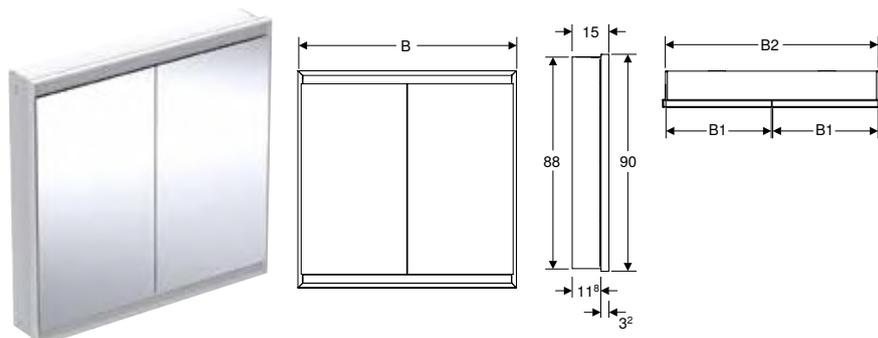Armario con espejo Geberit ONE con ComfortLight y dos puertas, montaje empotrado, 90 cm de altura

click & scan

Aplicación

- Para el montaje empotrado

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Ventana de tiempo con la intensidad de luz deseada ajustable individualmente con la aplicación Geberit Home
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Tapa ciega para base a la izquierda o a la derecha
- Material de montaje

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protec- ción	Consu- mo de potencia [W]	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	--------------------------------	------------------------------------	---	---------------	---------

B / Ancho: 75 cm

505.802.00.1	Aluminio anodizado	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2215,55
505.802.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2207,95
505.802.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2211,60

B / Ancho: 90 cm

505.803.00.1	Aluminio anodizado	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2431,85
505.803.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2337,95
505.803.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2388,15

B / Ancho: 105 cm

505.804.00.1	Aluminio anodizado	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2436,20
505.804.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2464,40
505.804.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2554,95

B / Ancho: 120 cm

505.805.00.1	Aluminio anodizado	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2680,80
505.805.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2721,55
505.805.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2706,90

Pedido adicional

- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 450


Accesorios complementarios

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 330



- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home

Armario con espejo Geberit ONE con nicho y ComfortLight, con una puerta, montaje empotrado, 90 cm de altura

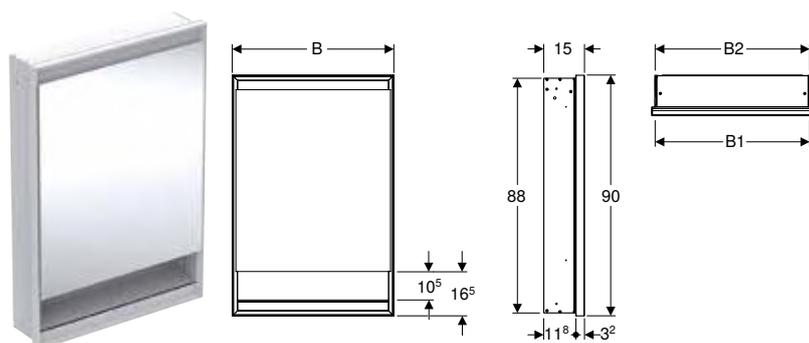

click & scan

Aplicación

- Para el montaje empotrado

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Ventana de tiempo con la intensidad de luz deseada ajustable individualmente con la aplicación Geberit Home
- Con una puerta
- Puerta espejada en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Tapa ciega para base a la izquierda o a la derecha
- Material de montaje

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Puerta	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------------------	-------------------------	--------	---	------------	---------

B / Ancho: 60 cm

505.820.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	1966,45
505.821.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1840,20
505.820.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	1973,55
505.821.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1795,55
505.820.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	2029,00
505.821.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	1979,60

Pedido adicional


- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 450

Accesorios complementarios

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 330



- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home

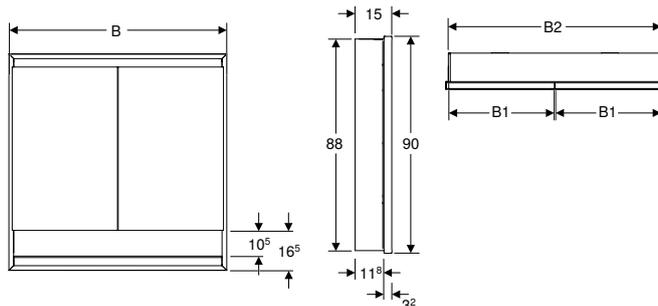Armario con espejo Geberit ONE con nicho y ComfortLight, con dos puertas, montaje empotrado, 90 cm de altura

click & scan

Aplicación

- Para el montaje empotrado

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Ventana de tiempo con la intensidad de luz deseada ajustable individualmente con la aplicación Geberit Home
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Tapa ciega para base a la izquierda o a la derecha
- Material de montaje

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	---------------------	-------------------------	---	------------	---------

B / Ancho: 75 cm

505.822.00.1	Aluminio anodizado	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2146,25
505.822.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2052,00
505.822.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2297,45

B / Ancho: 90 cm

505.823.00.1	Aluminio anodizado	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2332,95
505.823.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2388,10
505.823.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2429,45

B / Ancho: 105 cm

505.824.00.1	Aluminio anodizado	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2460,10
505.824.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2476,70
505.824.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2626,55

B / Ancho: 120 cm

505.825.00.1	Aluminio anodizado	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2596,20
505.825.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2618,90
505.825.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2631,60

Pedido adicional

- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 450


Accesorios complementarios

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 330



- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home

Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y dos puertas

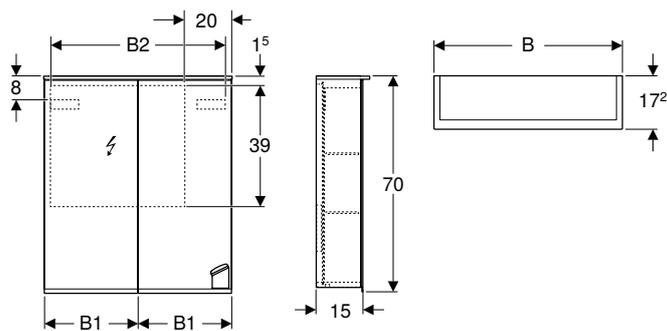

click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220-240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Tensión de salida	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	4200 K
Vida útil de la iluminación led	60000 h
Método de medición	LM-80
Índice de reproducción cromática mín.	80

Volumen de suministro

- Armario con espejo
- 2 baldas de cristal
- Espejo de aumento
- Soporte magnético
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Certificado FSC™ C134279
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Interruptor sensor táctil para luz superior
- Interruptor sensor táctil para luz inferior
- La luz de orientación se puede desactivar
- Base
- Lados exteriores espejados
- Lado posterior espejado
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Baldas de cristal desplazables
- Espejo de aumento
- Soporte magnético
- Antihumedad

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------	---------


B / Ancho: 60 cm

500.593.00.1	Cuerpo, Puerta interior, Puerta exterior: Espejado	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	1	1056,30
--------------	--	------	------	----	------	---	----	------	---	---------

B / Ancho: 75 cm

500.206.00.1	Cuerpo, Puerta interior, Puerta exterior: Espejado	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	1	1099,35
--------------	--	------	------	----	------	---	-------	------	---	---------

Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y tres puertas

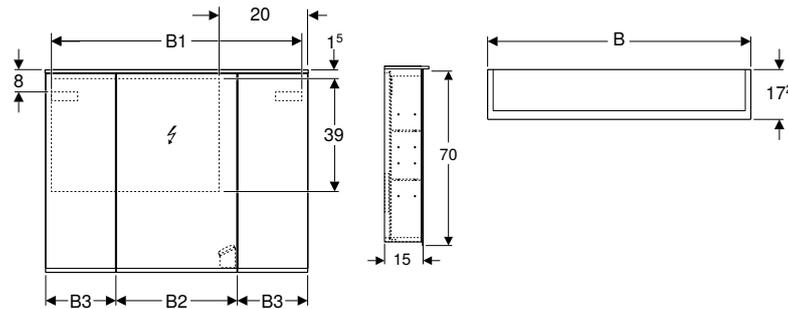

click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220-240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Tensión de salida	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	4200 K
Vida útil de la iluminación led	60000 h
Método de medición	LM-80
Índice de reproducción cromática mín.	80

Volumen de suministro

- Armario con espejo
- 6 baldas de cristal
- Espejo de aumento
- Soporte magnético
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Certificado FSC™ C134279
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Interruptor sensor táctil para luz superior
- Interruptor sensor táctil para luz inferior
- La luz de orientación se puede desactivar
- Base
- Lados exteriores espejados
- Lado posterior espejado
- Con tres puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Tope de puerta central a la derecha
- Uñero para abrir
- Baldas de cristal desplazables
- Soporte magnético
- Espejo de aumento
- Antihumedad


N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm											
500.594.00.1	Cuerpo, Puerta interior, Puerta exterior: Espejado	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	1	1274,35
B / Ancho: 120 cm											
500.592.00.1	Cuerpo, Puerta interior, Puerta exterior: Espejado	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	1	1491,85



- 1 base para armario con espejo 90 cm
- 2 bases para armario con espejo 120 cm

Sin iluminación integrada

Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas y dos baldas de cristal

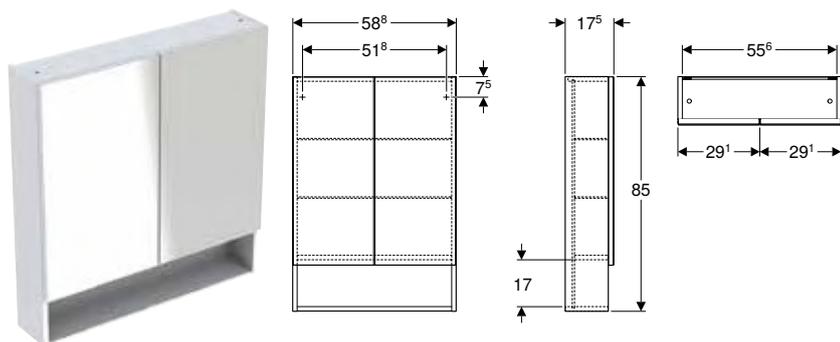

click & scan

Información técnica

Lámpara	Sin
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- 2 baldas de cristal
- Armario con espejo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en el exterior
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con superficies de apoyo abiertas
- Con dos baldas de cristal desplazables
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H		Número de bases	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]			
B / Ancho: 58,8 cm						
501.264.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	85	17,5	0	1	307,45
501.265.00.1 *	lava / Cubierto mate	85	17,5	0	1	307,45
501.266.00.1	nogal hickory / Melamina con textura de madera	85	17,5	0	1	291,20
501.267.00.1 *	nogal hickory claro / Melamina con textura de madera	85	17,5	0	1	291,20


* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 276

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova → pág. 295

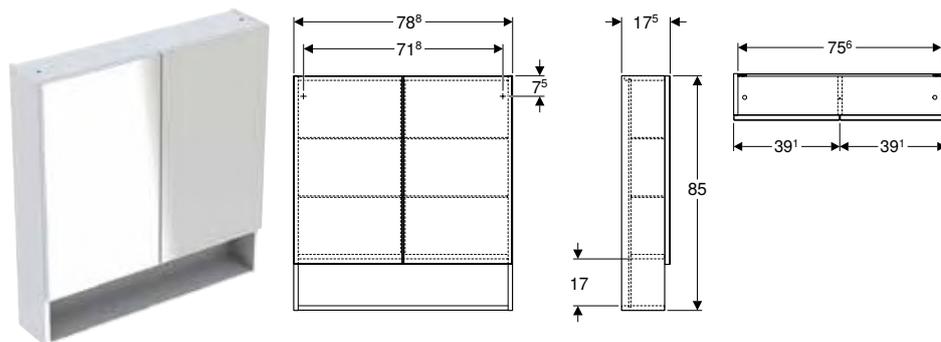Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas y cuatro baldas de cristal

click & scan

Información técnica

Lámpara	Sin
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- 4 baldas de cristal
- Armario con espejo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en el exterior
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con superficies de apoyo abiertas
- Con cuatro baldas de cristal con desfase
- Suministrado premontado


N.º de art.	Color / superficie	B	H	T	Número de bases	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]			
501.268.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	78,8	85	17,5	0	1	372,10
501.269.00.1 *	lava / Cubierto mate	78,8	85	17,5	0	1	372,10
501.270.00.1	nogal hickory / Melamina con textura de madera	78,8	85	17,5	0	1	355,95
501.271.00.1 *	nogal hickory claro / Melamina con textura de madera	78,8	85	17,5	0	1	355,95

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

Elementos luminosos

Lámpara Geberit para armario con espejo

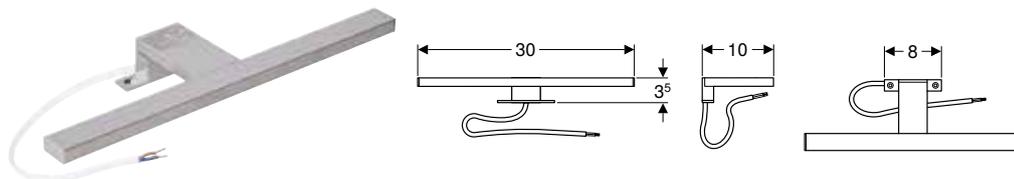

click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220-240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	4000 K


Volumen de suministro

- Lámpara
- Caja de conexión

N.º de art.	Color / superficie	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.280.00.1	cromado brillante / Brillante	II	6	1	64,95

Otros accesorios complementarios

Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado

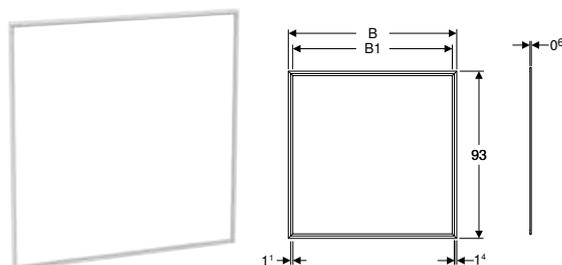

click & scan

Aplicación

- Para cubrir los bordes de baldosas imperfectos

Propiedades

- Anchura de tapa 14 mm

Información técnica

Material	Aluminio
----------	----------

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 62,8 cm				
505.841.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	60	1	118,90
505.841.00.2	Aluminio anodizado	60	1	186,85
505.841.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	60	1	118,90
B / Ancho: 77,8 cm				
505.842.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	75	1	127,30
505.842.00.2	Aluminio anodizado	75	1	185,80
505.842.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	75	1	127,30
B / Ancho: 92,8 cm				
505.843.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	90	1	138,45
505.843.00.2	Aluminio anodizado	90	1	185,40
505.843.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	90	1	138,45
B / Ancho: 107,8 cm				
505.844.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	105	1	152,40
505.844.00.2	Aluminio anodizado	105	1	193,05
505.844.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	105	1	152,40
B / Ancho: 122,8 cm				
505.845.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	120	1	166,40
505.845.00.2	Aluminio anodizado	120	1	166,40
505.845.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	120	1	166,40





Grifos

Grifos eléctricos para lavabos	334
Vista general del material – grifos de encimera Geberit para lavabos.....	335
Vista general del material – grifos murales Geberit para lavabos	337
Montaje de encimera, servicio de red.....	338
Montaje de encimera, funcionamiento a pilas.....	348
Montaje de encimera, funcionamiento con generador	358
Montaje de encimera, mezcladores de una palanca.....	362
Montaje mural, servicio de red.....	364
Montaje mural, funcionamiento a pilas.....	368
Montaje mural, funcionamiento con generador	372
Accesorios complementarios	376
Para grifos electrónicos para lavabos	376

Grifos eléctricos para lavabos

Vista general del material – grifos de encimera Geberit para lavabos




Geberit España, Versión: octubre 2025

Modelo			Piave						
									
			Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	
Funcionamiento a batería	Agua fría/combinada, sin mezclador		116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	
	Agua fría y caliente, con mezclador		116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	
Servicio de red	Agua fría/combinada, sin mezclador		116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	
	Agua fría y caliente, con mezclador		116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	
Funcionamiento con generador	Agua fría/combinada, sin mezclador		116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1	
	Agua fría y caliente, con mezclador		116.166.21.1	116.166.14.1	116.166.SN.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1	
Mezclador monomando	Agua fría y caliente, con mezclador								
Pedir adicionalmente para instalación en obra gruesa; seleccionar una opción									
Instalación Duofix	111.551.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada					✓	✓	✓	
	111.556.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado					✓	✓	✓	
Construcción en pared de obra	116.130.00.1 Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada					✓	✓	✓	
A solicitar adicionalmente: necesario en función de la opción de instalación en obra seleccionada									
Placas ciegas	116.425.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada					✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada y sifón empotrado					Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	
Accesorios complementarios									
Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	243.638.00.1	1,3 l/min, spray		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾

✓ Compatible

¹⁾ Ya incluido en el volumen de suministro

²⁾ No adecuado para generador

Brenta						Bambini								
														
Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Multicolor	Cromado brillante con alto brillo	Cromado brillante con alto brillo	rojo carmin	verde bosque	azul océano			
116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1									
116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5							
116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1									
116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5							
116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1									
116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1									
								116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1			
			✓	✓	✓									
			✓	✓	✓									
			✓	✓	✓									
			✓	✓	✓									
			Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix									
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾									
✓	✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓									
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾									
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾									

Vista general del material – grifos murales Geberit para lavabos

Geberit España, Versión: octubre 2025

Modelo		Piave			Longitud 17 cm	
						
		Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable		
Funcionamiento a batería	Agua fría/combinada, sin mezclador	116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1		
	Agua fría y caliente, con mezclador	116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1		
Servicio de red	Agua fría/combinada, sin mezclador	116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1		
	Agua fría y caliente, con mezclador	116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1		
Funcionamiento con generador	Agua fría/combinada, sin mezclador	116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1		
	Agua fría y caliente, con mezclador	116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1		
Pedir adicionalmente para instalación en obra gruesa; seleccionar una opción						
Instalación Duofix	111.558.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada		✓	✓	✓	
	111.561.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado		✓	✓	✓	
A solicitar adicionalmente: necesario en función de la opción de instalación en obra seleccionada						
Placas ciegas	116.425.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada		✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada y sifón empotrado		Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	
Accesorios complementarios						
Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable		✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾

✓ Compatible

¹⁾ Ya incluido en el volumen de suministro

²⁾ No adecuado para generador


	Piave			Brenta			Brenta		
									
	Longitud 22 cm			Longitud 17 cm			Longitud 22 cm		
	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable
	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1
	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1
	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1
	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1
	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1
	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.14.1	116.296.SN.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾

Grifos

Grifos eléctricos para lavabos
Montaje de encimera, servicio de red

Montaje de encimera, servicio de red

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, con caja funcional vista

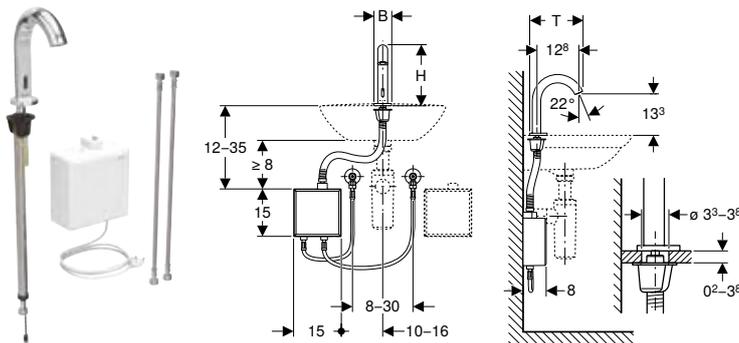

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Longitud del cable	1 m
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y fuente de alimentación
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.161.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	999,30
116.161.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	742,05
116.161.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	1074,60
116.162.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	1032,45
116.162.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	777,25
116.162.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	1107,80


Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifos

Grifos eléctricos para lavabos
Montaje de encimera, servicio de red

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada

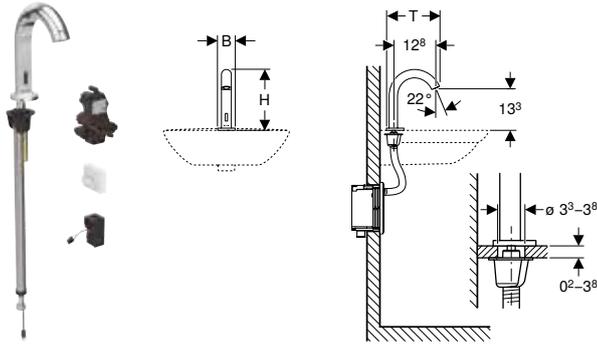

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.181.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	831,85
116.181.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	564,15
116.181.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	918,60
116.182.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	848,45
116.182.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	538,95
116.182.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	923,85

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada


Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, con caja funcional vista

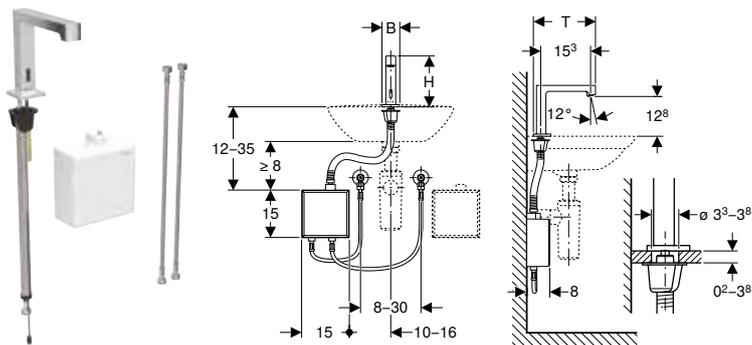

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Longitud del cable	1 m
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro


- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y fuente de alimentación
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.171.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	999,30
116.171.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	742,10
116.171.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	1074,60
116.172.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	1032,45
116.172.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	777,25
116.172.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	1107,80

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabo Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada

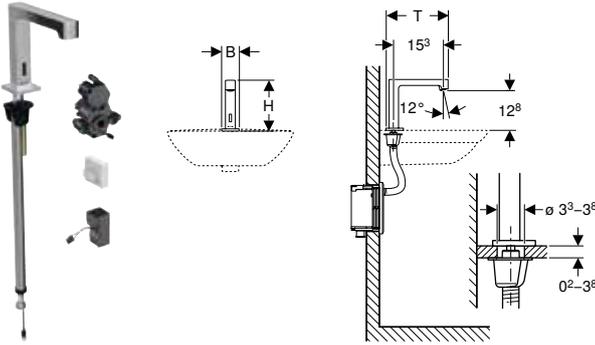

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.191.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	831,85
116.191.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	522,60
116.191.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	907,25
116.192.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	848,45
116.192.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	616,40
116.192.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	923,85

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con


- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Nuevo

Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red, multicolor

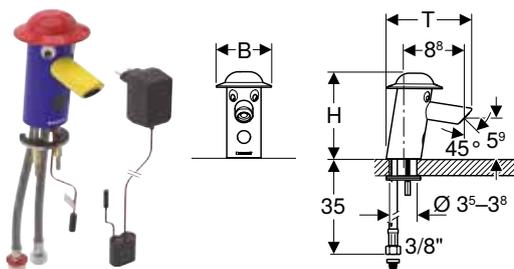

click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica "Grifos electrónicos con calentador instantáneo"

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50-60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CA
Presión de funcionamiento	0,5-10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1-40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5-33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16-18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1-168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3-180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Adaptable al servicio a batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa con pintura polvo al horno
- Protector de policarbonato
- Tricolor
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro


- Fuente de alimentación
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B	H	T	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]			
116.209.00.5	Cuerpo: azul ultramar / Con pintura polvo al horno Protector: rojo carmin Salida: amarillo colza / Con pintura polvo al horno	Con mezclador	8	12,6	12,4	0,1	1	589,15

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red

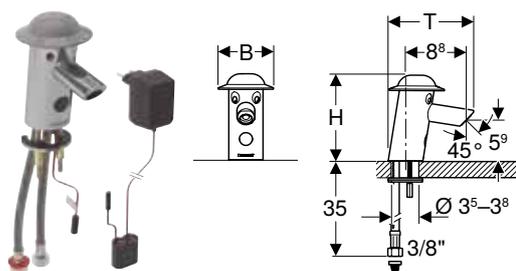

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica "Grifos electrónicos con calentador instantáneo"

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CA
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5–33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16–18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Adaptable al servicio a batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa cromada
- Protector de policarbonato
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Fuente de alimentación
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.209.21.5	Cuerpo: cromado brillante / Brillante Protector: gris polvo	Con mezclador	8	12,6	12,4	0,1	1	607,35

Disponible a partir de abril 2026

Combinable con

- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 216
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 217
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 218
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 219
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 220
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 221




- Recambio para n.º de art. 116.209.21.1

Grifos

Grifos eléctricos para lavabos
Montaje de encimera, funcionamiento a pilas

Montaje de encimera, funcionamiento a pilas

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, con caja funcional vista

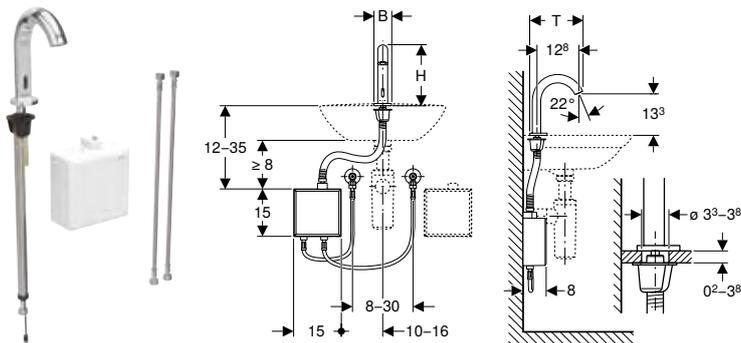

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y compartimento para pilas
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.163.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	999,30
116.163.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	742,10
116.163.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	1074,60
116.164.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	1032,45
116.164.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	777,25
116.164.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	1107,80


Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifos

Grifos eléctricos para lavabos
Montaje de encimera, funcionamiento a pilas

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada

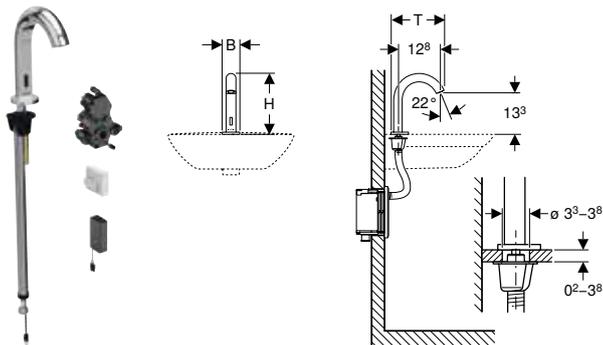

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.183.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	831,85
116.183.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	603,25
116.183.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	907,25
116.184.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	848,45
116.184.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	606,20
116.184.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	923,85

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada


Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, con caja funcional vista

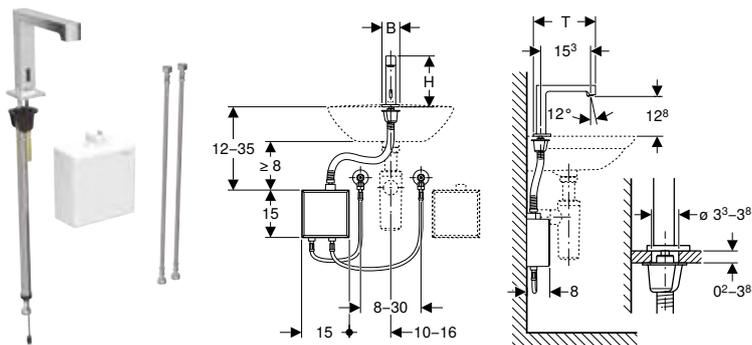

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro


- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y compartimento para pilas
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.173.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	999,30
116.173.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	742,10
116.173.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1074,60
116.174.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1032,45
116.174.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	777,25
116.174.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1107,80

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada

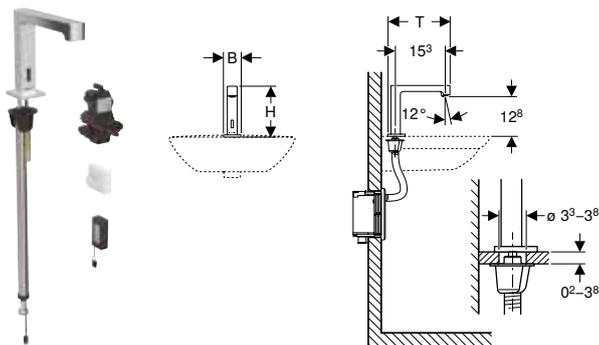

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.193.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	831,85
116.193.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	574,40
116.193.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	907,25
116.194.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	848,45
116.194.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	581,80
116.194.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	923,85

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con


- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Nuevo

Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas, multicolor

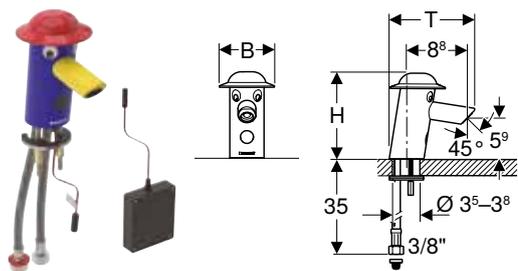

click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica "Grifos electrónicos con calentador instantáneo"

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IP44
Tensión de funcionamiento	6 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5–33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16–18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Adaptable al servicio de red
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa con pintura polvo al horno
- Protector de policarbonato
- Tricolor
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro


- Compartimento para pilas
- 4 baterías alcalinas serie AA de 1,5 V
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B H T			UMV1	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.208.00.5	Cuerpo: azul ultramar / Con pintura polvo al horno Protector: rojo carmin Salida: amarillo colza / Con pintura polvo al horno	Con mezclador	8	12,6	12,4	1	561,60

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas

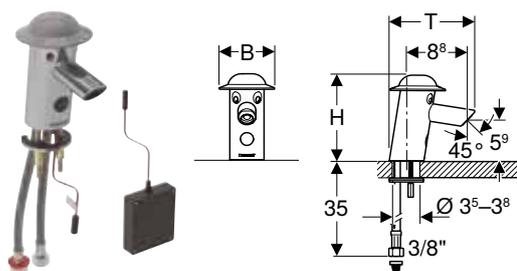

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica "Grifos electrónicos con calentador instantáneo"

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IP44
Tensión de funcionamiento	6 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5–33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16–18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Adaptable al servicio de red
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa cromada
- Protector de policarbonato
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Compartimento para pilas
- 4 baterías alcalinas serie AA de 1,5 V
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B	H	T	UMV1	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.208.21.5	Cuerpo: cromado brillante / Brillante Protector: gris polvo	Con mezclador	8	12,6	12,4	1	561,60


Disponible a partir de abril 2026

Combinable con

- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 216
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 217
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 218
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 219
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 220
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 221



- Recambio para n.º de art. 116.208.21.1

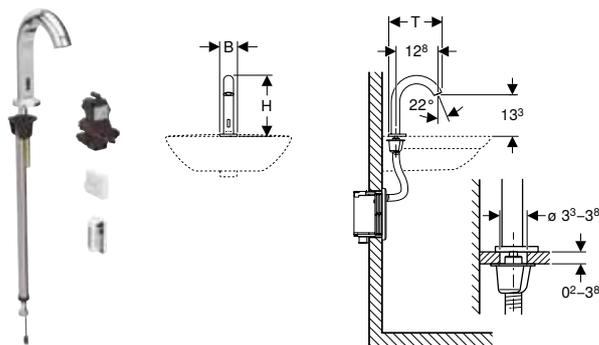Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada**Aplicación**

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2-10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1-40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 - +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1-168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5-200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.185.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	1164,05
116.185.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	917,45
116.185.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	1239,40
116.186.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	1180,65
116.186.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	935,00
116.186.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	1256,05

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377


Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifos

Grifos eléctricos para lavabos
Montaje de encimera, funcionamiento con generador

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, con caja funcional vista

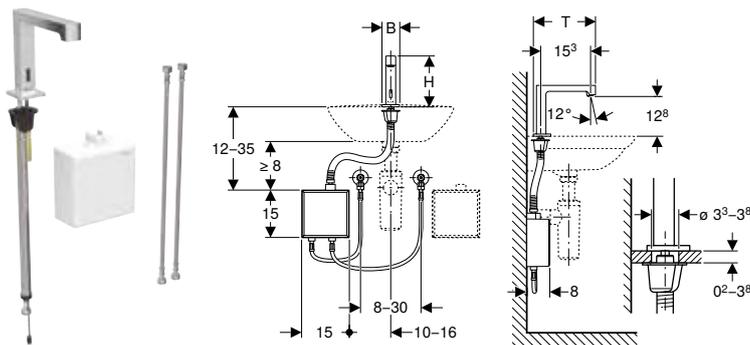

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro


- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y batería para servicio a generador
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.175.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1331,45
116.175.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1095,15
116.175.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1406,85
116.176.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1364,70
116.176.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1130,70
116.176.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1440,05

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada

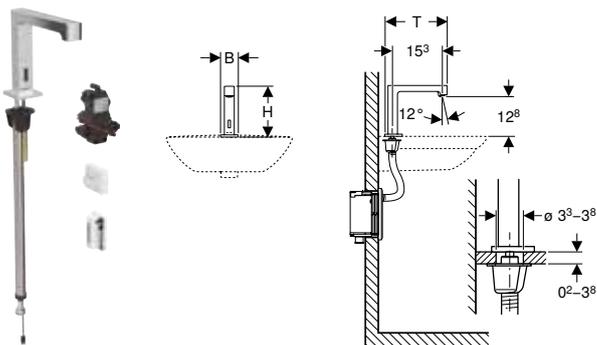

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B	H	T	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.195.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1164,05
116.195.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	917,45
116.195.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1239,40
116.196.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1180,65
116.196.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	935,00
116.196.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	1256,05

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579


Grifos

Grifos eléctricos para lavabos

Montaje de encimera, mezcladores de una palanca

Montaje de encimera, mezcladores de una palanca

Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca

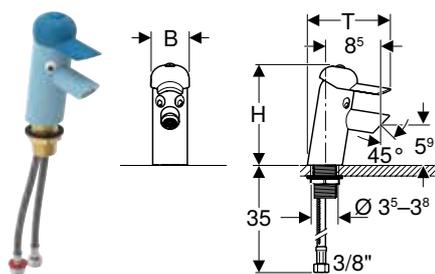

click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente

Información técnica

Presión de funcionamiento	1-10 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	65 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Mezclador monomando
- Limitación de caudal mediante aireador
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa con recubrimiento de polvo o cromada
- Palanca de ABS
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Llave para aireador
- Llave para palanca
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	Mezclador			UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			B [cm]	H [cm]	T [cm]		
116.207.SX.1	Cuerpo: azul claro / Con pintura polvo al horno Protector: azul océano	Con mezclador	5,6	14,5	13	1	376,10
116.207.79.1	Cuerpo: verde claro / Con pintura polvo al horno Protector: verde bosque	Con mezclador	5,6	14,5	13	1	376,10
116.207.FY.1	Cuerpo: naranja / Con pintura polvo al horno Protector: rojo carmin	Con mezclador	5,6	14,5	13	1	376,10
116.207.21.1	Cuerpo: cromado brillante / Brillante Protector: gris polvo	Con mezclador	5,6	14,5	13	1	376,10

Combinable con


- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 216
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 217
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 218
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 219
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 220
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 221



- Para evitar quemaduras, se recomienda el uso del minitermostato Geberit Bambini para grifos electrónicos
- Si se utiliza el grifo electrónico para lavabo Bambini en el seno superior de una superficie recreativa y de lavado en combinación con un tubo vertical, debe solicitarse el aireador orientable para el grifo electrónico para lavabo Geberit Bambini (n.º de artículo 571410000)

Montaje mural, servicio de red

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada

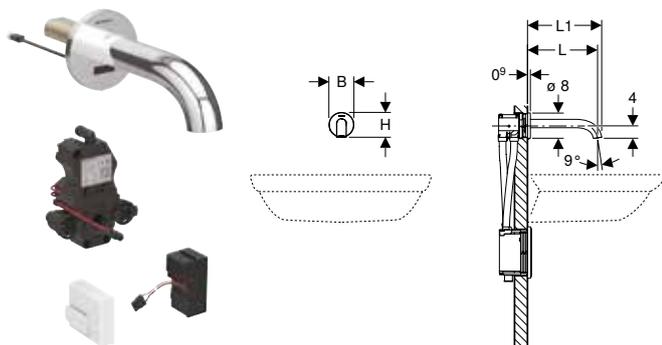

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L	L1	B	H	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
116.261.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	898,25
116.261.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	634,75
116.261.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	973,65
116.262.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	914,85
116.262.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	652,45
116.262.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	990,25
116.281.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	931,50
116.281.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	670,00
116.281.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	1006,85
116.282.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	948,10
116.282.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	687,75
116.282.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	1023,45

Pedido adicional

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada


Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada

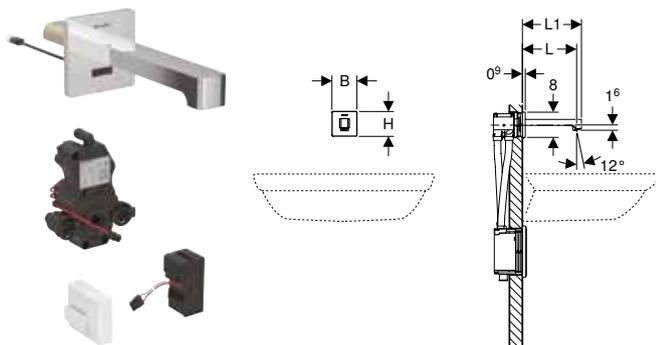

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L	L1	B	H	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
116.271.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	898,25
116.271.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	634,75
116.271.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	973,65
116.272.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	914,85
116.272.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	652,45
116.272.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	990,25
116.291.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	931,50
116.291.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	670,00
116.291.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	1006,85
116.292.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	948,10
116.292.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	687,75
116.292.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	1023,45

Pedido adicional

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios


- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifos

Grifos eléctricos para lavabos
Montaje mural, funcionamiento a pilas

Montaje mural, funcionamiento a pilas

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada

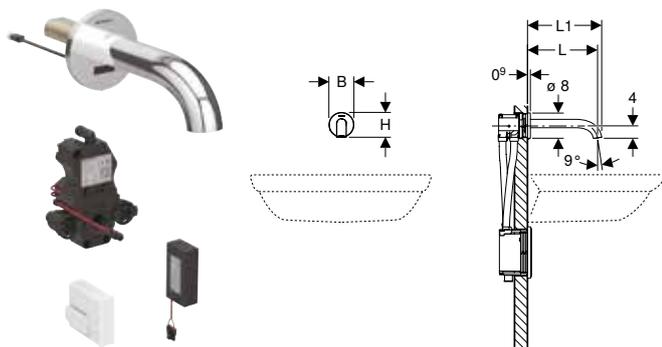

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con mezclador	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L	L1	B	H	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
116.263.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	898,25
116.263.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	634,75
116.263.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	973,65
116.264.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	914,85
116.264.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	652,45
116.264.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	990,25
116.283.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	931,50
116.283.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	645,75
116.283.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	1006,85
116.284.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	948,10
116.284.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	687,75
116.284.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	1023,45

Pedido adicional

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433


Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifos

Grifos eléctricos para lavabos
Montaje mural, funcionamiento a pilas

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada

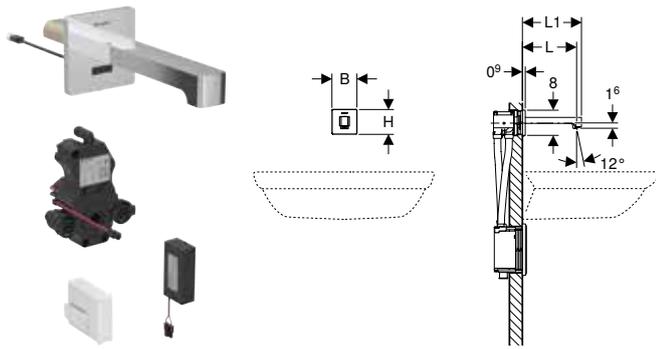

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L	L1	B	H	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
116.273.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	898,25
116.273.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	634,75
116.273.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	973,65
116.274.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	914,85
116.274.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	652,45
116.274.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	990,25
116.293.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	931,50
116.293.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	670,00
116.293.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	1006,85
116.294.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	948,10
116.294.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	687,75
116.294.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	1023,45

Pedido adicional

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios


- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifos

Grifos eléctricos para lavabos
Montaje mural, funcionamiento con generador

Montaje mural, funcionamiento con generador

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada

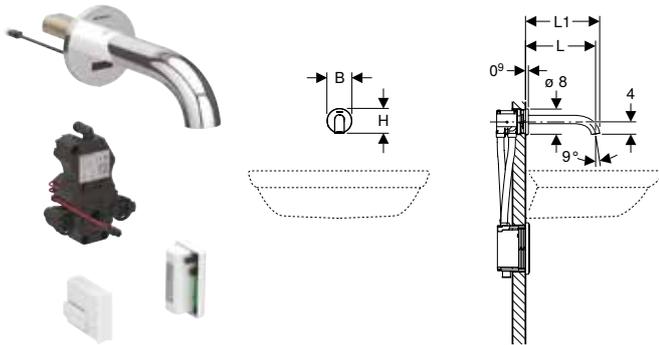

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L	L1	B	H	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
116.265.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	1230,50
116.265.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	987,80
116.265.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	1305,85
116.266.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	1247,15
116.266.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	1005,55
116.266.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	1322,50
116.285.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	1263,75
116.285.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	1023,35
116.285.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	1339,10
116.286.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	1280,30
116.286.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	1041,00
116.286.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	1355,70

Pedido adicional

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada


Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada

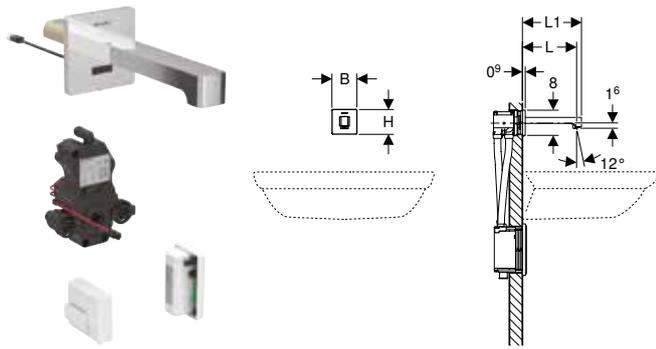

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L	L1	B	H	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
116.275.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	1230,50
116.275.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	987,80
116.275.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	1305,85
116.276.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	1247,15
116.276.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	1005,55
116.276.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	1322,50
116.295.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	1263,75
116.295.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	1023,35
116.295.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	1339,10
116.296.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	1280,30
116.296.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	1041,00
116.296.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	1355,70

Pedido adicional

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifos

Accesorios complementarios
Para grifos electrónicos para lavabos

Accesorios complementarios

Para grifos electrónicos para lavabos

Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta




click & scan

Volumen de suministro

- Llave de montaje

N.º de art.	Caudal [l/min]	Modelo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.638.00.1	1,3	Rígido	1	10,75
243.637.00.1	1,9	Rígido	1	10,75
243.636.00.1	3,8	Rígido	1	10,75
243.625.00.1	5	Rígido	1	10,75
243.635.00.1	5	Orientable	1	10,75

Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada

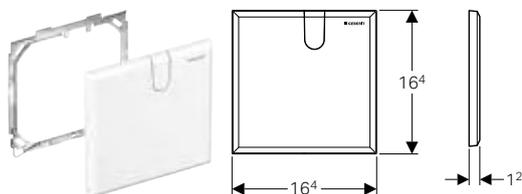

click & scan

Aplicación

- Para cubrir el registro de grifos electrónicos Geberit para lavabos con caja funcional empotrada
- Para cubrir el registro de grifos electrónicos Geberit para cajas de instalación Geberit para Gateway

Volumen de suministro


- Placa ciega
- Marco de fijación
- Material de fijación

Información técnica

Material	Plástico
----------	----------

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.425.11.1	blanco alpino	16,4	16,4	1,2	1	54,50

Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada y sifón empotrado

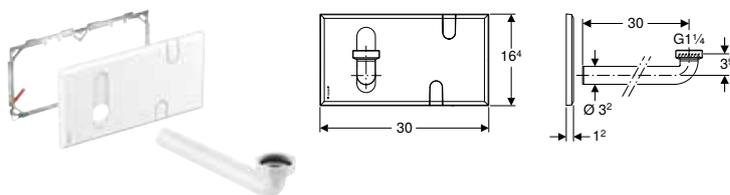

click & scan

Aplicación

- Para cubrir el registro de los grifos electrónicos Geberit para lavabos de con caja funcional empotrada y sifón empotrado
- Solo para su uso con Geberit Duofix

Volumen de suministro


- Placa ciega
- Marco de fijación
- Codo de desagüe Ø 32 mm
- Junta plana
- Material de fijación

Información técnica

Material	Plástico
----------	----------

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.426.11.1	blanco alpino	30	16,4	1,2	1	108,90

Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada

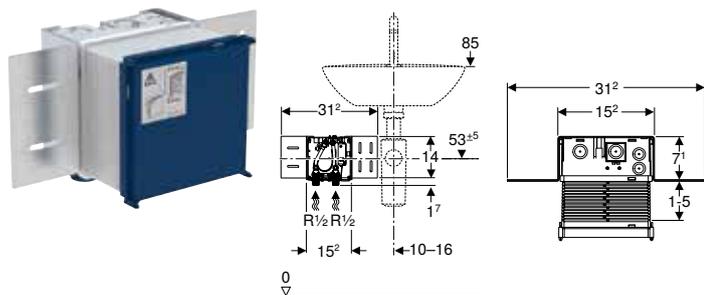

click & scan

Aplicación

- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro

- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado

Propiedades

- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

116.130.00.1

1 212,25

Combinable con

- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 340
- Grifo electrónico para lavabo Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 344
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 350
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 354
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 359
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 361

Accesorios complementarios

- Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada → pág. 376




Duchas

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas	380
Vista general del material – duchas de obra a ras de suelo Geberit	380
Canales de ducha	382
Vista general de materiales – canales de ducha Geberit	382
Accesorios complementarios para canales de ducha	389
Desagües para duchas a nivel de suelo	390
Vista general de accesorios – sumideros para ducha de obra Geberit	390
Accesorios para desagües para duchas a nivel de suelo	392
Sifones de pared	394
Vista general de materiales – sifones de pared Geberit	395
Accesorios para sifones de pared	404
Platos de ducha	407
Platos de ducha de material mineral	407
Accesorios complementarios	409

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas

Vista general de materiales – canales de ducha Geberit


Geberit España, Versión: diciembre 2025

		Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm	Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm	Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas
		154.150.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
				
Pedido adicional				
Longitud 30–90 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine30	154.501.KS.1 	✓	✓	✓
	154.501.TE.1 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.446.KS.2 	✓	✓	✓
	154.446.QC.2 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.458.00.1 	✓	✓	✓
	154.440.KS.1 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.440.QC.1 	✓	✓	✓
	154.440.39.1 	✓	✓	✓
Longitud 30–110 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine30	154.502.KS.1 	✓	✓	✓
	154.502.TE.1 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.448.KS.2 	✓	✓	✓
	154.448.QC.2 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.442.KS.1 	✓	✓	✓
	154.442.QC.1 	✓	✓	✓
	154.442.39.1 	✓	✓	✓
Longitud 30–130 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine30	154.503.KS.1 	✓	✓	✓
	154.503.TE.1 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.447.KS.2 	✓	✓	✓
	154.447.QC.2 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.459.00.1 	✓	✓	✓
	154.441.KS.1 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.441.QC.1 	✓	✓	✓
	154.441.39.1 	✓	✓	✓
Longitud 30–160 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine30	154.504.KS.1 	✓	✓	✓
	154.504.TE.1 	✓	✓	✓
Embaldosable				
Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable	154.455.00.1 	✓	✓	✓

✓ Compatible

Vista general del material – duchas de obra a ras de suelo Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2025

Vista general del material – duchas de obra a ras de suelo Geberit		Canal de ducha Geberit Clean-Line y desagüe para ducha Geberit	Sifón de pared Geberit
			
Juegos de instalación para duchas de obra a ras de suelo Geberit			
Para alturas de instalación 9–22 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 50 mm			
154.150.00.1 Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm		✓	
Para alturas de instalación 6,5–9 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 30 mm			
154.152.00.1 Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Desagüe para ducha Geberit CleanPoint para altura de solado en la entrada 65–90 mm		✓	
Para alturas de instalación de 2–25 cm (medida para alturas de rececido sin incluir baldosas ni pendientes), sin sifón			
154.153.00.1 Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas		✓	
154.053.00.1 Desagüe para ducha Geberit CleanPoint entre plantas		✓	
Bastidores de montaje para duchas			
Para alturas de instalación 9–20 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 50 mm			
111.591.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90–250 mm			✓
111.587.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90–250 mm			✓
457.534.00.1 Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–200 mm			✓
Para alturas de instalación 6,5–9 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 30 mm			
111.593.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm			✓
111.581.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm			✓
111.589.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm			✓
457.536.00.1 Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm			✓

✓ (✓ Compatible)

Canales de ducha


Vista general de materiales – canales de ducha Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2025

	Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm		Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm		Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas	
	154.150.00.1		154.152.00.1		154.153.00.1	
						
Pedido adicional						
Longitud 30–90 cm						
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓	✓
Longitud 30–110 cm						
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓	✓
Longitud 30–130 cm						
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓	✓
Longitud 30–160 cm						
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓	✓
Embaldosable						
Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm

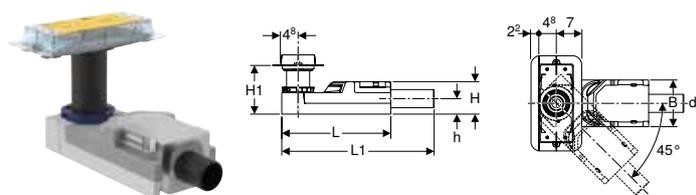

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea Clean-Line
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación
- Placa distanciadora, grosor 2 cm

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9-22	4,2	1	256,10

Pedido adicional

- Canal de ducha de la línea CleanLine


Accesorios complementarios

- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 385
- Canal de ducha Geberit CleanLine30 → pág. 386
- Canal de ducha Geberit CleanLine50 → pág. 387
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable → pág. 386
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389



- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador

Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm

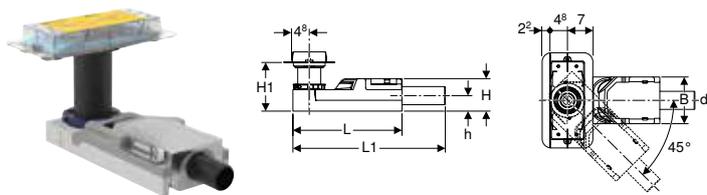

click & scan

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea Clean-Line
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Propiedades

- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón

Volumen de suministro

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm
----------------------	-------

N.º de art.	DN	d, \emptyset [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1	245,65

Pedido adicional

- Canal de ducha de la línea CleanLine


Accesorios complementarios

- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 385
- Canal de ducha Geberit CleanLine30 → pág. 386
- Canal de ducha Geberit CleanLine50 → pág. 387
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable → pág. 386
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389



- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador

Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas



click & scan

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea Clean-Line
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de recricido de 2–25 cm
- Para alturas de solado ≥ 20 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe vertical

Volumen de suministro

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Manguito de descarga de PE-HD, $\emptyset 50$ mm

Propiedades

- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado

N.º de art.	DN	d, \emptyset [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	1	105,55




Pedido adicional

- Canal de ducha de la línea CleanLine
- Sifón antiolores

Accesorios complementarios

- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 385
- Canal de ducha Geberit CleanLine30 → pág. 386
- Canal de ducha Geberit CleanLine50 → pág. 387
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable → pág. 386
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

Canal de ducha Geberit CleanLine20



Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Grosor de alicatado en el suelo 8–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- 2 piezas terminales enchufables
- Ventosa

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.450.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–90	4,3	0,8	1	350,80
154.461.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–110	4,3	0,8	1	413,40
154.451.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–130	4,3	0,8	1	526,00
154.453.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–160	4,3	0,8	1	675,10

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384

Combinable con

- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389




- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Duchas

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas
Canales de ducha

Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable



click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Propiedades

- Grosor de alicatado de suelo 13–35 mm
- Altura de la inserción de las baldosas con pegamento para baldosas de 0,8 cm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Herramienta para desmontaje

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.455.00.1	personalizable / Acero inoxidable cepillado	18,8	2,6	5,7	1	319,75

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm → pág. 384

Combinable con


- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha
- Inserto de azulejos incl. adhesivo para azulejos 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Nuevo

Canal de ducha Geberit CleanLine30

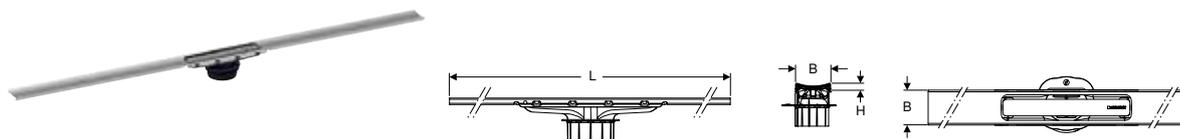

click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Grosor de alicatado en el suelo 8–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Junta de manguito




N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.501.KS.1	Acero inoxidable cepillado	30-90	4,3	0,8	1	339,00
154.501.TE.1	negro	30-90	4,3	0,8	1	439,05
154.502.KS.1	Acero inoxidable cepillado	30-110	3,4	0,8	1	407,35
154.502.TE.1	negro	30-110	4,3	0,8	1	504,95
154.503.KS.1	Acero inoxidable cepillado	30-130	4,3	0,8	1	508,50
154.503.TE.1	negro	30-130	4,3	0,8	1	604,95
154.504.KS.1	Acero inoxidable cepillado	30-160	4,3	0,8	1	626,05
154.504.TE.1	negro	30-160	4,3	0,8	1	722,05

Disponible a partir de abril 2026

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90-220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65-90 mm → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384 **Combinable con**
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

Canal de ducha Geberit CleanLine50



Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Con pendiente integrada
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 10-35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Con revestimiento antihuellas (solo para los modelos en cromado negro)

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Junta de manguito

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.446.KS.2	Acero inoxidable cepillado	30-90	3	1	1	413,40
154.446.QC.2	cromado negro / Cepillado	30-90	3	1	1	616,15
154.448.KS.2	Acero inoxidable cepillado	30-110	3	1	1	517,40
154.448.QC.2	cromado negro / Cepillado	30-110	3	1	1	621,30
154.447.KS.2	Acero inoxidable cepillado	30-130	3	1	1	684,65
154.447.QC.2	cromado negro / Cepillado	30-130	3	1	1	821,60

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90-220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65-90 mm → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384


Combinable con

- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos



click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la integración en superficies acabadas con base de resina epoxi
- Para la integración en superficies acabadas con base de poliuretano
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo 4–30 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Junta de manguito

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.458.00.1	Acero inoxidable cepillado	30–90	4,7	0,4	1	493,60
154.459.00.1	Acero inoxidable cepillado	30–130	4,7	0,4	1	712,85

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384


Combinable con

- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Canal de ducha Geberit CleanLine80



click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Con pendiente integrada
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 10–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)
- Con revestimiento antihuellas

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Junta de manguito

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.440.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–90	4,4	1	1	732,50
154.440.QC.1	Bastidor, Superficie: cromado negro / Cepillado	30–90	4,4	1	1	732,50
154.440.39.1	Bastidor: champán / Pulido Superficie: champán / Acero inoxidable cepillado	30–90	4,4	1	1	732,50
154.442.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–110	4,4	1	1	769,85
154.442.QC.1	Bastidor, Superficie: cromado negro / Cepillado	30–110	4,4	1	1	769,85
154.442.39.1	Bastidor: champán / Pulido Superficie: champán / Cepillado	30–110	4,4	1	1	769,85

N.º de art.	Color / superficie	L	B	H	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
154.441.KS.1	Bastidor: Pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30-130	4,4	1	1	944,05
154.441.QC.1	Bastidor, Superficie: cromado negro / Cepillado	30-130	4,4	1	1	944,05
154.441.39.1	Bastidor: champán / Pulido Superficie: champán / Acero inoxidable cepillado	30-130	4,4	1	1	944,05

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90-220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65-90 mm → pág. 384

Combinable con


- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Accesorios complementarios para canales de ducha

Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine



click & scan

Aplicación

- Para aumentar 5,5 cm la altura de instalación

Propiedades



- Adecuado para un grosor de alicatado en el suelo de 35-90 mm

N.º de art.	H	h	UMV1	EUR/ud.
	[cm]	[cm]	[ud.]	
154.316.00.1	8	5,5	1	41,85

Combinable con

- Canal de ducha Geberit CleanLine30 → pág. 386
- Canal de ducha Geberit CleanLine50 → pág. 387
- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 385
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable → pág. 386

Accesorios de limpieza Geberit para canales de ducha CleanLine



click & scan

Aplicación

- Para canales de ducha Geberit CleanLine20 / CleanLine50 / CleanLine60 / CleanLine80
- Para utilizar con el dispositivo de limpieza de tubos Ropump® Super Plus

Propiedades

- Tubo Ropump® Super Plus ø 81 mm

Información técnica

Material	PE-HD
----------	-------

N.º de art.	d, ø	B	H	UMV1	EUR/ud.
	[mm]	[cm]	[cm]	[ud.]	
154.343.00.1	63	20,8	18,3	1	99,90

Duchas

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas
Desagües para duchas a nivel de suelo

Bomba de presión y aspiración Geberit para limpieza del sifón



click & scan

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

154.345.00.1

1 121,95

Desagües para duchas a nivel de suelo


Vista general de accesorios – sumideros para ducha de obra Geberit

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Desagüe para ducha Geberit CleanPoint para altura de solado en la entrada 65–90 mm		Desagüe para ducha Geberit CleanPoint entre plantas	
	154.052.00.1		154.053.00.1	
Accesorios complementarios				
Rejilla de diseño Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm	154.311.00.1		✓	✓
Rejilla de diseño Geberit CleanPoint cuadrada, 8 x 8 cm	154.312.00.1		✓	✓
Rejilla Geberit CleanPoint, atornillable, 8 x 8 cm, con marco de rejilla	154.310.00.1		✓	✓

✓ Compatible

Desagüe para ducha Geberit CleanPoint para altura de solado en la entrada 65–90 mm

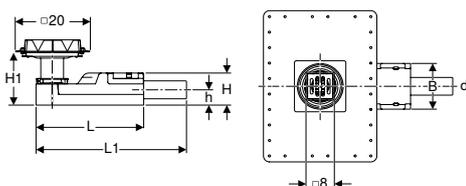

click & scan

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Apto para construcción sin barreras
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm
----------------------	-------

Propiedades

- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–30 mm
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Rejilla de acero inoxidable
- Rejilla ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Volumen de suministro

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Filtro anticabello
- Marco de rejilla sin perforar con anillo de compensación
- Rejilla
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5-17,5	3,2	1	194,40


Accesorios complementarios

- Rejilla Geberit CleanPoint, atornillable, 8 x 8 cm, con marco de rejilla → pág. 392
- Rejilla de diseño Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm → pág. 392
- Rejilla de diseño Geberit CleanPoint cuadrada, 8 x 8 cm → pág. 392
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389



- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha
- La rejilla atornillable con marco de rejilla (n.º de art. 154.310.00.1) debe pedirse por separado

Desagüe para ducha Geberit CleanPoint entre plantas



Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de recocado de 2-25 cm
- Para alturas de solado ≥ 20 mm en la entrada
- No adecuado para la instalación con requisitos de protección contra incendios
- Apto para construcción sin barreras
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe vertical

Volumen de suministro

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Filtro anticabello
- Marco de rejilla sin perforar con anillo de compensación
- Rejilla

Propiedades

- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Grosor de alicatado en el suelo 2-40 mm
- Rejilla ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Rejilla de acero inoxidable
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	1	110,05

Pedido adicional

- Sifón antiolores

Accesorios complementarios

- Rejilla de diseño Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm → pág. 392
- Rejilla de diseño Geberit CleanPoint cuadrada, 8 x 8 cm → pág. 392
- Rejilla Geberit CleanPoint, atornillable, 8 x 8 cm, con marco de rejilla → pág. 392
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389




- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha
- La rejilla atornillable con marco de rejilla (n.º de art. 154.310.00.1) debe pedirse por separado

Duchas

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas
Accesorios para desagües para duchas a nivel de suelo

Accesorios para desagües para duchas a nivel de suelo

Rejilla Geberit CleanPoint, atornillable, 8 x 8 cm, con marco de rejilla

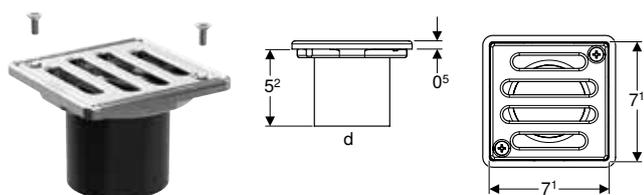

click & scan

Aplicación

- Para sumideros de suelo Geberit para ducha, 8 x 8 cm

Propiedades


- Atornillable
- Rejilla y tornillos de acero inoxidable
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Información técnica

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

N.º de art.	d, ø [mm]	Ancho nominal [cm]	L [cm]	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.310.00.1	50	8	8	8	1	33,20

Rejilla de diseño Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm

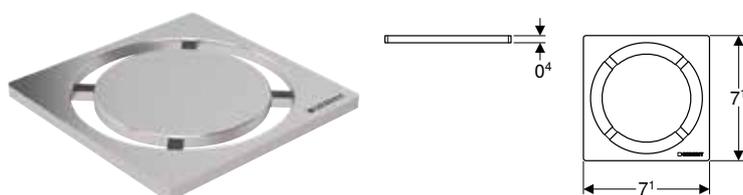

click & scan

Aplicación

- Para sumideros para ducha de obra a ras de suelo con marco de rejilla 8 x 8 cm

Propiedades


- Cepillado
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Información técnica

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

N.º de art.	Ancho nominal [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	183,00

Rejilla de diseño Geberit CleanPoint cuadrada, 8 x 8 cm

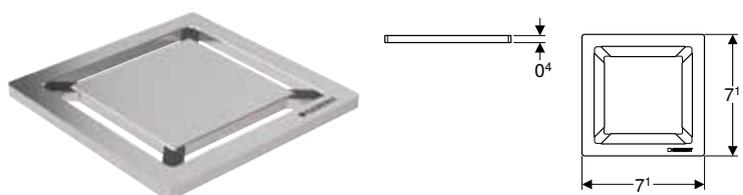

click & scan

Aplicación

- Para sumideros para ducha de obra a ras de suelo con marco de rejilla 8 x 8 cm

Propiedades

- Cepillado
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Información técnica

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

N.º de art.	Ancho nominal [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	183,00

Sifones de pared

Vista general de materiales – sifones de pared Geberit


Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90–250 mm	Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90–250 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	
					
Pedido adicional					
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico	154.335.11.1	✓	✓	✓	
	154.335.14.1 	✓	✓	✓	
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido	154.342.00.1 	✓	✓	✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco	154.338.00.1 	✓	✓	✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes	154.339.00.1 	✓	✓	✓	
Accesorios complementarios					
Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall	154.340.FW.1 	✓	✓	✓	
	154.341.FW.1 	✓	✓	✓	

✓ Compatible

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–250 mm	Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–200 mm	Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm
111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
				
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

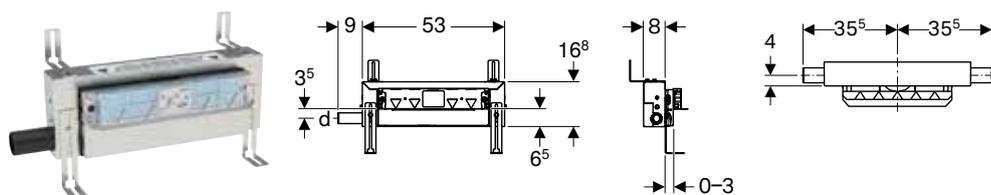

click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm
----------------------	-------

Propiedades

- Espesor de revoque 5–30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	1	459,90

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido \rightarrow pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico \rightarrow pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado \rightarrow pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable \rightarrow pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco \rightarrow pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes \rightarrow pág. 406
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall \rightarrow pág. 405



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–200 mm

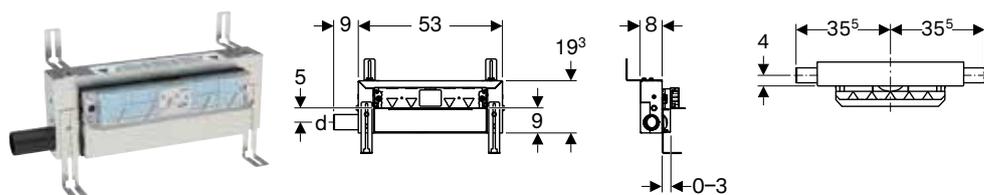

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Espesor de revoque 5–30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	1	441,55

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes → pág. 406
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall → pág. 405



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

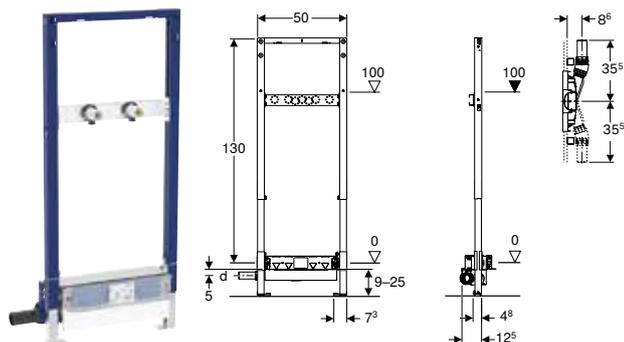

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para grifos murales vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	1	487,20

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

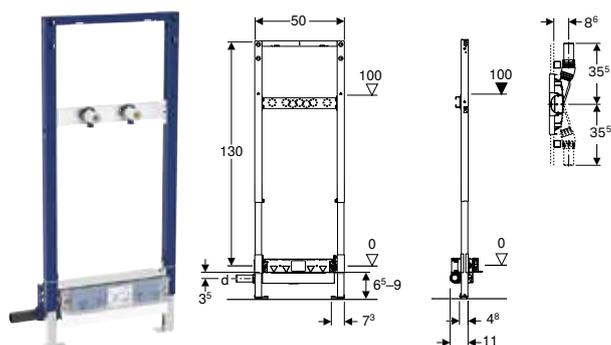

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para grifos murales vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 40 mm
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	506,05

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

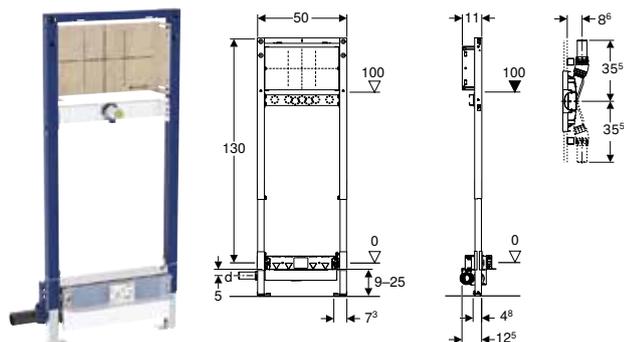

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para grifos empotrados y grifos vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	1	533,45

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

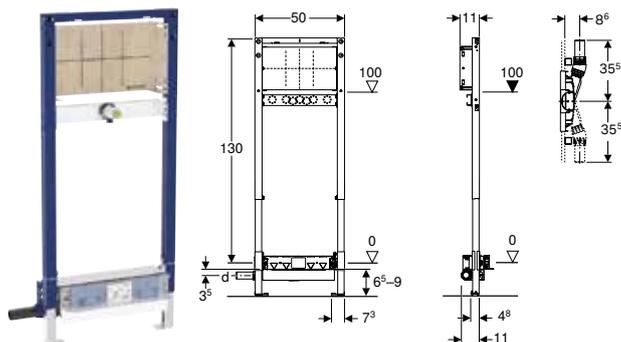

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para grifos empotrados y grifos vistos
- Para impermeabilizaciones combinadas

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 40 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	543,35

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

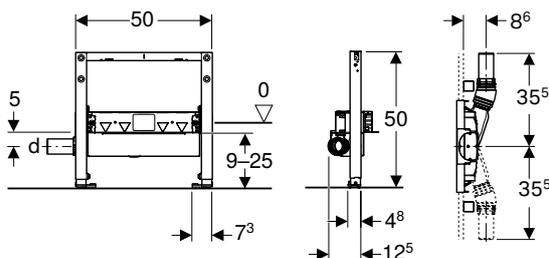

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	1	460,00

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

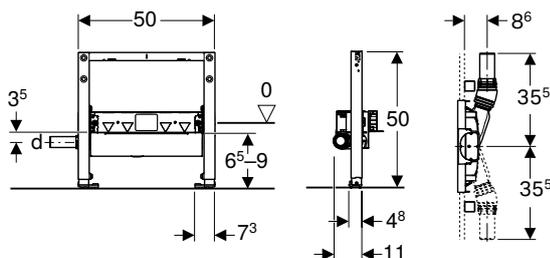

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para impermeabilizaciones combinadas

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	1	473,60

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Accesorios para sifones de pared

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado



click & scan

Aplicación

- Para sifones de pared Geberit

Información técnica

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Propiedades

- Extraíble para la limpieza

Volumen de suministro

- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.336.FW.1	Acero inoxidable cepillado	32	5	1	150,10

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido



click & scan

Aplicación

- Para sifones de pared Geberit

Información técnica

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Propiedades

- Extraíble para la limpieza

Volumen de suministro

- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.342.00.1	Acero inoxidable pulido	32	5	1	150,10

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable



click & scan

Aplicación

- Para sifones de pared Geberit

Información técnica

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Propiedades

- Extraíble para la limpieza
- Atornillable

Volumen de suministro

- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.337.FW.1	Acero inoxidable cepillado	32	5	1	187,70

Embelledor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico



click & scan

Aplicación

- Para sifones de pared Geberit

Información técnica

Material	Plástico
----------	----------

Propiedades

- Extraíble para la limpieza

Volumen de suministro

- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.335.11.1	blanco alpino	32	5	1	93,90
154.335.14.1	negro mate	32	5	1	112,80
154.335.21.1	cromado brillante / Brillante	32	5	1	120,15

Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall



click & scan

Aplicación

- Para evacuar el agua de la ducha en el sifón de pared Geberit para ducha
- Para la instalación en mortero de capa delgada

Información técnica

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Propiedades

- Se cortan según la medida deseada
- Fácil mantenimiento y limpieza

Volumen de suministro

- 2 caperuzas enchufables

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.340.FW.1	Acero inoxidable cepillado	115	0,8	1	150,10
154.341.FW.1	Acero inoxidable cepillado	150	0,8	1	193,65

Embelledor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco



click & scan

Aplicación

- Para sifones de pared Geberit
- Para cubrir con una baldosa sin juntas

Propiedades

- Extraíble para la limpieza
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm

Volumen de suministro

- Base de alicatado
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.338.00.1	29,4	1,9	1	116,00

Duchas

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas
Accesorios para sifones de pared

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes



click & scan

Aplicación

- Para sifones de pared Geberit
- Para cubrir con varias baldosas

Información técnica

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Propiedades


- Extraíble para la limpieza
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm

Volumen de suministro

- Base de alicatado
- Marco
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.339.00.1	31,6	6,4	1	187,70

Accesorios de limpieza Geberit para sifón de pared CleanWall

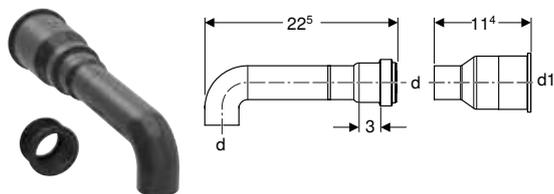

click & scan

Aplicación

- Para utilizar con el dispositivo de limpieza de tubos Ropump® Super Plus

Información técnica

Material	PE-HD
----------	-------

Propiedades


- Tubo Ropump® Super Plus ø 81 mm
- Adecuado para un grosor de alicatado en el suelo de 4–16 mm

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.344.00.1	40	60	1	24,85

Platos de ducha

Platos de ducha de material mineral

Plato de ducha cuadrado Geberit Olona

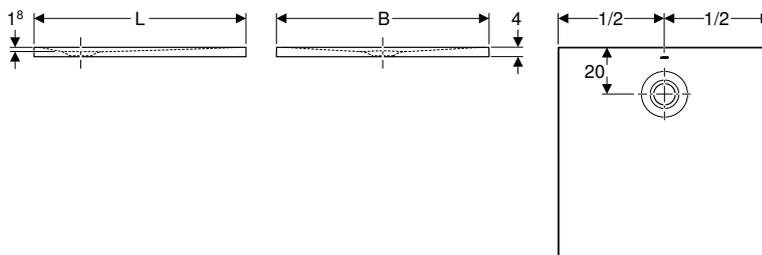

click & scan

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para aplicación como superficie para ducha de obra
- Para alturas de recrecio con patas de plato hasta el suelo terminado de 10–25 cm
- Para instalación elevada de hasta 4 cm sobre el suelo acabado
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Cuadrado
- Desagüe parte trasera centro
- Orificio de drenaje de \varnothing 90 mm
- Clase de resistencia al deslizamiento C según EN 16165 (andar descalzo)
- Clase de resistencia al deslizamiento según NF: PN 24
- Cumple los requisitos de la norma EN 14527, clase 1

Información técnica

Material		Material mineral				
N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
550.750.00.1	blanco / Mate	80	80	4	1	343,90
550.751.00.1	blanco / Mate	90	90	4	1	392,85
550.752.00.1	blanco / Mate	100	100	4	1	491,10

Volumen de suministro

- Tapón de desagüe con filtro anticabellos




Pedido adicional

- Sifones para plato de ducha Geberit d90, adecuado para tapón de desagüe
- Juego de instalación
- Material de junta

Accesorios complementarios

- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 30 mm, desagüe de PP → pág. 626
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 50 mm, desagüe de PVC → pág. 627
- Juego de reparación Geberit para platos de ducha Melua y Olona de material mineral → pág. 409

Plato de ducha rectangular Geberit Olona

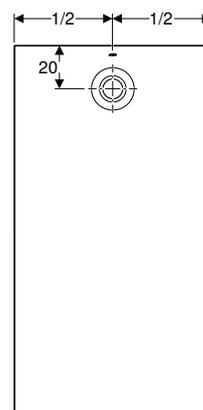

click & scan

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para aplicación como superficie para ducha de obra
- Para alturas de recreido con patas de plato hasta el suelo terminado de 10–25 cm
- Para instalación elevada de hasta 4 cm sobre el suelo acabado
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Rectangular
- Orificio de drenaje de \varnothing 90 mm
- Desagüe parte trasera centro
- Clase de resistencia al deslizamiento C según EN 16165 (andar descalzo)
- Clase de resistencia al deslizamiento según NF: PN 24
- Cumple los requisitos de la norma EN 14527, clase 1

Información técnica

Material	Material mineral
----------	------------------

Volumen de suministro

- Tapón de desagüe con filtro anticabellos

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Longitud: 90 cm					
550.754.00.1	blanco / Mate	70	4	1	356,15
550.755.00.1	blanco / Mate	75	4	1	363,45
L / Longitud: 100 cm					
550.757.00.1	blanco / Mate	70	4	1	380,60
550.759.00.1	blanco / Mate	80	4	1	392,85
550.760.00.1	blanco / Mate	90	4	1	417,45
L / Longitud: 120 cm					
550.761.00.1	blanco / Mate	70	4	1	429,75
550.763.00.1	blanco / Mate	80	4	1	441,90
550.764.00.1	blanco / Mate	90	4	1	466,55
550.765.00.1	blanco / Mate	100	4	1	540,25
L / Longitud: 140 cm					
550.766.00.1	blanco / Mate	70	4	1	503,40
550.768.00.1	blanco / Mate	80	4	1	515,60
550.769.00.1	blanco / Mate	90	4	1	540,25
550.770.00.1	blanco / Mate	100	4	1	613,95
L / Longitud: 160 cm					
550.771.00.1	blanco / Mate	70	4	1	577,10
550.773.00.1	blanco / Mate	80	4	1	589,35
550.774.00.1	blanco / Mate	90	4	1	613,95
550.775.00.1	blanco / Mate	100	4	1	687,55
L / Longitud: 170 cm					
550.776.00.1	blanco / Mate	70	4	1	613,95
550.777.00.1	blanco / Mate	75	4	1	621,30
550.778.00.1	blanco / Mate	80	4	1	626,20
550.779.00.1	blanco / Mate	90	4	1	650,70
L / Longitud: 180 cm					
550.790.00.1	blanco / Mate	90	4	1	675,20

Pedido adicional

- Sifones para plato de ducha Geberit d90, adecuado para tapón de desagüe
- Material de junta

Accesorios complementarios

- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 30 mm, desagüe de PP → pág. 626
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 50 mm, desagüe de PVC → pág. 627
- Juego de reparación Geberit para platos de ducha Melua y Olona de material mineral → pág. 409

Accesorios complementarios

Juego de reparación Geberit para platos de ducha Melua y Olona de material mineral



[click & scan](#)

N.º de art. Color / superficie

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

1608460000 blanco

1 51,90



- El n.º de art. 1608460000 se puede utilizar para los platos de ducha Geberit Olona y Melua



Geberit Duofix



Bastidores de montaje	412
Bastidores para inodoros.....	412
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix	413
Bastidores para lavabos.....	426
Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos.....	426
Vista general del material – bastidores para lavabo Geberit Duofix para muebles del baño	426
Bastidores para bidés	434
Bastidores para urinarios.....	436
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix.....	436
Bastidores para duchas con sifón de pared.....	441
Bastidores para duchas y bañeras.....	447
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix.....	447
Bastidores para grifos.....	448
Bastidores para cargas de consola	449
Accesorios complementarios	450

Bastidores de montaje

Bastidores para inodoros



Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix

Geberit España, Versión: noviembre 2025


	Cajón para Geberit DuoFresh stick	Juego de soportes Geberit para inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida	Módulo Geberit DuoFresh	Set de protección contra incendios	
		111.847.00.1		111.863.00.3	
					
	→ pág. 502	→ pág. 453	→ pág. 503	→ pág. 454	
Pulsador de la línea Sigma					
111.374.00.6 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC	✓	✓	✓	✓	
111.598.00.6 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, 4 / 2 litros	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras	✓	✓	✓		
111.375.00.6 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras, con barras de apoyo	✓	✓	✓		
111.923.00.6 Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm	✓	✓			
111.922.00.6 Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm	✓				
111.791.00.2 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC					
111.599.00.2 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, 4 / 2 litros					
Pulsador de la línea Omega					
111.060.00.2 Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 112 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			
111.030.00.2 Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			
111.003.00.2 Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			
111.017.00.2 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm, 4 / 2 litros		✓			

✓ Compatible

¹⁾ No se puede combinar el sistema de descarga Geberit para inodoros con Geberit AquaClean.

	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Cajón para Geberit DuoFresh stick	Juego de anclajes de pared para montaje individual, para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, con cisterna empotrada 8 cm	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm	Módulo Geberit DuoFresh	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior	Caja de alimentación y conexión Geberit	Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido
	111.815.00.1	115.063.21.1	111.013.00.1	111.848.00.2		111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
								
	→ pág. 450	→ pág. 502	→ pág. 450	→ pág. 452	→ pág. 504	→ pág. 452	→ pág. 546	→ pág. 548
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓			✓		✓		
	✓			✓		✓		
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, 4 / 2 litros

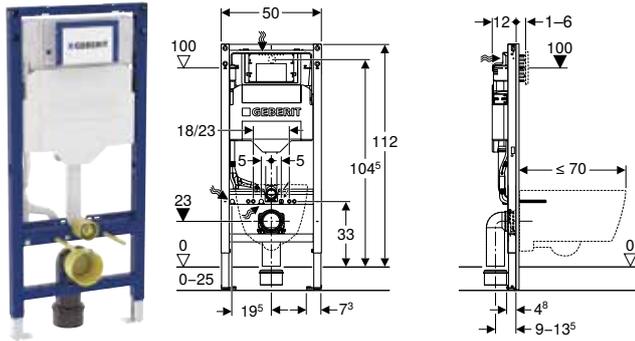

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recreido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.598.00.6	50	112	12	12	400,50

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC

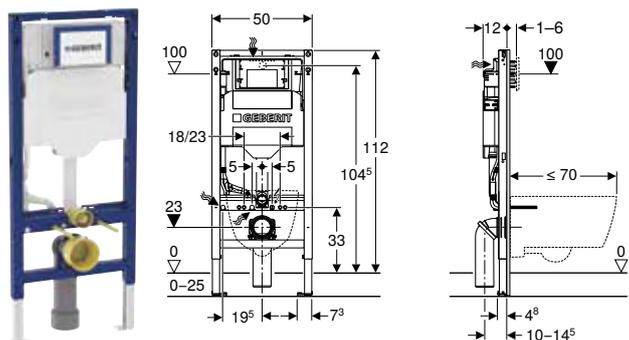

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PVC, \varnothing 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, \varnothing 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Codo de desagüe orientable a manguito para desagüe horizontal hacia atrás
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.374.00.6	50	112	12	12	384,30

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras

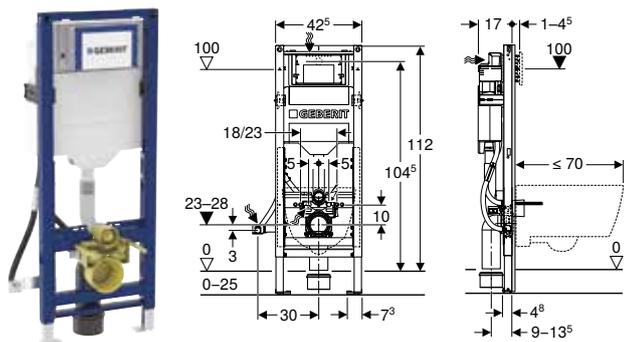

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Apto para construcción sin barreras
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos
- Para la conexión oculta en el inodoro cerámico
- No adecuado para juego de protección contra incendios para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix o cierres antiincendios para codos de descarga y codos de desagüe

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, Ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, Ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, Ø 90/110 mm
- Caja de alimentación y conexión, con balda intermedia con terminal
- Tubo guía de 0,32 m de longitud, para conexión Geberit AquaClean
- Caja de protección para caja de alimentación y conexión
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Altura ajustable de instalación de inodoro en fase de instalación de tuberías, 41–46 cm
- Amplitud de bastidor reducida para colocación de barra de apoyo al lado de elementos de montaje
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean o para cable de conexión
- Preparado para la instalación de una fuente de alimentación de 12 V detrás del inodoro cerámico

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.350.00.6	42,5	112	17	1	521,00

Pedido adicional

- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413



- Si se utiliza la caja de alimentación y conexión, no es posible combinar un sistema electrónico de descarga para inodoros con Geberit AquaClean
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras, con barras de apoyo

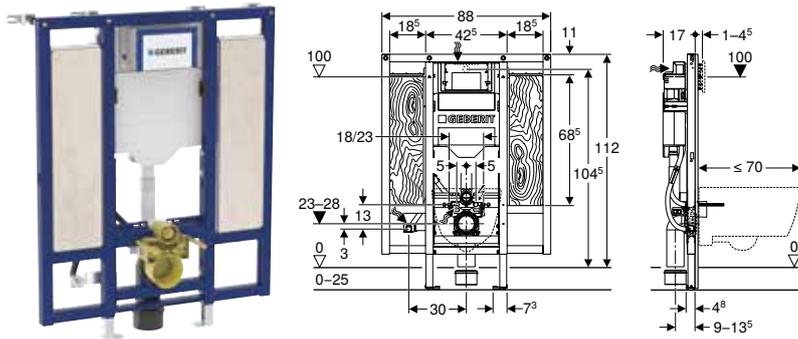

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en pared de montantes de metal con altura completa con conexión de nivel de pared delantera y trasera
- Apto para construcción sin barreras
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para la fijación de barras de apoyo
- Para inodoros suspendidos
- Para la conexión oculta en el inodoro cerámico
- No adecuado para juego de protección contra incendios para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix o cierres antiincendios para codos de descarga y codos de desagüe

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 4 anclajes de pared
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Caja de alimentación y conexión, con balda intermedia con terminal
- Tubo guía de 0,32 m de longitud, para conexión Geberit AquaClean
- Caja de protección para caja de alimentación y conexión
- Material de fijación y protección

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.375.00.6	88	112	17	1	753,60

Pedido adicional

- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413




- Si se utiliza la caja de alimentación y conexión, no es posible combinar un sistema electrónico de descarga para inodoros con Geberit AquaClean
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Altura ajustable de instalación de inodoro en fase de instalación de tuberías, 41–46 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean o para cable de conexión
- Preparado para la instalación de una fuente de alimentación de 12 V detrás del inodoro cerámico

Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm

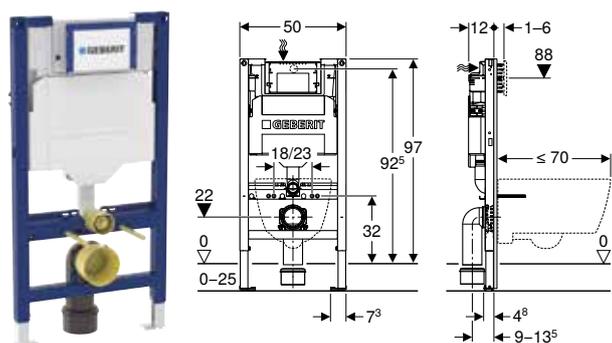

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalar sistemas de sujeción Geberit GIS para pared bastidor
- Para alturas de recrecio de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos para niños
- Para pulsador para inodoro Bambini

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Accionamiento frontal
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 anclajes de fijación para montante
- Material de fijación y protección

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.923.00.6	50	97	12	1	427,65


Combinable con

- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486
- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 97
- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro → pág. 98

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm

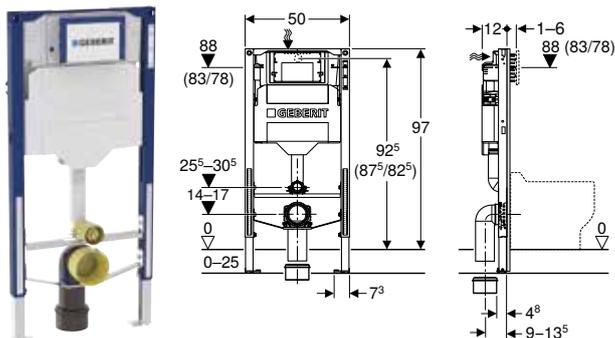

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalar sistemas de sujeción Geberit GIS para pared bastidor
- Para alturas de recorcido de 0-25 cm
- Inodoros al suelo para niños y niños pequeños
- Para pulsador para inodoro Bambini

Información técnica

Presión dinámica	0,1-10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2-4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de descarga insertado, puede ser recortado
- Placa de montaje para codo de descarga con altura ajustable
- Placa de montaje para codos de desagüe con altura ajustable
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Accionamiento frontal
- La altura del pulsador de 88 cm puede reducirse en función de la cerámica (83/78 cm)
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Abrazadera
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Juego de conexión para inodoro al suelo con conectores para un área de conexión ø 85-102 mm
- 2 anclajes de fijación para montante
- Material de fijación y protección

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.922.00.6	50	97	12	1	457,95

Combinable con

- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 98
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro → pág. 99
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree → pág. 100


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413



- Para conectar los inodoros al suelo para niños o bebés no adosados la pared, debe solicitarse un juego de conexión blanco (n.º de art. 152.408.00.1). Si se ajusta la altura de accionamiento y/o el travesaño para el codo de descarga, el codo de descarga debe cortarse a medida

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, 4 / 2 litros

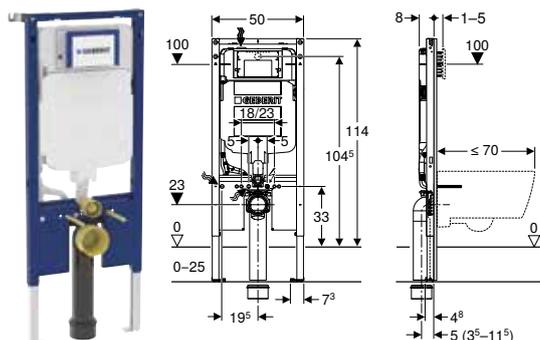

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recreido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2 l
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 2 anclajes de pared
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 80 mm
- La placa de montaje continua permite una posición de profundidad delantera para el codo de desagüe vertical
- Codo de desagüe alargado, para la conexión en el suelo
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.599.00.2	50	114	8	12	464,40

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC

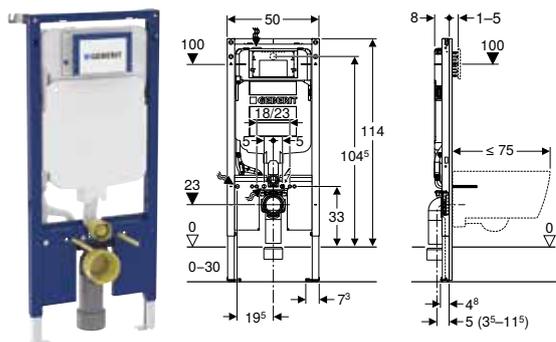

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 2 anclajes de pared
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Codo de desagüe de PVC, \varnothing 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, \varnothing 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 75 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 80 mm
- La placa de montaje continua permite una posición de profundidad delantera para el codo de desagüe vertical
- Codo de desagüe alargado, para la conexión en el suelo
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Descarga total ajustable en 4 litros sin accesorios
- Mecanismo de descarga con regulador ajustable
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.791.00.2	50	114	8	12	430,75

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm

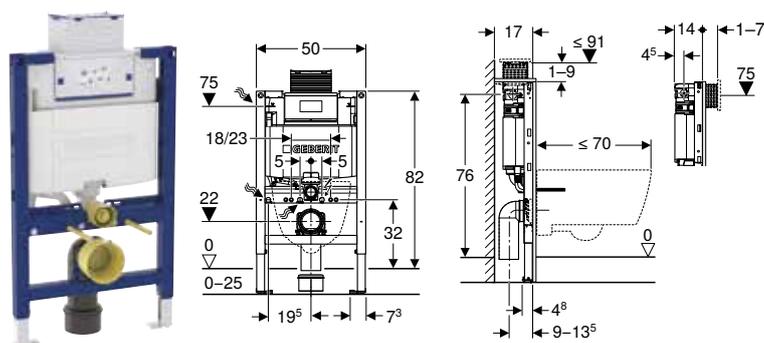

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecio de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Bastidor con orificios de \varnothing 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento desde arriba o frontal, adecuado para doble descarga
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.003.00.2	50	82	14	1	437,25

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm, 4 / 2 litros

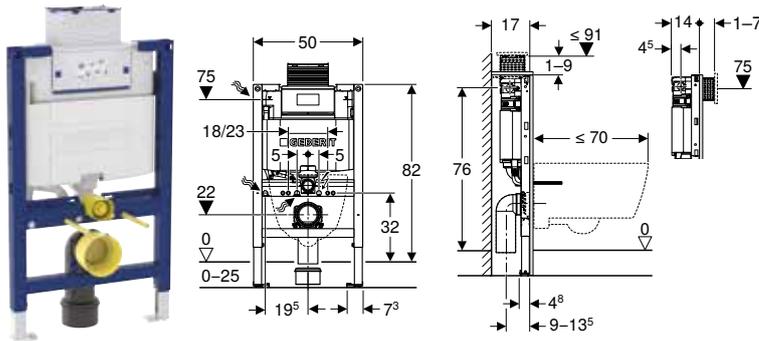

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0-25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1-10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2 l
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Bastidor con orificios de \varnothing 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento desde arriba o frontal, adecuado para doble descarga
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.017.00.2	50	82	14	1	456,85

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm

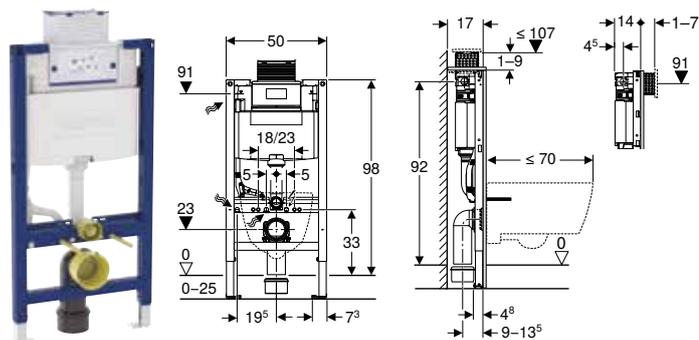

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recocado de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MepLaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Bastidor con orificios de \varnothing 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento desde arriba o frontal, adecuado para doble descarga
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.030.00.2	50	98	14	1	437,25

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 112 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm

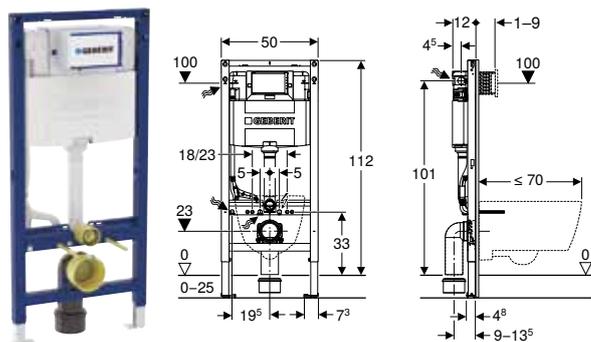

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recreído de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, \varnothing 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para doble descarga
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.060.00.2	50	112	12	1	437,25

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidores para lavabos

Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Grifos electrónicos para lavabos Geberit para caja funcional empotrada	Fijación Geberit Duofix para lavabos con distancia entre fijaciones 38-58 cm	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm	Embellecedor Geberit para llave de paso empotrada	Juego de mando de accionamiento Geberit para llave de paso empotrada	Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada	Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada y sifón empotrado
		111.868.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1
		→ pág. 451	→ pág. 450	→ pág. 452	→ pág. 452	→ pág. 454	→ pág. 455	→ pág. 376	→ pág. 376
111.432.00.3 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112 cm, grifo de encimera		✓	✓	✓	✓				
111.487.00.3 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 82-98 cm, grifo de encimera		✓	✓	✓	✓				
111.493.00.2 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112-130 cm, grifo mural empotrado		✓	✓	✓	✓				
111.551.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada	✓		✓	✓	✓			✓	
111.556.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado	✓		✓	✓	✓				✓
111.558.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada	✓		✓	✓	✓			✓	
111.561.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado	✓		✓	✓	✓				✓

✓ Compatible

Vista general del material – bastidores para lavabo Geberit Duofix para muebles del baño

Geberit España, octubre 2025


Armario con espejo/lavabo/lavabo de dos senos/ mueble bajo	Ancho nominal en cm	60	75	90	105	120	135
Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura	111.941.00.1	✓					
	111.942.00.1		✓				
	111.943.00.1			✓			
	111.944.00.1				✓		
	111.945.00.1					✓	
Travesaño Geberit Duofix para fijación de bastidor, para distancia entre montantes a partir de 60 cm	111.041.00.1	✓					
	111.042.00.1		✓				
	111.043.00.1			✓			
	111.044.00.1				✓		
	111.045.00.1					✓	
Gama con bastidor para lavabo Geberit Duofix, modelo estándar	Anchura de bastidor 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾

✓ Compatible con las series Geberit ONE y Geberit iCon. Para otras series y productos externos, deben comprobarse las medidas de conexión detalladas efectivas de los productos para la selección final

¹⁾ Para la aplicación del bastidor para lavabo Geberit Duofix, modelo estándar con ancho de 50 cm, existen posibilidades de colocación limitadas para la fijación de mueble bajo para lavabo al lado del bastidor, en comparación con un bastidor de modelo estrecho con 44 cm de ancho

²⁾ Aplicación de dos bastidores de montaje Duofix para dos grifos

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada

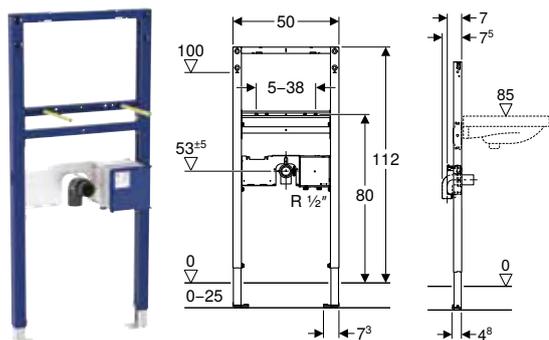

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0-25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro

- Codo de desagüe de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Junta \varnothing 44/32 mm
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5-38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos, montaje de encimera, para caja funcional empotrada, premontada
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.551.00.2	50	112	7,5	1	395,25


Combinable con

- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 340
- Grifo electrónico para lavabo Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 344
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 350
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 354
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 359
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 361

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112 cm, grifo de encimera

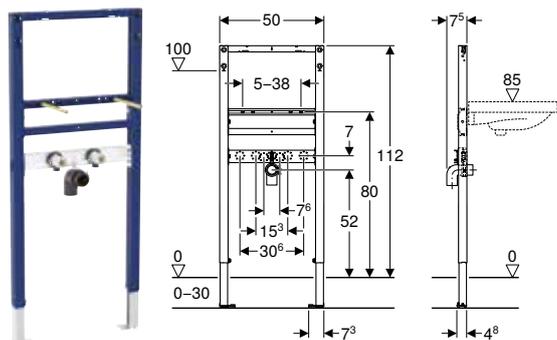

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0-30 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- Material de fijación

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5-38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.432.00.3	50	112	7,5	1	185,40

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado

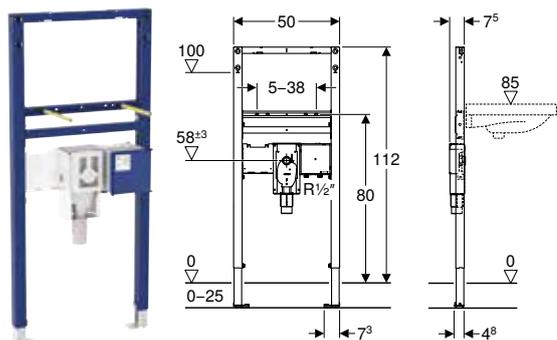

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0-25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro

- Cajetín premontaje
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5-38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Sifón empotrado con guiado de corriente óptimo y elevada capacidad de autolimpieza
- Altura del sifón empotrado ajustable ± 3 en el montaje final
- caja de montaje de pared con manguitos de descarga de PP, $\varnothing 50$ mm
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos, montaje de encimera, para caja funcional empotrada, premontada
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.556.00.2	50	112	7,5	1	477,55


Combinable con

- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 340
- Grifo electrónico para lavabo Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 344
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 350
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 354
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 359
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 361

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 82–98 cm, grifo de encimera

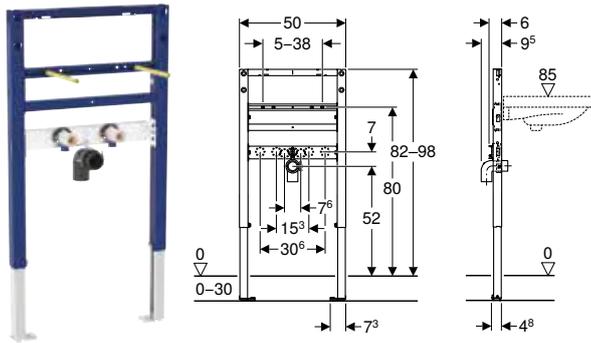

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- Material de fijación

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.487.00.3	50	82–98	7,5	1	185,25

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112–130 cm, grifo mural empotrado

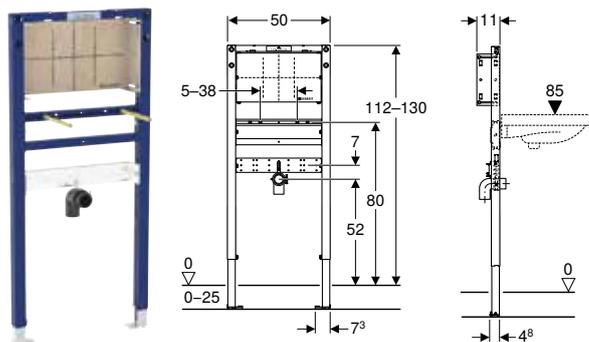

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos empotrados en la pared

Volumen de suministro

- Codo de desagüe de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Junta \varnothing 44/32 mm
- Material de fijación

Propiedades


- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.493.00.2	50	112–130	11	1	262,80

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada

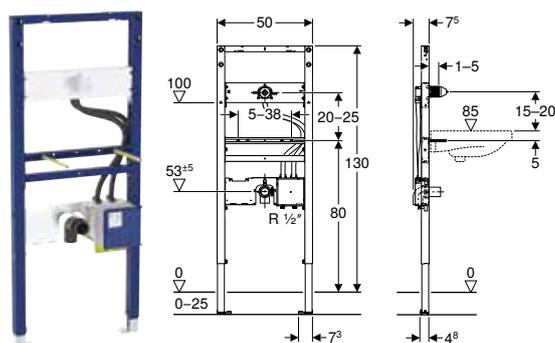

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje mural, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro

- Codo de desagüe de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Junta \varnothing 44/32 mm
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Cajetín premontaje para fijación, para grifo mural
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable
- Fijación premontada para grifo mural
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos, montaje mural, para caja funcional empotrada, premontada
- Tubos de conexión entre cajetín empotrado y fijación para grifo mural premontados
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.558.00.2	50	130	7,5	1	468,60


Combinable con

- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 364
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 366
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 368
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 370
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 372
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 374

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado

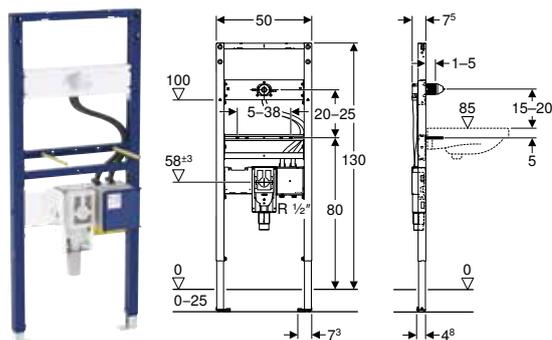

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Apto para construcción sin barreras
- Para alturas de recrecido de 0-25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje mural, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro

- Cajetín premontaje
- Material de fijación
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Cajetín premontaje para fijación, para grifo mural

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5-38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable
- Fijación premontada para grifo mural
- Sifón empotrado con guiado de corriente óptimo y elevada capacidad de autolimpieza
- Altura del sifón empotrado ajustable ± 3 en el montaje final
- caja de montaje de pared con manguitos de descarga de PP, $\varnothing 50$ mm
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos, montaje mural, para caja funcional empotrada, premontada
- Tubos de conexión entre cajetín empotrado y fijación para grifo mural premontados
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.561.00.2	50	130	7,5	1	567,50

Combinable con


- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 364
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 366
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 368
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 370
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 372
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 374

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidores para bidés

Bastidor Geberit Duofix para bidé, 112 cm

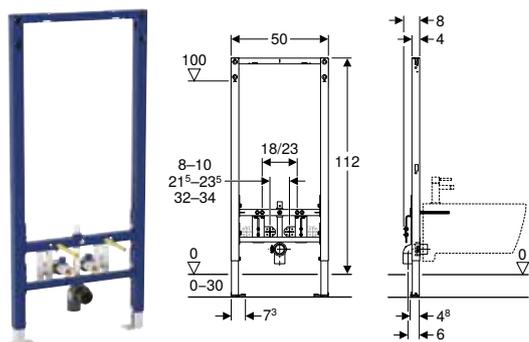

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0-30 cm
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera

Volumen de suministro


- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.512.00.3	50	112	8	1	286,60

Bastidor Geberit Duofix para bidé, 98 cm, universal

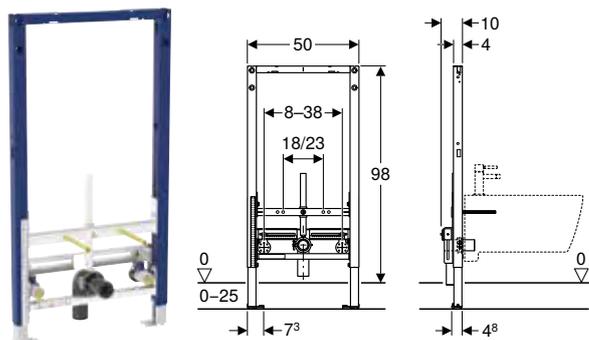

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0-25 cm
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera

Volumen de suministro


- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.535.00.2	50	98	10	1	339,90

Bastidor Geberit Duofix para bidé, 82 cm

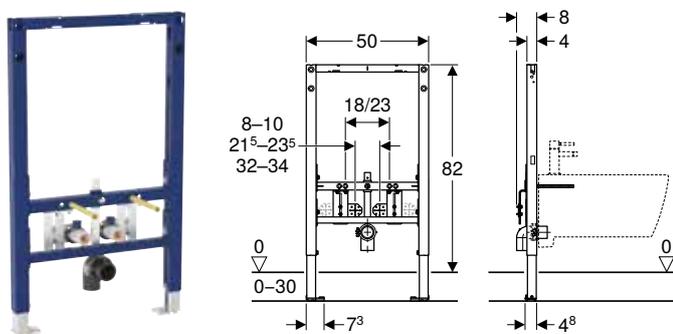

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0-30 cm
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- Material de fijación

Propiedades



- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.537.00.3	50	82	8	1	286,60

Bastidores para urinarios


Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento electrónico de la descarga, a red	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento de descarga neumático	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento electrónico de la descarga, a red, oculto, universal	Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto	Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Juego instalación para Geberit Duofix en pared posterior	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm
									
					→ pág. 571	→ pág. 572	→ pág. 450	→ pág. 452	→ pág. 452
111.616.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal	✓	✓	✓				✓	✓	✓
111.676.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador	✓	✓	✓				✓	✓	✓
111.617.00.2 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior			✓				✓	✓	✓
111.686.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto					✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal

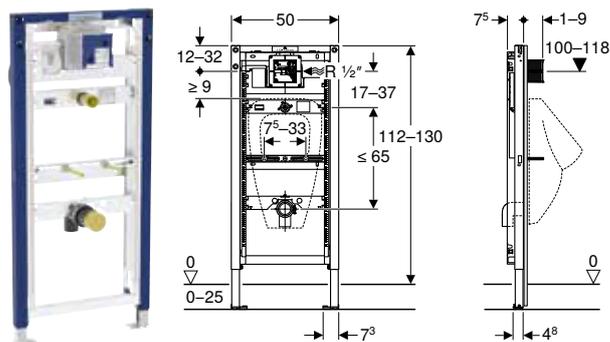

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para la instalación de sistemas de descarga para urinarios Geberit
- Para el montaje de urinarios

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s

Volumen de suministro

- Codo de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua \varnothing 32 mm y urinario, con junta de urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, \varnothing 63/50 mm
- Junta \varnothing 57/50 mm
- Sifón para urinario \varnothing 50 mm, con junta sobre el urinario
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Cajetín empotrado para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de \varnothing 32 mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	1	389,25

Combinable con

- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 10, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, redondo → pág. 555
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 10, redondo
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable → pág. 570
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado → pág. 569
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, redondo → pág. 558
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 559
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 563
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo → pág. 567
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado → pág. 568
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 556
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 561
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado → pág. 565


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 436



- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador

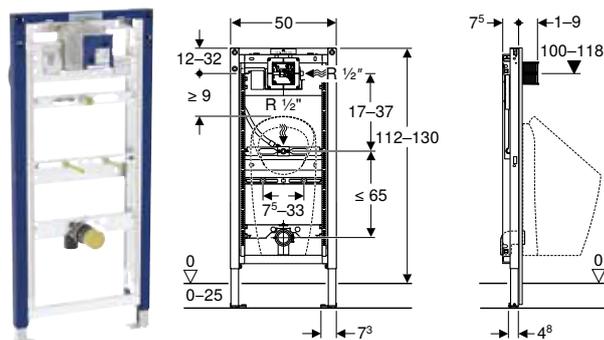

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de urinarios
- Para urinarios Preda
- Para urinarios Selva
- Para urinarios Narva
- Para la instalación de sistemas de descarga para urinarios Geberit

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s

Volumen de suministro

- Codo de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Codo de desagüe de PE-HD, Ø 63/50 mm
- Junta Ø 57/50 mm
- Sifón para urinario Ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Cajetín empotrado para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para entrada Rp 1/2" con altura y orientación ajustables
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	1	411,35


Combinable con

- Urinario Geberit Narva con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 130
- Urinario Geberit Preda para sistema de descarga empotrado → pág. 131
- Urinario Geberit Selva para sistema de descarga empotrado → pág. 132
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 10, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, redondo → pág. 555
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 10, redondo
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable → pág. 570
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado → pág. 569
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, redondo → pág. 558
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 559
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 563
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo → pág. 567
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado → pág. 568
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 556
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 561
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado → pág. 565

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 436

Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto

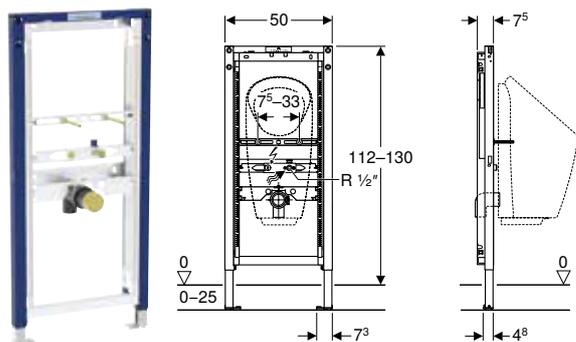

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recreído de 0–25 cm
- Para el montaje de urinarios con control integrado
- Para el montaje de urinarios sin agua
- Para urinarios Preda
- Para urinarios Selva
- Para urinarios Narva
- Para sistema de descarga visto
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix
- Codo de desagüe de PE-HD, \varnothing 63/50 mm
- Junta \varnothing 57/50 mm
- Sifón para urinario \varnothing 50 mm, con junta sobre el urinario
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Fijación para entrada Rp 1/2" con altura y orientación ajustables (en el centro y 5–10 cm a la izquierda o a la derecha)
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	1	287,95


Combinable con

- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto → pág. 571
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto → pág. 572
- Válvula de descarga para urinario Geberit, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, montaje visto → pág. 573
- Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a red → pág. 133
- Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a red → pág. 134
- Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, servicio a generador → pág. 135
- Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, servicio a generador → pág. 136
- Urinario Geberit Narva con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 130

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 436

Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior

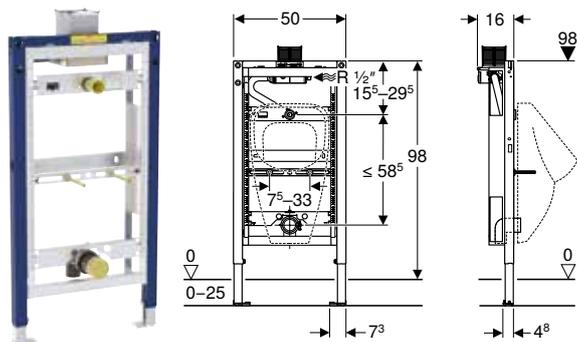

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit neumáticos (a partir del año de fabricación 2009)
- Para el montaje de urinarios

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s

Volumen de suministro

- Conexión de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua \varnothing 32 mm y urinario, con junta de urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, \varnothing 63/50 mm
- Junta \varnothing 57/50 mm
- Sifón para urinario \varnothing 50 mm, con junta sobre el urinario
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Cajetín empotrado para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de \varnothing 32 mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.617.00.2	50	98	16	1	449,25

Combinable con

- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable → pág. 570
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado → pág. 569
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo → pág. 567
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado → pág. 568
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado → pág. 565

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 436



- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

Bastidores para duchas con sifón de pared

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

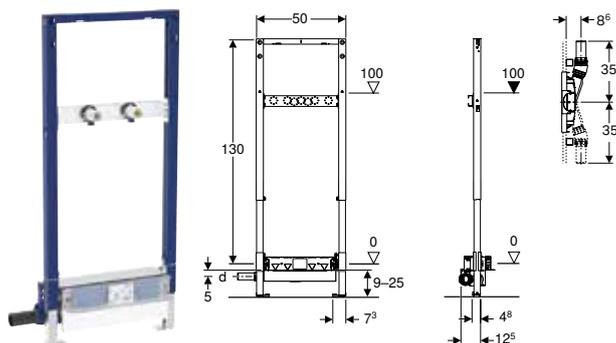

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para grifos murales vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	1	487,20

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

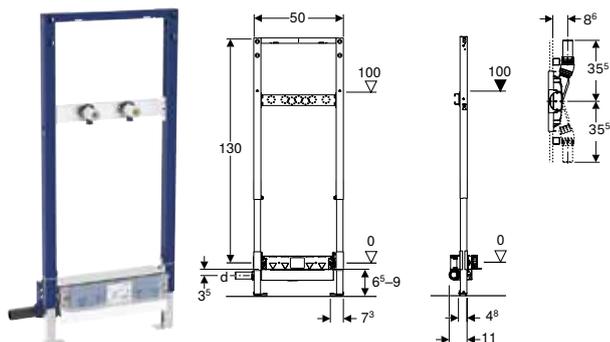

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para grifos murales vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	506,05

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

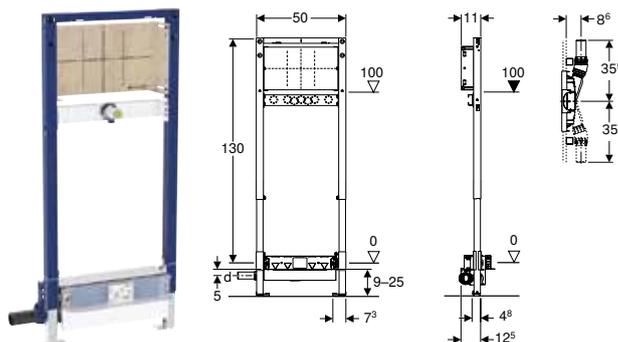

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para grifos empotrados y grifos vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	1	533,45

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

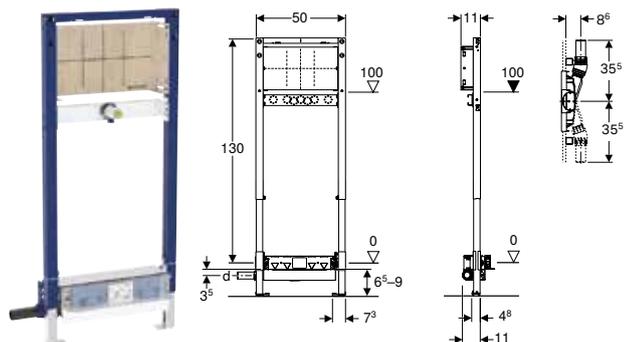

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para grifos empotrados y grifos vistos
- Para impermeabilizaciones combinadas

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 40 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	543,35

Pedido adicional

- Embellecedor


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

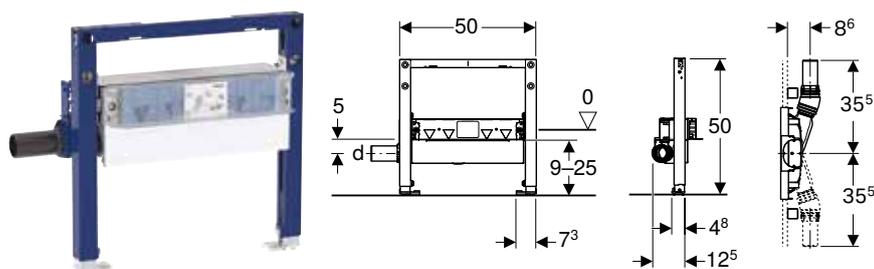

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
----------------------	-------

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	1	460,00

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha